

Technische Information

TI 1009 – Firmware Update mit JCM Bluewave

Bei dem Update des Geldscheinakzeptors per Bluewave-Einheit von JCM ist wie folgt vorzugehen:

WICHTIG: Das Geldgewinnspielgerät (GGSG) muss im Spielmodus sein, d.h. es darf sich während des Updates nicht in der Einschaltroutine befinden.

- Bluewave-Einheit (Bild 1) im ausgeschalteten Zustand an den USB Anschluss des Akzeptorkopfes (Bild 2) anstecken.



Bild 1: Bluewave-Einheit

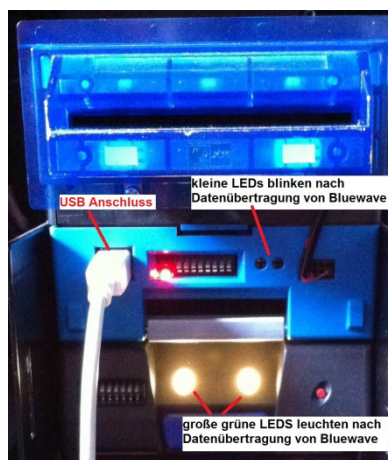


Bild 2: Akzeptorkopf

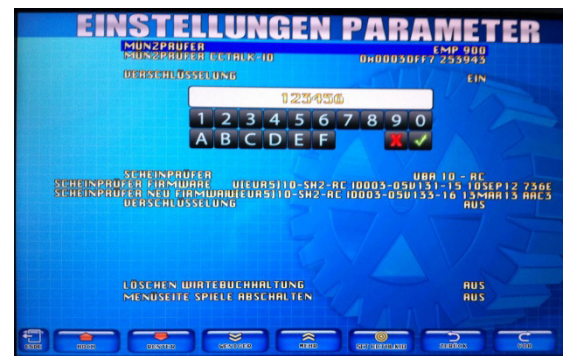


Bild 3: Einstellmenü

- Bluewave-Einheit einschalten.
- Nach der Initialisierung (untere LED leuchtet grün und mittlere LED blinkt gelb) der Bluewave-Einheit leuchten die obere und untere LED dauerhaft grün.
- Danach die Taste Load drücken.
- Die obere LED leuchtet zuerst gelb und beginnt danach abwechselnd rot/grün zu blinken, die Daten werden übertragen.
- Während die Daten von der Bluewave-Einheit auf den Akzeptorkopf übertragen werden, erlischt die blaue Beleuchtung der Scheinannahme.
- Nachdem der Datentransfer beendet ist, leuchten alle drei LEDs an der Bluewave-Einheit grün.
- Am Akzeptor-Kopf leuchten die beiden großen grünen LEDs und die kleinen LEDs rechts neben dem DIP-Schalter Paket blinken und zeigen somit an, dass die Daten verarbeitet werden.
- Wenn die Verarbeitung der Daten beendet ist, ist ein Klicken des Akzeptors zu hören und die LEDs rechts neben dem DIP-Schalter Paket sind dunkel. Die Bluewave –Einheit kann ausgeschaltet und abgezogen werden.
- Auf dem Monitor wird ein Fehler des Geldscheinakzeptors angezeigt „BILL ACCEPTOR NOT PRESENT“.

Um diesen Fehler, der sich durch die veränderte Firmware ergibt, zu quittieren, geht man wie folgt vor:

- Schwarzen elektronischen Schlüssel einstecken.
- Menü EINSTELLUNGEN anwählen.
- Auf der ersten Seite des Menüs (Bild 3) die Taste „SET CCTALK ID“ am unteren Bildrand berühren.
- Dadurch wird die neue Firmware Version übernommen.
- Wenn man danach das Einstellmenü verläßt und den Spielmodus wechselt, leuchtet die Akzeptor Annahme blau und zeigt an, dass das Update erfolgreich verlaufen ist.