


6   5   4   3   2   1									
Zahnriemen HTD 8M 15 (ATS100-600)			Zahnriemen HTD 8M 22 (ATS900)			Zahnriemen HTD 8M 9			
D	konfektioniert	40-9000-001		konfektioniert	40-9000-002		konfektioniert	---	---
	Meterware	40-9000-003		Meterware	40-9000-005		Meterware	40-9000-007	
	100m-Rolle	40-9000-004		100m-Rolle	40-9000-006		100m-Rolle	40-9000-008	

C

Taster und Schalter						
Zch.-Nr.	40-9000-101	40-9000-102	40-9000-103	40-9000-104	40-9000-105	40-9000-106
	Positionsschalter EKU1SPR-KDH	Hauptschalter HS-A-20	Schlüsselschalter J-APZ 1-2T/1	Auf-Halt-Zu-Taster	Auf-Zu-Taster	Steuertaster ST-107
B						

WEITERGABE UND VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBODEN, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATTET. ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENSERSATZ!						Allgemeintoleranzen	Kanten	Maßstab	Position	Menge	
						Datum	Name	ZB Zubehör Tabellenzeichnung			
					Bearb.	27.02.2024	Alex				
					Gepr.						
					Norm			SCHNETZ 40-9000			
											1
A								1 BI			
					Status	Änderungen	Datum	Name	Pfad C:\Vault_WORK\VAULT\Dokumente\Antrieb\B_ZB\9_Zubehör\40-9000.idw		

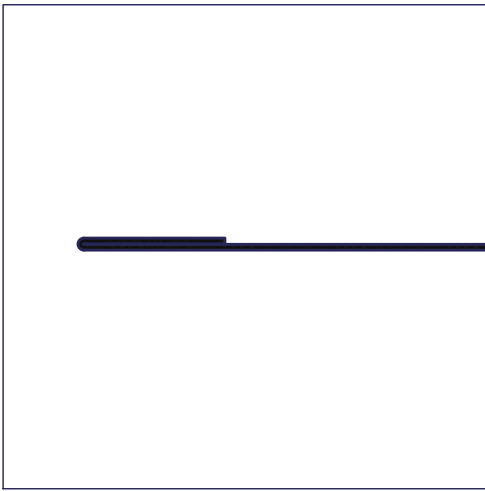


**Stahltextband  
315S**

ATS 100 -600




SAP-Artikelnr.  
Z40-9000-009

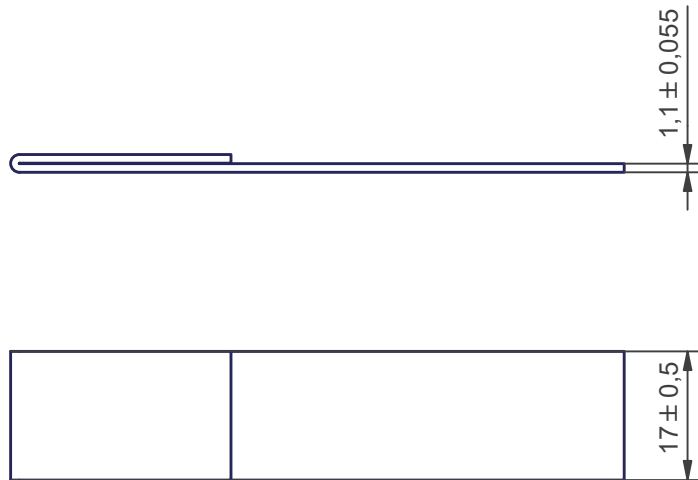

verkürzt dargestellt

Daten	
Werkstoff Gewebe :	Polyestergarn, hochfest, spinndüsengefärbt
Werkstoff Einlagen :	Stahldrahtlitzen/-seile verzinkt
Anzahl der Kennfäden :	2 Kennfäden, Farbe rot
Mindestbruchkraft :	3150N
Längengewicht :	22 g/m

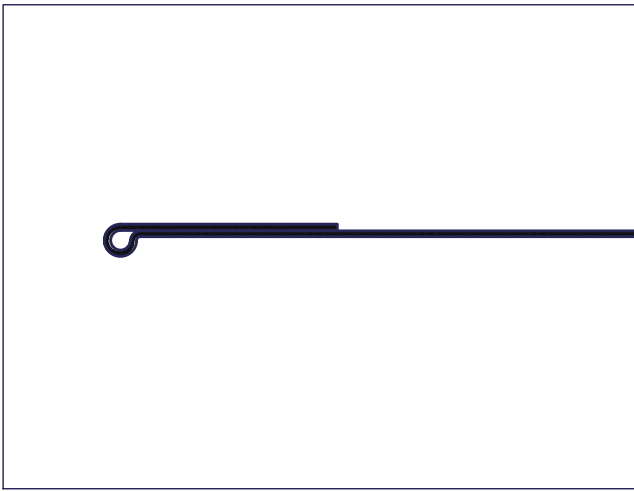


**Stahltextband  
625A**

ATS 900



SAP-Artikelnr.  
Z40-9000-010

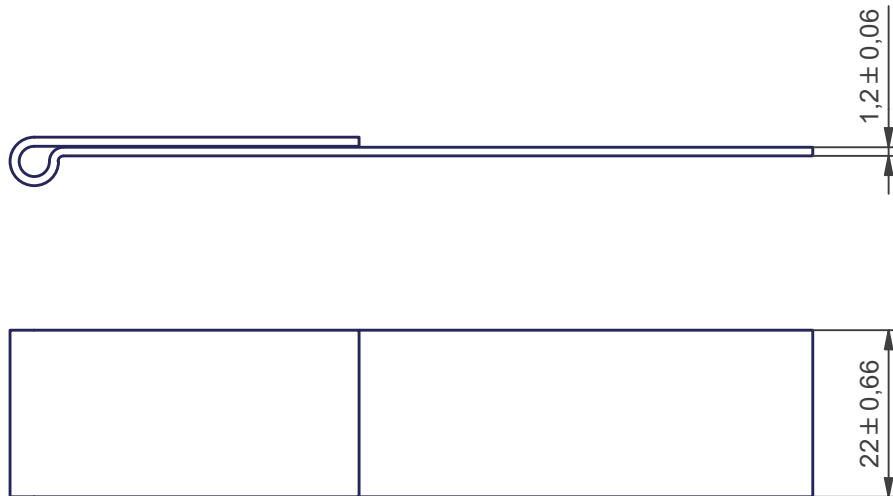

verkürzt dargestellt

Daten	
Werkstoff Gewebe :	Polyestergarn, hochfest, spinndüsengefärbt
Werkstoff Einlagen :	Automatisches Polyamid (Aramidfaser)
Anzahl der Kennfäden :	1 Kennfaden, Farbe gelb
Mindestbruchkraft :	6250N
Längengewicht :	20 g/m



**St-107**

Steuertaster

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
Z40-9000-106





**Beschreibung:**

Auslösetaster in Verbindung mit bauseitigem Netzteil 24Vdc für Schnetz Laufregler- und Torschließer mit Feststellvorrichtung.

**Funktion:**

Schließen über Auslösetaster in Selbsthaltung  
Aktivierung der Feststellvorrichtung über Rückstelltaster  
Tor bleibt in jeder gewünschten Stellung offen.

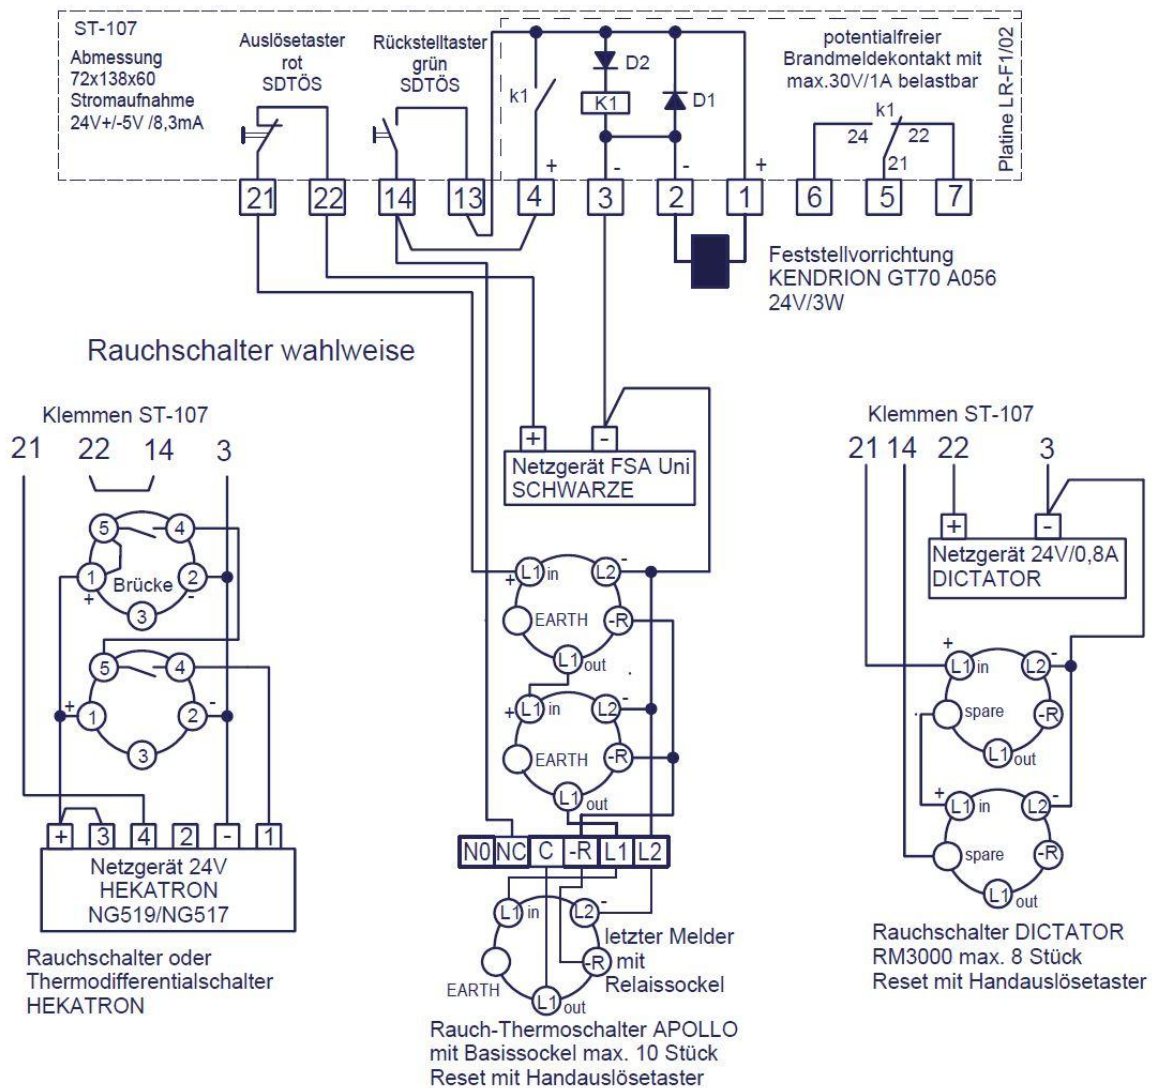

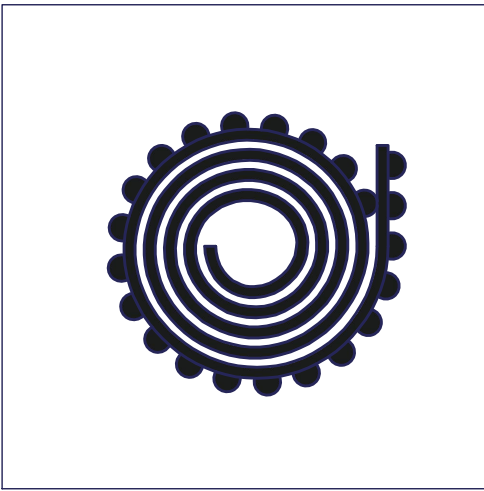


**Zahnriemen  
100m-Rolle  
LL-8M-15**

ATS 100 -600




SAP-Artikelnr.  
Z40-9000-004

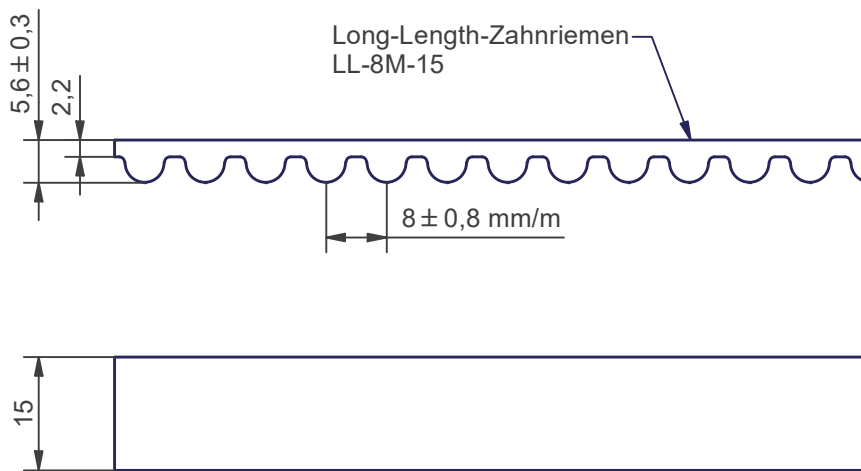

verkürzt dargestellt

Daten	
Profil :	HTD gemäß ISO 13050
Länge :	Nach Bedarf (max. 100m von Rolle)
Material :	Polyurethan 92 shore
Farbe :	schwarz
Zugträger :	9 Stück 0,9 Stahlcord
Gewebe :	Nylon
zulässige Zugbeanspruchung :	1950N
Bruchlast :	7800N
Arbeitstemperatur :	-25°C bis 85°C (kurzzeitig bis 110°C)
Gewicht /100m :	10 kg
min. Zahnscheibe :	18 Zähne
Sonstige Angaben :	Silikonfrei

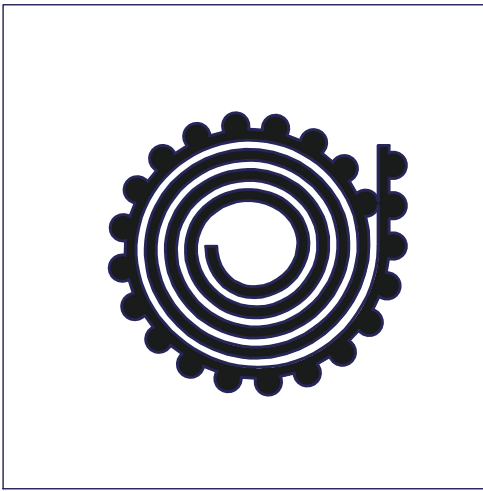


**Zahnriemen  
100m-Rolle  
LL-8M-22**

ATS 900



SAP-Artikelnr.  
Z40-9000-006

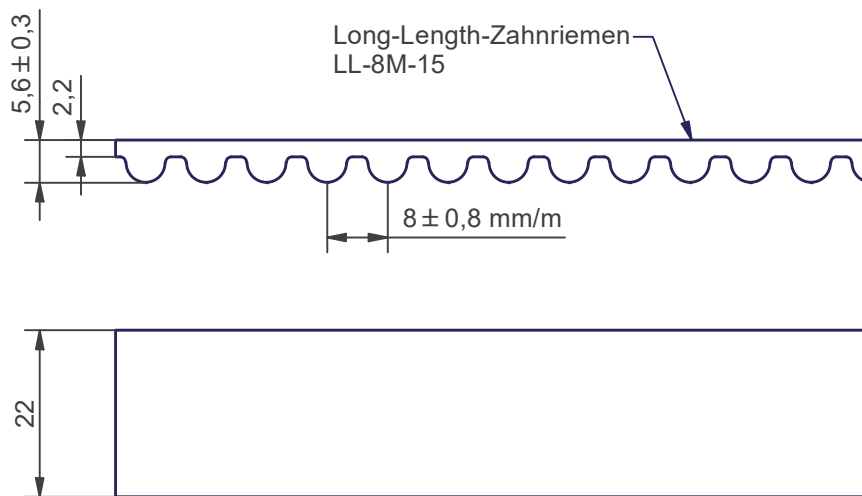

verkürzt dargestellt

Daten	
Profil :	HTD gemäß ISO 13050
Länge :	Nach Bedarf (max. 100m von Rolle)
Material :	Polyurethan 92 shore
Farbe :	schwarz
Zugträger :	14 Stück 0,9 Stahlcord
Gewebe :	Nylon
zulässige Zugbeanspruchung :	3025N
Bruchlast :	12100N
Arbeitstemperatur :	-25°C bis 85°C (kurzzeitig bis 110°C)
Gewicht /100m :	14,7 kg
min. Zahnscheibe :	22 Zähne
Sonstige Angaben :	Silikonfrei




**Zahnriemen  
konfektioniert  
LL-8M-15**

ATS 100 -600

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
Z40-9000-001

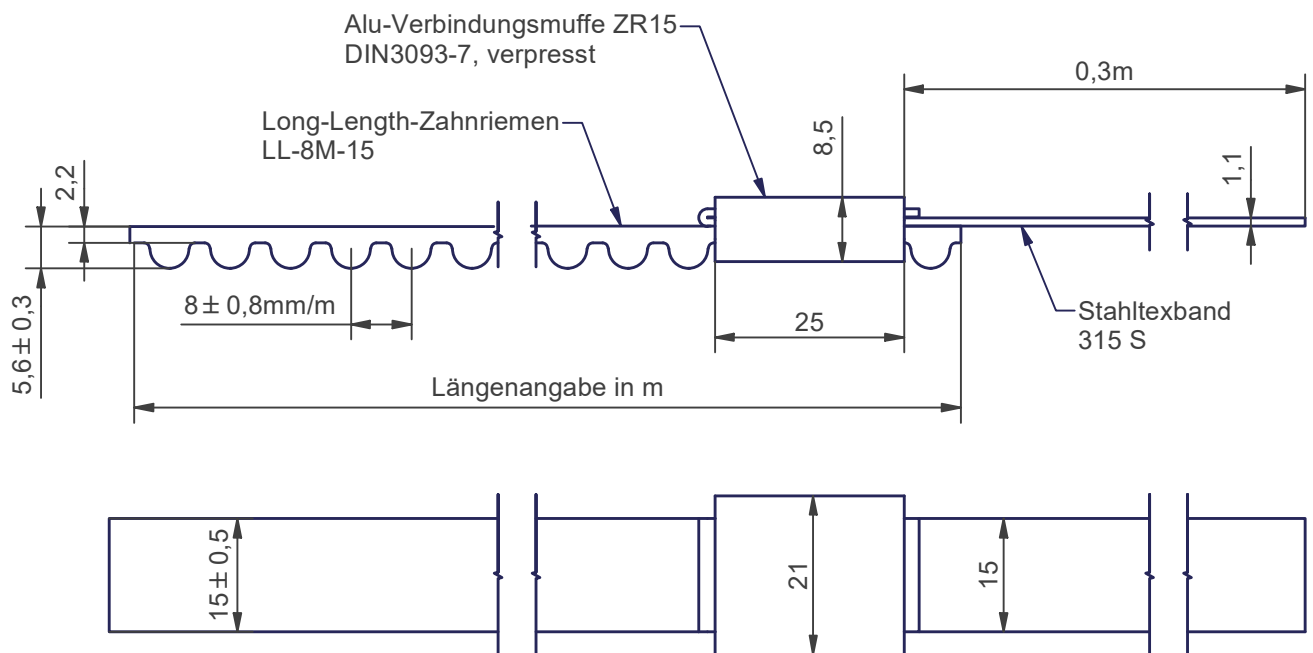

Daten	
Profil :	HTD gemäß ISO 13050
Länge :	Nach Bedarf (max. 100m von Rolle)
Material :	Polyurethan 92 shore
Farbe :	schwarz
Zugträger :	9 Stück 0,9 Stahlcord
Gewebe :	Nylon
zulässige Zugbeanspruchung :	1950N
Bruchlast :	7800N
Arbeitstemperatur :	-25°C bis 85°C (kurzzeitig bis 110°C)
Gewicht /100m :	10 kg
min. Zahnscheibe :	18 Zähne
Sonstige Angaben :	Silikon frei
Stahltextband :	315S
Mindestbruchkraft :	3150N




**Zahnriemen  
konfektioniert  
LL-8M-22**

ATS 900



SAP-Artikelnr.  
Z40-9000-002

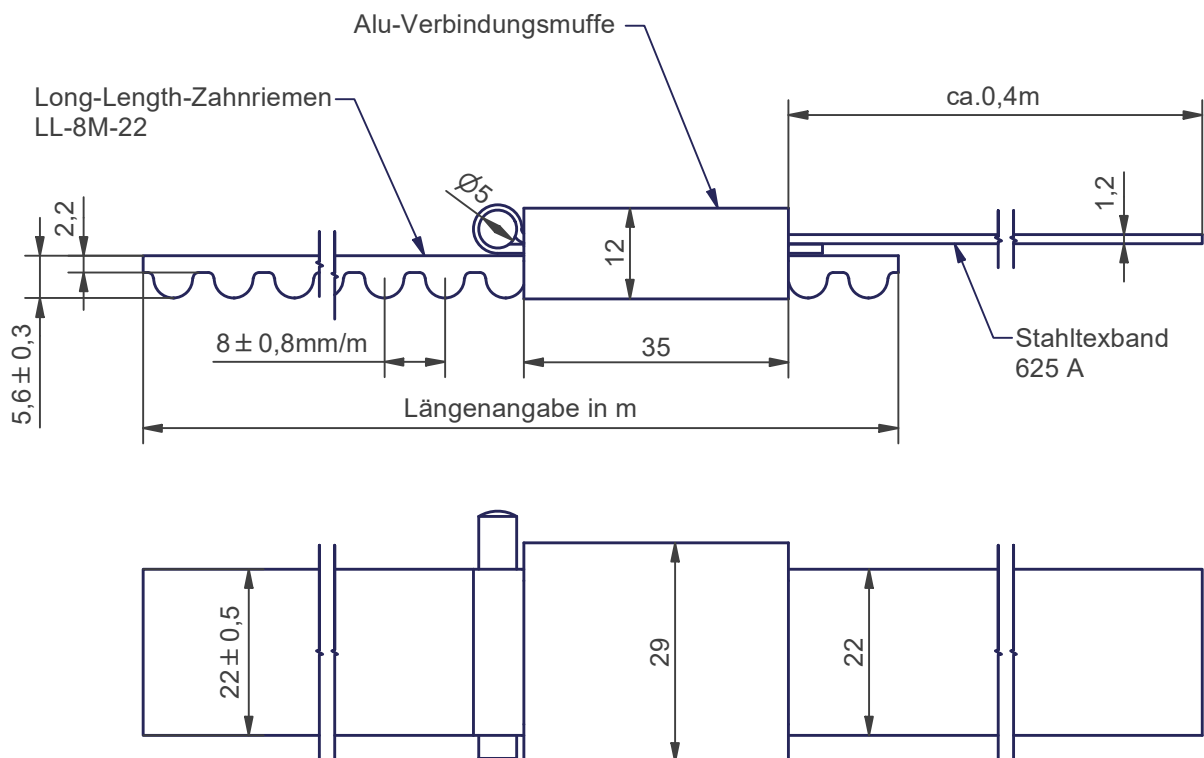

Daten	
Profil :	HTD gemäß ISO 13050
Länge :	Nach Bedarf (max. 100m von Rolle)
Material :	Polyurethan 92 shore
Farbe :	schwarz
Zugträger :	14 Stück 0,9 Stahlcord
Gewebe :	Nylon
zulässige Zugbeanspruchung :	3025N
32Bruchlast :	12100N
Arbeitstemperatur :	-25°C bis 85°C (kurzzeitig bis 110°C)
Gewicht /100m :	14,7 kg
min. Zahnscheibe :	22 Zähne
Sonstige Angaben :	Silikon frei