
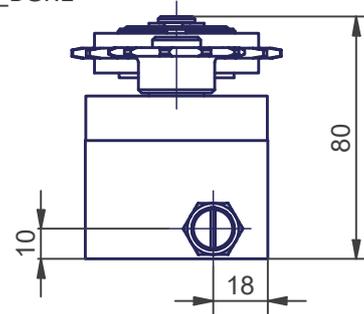



LR36-K-002

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-002

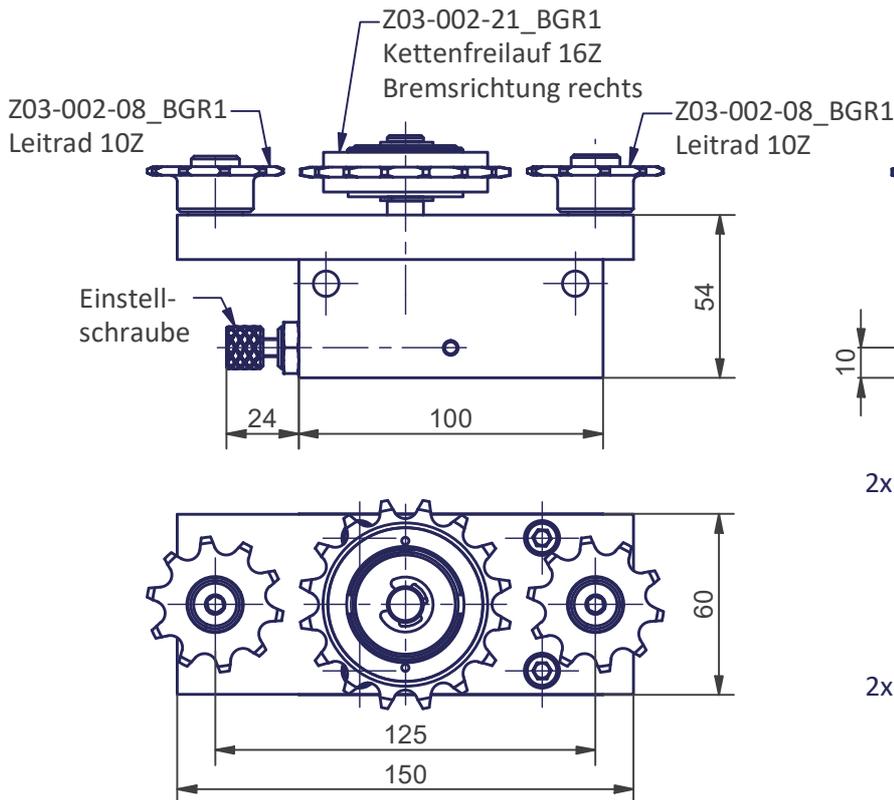


2x Kettenspanner

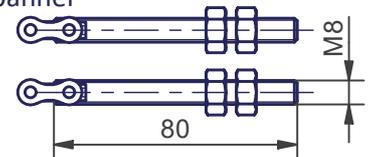

2x Sechskantschraube mit Scheibe

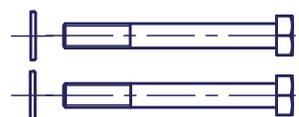


Bestellbezeichnung	LR-36-K-002
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,45 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-002-Z 2x Kettenspanner 03-002-14 BEIGELEGT 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x70 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

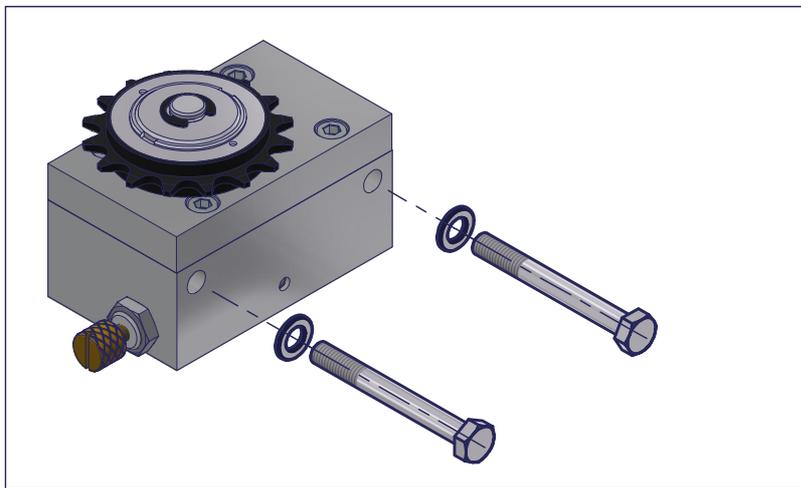


LR36-K-003

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-003

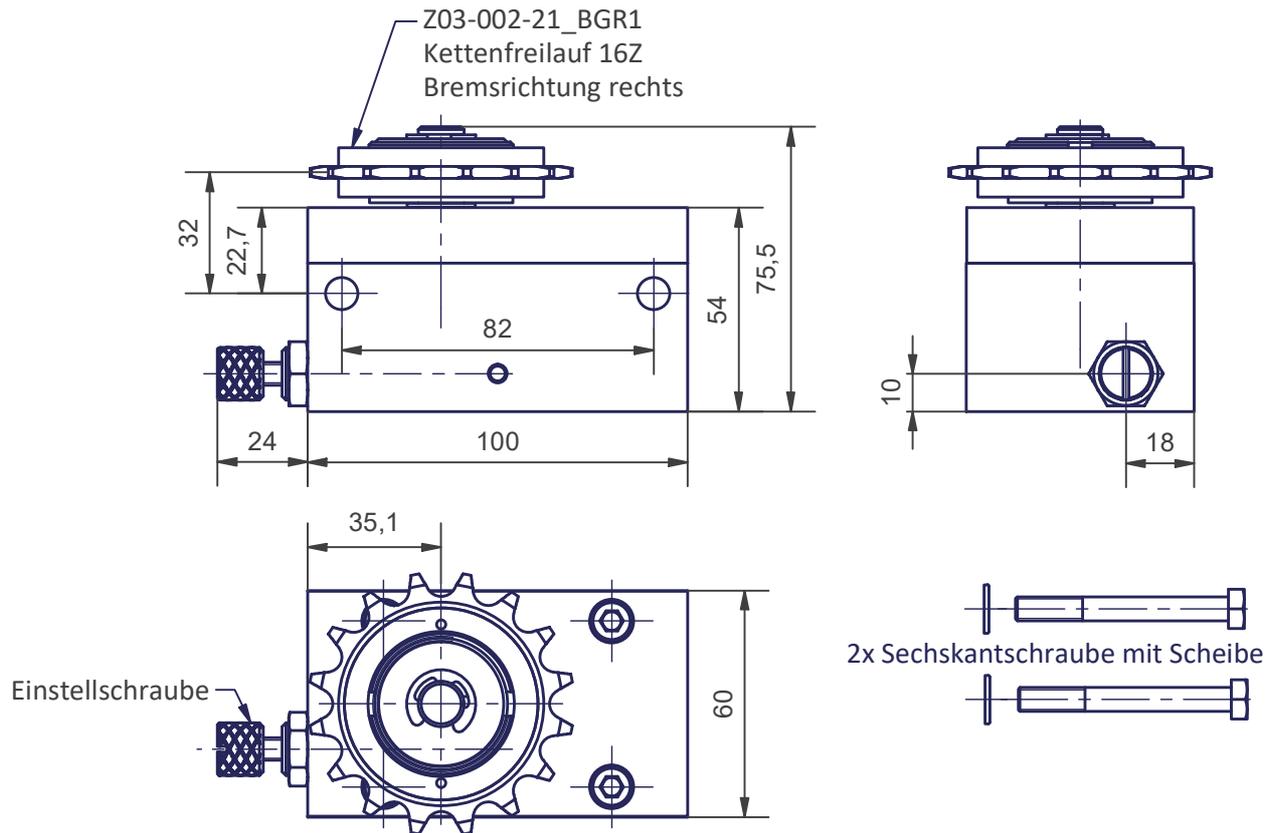

Bestellbezeichnung	LR-36-K-003
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,16 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-003-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x70 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

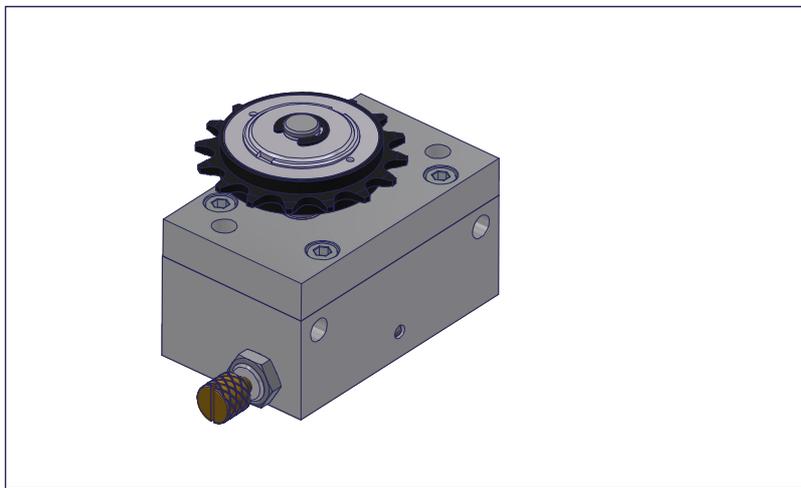


LR36-K-102

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-102



Laufregler

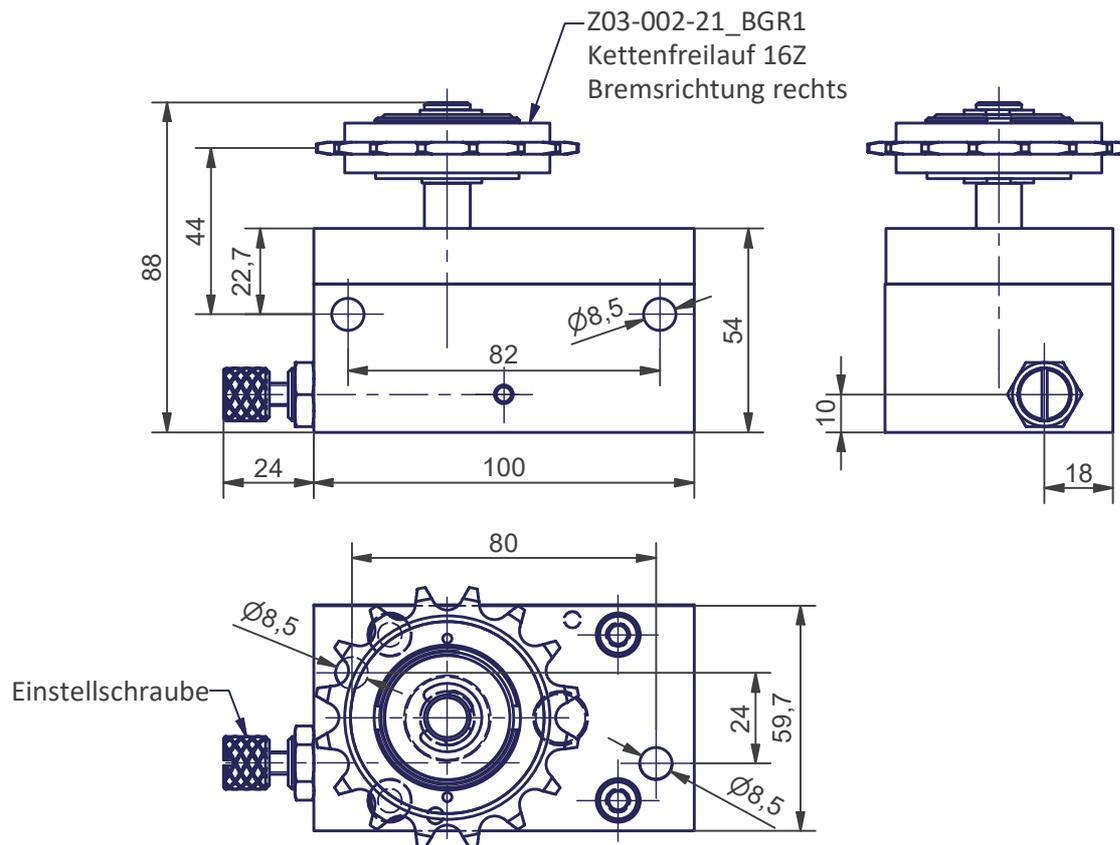


Bestellbezeichnung	LR-36-K-102
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,15 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-102-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

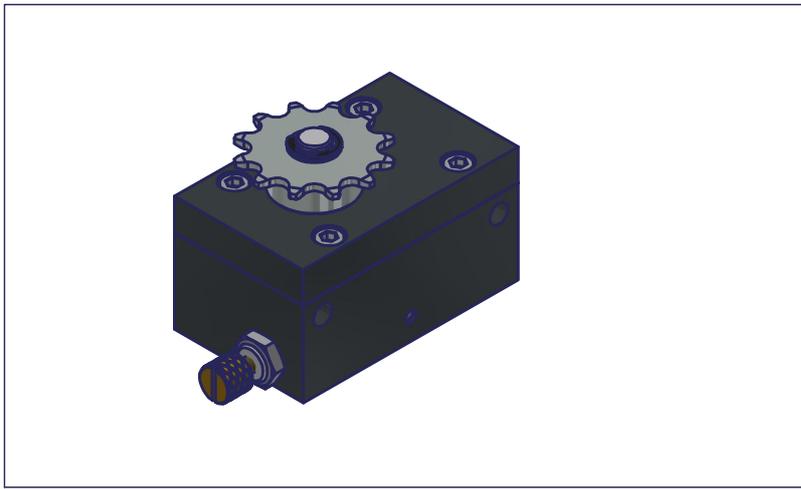


LR36-K-105

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-105

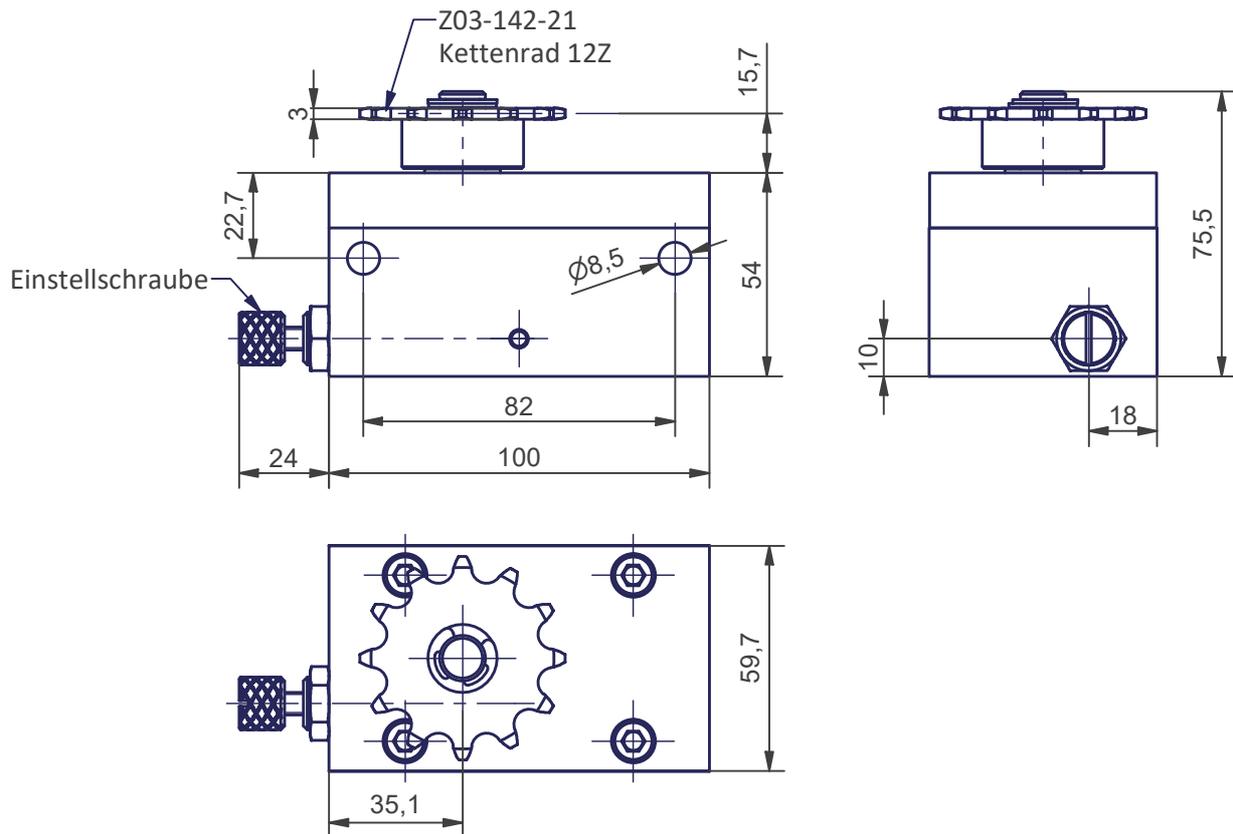

Bestellbezeichnung	LR-36-K-105
Spezialausstattung	Harteloxiertes Alu-Gehäuse, Pumpenräder: Ms/POM, Öl M5000, Kettenrad 12 Zähne 1/2 x 1/8" fest
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	6 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-105-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	beidseitig
Kettenrad	Z=12 Wirk Ø 49 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

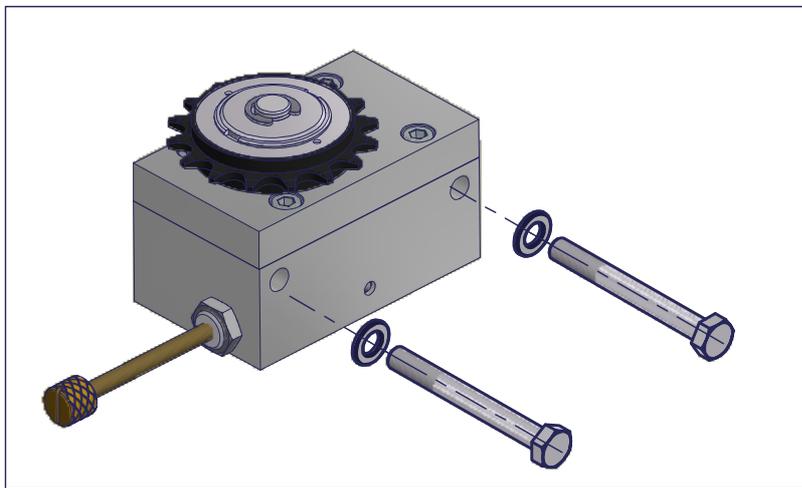




LR36-K-111

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-111



Z03-002-21_BGR1
Kettenfreilauf 16Z
Bremsrichtung rechts

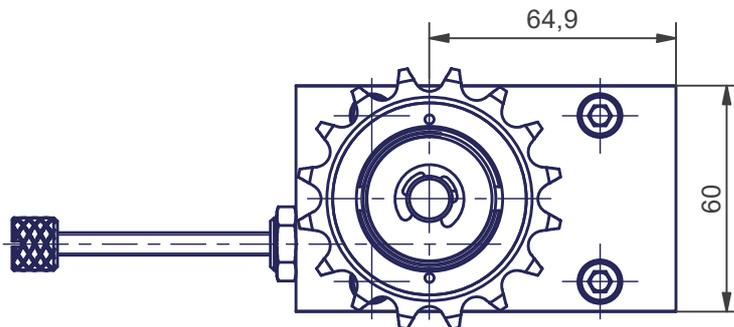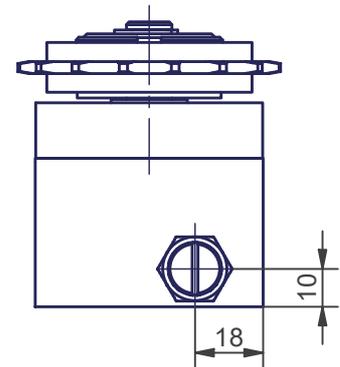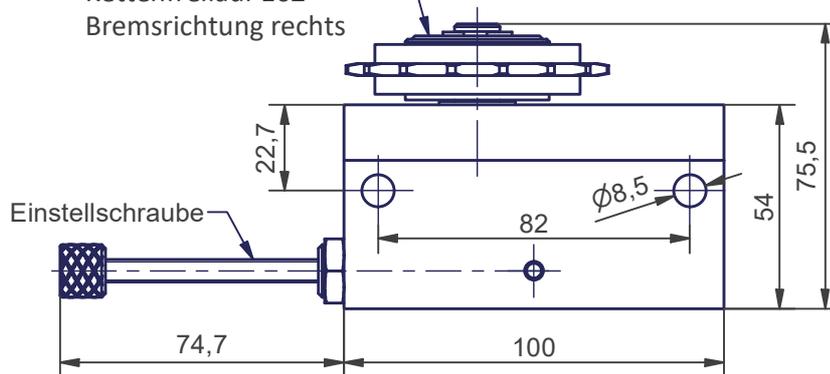


Bestellbezeichnung	LR-36-K-111
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,16 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-111-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x70 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk \varnothing 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

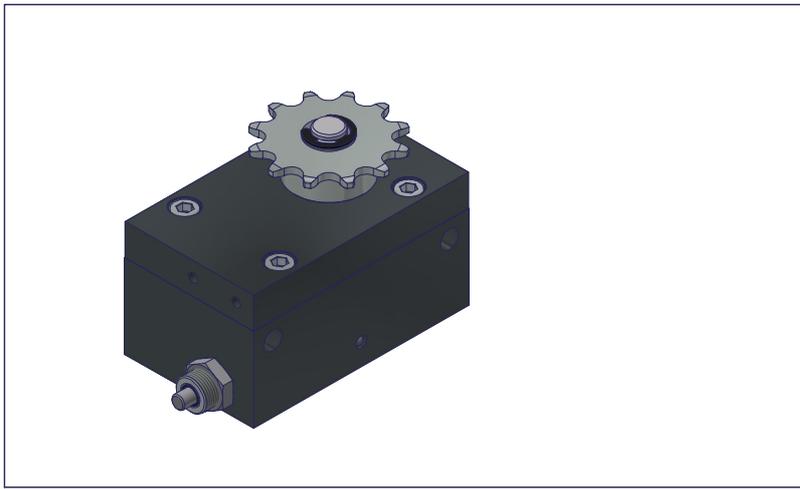


LR36-K-142

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-142

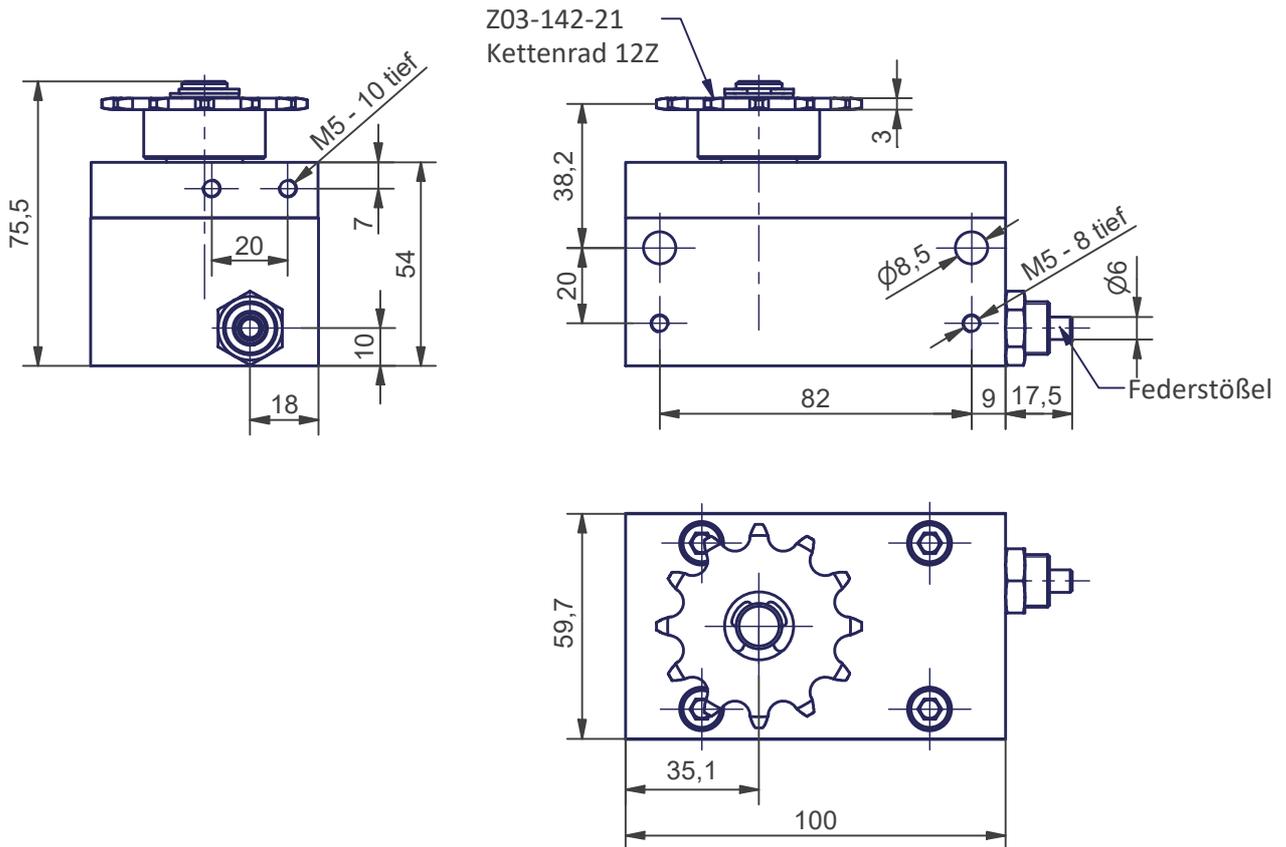


Bestellbezeichnung	LR-36-K-142
Spezialausstattung	Harteloxiertes Alu-Gehäuse, Federstößel, Pumpenräder: Ms/POM, Öl M5000, Kettenrad 12 Z 1/2" x 1/8" fest
max.zul.Zugkraft	480 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Kette)
Losbrechkraft	6 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	0 °C bis +80 °C
max.zul. Betriebstemperatur	80 °C
Gewicht	1,23 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-142-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	beidseitig
Kettenrad	Z=12 Wirk-Ø49 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

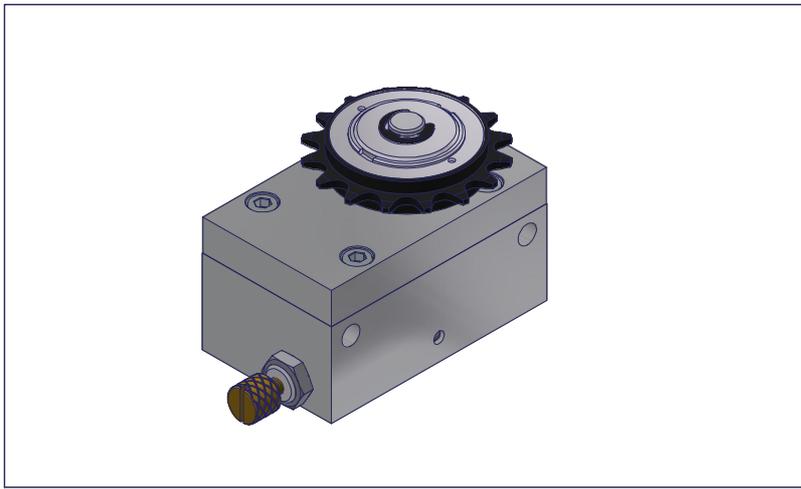


LR36-K-169

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-169

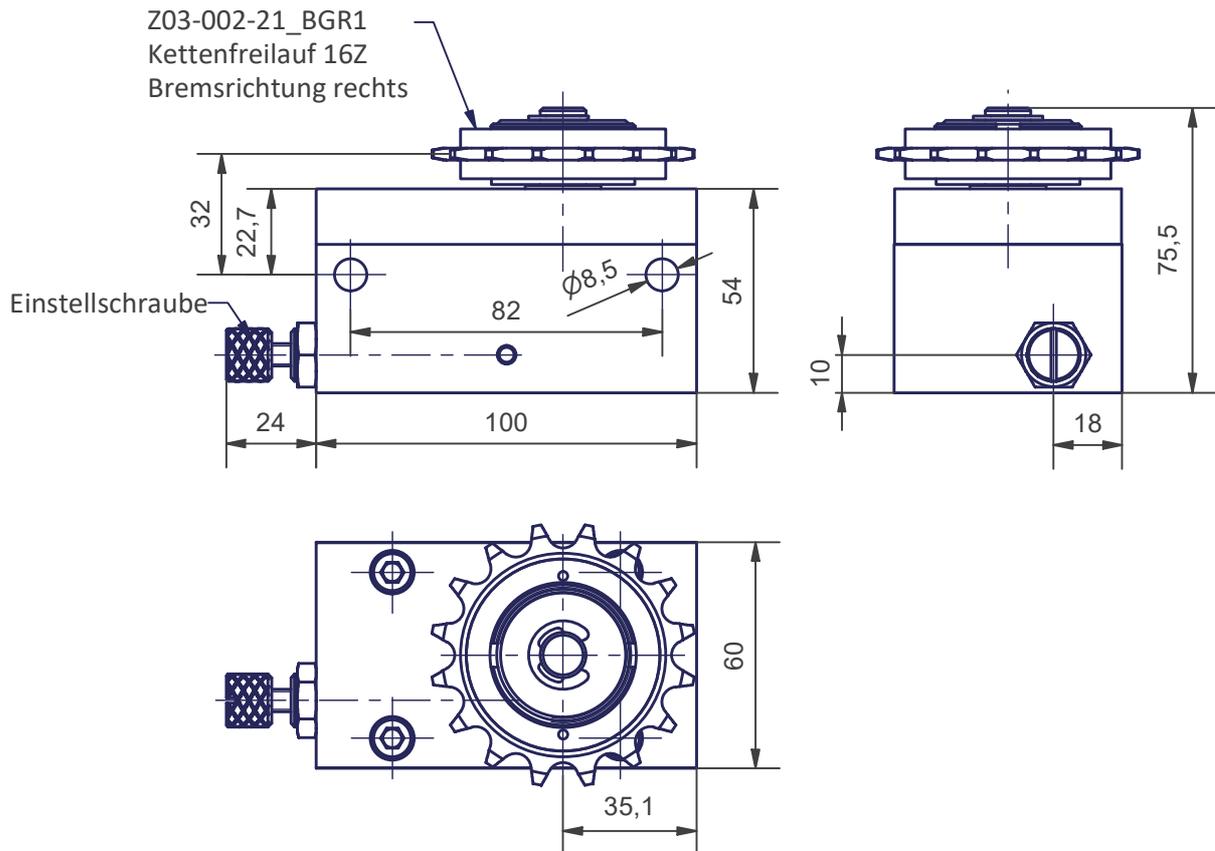

Bestellbezeichnung	LR-36-K-169
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,16 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-169-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenfreilaufs umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

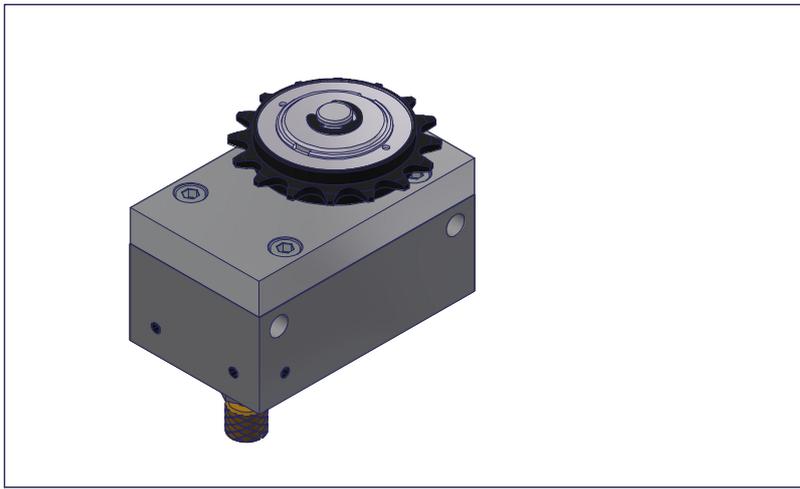




LR36-K-173

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-173



Z03-002-21_BGR1
Kettenfreilauf 16Z
Bremsrichtung rechts

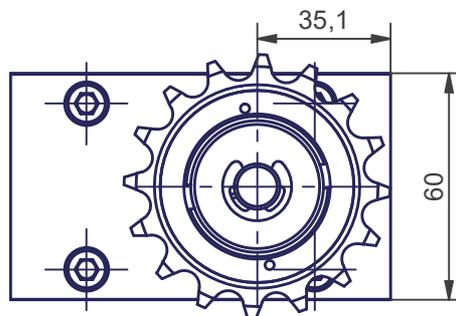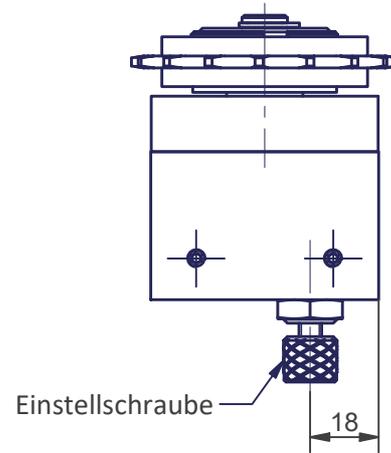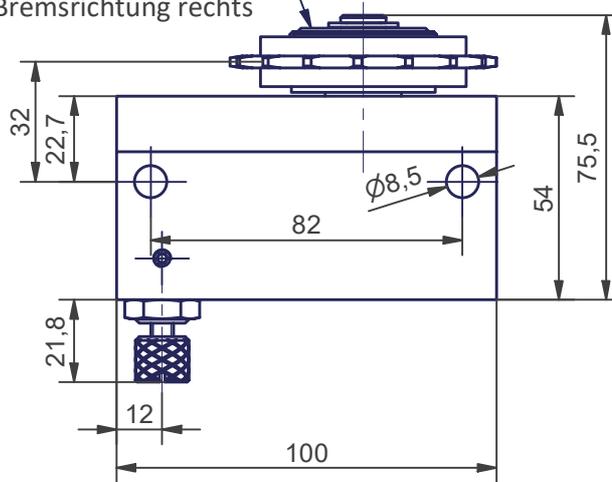


Bestellbezeichnung	LR-36-K-173
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,16 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-173-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenfreilaufs umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk ϕ 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

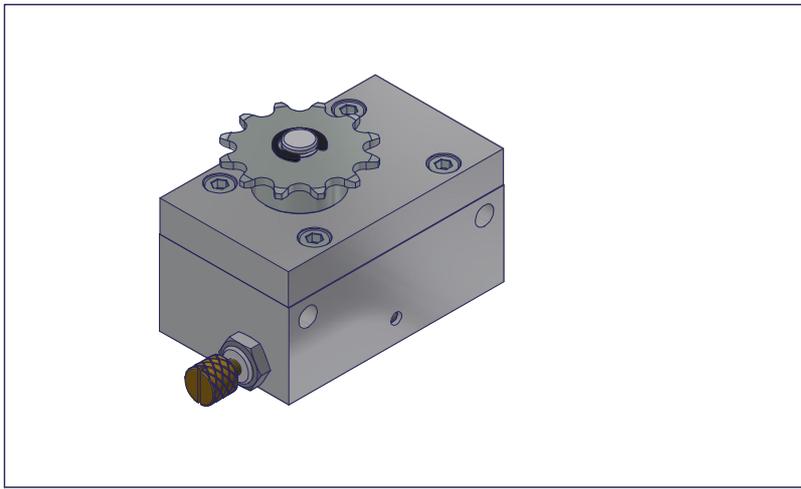


LR36-K-174

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-174

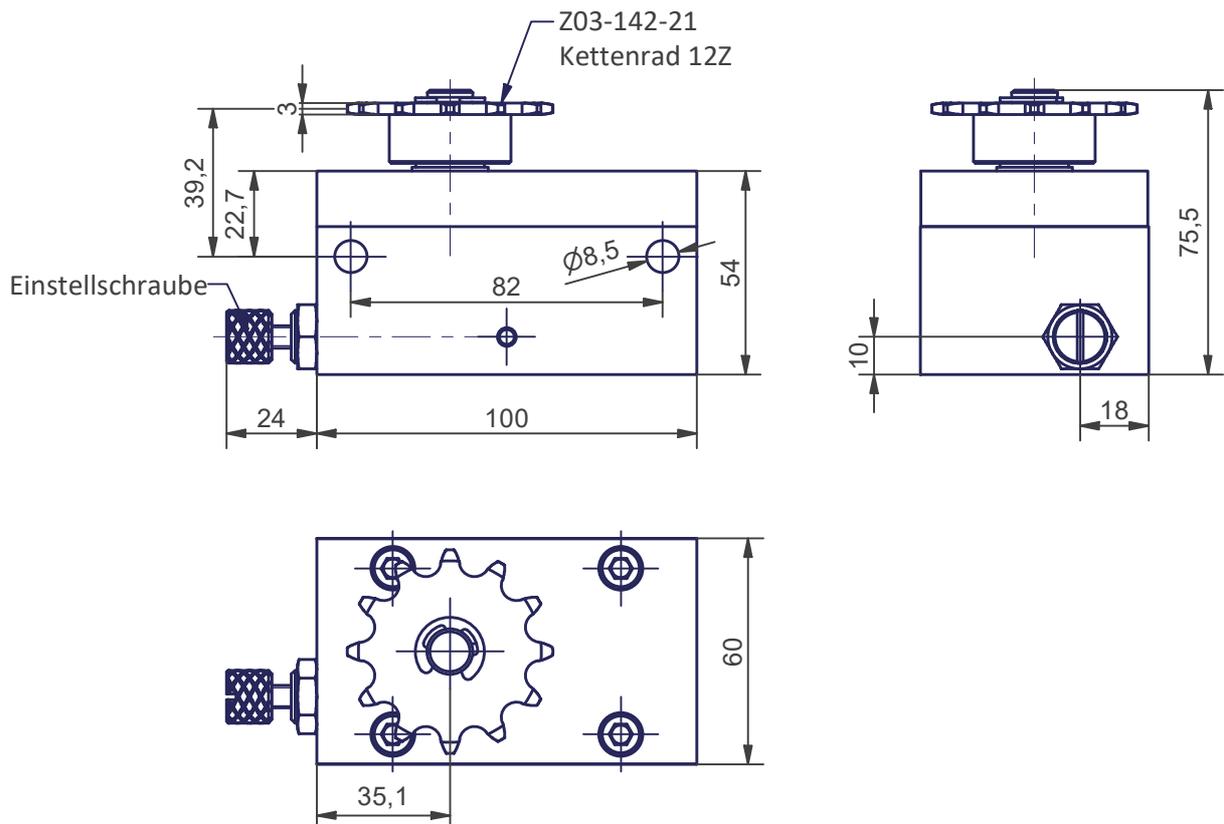

Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-174
max.zul.Zugkraft	480 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	6 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-174-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	Beidseitig
Kettenrad	Z=12 Wirk Ø 49 für Rollenketten 1/2" x 1/8"

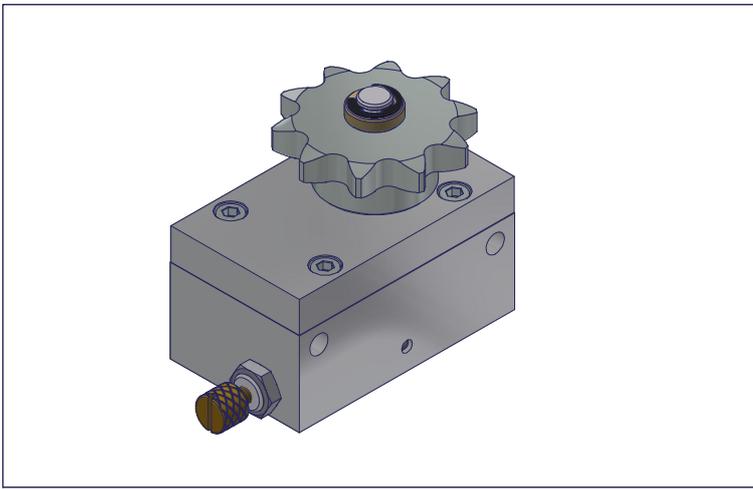


LR36-K-184

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-184



03-184-07_BGR1
Kettenfreilauf 10Z
Bremsrichtung nach Kundenangabe

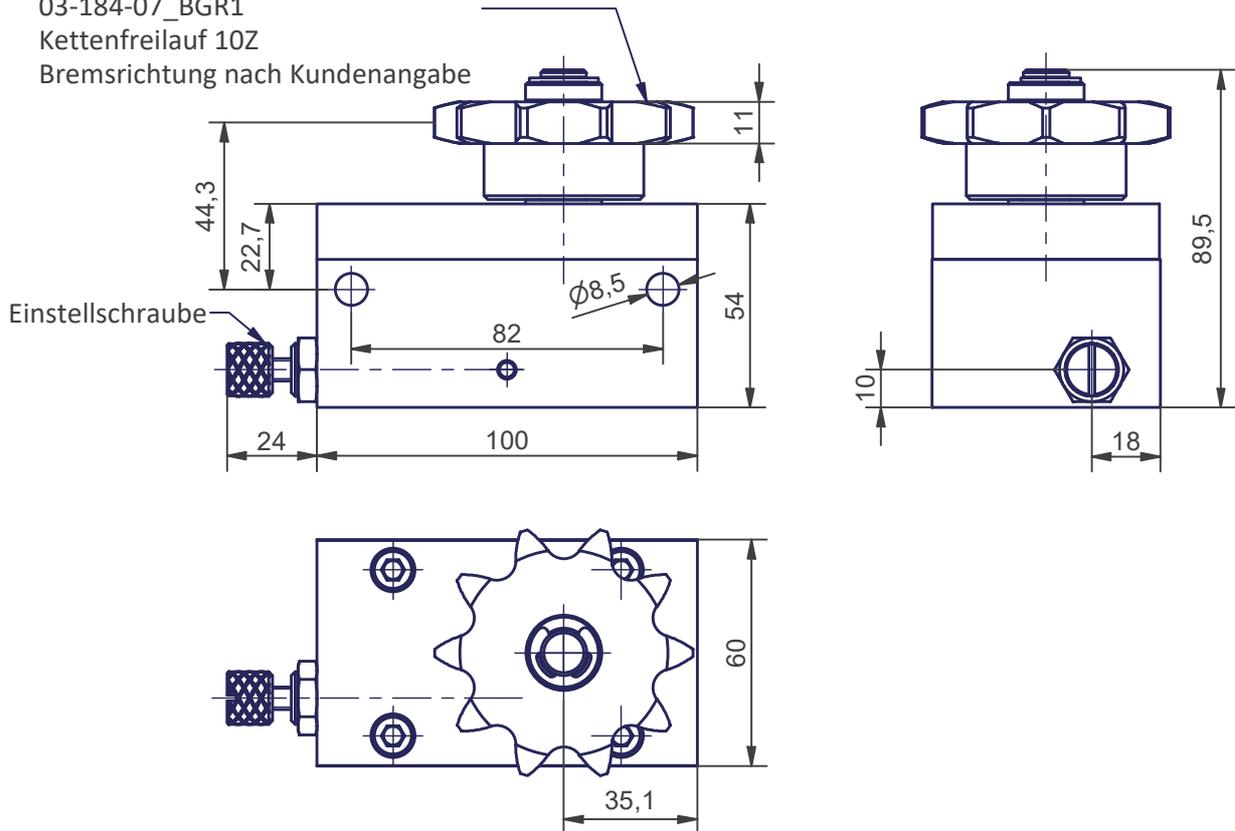

Bestellbezeichnung	LR-36-K-184
Spezialausstattung	Pumpenräder: Ms/POM, Öl M2000, Kettenrad 10 Zähne 3/4 x 7/16" mit Freilauffunktion
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-184-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig, nach Kundenangabe
Kettenfreilauf	Z=10 für Rollenkette 3/4" x 7/16"

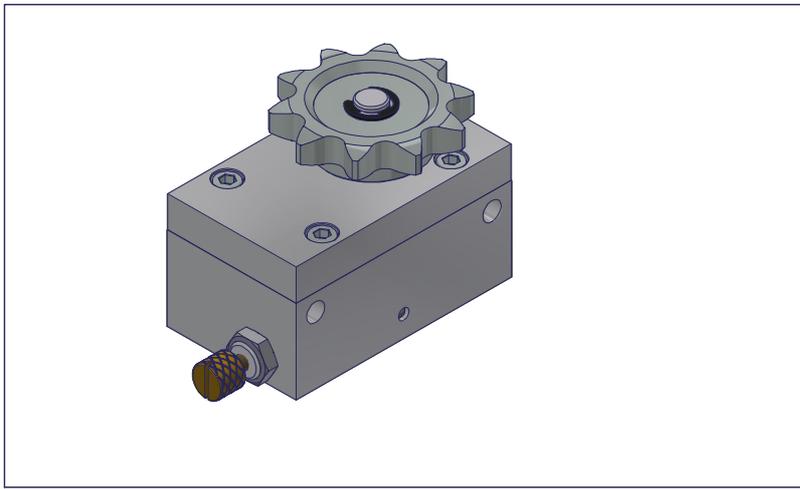


LR36-K-226

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-226



03-226-07
Kettenrad 10Z 3/4"x7/16"

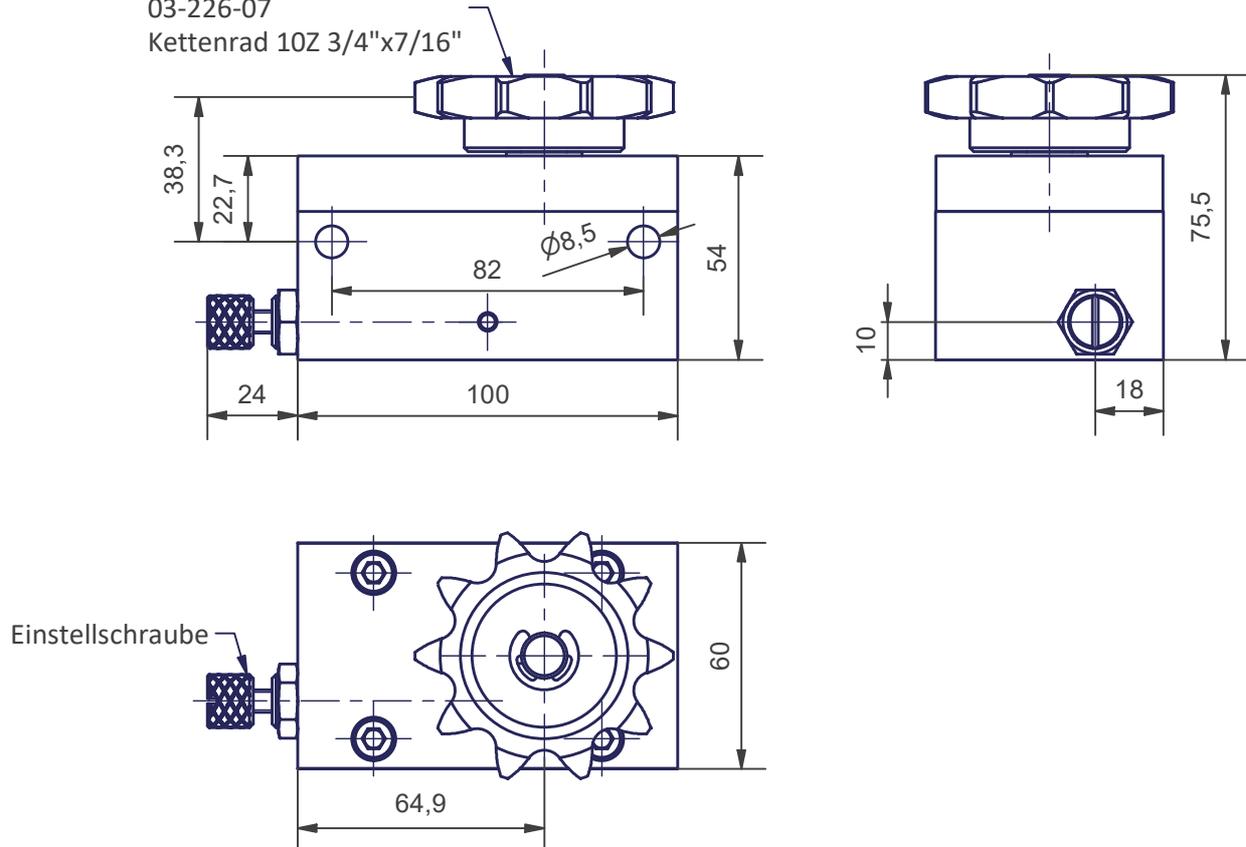


Bestellbezeichnung	LR-36-K-226
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,16 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-226-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	Beidseitig
Kettenrad	Z=10 für Rollenketten 3/4" x 7/16"

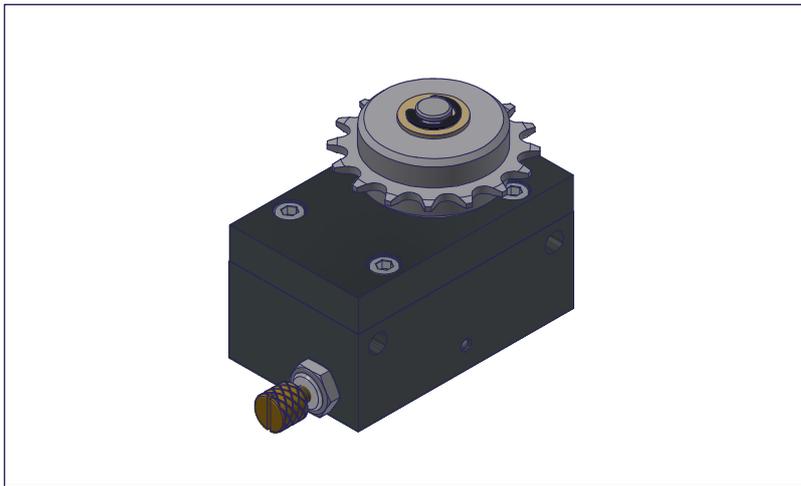


LR36-K-252

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-252

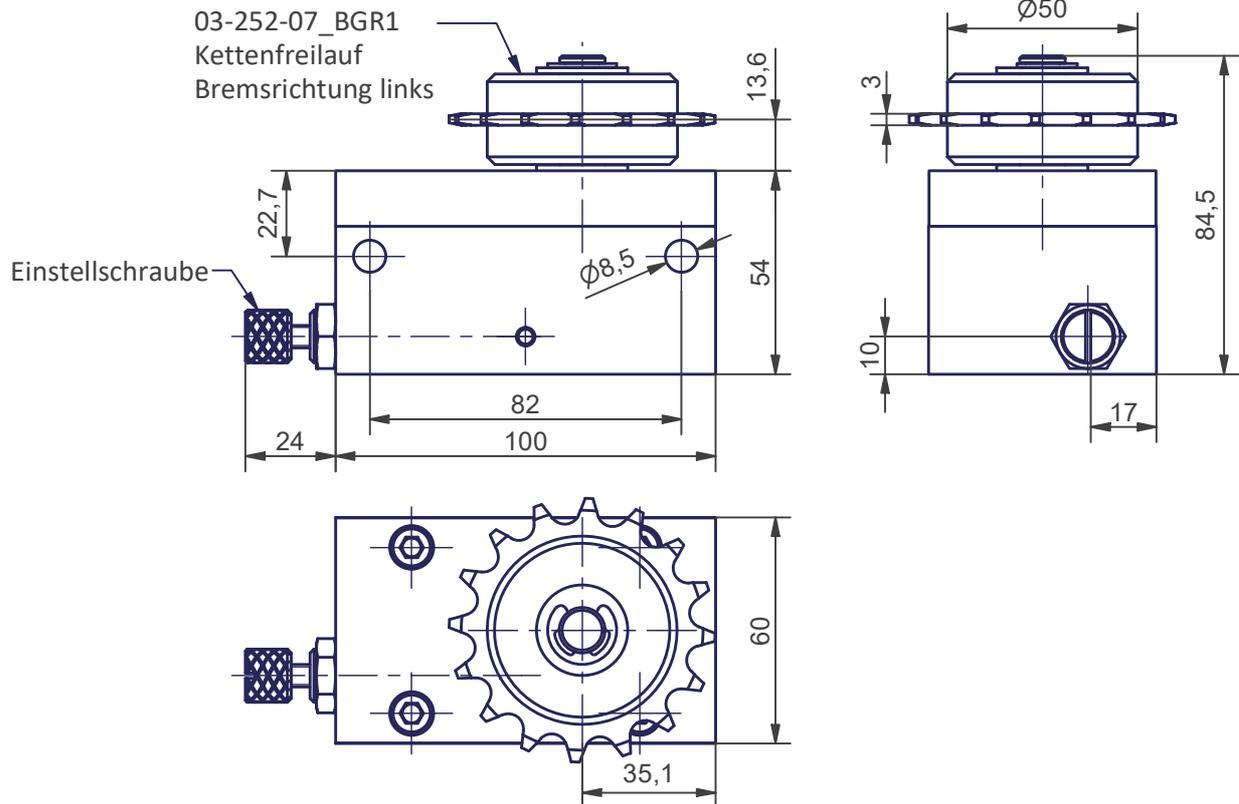

Bestellbezeichnung	LR-36-K-252
Spezialausstattung	Harteloxiertes Alu-Gehäuse (Block und Platte), Pumpenräder: Ms/POM, Öl M2000, Kettenrad 16 Zähne 1/2" x 1/8" abgedichtet, mit Freilauffunktion
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-252-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

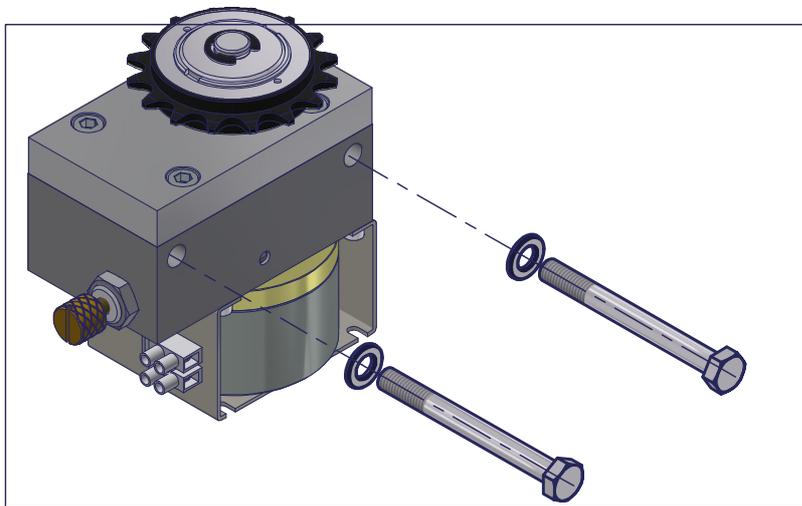




LR36-K-F-108

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-108



Z03-002-21_BGR1
Kettenfreilauf 16Z
Bremsrichtung rechts

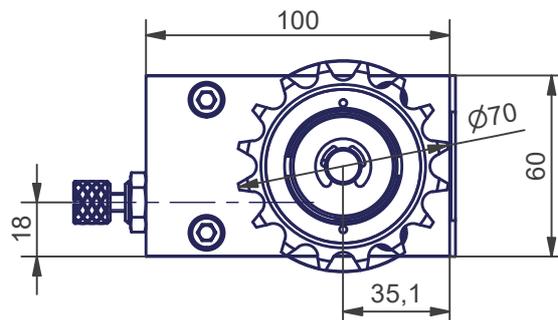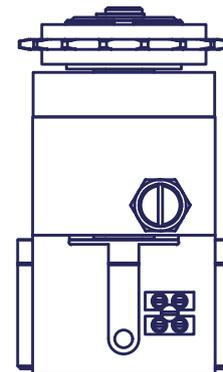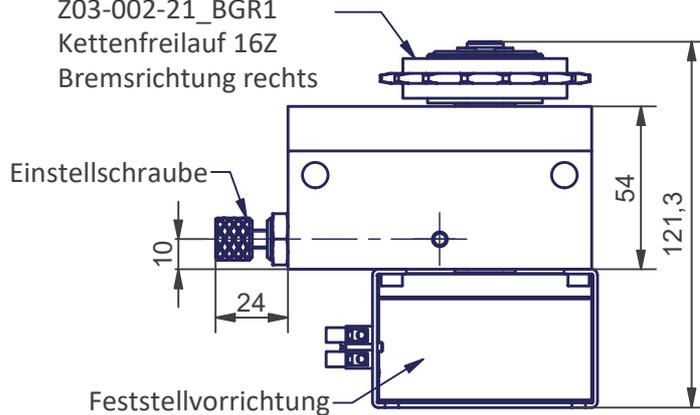


Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-108 (Ersatz für LR36-K-F-172)
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Kette)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,35 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-108-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x80 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

Albert Schnetz
Geisenhausenerstraße 20
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0
Telefax 089 / 748 901-20

<http://www.schnetz.de>
info@schnetz.de

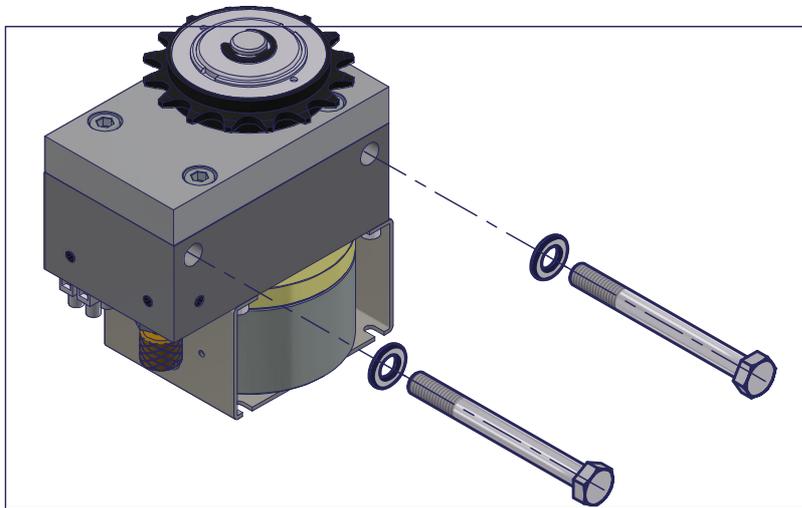





LR36-K-F-127

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-127



Z03-002-21_BGR1
Kettenfreilauf 16Z
Bremsrichtung rechts

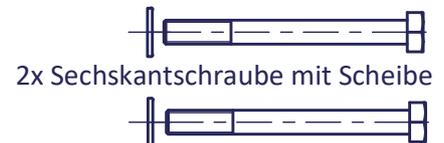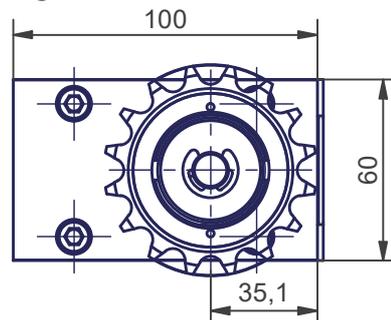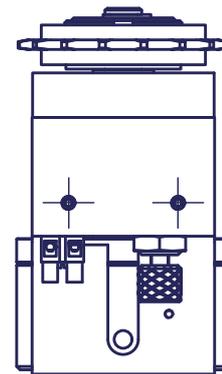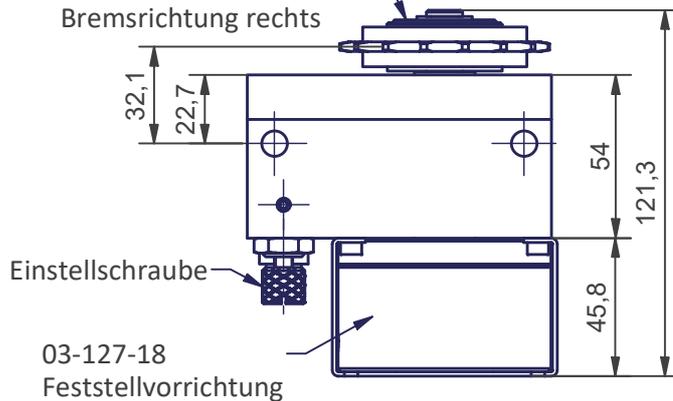


Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-127
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Kette)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-127-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x80 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

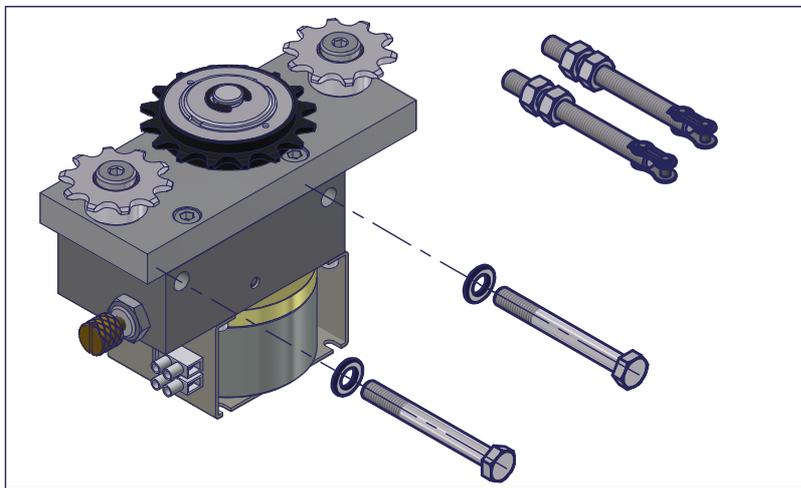


LR36-K-F-133

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-133

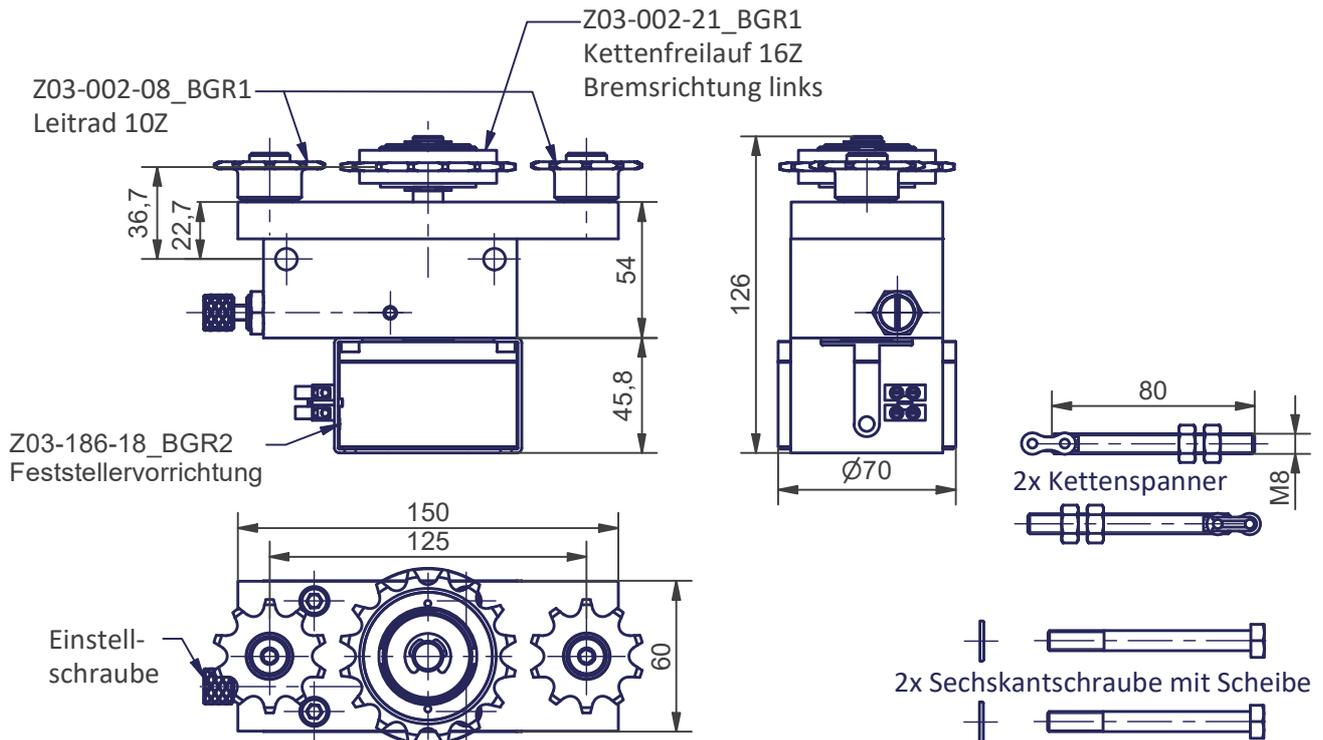

Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-133
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Kette)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutzstore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-133-Z 2x Kettenspanner 03-002-14 BEIGELEGT 2x DIN 931 Sechskantschraube M8 x 70 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 A4,8 Scheibe A8 vz BEIGELEGT
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

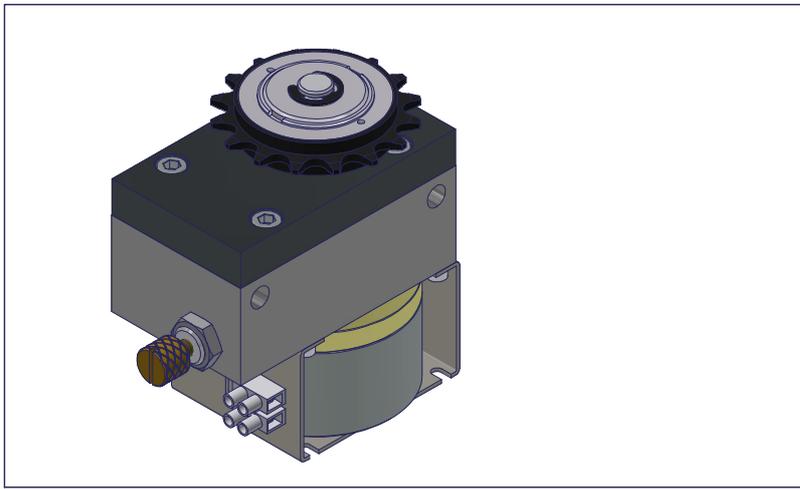


LR36-K-F-163

SCHNETZ



SAP-Artikelnr.
03-163



Z03-002-21_BGR1
Kettenfreilauf 16Z
Bremsrichtung rechts

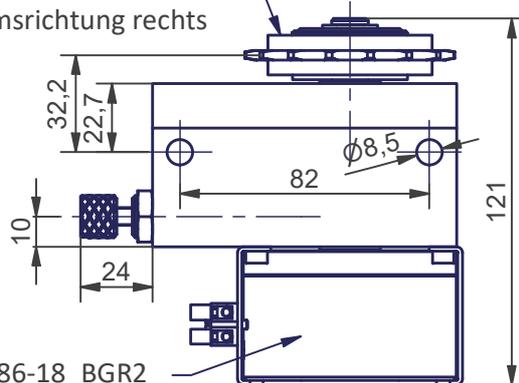

Z03-186-18_BGR2
Feststellvorrichtung

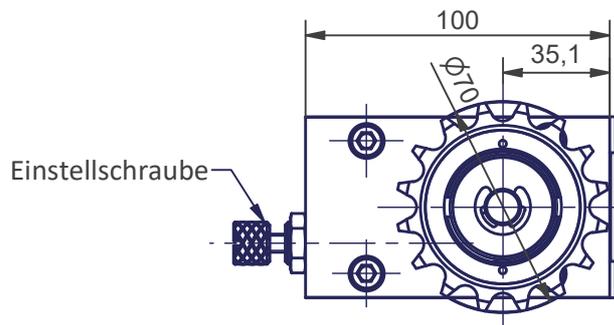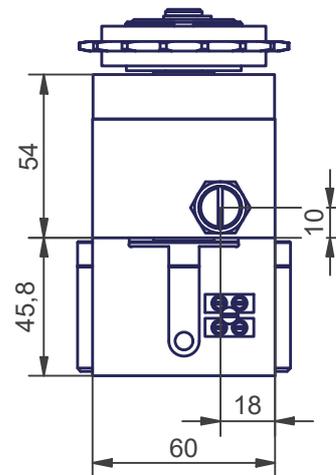


Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-163
Spezialausstattung	Harteloxiertes Alu-Gehäuse, Pumpenräder: Ms/POM
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Kette)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,35 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-163-Z
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenfreilaufs umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

Albert Schnetz
Geisenhausenerstraße 20
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0
Telefax 089 / 748 901-20

<http://www.schnetz.de>
info@schnetz.de

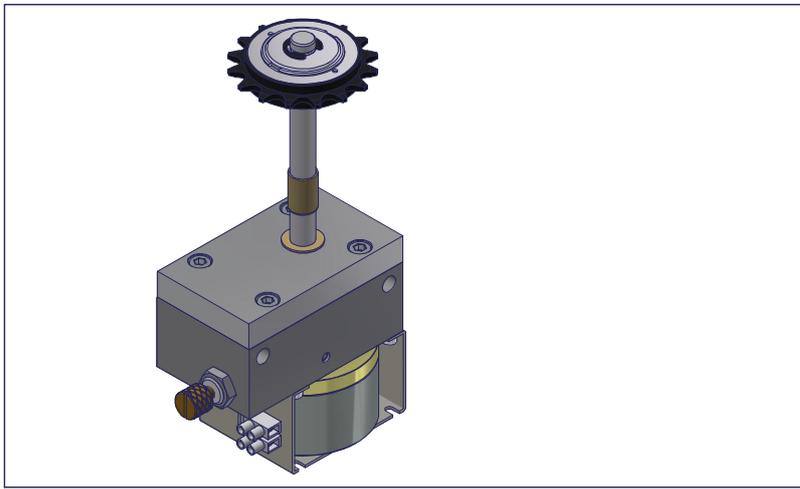


LR36-K-F-201

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-201



Laufregler

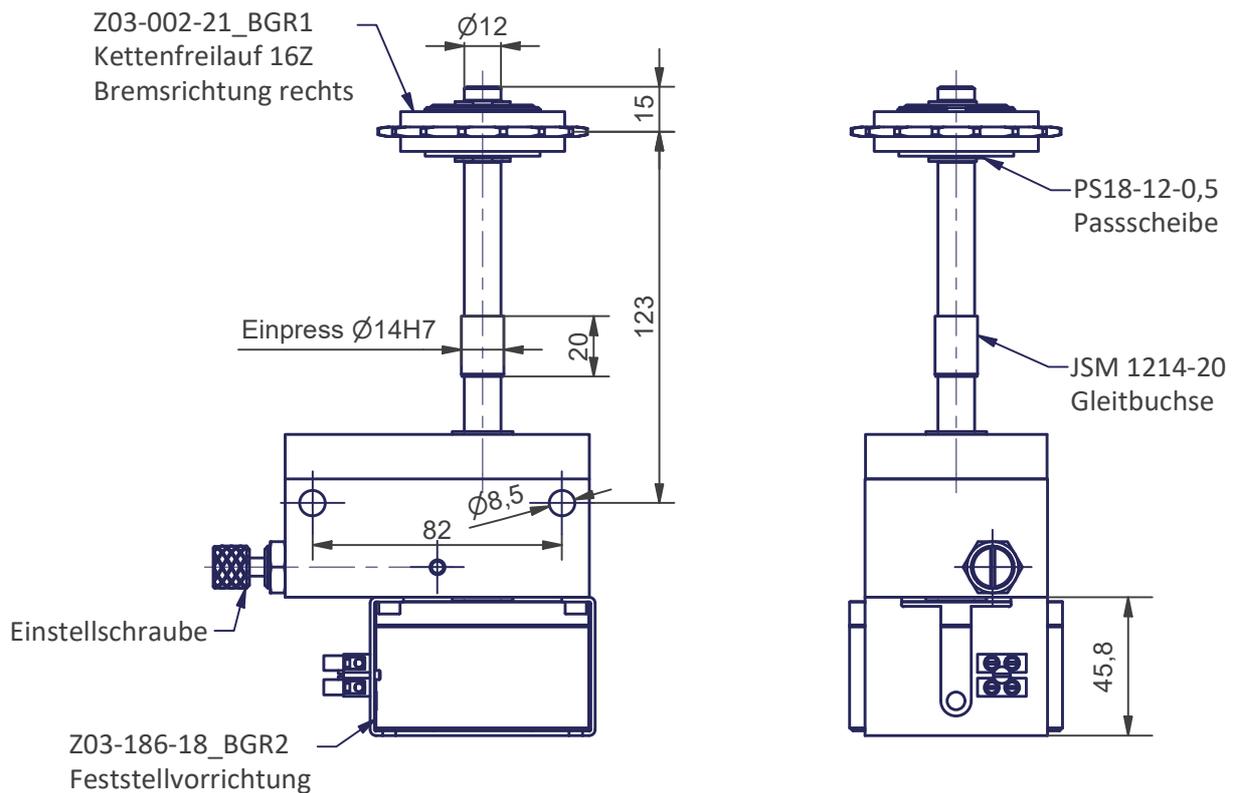

Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-201
Spezialausstattung	Öl M350, Gleitbuchse JSM-12-14-20
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Kette)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-201-Z
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenfreilaufs umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"