

STROXX  ENERGY

powered by

Meesenburg
est. 1758

Extra grün,
extra smart –
für eine
nachhaltige
Welt



POWER YOUR PROJECTS
stroxxenergy.com

Services

GROßHANDEL MIT DEM GEWISSEN EXTRA



Deine PV-Experten

Wir brennen für Photovoltaik.

Wir sind nicht nur ein **Großhändler**, der blitzschnell und maßgeschneidert liefert. Wir sind **Dein Partner** für alle Fragen rundum **Photovoltaik**. Unsere **Experten** stehen Dir mit technischem Know-how und Fachkenntnissen zur Seite, um **Deine PV-Projekte zum Erfolg** zu führen.

Hast Du Fragen zum Thema Photovoltaik

– ob gewerblich oder privat? Unser Experte hilft Dir gerne weiter.



Passende Wärmepumpe – Expertenberatung

Unser Fachteam für Wärmepumpen unterstützt bei Produktauswahl, bietet umfassende Dienstleistungen für Planung und Beratung von Projekten. Wir bieten technische Unterstützung, fachliche **Planungsbegleitung** und organisieren Schulungen für **BOSCH** und **LG** Wärmepumpen. So bereiten wir deine Kunden und deren Teams **optimal auf Installation und Inbetriebnahme** vor.

Jens Schenkel

Technical Project Manager
Elektrotechnikermeister

Tel.: +49 (461) 5808 - 1620

Mobil: +49 (151) 5536 7421

E-Mail: j.schenkel@stroxxenergy.com



Marvin Mönnich

Wärmepumpen-Fachberater
Mechatroniker für Kältetechnik

Tel.: +49 (4207) 6668 - 2810

Mobil: +49 (163) 4917 034

E-Mail: m.moennich@stroxxenergy.com



Sales Team

Ole Arnold

Key Account Manager
und Marketing Lead

Tel.: +49 (461) 5808 - 2490

Mobil: +49 163 8576 274

E-Mail: o.arnold@stroxxenergy.com



Alexander Weier

Key Account Manager

Mobil: +49 (163) 8576 289

E-Mail: a.weier@meeseburg.de



Ole Masuch

Key Account Manager

Tel.: +49 (4207) 6668 - 2790

Mobil: +49 (163) 8576 233

E-Mail: o.masuch@stroxxenergy.com



Energie, die bewegt.
Kontaktiere uns und starte jetzt
mit erneuerbaren Lösungen!



Professionelle PV-Unterkonstruktionen für verschiedenste Dacharten



K2 Systems steht mit seinen Befestigungssystemen für Montagefreundlichkeit, technische Innovation, Zuverlässigkeit und Flexibilität.

Für nahezu alle Dacharten und -eindeckungen hält K2 die passende Montagelösung bereit.

ALUMERO Mounting Solutions, österreichischer Hersteller von PV-Unterkonstruktionen, präsentiert ein einfaches und effizientes Befestigungssystem. Wenige Bauteile ermöglichen eine effiziente Montage.

Die Systeme sind kompatibel mit allen gängigen Dacharten und -eindeckungen.

ALUMERO




Schrägdachlösungen

Blechdachziegel oder Wellblech, Stehfalzblech, Bitumenziegel, Keramik-Dachziegel, Biberschwanzziegel, Trapezblech, Dachpappe usw.




Montageanleitung



Fassaden-Systeme

Fassadenmontage: Anpassbar an Mauerwerk, Beton, Sandwichelemente und Trapezbleche. Ideal für PV-Anlagen an Gebäudefassaden in Industrie- und Gewerbegebäuden. Bei Fragen stehen wir zur Verfügung.



Flachdachlösungen

Komplettes Stützsystem für die Montage von Modulen auf Flachdächern

- Aerodynamisches Flachdach-Montagesystem
- Geringe Punktlast auf Dachhaut und Dämmung
- Intuitive Montage mit einer geringen Anzahl an Komponenten
- 15 Jahre Garantie*
- Montage mit nur einem Sechskantschraubendreher



Easyspeed-Flat
Datenblatt

Sofort ab Lager lieferbar

Weitere Befestigungslösungen auf Anfrage.

*wenn alle Bedingungen des Herstellers erfüllt sind.

Wir kooperieren eng mit den Unterkonstruktions-Herstellern **ALUMERO** und **K2 Systems**.

Zubehör:



Art.-Nr.	Produkt
9257110	BOSCH Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G 06016A2101 + 5,0Ah Akku Meeseburg-Set

Art.-Nr.	Produkt
9344122	Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt

Art.-Nr.	Produkt
429737	Bosch Battery-Powered Multi-Cutter GOP 18V-28 Solo

Art.-Nr.	Produkt
9354165	Bosch Akku-Bohrschrauber GSP 18V-65 im Karton Solo

Art.-Nr.	Produkt
9275840	Bosch Starter-Set 2 x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 18V-160

Art.-Nr.	Produkt
9187505	STROXX 1-Kopf Saugheber 25kg 101-253
9187506	STROXX 2-Kopf Saugheber 50kg 101-254
9187507	STROXX 3-Kopf Saugheber 90kg 101-255
9187508	STROXX Pumpensaugheber 120kg 101-256

Art.-Nr.	Produkt
9296757	BAIER Akku-Diamant Mauernutfräse ABDN 20 PV Set



Leistungsstarke Module von STROXX Energy

30 Jahre Herstellergarantie vom deutschen Garantiegeber



STROXX Energy AEROBLACK 430W

- Brandschutzklasse A
- 120cm Kabel inkl. Stäubli Evo2 MC4 Stecker
- Glas/Glas TOPCon - Technologie
- Optimiertes Gesamtgewicht durch gehärtetes Glas
- Exzellentes Schwachlichtverhalten

Art.-Nr.	Produkt	VE
9279294	430W AEROBLACK	STK (1-35)* Pal (36 STK)



STROXX Energy 415W GG FB GERMAN MADE made by Sonnenstromfabrik

- Made in Germany
- Anschlussdose: 1500 Volt
- Maximale Prüflast: 8.100 Pascal
- Erweiterte Hageltests: 30 mm³
- Antireflex-beschichtetes Solarglas



* Einzelne Module nach Absprache in unseren Fachmärkten zur Abholung verfügbar.

Art.-Nr.	Produkt	VE
9280247	STE 415W GG FB German Made made by Sonnenstromfabrik	STK (1-29)* Pal (30 STK)

Wir sichern Dir die Versorgung mit attraktiven Preisen zu und liefern auch direkt auf Deine Baustelle.

AIKO-A460 / 465 / 470 -MAH54DB NEOSTAR 2S+ 455WP

N-Type ABC Doppelglas-Modul

- Wirkungsgrad bis 23,6 %
- 30 Jahre Garantie
- Doppelglas, IP68
- Kosteneffizient
- Vollschrwarzes Design

Art.-Nr.	Produkt	VE
9358315	AIKO NEOSTAR 2S+ 460W Doppelglas	STK (1-35)* Pal (36 STK)



RUNERGY HY-DH108N8B Glas-Glas PV-Modul 435W TOPCON

- Wirkungsgrad bis 22,5%
- N-Typ Bifazial & Glas-Glas
- 108 Stück Halbzellen
- Hoher Umwandlungswirkungsgrad
- Strenge Qualitätskontrolle
- Ausgezeichnete Leistung bei schwachem Licht
- Hervorragende Belastbarkeit
- Qualitätsgarantie

Art.-Nr.	Produkt	VE
9333282	RUNERGY HY-DH108N8B Glas-Glas PV-Modul 435W TOPCON	STK (1-35)* Pal (36 STK)

Wir sichern Dir die Versorgung mit attraktiven Preisen zu und liefern auch direkt auf Deine Baustelle.

NEU

Zubehör:

	Art.-Nr. 9256918	Produkt STROXX Energy MC4 Tool
	Art.-Nr. 9296624	Produkt MC4 + Stecker und Buchse 4-6mm² plus
	Art.-Nr. 9296625	Produkt MC4 - Stecker und Buchse 4-6mm² minus
	Art.-Nr. 9296626	Produkt STÄUBLI Evo 2 MC4 + Stecker und Buchse 4-6mm² (Plus)
	Art.-Nr. 9296627	Produkt STÄUBLI Evo 2 MC4 - Stecker und Buchse 4-6mm² (Minus)
	Art.-Nr. 9257094	Produkt Solarkabel 1 Meter, 4mm² inklusiv MC4 Stecker
	Art.-Nr. 9334072	Produkt Solarkabel 6 mm² 100 m rot H1Z2Z2-K
	Art.-Nr. 9334073	Produkt Solarkabel 6 mm² 100 m schwarz H1Z2Z2-K
	Art.-Nr. 9310724	Produkt TIGO TS4-A-O Optimierung / Leistungsop-timierer
	Art.-Nr. 9310724	Produkt Huawei SUN2000-450W-P2 Leistungsoptimierer

STROXX Energy -445W-C108-T-H9 Full Black

N-type Bifacial-Doppelglas-Monomodul

- Brandschutzklasse A
- Zusätzliche Energiegewinnung durch Rückseite (bis zu 30%)
- 30 Jahre Garantie auf Produkt und Leistung
- 10-30 % mehr Stromertrag als P-Typ-Module
- N-Typ-Zellen: Keine lichtinduzierte Degradation (LID)
- Hervorragende Leistung bei geringer Sonneneinstrahlung
- Optimierter Niedertemperaturkoeffizient
- Dreifach-EL-Test für höchste Zuverlässigkeit
- Geringere Hot-Spot-Verluste dank elektrischem Design
- Zertifiziert für Windlast (2400 Pa) und Schneelast (5400 Pa)

Art.-Nr.	Produkt	VE
9340859	STE-445W-C108-T-H9	STK (1-35)* Pal (36 STK)



Was länger hält ist deutlich ökologischer. Profitiere mit **STROXX Energy** als deutscher Garantiegeber auf die PV-Module.

EcoFlow

STROXX Energy
als offizieller Partner15
JAHRE GARANTIE
EcoFlow

UNTERSTÜTZT DYNAMISCHE TARIFE

All-in-one Lösung
EcoFlow Heimenergie Ecosystem

Heimspeicherlösungen

Heimspeicher Solarsystem

EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter
3-phasig 6/8/10/12 kWEcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter Plus
3-phasig 15/20/25/29.9 kWBis zu 12 kW
AusgangsleistungUnterstützt
3-phasige
Notstromversorgung20 ms
UmschaltzeitBis zu 40 kW
EingangsleistungBis zu 29.9 kW
AusgangsleistungBis zu 4 PV-Strings
für komplexe Dachkonstruktionen

Schwarzstartfähig

Art.-Nr.	Produkt
9340147	EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 6kW Bundle + SmartMeter DTSU666
9340148	EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 8kW Bundle + SmartMeter DTSU666
9340149	EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 10kW Bundle + SmartMeter DTSU666
9340150	EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 12kW Bundle + SmartMeter DTSU666

Art.-Nr.	Produkt
9344720	Ecoflow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 15kW Integrierter Smartmeter
9344721	Ecoflow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 20kW Integrierter Smartmeter
9344722	Ecoflow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 25kW Integrierter Smartmeter
9344723	Ecoflow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 29.9kW Integrierter Smartmeter

EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie

Sicherheit durch integriertes Brandschutzmodul



Art.-Nr.	Produkt
9340151	EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie 5 kWh Akku/Speichermodul
9340152	EcoFlow PowerOcean Anschlusskasten für Batterie + Batteriebasis
9340154	EcoFlow PowerOcean Batteriebasis
9354436	Ecoflow PowerOcean Anschlusskasten Plus für Batterie + Batteriebasis Plus-Set



EcoFlow PowerInsight

Der All-in-One Energiemonitor für Privathaushalte




- 10 Zoll größer Bildschirm
- Energiedaten und Haussteuerung auf einen Blick
- Automatische Temperaturregelung und Ladefortschritt



Art.-Nr.	Produkt
9340155	Ecoflow Powerinsight

EcoFlow DC-fit

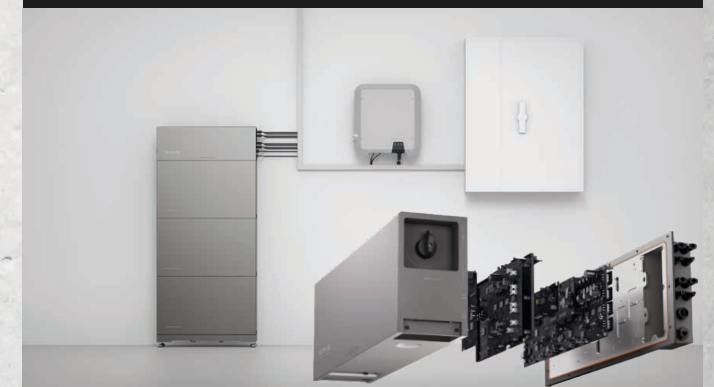Bestandsanlage und Förderung läuft aus?
Mit DC Fit einfach und wirtschaftlich
einen Speicher nachrüsten!

Art.-Nr.	Produkt
9340153	EcoFlow PowerOcean Batteriebasis DC Fit

Heizlösungen

PowerGlow Smart Heizstab
3,5/6/9/11 kW

Art.-Nr.	Produkt
9340156	EcoFlow PowerGlow Heizstab 3,5kW
9340157	EcoFlow PowerGlow Heizstab 6kW
9340158	EcoFlow PowerGlow Heizstab 9kW

EV Ladelösung

PowerPulse EV Charger
Max. 11kW (3 phasig) AC Laden

Art.-Nr.	Produkt
9340159	EcoFlow PowerPulse EV-Charger 11kW

Jetzt anmelden
Hier abschnappen



Fortschritt durch Innovation

Fox ESS glänzt mit A-Noten in der aktuellen Stromspeicher-Inspektion der HTW Berlin!

Bis zu
12kW
Ausgangsleistung

H3/AC3-Serie (5-12 kW) H3-Pro-Wechselrichter (15-30 kW)


FOX ESS H3/AC3-Serie (5-12kW) und H3-Pro- Wechselrichter (15-30 kW) von FOX ESS sind innovative **dreiphasige Hybrid- und AC-Wechselrichter** für eine kontinuierliche Sonnenenergienutzung.

Mit fortschrittlichen Funktionen und einfacher Installation bieten die Fox ESS Systeme eine hohe Energieeffizienz und Flexibilität für unterschiedliche Dächer mit bis zu zwei Batterieanschlüssen.

- Flexible Konfiguration, Plug & Play Installation, eingebauter Sicherungsschutz
- Niedrige Anlaufspannung, weiter Spannungsbereich für höchste Erträge
- 97,3% maximaler Wirkungsgrad
- Verschiedene Batterietypen zur Auswahl, echter 3-phasiger Notstrom
- Überwache deinen Wechselrichter aus der Ferne per Smartphone-App oder Webportal

H3 Smart Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter H3-Smart 5.0/6.0/8.0/9.9/10.0/12.0/15.0

- Einfache Installation, Flexible Konfiguration, Plug & Play Installation, eingebauter Sicherungsschutz
- Maximale Flexibilität, Verschiedene Batterietypen zur Auswahl, 3-phasiger Notstrom
- Schutzart IP65, Entwickelt für Langlebigkeit und maximale Flexibilität. Geeignet für die Außeninstallation
- Monitoring, Überwache deinen Wechselrichter aus der Ferne – per Smartphone-App oder Webportal



Art.-Nr.	Produkt	Serie
9271784	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 5kW 3PH, 2MPPT	H3
9341053	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 6kW 3PH, 2MPPT	H3
9271785	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 8kW 3PH, 2MPPT	H3
9271786	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 10kW 3PH, 2MPPT	H3
9271787	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 12kW 3PH, 2MPPT	H3
9279422	Fox ESS Wechselrichter H3-PRO-15	H3 PRO
9334409	Fox ESS Wechselrichter H3-PRO-20	H3 PRO
9334410	Fox ESS Wechselrichter H3-PRO-24.9	H3 PRO
9279423	Fox ESS Wechselrichter H3-PRO-29.9	H3 PRO

NEU

**3 MPPT
ab 5kW!**



Hochvolt Batteriespeichersystem

EK5 Hochvoltbatterie

- Skalierbar auf 20,8 kWh
- Hohe 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Kompakte & Einfache Installation
- IP65 Schutzklasse
- Hochvolt und Hochleistung



EK11 Hochvoltbatterie

- Skalierbar auf 41,6 kWh
- Hohe 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Kompakte & Einfache Installation
- IP65 Schutzklasse
- Hochvolt und Hochleistung



Sicher & Verlässlich



Einfache Installation



Hochvolt



Erweiterbares System



90% DoD

Art.-Nr.	Produkt
9340861	Fox ESS Ek5 High Voltage Akku Speichermodul
9356094	Fox ESS Ek11 High Voltage Akku Speichermodul



ECS 2900 Batteriespeichersystem

- 2,88 kWh Speichermodul
- Skalierbar auf 20,16 kWh
- 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation

ECS 4300 Batteriespeichersystem

- 4,14 kWh Speichermodul
- Skalierbar auf 29,03 kWh
- 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation

EQ 3300 Batteriespeichersystem

- 3,20 kWh Kapazität
- Skalierbar auf 19,20 kWh
- 90 % Entladetiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN-Kommunikation
- Hohe Spannung

EQ 5000 Batteriespeichersystem

- 4,92 kWh Kapazität
- Skalierbar auf 29,52 kWh
- 90 % Entladetiefe
- Große Temperaturtoleranz
- CAN-Kommunikation



Hochvolt



Einfache Installation



Sicher & Verlässlich



Erweiterbares System



90% DoD

Art.-Nr.	Produkt
9271763	Fox ESS ECS2900 Akku Speichermodul
9271762	Fox ESS ECS2900 Akku (inkl. BMS) Speichermodul
9334086	Fox ESS CS4300 Akku Speichermodul
9334085	Fox ESS CM4300 Akku (inkl. BMS) Speichermodul



Jetzt anmelden
Hier abschnappen

Zubehör:

HV Junction Box-50



- einzusetzen ab der 2. EK5 bzw. EK11 Batterie in einem System
- Unterstützt die Parallelschaltung von 4 EK5 bzw. EK11 Batterien
- Skalierbar bis zu 40kwh
- Einfache Installation
- IP65 Schutzgrad

Art.-Nr.	Produkt
9340862	Foxess Hv-Junction Box-50 4 Batterieeingänge, 1 Lastausgang



GOODWE

ET PLUS+ Serie Hybridwechselrichter 5/6.5/8/10 kW

- Effizienz: Bis zu 98,0%, 99,9% MPPT
- Energiespeicherung: Hochvoltbatterien, bis 30.000 W Lade-/Entladeleistung
- Notstrom: Umschaltung <10 ms, bis 36.000 VA kurzzeitig
- Sicherheit: Umfassender Schutz (Verpolung, Überspannung, Anti-Inselbildung)
- Bedienung: WLAN/APP, LED-Anzeige, leiser Betrieb (<45 dB)
- Flexibilität: Bis 3 MPPTs, dreiphasig (380/400 V)

Art.-Nr.	Produkt
9272216	GoodWe Wechselrichter 5 kW GW5KN-ET Plus+
9271036	GoodWe Wechselrichter 6,5 kW GW6,5KN-ET Plus+
9271035	GoodWe Wechselrichter 8 kW GW8KN-ET Plus+
9271003	GoodWe Wechselrichter 10 kW GW10KN-ET Plus+



ET-Serie Hybridwechselrichter 15/20/25/29.9 kW

- Intelligente Laststeuerung und Peak Shaving
- Bis zu 3 MPPTs, kompatibel mit verschiedenen Batterien
- Notstromfähigkeit mit UPS-Level-Umschaltung
- Max. Effizienz: Bis zu 98 %
- Umfassende Sicherheitsfunktionen: DC-Verpolung, Fehlerstromüberwachung

Art.-Nr.	Produkt
9271757	GoodWe Wechselrichter 15 kW GW15K-ET
9272217	GoodWe Wechselrichter 20 kW GW20KN-ET
9271760	GoodWe Wechselrichter 25 kW GW25K-ET
9271761	GoodWe Wechselrichter 29,9 kW GW29,9K-ET



Lynx D Serie Hochspannungsbatterie | 5kWh - 40kW

Leistungsstarkes HV-Batteriesystem mit flexibler Konfiguration und hoher Energiedichte.

- Leistungsstarker Notstrom
- Intelligenter und effizienter Betrieb
- Höchste Sicherheitsstandards
- Modernes und kompaktes Design

Art.-Nr.	Produkt
9356573	GoodWe LYNX Home D 5.0 HV Akku, BMS + Speichermodul
9356594	GoodWe LYNX Home D Floor Mounting B, Basis für Standmontage



- Zuverlässige Leistung (LFP-Batteriezeile)
- Bis zu 8 stapelbare Module (40kWh)
- Ferndiagnose und Update über Wechselrichter

Leistungsstarke Hybridsysteme mit Wechselrichtern und Batteriespeichern für eine nachhaltige Energieversorgung



Jetzt anmelden
Hier abscannen


GOODWE HT-Serie

String-Wechselrichter | 100 – 120kW | Bis 12 MPPT | Dreiphasig

Die HT-Serie wurde für große Gewerbe- und Freiflächen PV-Systeme entwickelt und zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte aus, wodurch ein schlankes System mit einer verringerten Anzahl an Wechselrichtern möglich wird.

Der Wechselrichter steigert die Rentabilität mit Hochleistungsmodulen.

9272220	GoodWe GW100-HT mit ARC Detektion, PV-Wechselrichter 100 kW Dreiphasig, 12 MPP
9272221	GoodWe GW120-HT mit ARC Detektion, PV-Wechselrichter 120 kW Dreiphasig, 12 MPP

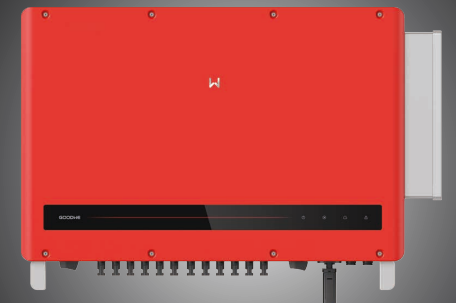

- Hohe Leistungsdichte
- Bis zu 15A pro String
- Volllast bis zu 45°C

Lynx Home F vs. Lynx Home F PLUS+ Serie Hochvoltbatterie 6,6kWh - 16,4kW

Lynx Home F Serie Kompakte Lösung für Haushalte

- Kapazität: 6,6 kWh – 16,4 kWh
- Zelltyp: Lithium-Eisenphosphat (LFP)
- Fokus: Eigenverbrauchsoptimierung und Notstrombetrieb von Eigenheimen
- Kompatibilität: GoodWe-Wechselrichter BH/EH/BT/ET
- Design: Stapelbare Module mit automatischer Erkennung
- Besonderheit: Einfach zu installieren, hohe Sicherheitsstandards



Art.-Nr.	Produkt	Serie
9272219	GoodWe LYNX Home F BCU Batteriemanagement	LYNX Home F
9271758	GoodWe LYNX Home F Plus+ BCU V2 Batteriemanagement	LYNX Home F Plus+
9271759	GoodWe LYNX Home F Plus+ 3.3H (3,27 kWh) Batteriemodul	LYNX Home F Plus+



Lynx Home F PLUS+ Serie Leistungsstarke Option für größere Anwendungen


- Höhere Kapazitäten und Ladeleistung
- Breitere Wechselrichter-Kompatibilität
- Verbesserte Modularität für große Systeme
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen und Batteriemanagement

- Bis zu 8 Türme parallel (131kWh)



HUAWEI Leistungsstarke Hybridsysteme

für eine nachhaltige Energieversorgung

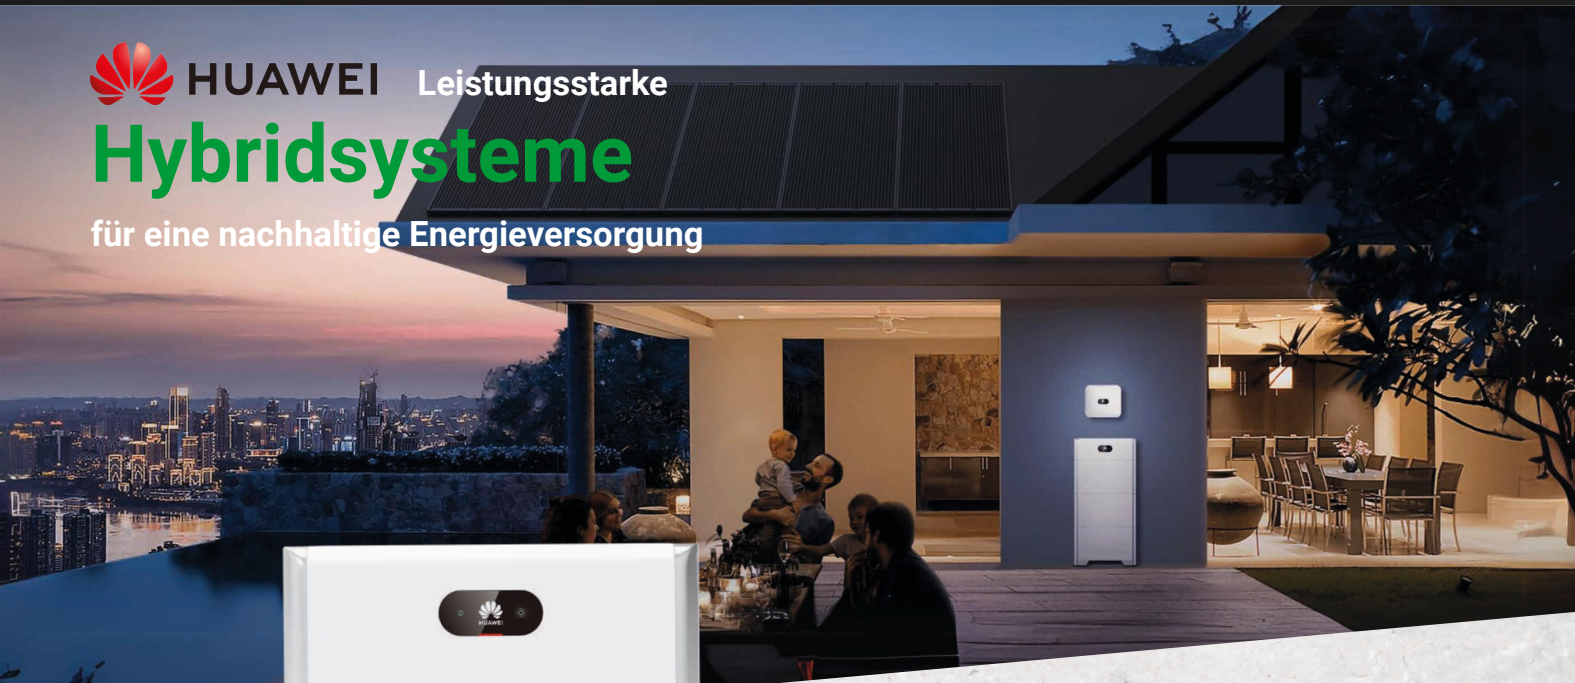

HUAWEI Wechselrichter & Batterien

Smart PV- und ESS-Lösung
für Wohngebäude



Mehr Energie

100% Entladungstiefe
Ladeoptimierung
auf Batteriemodulebene



Flexible Planung

Modulares Design (5kWh)
Erweiterbar bis 30 kWh



Sicher & Zuverlässig

Lithium-Eisenphosphat-Zelle
Mehrstufiges Sicherheitskonzept



Einfache Installation

Leistungsmodul = 12 kg
Batteriemodul = 50 kg



Schnelle Inbetriebnahme

Erkennung via APP

SUN2000-3-10 KTL-M1 Hybrid-Wechselrichter

(Hochstromversion)
Smart Energy Controller


- 3-phasiger Hybrid Wechselrichter für LUNA2000 Batterie
- Kompatibel mit Optimierer (450W/600W) und Backup Box B1
- 2 MPPT mit Lichtbogenerkennung



LUNA2000-7/14/21-S1

Intelligentes
String-Energiespeichersystem

- Modular & skalierbar:
Erweiterbar bis 82,8 kWh
- Einfache Installation:
Schnell & ohne Zusatzkabel
- Hohe Sicherheit:
LiFePO₄-Zellen & 5-stufiges Schutzkonzept
- Großer Temperaturbereich:
Betrieb von -20 °C bis +55 °C
- Leiser Betrieb: Geräuscharm unter 29 dB

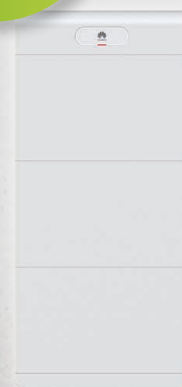

NEU

Art.-Nr.	Produkt
9298300	Huawei Hybridwechselrichter 8kW Sun2000-8KTL-M1-13,5A
9298299	Huawei Hybridwechselrichter 10kW Sun2000-10KTL-M1-13,5A



Battery-Box Premium HVS / HVM

- Leistungsstarke Not-/Ersatzstrom- und Off-Grid-Funktionalität
- Preisgekrönte Effizienz dank echter Serienschaltung
- Das patentierte modulare Steckdesign erfordert keine interne Verkabelung und ermöglicht maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
- Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (wLFP): Maximale Sicherheit, Lebensdauer und Leistung
- Kompatibel mit führenden 1- und 3-Phasen-Wechselrichtern
- Zwei verschiedene Module zur Abdeckung des gesamten Systemgrößenbereichs
- Höchste Sicherheitsstandards

HVS Erweiterbar bis 38,4 kWh



HVS 5.1



3 x HVS 12.8

HVM Erweiterbar bis 66,2 kWh



HVM 8.3



3 x HVM 22.1

B-BOX PREMIUM HVS 2,56 kWh /HVM 2,76 kWh

High Voltage Lithium-Ionen
Batteriespeichersystem



Art.-Nr.	Produkt
9338862	BYD Battery-Box Premium HVS Battery 2,56 B-Box Premium HVS Battery 2,56 kWh, 102
9338863	BYD Battery-Box Premium HVM Battery 2,76 B-Box Premium HVM Battery 2,76 kWh, 51,2

B-BOX PREMIUM HV BATTERY CONTROL UNIT + BASE

für Systeme mit HVS




Art.-Nr.	Produkt
9338861	BYD Battery-Box Premium HVM/HVS HVC+Base B-Box Premium HVM/HVS/HVC+Base

Energie neu definiert
HVS/HVM-System
Flexibel, sicher, effizient



Jetzt anmelden
Hier abschnappen

Grüne Energie neu erleben KI-optimiert

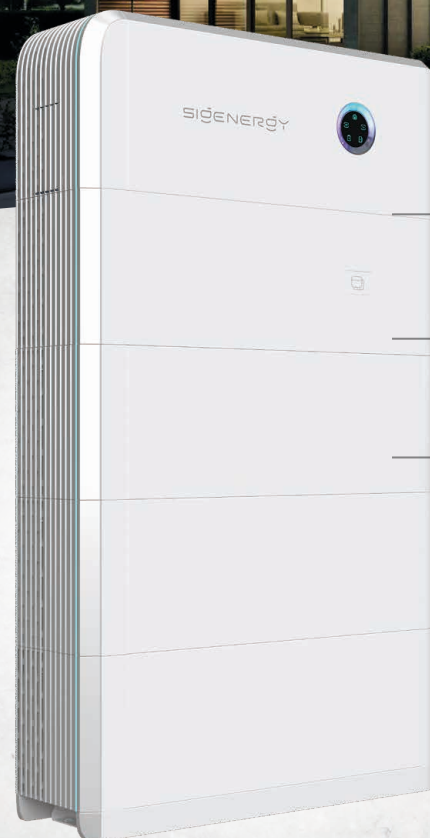

Sigen Energy Controller
Für Solarenergie und Stromspeicher

Sigen EV DC Lademodul
V2X Ready

Sigen Batterie
8.0 5.0
Energiekapazität (kWh)

1-6
Batteriemodule stapelbar
5-48KWh
Energiekapazität
für ein einzelnes System
110Wh/kg
Hohe Energiedichte

Sigen Energy Controller 5-in-1, hochintegriertes Design



Mit SigenStor, der 5-in-1-Lösung, vereint Sigenergy Solarstrom, Energiespeicherung und EV-Ladetechnologie, um Energiekosten zu senken und das Netz zu stabilisieren – einfach, robust und vielseitig.




Sigen Batterie 5.0 / 8.0 kWh

- Hohe Zellkapazität, geringe Spannung und lange Lebensdauer
- Mehrschichtiges Sicherheitskonzept für die Batterie
- Batteriestatus einsehbar per mySigen- App
- Steckverbinder für schnelle Installation
- KI-Technologie für optimierte Batterielaufzeit
- Parallele Verbindungen ermöglichen vielseitige Batteriekonfiguration

Art.-Nr.	Produkt
9356324	Sigen Batterie 5 kWh
9356325	Sigen Batterie 8 kWh



Sigen Energy Gateway HomeMax

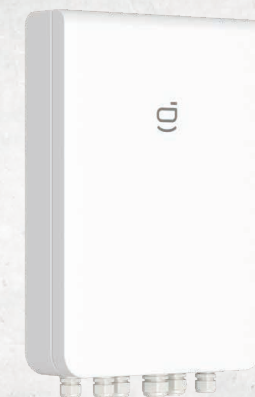

- Mehrere Lasttrennschalter für flexible Nutzung
- Nahtloser Backup-Modus ohne Spannungsverlust
- Anschluss für Generator, Wärmepumpe & steuerbare Lasten
- Backup für ganzes Haus oder definierte Bereiche
- Unterbrechungsfreie Versorgung mit PV+ESS/Netz/Generator

Art.-Nr.	Produkt
9356326	Sigen Energy Gateway HomeMax Three Phase



Jetzt anmelden
Hier abschnappen



Sigen Power Sensor

- 1% präzise Leistungsmessung
- Echtzeit-LCD für einfache Überwachung
- Nahtlose Integration mit Sigenergy-Geräten
- 100 A Stromwandler integriert
- Unterstützt Export-/Importbeschränkungen, AI-ready
- Datenaktualisierung alle 100 ms

Art.-Nr.	Produkt
9356327	Sigen Power Sensor Three Phase DH
9356328	Sigen Power Sensor Three Phase External 120A CT DH



Sigen Communication Module

- Schutzklasse IP 66
- Plug & Play Kommunikationsstick, einfache Bedienung
- Unterstützt 3G / 4G Kommunikation

Art.-Nr.	Produkt
9356329	SigenStor Installation Kit for Ground-mounted
9356330	SigenStor Installation Kit for Wall-mounted



Art.-Nr.	Produkt
9356235	Sigen Energy Controller 5.0 kW Three Phase
9356236	Sigen Energy Controller 6.0 kW Three Phase
9356237	Sigen Energy Controller 8.0 kW Three Phase
9356238	Sigen Energy Controller 10.0 kW Three Phase
9356239	Sigen Energy Controller 12.0 kW Three Phase
9356240	Sigen Energy Controller 15.0 kW Three Phase
9356241	Sigen Energy Controller 17.0 kW Three Phase
9356242	Sigen Energy Controller 20.0 kW Three Phase
9356243	Sigen Energy Controller 25.0 kW Three Phase



Klein anfangen, bei Bedarf wachsen

Controller	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
Batterie	x 1	x 2	x 3	x 4	x 5	x 6
Max. Kapazität	8 kWh	16 kWh	24 kWh	32 kWh	40 kWh	48 kWh

Einfach und leistungsstark

Automatische Verbindung: Selbstgeführte Schnellverbinder für Batteriemodule, sparen Installationszeit und ersetzen manuelle Verkabelung.

Der DC-DC-Steller in jedem Batteriemodul ermöglicht die Parallelschaltung verschiedener Batteriemodule. Es unterstützt die Nutzung verschiedener Batteriemodule/-zellen und vereinfacht das Lagermanagement.



15 Minuten
Stapelbare Installation

5 Minuten
Schnelle Inbetriebnahme

2 Minuten
Über-the-Air-Systemupgrade

1-Klick
Vollständiger System-Scan



Luft-Wasser-Wärmepumpe

- 5 Leistungsklassen 4 – 12 kW
- Ideal für Sanierung & Neubauten
- Ein-/Zweifamilienhaus

NEU




Zum
Onlineshop

Die Compress **5800i AW** und **6800i AW** sind die leisesten Bosch Wärmepumpen. Diese beiden vollflexiblen Lösungen garantieren Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung auf höchstem Komfort in Neubauten und bei Modernisierungen.

Gemeinsamkeiten

- 5800i und 6800i nutzen dasselbe Außengerät
- 5 Leistungsklassen 3,9 – 11,6 kW*
- Konsequenter schalloptimiert
- Natürliches Kältemittel R290
- Kompakte Außeneinheit in hochwertigem Design
- Einfache und schnelle Installation der Plug-and-Play-Hydrauliklösungen
- Intelligente und vernetzte Inbetriebnahme und Wartung

* Für durchschnittliche Klimaverhältnisse und 35 °C Vorlauftemperatur bei A-7/W35
** Max. 65 °C Vorlauftemperatur bis zu -10 °C Außentemperatur

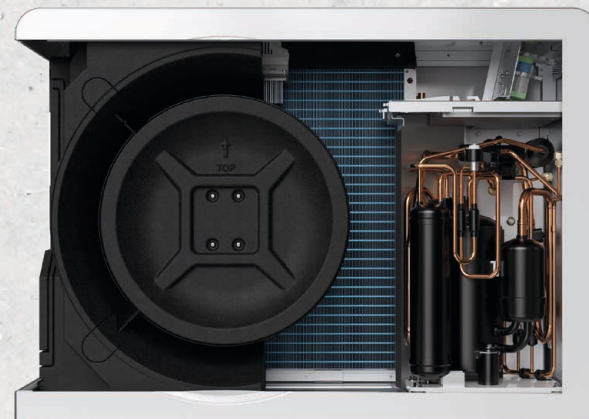

Empfehlung für Neubauten

Smartes
Metalldesign

Compress 5800i AW

Max. Vorlauftemperatur bis zu 60°C

Art.-Nr.	Produkt
9356500	BOSCH Inneneinheit CS5800i AW 12 E Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe wandhängend
9356502	BOSCH Inneneinheit CS5800i AW 12 M Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Speicher
9356501	BOSCH Inneneinheit CS5800i AW 12 MB Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Puffer

Empfehlung für Neubauten und Sanierungen

Hochwertiges
Glasdesign

Compress 6800i AW

Max. Vorlauftemperatur bis zu 75°C**

Art.-Nr.	Produkt
9356503	BOSCH Inneneinheit CS6800i AW 12 E Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe wandhängend
9356575	BOSCH Inneneinheit CS6800i AW 12 M Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Speicher
9356574	BOSCH Inneneinheit CS6800i AW 12 MB Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Puffer

Drei flexible Kombinationsmöglichkeiten mit Compress 5800i AW und 6800i AW



„All in one“-Trinkwasser-Tower

Besonders platzsparend und schnelle Montage

- 180 l Warmwasserspeicher
- 16 l Pufferspeicher
- Elektrischer Zuheizer
- Ausdehnungsgefäß



„Plug & Play“-Puffertower

Sanierungsoptimiert bei flexiblem Warmwasser-Komfort

- 70 l Pufferspeicher
- Elektrischer Zuheizer
- Ausdehnungsgefäß



„Simply flexible“-Lösung

Wandhängend und auch besonders kompakt

- Wandhängend und kompakt
- 3-Wege-Umschaltventil für Heizung oder Warmwasserbereitung
- Elektrischer Zuheizer



Jetzt anmelden
Hier abschnappen

Vorteile für Experten



Einfach schalloptimiert

Eine der leisesten ihrer Art. Bei drei Meter Abstand beträgt der Schalldruckpegel 28,5 dB(A)*; das ist kaum mehr zu hören!



Einfach effizient

Für noch mehr Effizienz ermöglicht das modulare System die Erweiterung um die zentrale Wohnraumlüftung V 5001C (Wärmerückgewinnung).



Einfach bedienen

Lässt sich einfach mit dem integrierten Bosch WiFi Gateway** K30 RF verbinden und macht das Haus zum vernetzten, effizienten Smart Home.



Einfach platzsparend

Leise macht flexibel bei der Platzierung – die ideale Heizlösung für Sanierungen und Neubauten.

Vorteile für Hauseigentümer



Einfach leiser

Rundum schalloptimiert mit integriertem Schalldiffusor, sorgt bspw. die 6800i AW für einen Schallpegel von lediglich 45 dB(A)* im Nachtmodus.



Einfach nachhaltig

Für Ihr zukunftsicheres Zuhause: Die Compress 6800i AW wird zudem mit dem effizienten natürlichen Kältemittel R290 (Propan) betrieben.



Einfach effizienter

Mit einem SCOP von bis zu 4,58 (bei A7/W35) erreicht die Compress 6800i AW eine hohe Effizienz mit einer ErP-Klasse von A+++***.



Einfach zu bedienen

Über das neueste UI800 Farbdisplay an der Inneneinheit der Wärmepumpe oder über die innovative HomeCom Easy App.

* Bei durchschnittlichen Umgebungsbedingungen und 35 °C Vorlauftemperatur.

** Wifi Gateway nur bei der 6800i inklusive, bei der 5800i extra.

*** Max. Vorlauftemperatur 75 °C, noch bis zu 65 °C bei -10 °C Umgebungstemperatur.

Gerne erstellen wir Wärmepumpen-Sets für euch, die das notwendige Zubehör sowie sinnvolle Kombinationen für smarte Heizlösungen beinhalten!

Hast Du Fragen zum Thema Wärmepumpen?

Kontaktiere uns und entdecke unsere Wärmepumpen: energiesparend, platzsparend und zukunftsicher – perfekt für Sanierung und Neubau!

Marvin Mönnich

Wärmepumpen-Fachberater
Mechatroniker für Kältetechnik





BOSCH PV-Überschuss für Warmwasser nutzen!

NEU



Compress 5000 DW Warmwasser-Wärmepumpe

Die einfache Nachrüstlösung - Ideal zur Anbindung an eine PV Anlage für die Nutzung von Eigenstrom.

Bosch Compress 5000 DW: Spart Energie, schützt die Umwelt und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern – perfekt für Neubau, Modernisierung und Heizungserweiterung.

- 200 oder 260 l Speicher, mit/ohne zusätzlichen Wärmetauscher
- Wassertemperaturen bis 65°C (mit Heizer bis 75°C und Außenlufttemperaturen von -10 bis 43 °C)
- Flexibel kombinierbar mit Heizung, Solar, PV
- Integrierte PV-Steuereinheit
- Nutzung von Raum- oder Außenluft für Warmwasser

Art.-Nr.	Produkt
9356576	BOSCH WW-Wärmepumpe CS5001 DW 200 Compress 5000 DW
9356577	BOSCH WW-Wärmepumpe CS5001 DW 260 Compress 5000 DW

Vorteile für Experten



Einfach ergänzend

Die bereits integrierte PV-Steuereinheit stellt eine einfache Einbindung in eine PV-Anlage sicher. Auch eine weitere Wärmequelle kann ganz einfach eingebunden werden.



Einfach immer warm

Der Warmwasserspeicher fasst bis zu 360 l 40 °C warmes Wasser**. Weitere Funktionen decken erhöhte Wasserbedarfe und sichern Warmwasser auch bei Minusgraden.



Einfach zu installieren

Modularer Aufbau und Standardanschlüsse ermöglichen schnelle und einfache Plug-and-Play-Installationen – ohne Arbeiten am Kältemittelkreislauf.



Einfach hochwertig

Ein Speicher aus emailliertem Stahl, die Gewichtsreduktion durch EEP-Material und ein Legionellenprogramm sorgen für die Einhaltung hoher hygienischer Standards.

Compress 5000 DW Innenansicht

- 1 Bedienungsfreundliches Display
- 2 Leicht abnehmbares Wärmepumpenmodul
- 3 Magnesium-Anode
- 4 Elektrischer Zuheizer (1,5 kW)
- 5 Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung



Zum
Onlineshop

* COP nach EN16147:2017, Wassererwärmung auf 51 °C bei Lufttemperatur 20 °C

** COP nach EN16147:2017, Wassererwärmung auf 46 °C bei Lufttemperatur 7 °C; **Mischvolumen 260-l-Speicher – je nach Leistung



Wärmepumpen

THERMA V R290 Monobloc

Heizen mit natürlichem Kältemittel THERMA V R290 Monobloc

Hauptmerkmale

- 5 Leistungsstufen 7–16 kW für Renovierung & Neubau
- Natürliches Kältemittel R290 (GWP 3)
- Elegantes, graues Design
- Nur 31 dB(A) nachts (12 kW)
- Vorlauftemperatur bis 75 °C
- Betrieb bis -28 °C



Datenblatt



Flexibel kombinierbar:

Die integrierten Hydro-Komponenten der **THERMA V R290 Monobloc** ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen mit verschiedenen Innengeräten.

Außeneinheit	Inneneinheit	Beschreibung
		Control-Box • Stand-alone-Konzept • Einfache Kombination mit Geräten von Drittanbietern
		Hydro-Einheit • Zusatzheizung und Ausdehnungsgefäß in die Hydro-Einheit integriert
		Kombi-Einheit • Warmwasserspeicher, elektrische Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß in die Kombi-Einheit integriert • 200-Liter-Edelstahltank

R32 THERMA V Monobloc Luft-/Wasser-Wärmepumpe (12 und 14 kW)

Aktionspreise

- Alle Geräte förderfähig
- Kraftvoll und extra leise
- Effizient (Klasse A+++)
- COP bis zu 4,9



LG THERMA V Monobloc S
Informationsblatt

Art.-Nr.	Produkt
9212162	LG Set Monobloc S Luft/Wasser Wärmepumpe 12kW inkl. Zusatzheizung 3 x 2kW
9212163	LG Set Monobloc S Luft/Wasser Wärmepumpe 14kW inkl. Zusatzheizung 3 x 2kW
9210387	LG Brauchwasserspeicher Edelstahl, 200 Liter
9210388	LG Brauchwasserspeicher Edelstahl, 300 Liter



Aktions
preise

Hast Du Fragen zum Thema Wärmepumpen?

Inkl. weiterem LG Zubehör sowie vibrations- und geräuschhemmende Bodenhalterung.



Jetzt anmelden
Hier abschnappen

Geld sparen beim Stromverbrauch – bereit dazu?



Art.-Nr.	Produkt
9308354	SMARTFOX PRO 2-80 3Y




SMARTFOX Pro 2 Unbegrenzte Konnektivität

Maximale Effizienz, einfache
Wartung, nahtlose Integration

- ✗ Eigenverbrauch auf bis zu 98 % steigern
- ✗ Zentrale Schnittstelle zwischen Erzeugungsanlage und Verbrauchern
- ✗ Intelligente Sektorenkopplung verschiedener Komponenten
- ✗ Übersichtliche Datenvisualisierung im My SMARTFOX Webportal
- ✗ Analysemodul zur Identifizierung von "Stromfressern"

Ohne SMARTFOX...


Ca. 32% Eigenverbrauch

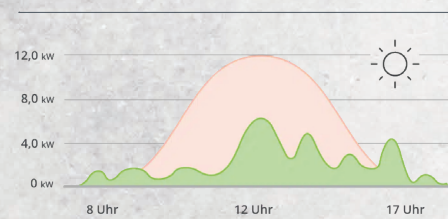

Netzeinspeisung (orange) Eigenverbrauch (grün)

Mit SMARTFOX...

Bis zu 98% Eigenverbrauch

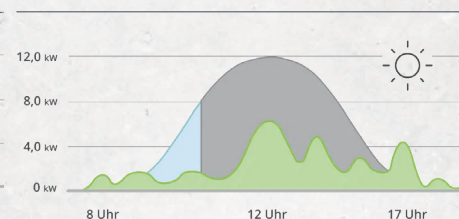

Warmwasser (blau) Elektrofahrzeug (grau) Eigenverbrauch (grün)

Alles aus einer Hand
SMARTFOX Funktionsübersicht

**Individuelles
Installationstraining**




SMARTFOX Pro Heater 3/4,5/6/9K

Maximiere deinen PV-Ertrag – Warmwasser clever nutzen!

Der SMARTFOX Pro Heater nutzt überschüssige Solarenergie, um Wasser in bis zu 15 Stufen effizient zu erwärmen und zu speichern.

Der SMARTFOX Pro Heater bietet:

- Schaltet in 15 dynamischen Stufen auf bis zu 9 kW
- Integrierter Temperaturfühler
- Regelthermostat (10°C bis 80°C) & Sicherheitsthermostat
- Fix Temperatur 60° (= NOT-EIN-Funktion)
- Kein Leistungssteller erforderlich
- Stand Alone Betrieb möglich
- Ideale Ergänzung zu stufenlosen Verbrauchern (wie z.B. Batterie, E-Ladestationen, uvm.)
- Integrierte Leistungsmessung
- Mit allen SMARTFOX Energiemanagern kompatibel (RS485)

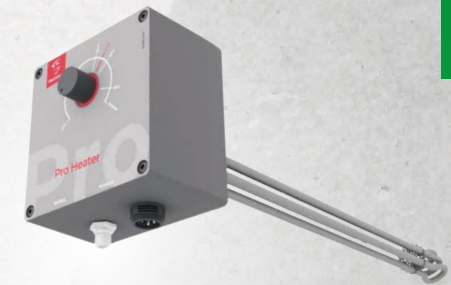

**Kompatibel mit allen
SMARTFOX Energiemanagern!**



Jetzt anmelden
Hier abschnappen



Art.-Nr.	Produkt
9356627	SMARTFOX Pro Charger 2 Grey Edition 11 kW, 7 m Kabel, RFID, OCPP, BILA, Display


SMARTFOX Pro Charger 2

Die SMARTFOX Pro Charger 2 Wallbox lädt schnell und günstig, ist KfW-förderfähig und überzeugt mit einfachem Design und Bedienung. Sie hilft auch, Heizkosten zu sparen, und bleibt flexibel.

Das SMARTFOX Ladesystem bietet:

- KfW-Förderung und 100 % PV-Überschussladen
- Flexibles Laden von 1,4 bis 11 kW, optional 22 kW
- Automatische Umschaltung auf 3-phasiges Laden
- Kompatibilität mit anderen Geräten und Zukunftsfähigkeit
- Echtzeit-Monitoring und Fernzugriff

Kombi aus EV Charger und Energiemanager – richtig ausgefuchst.

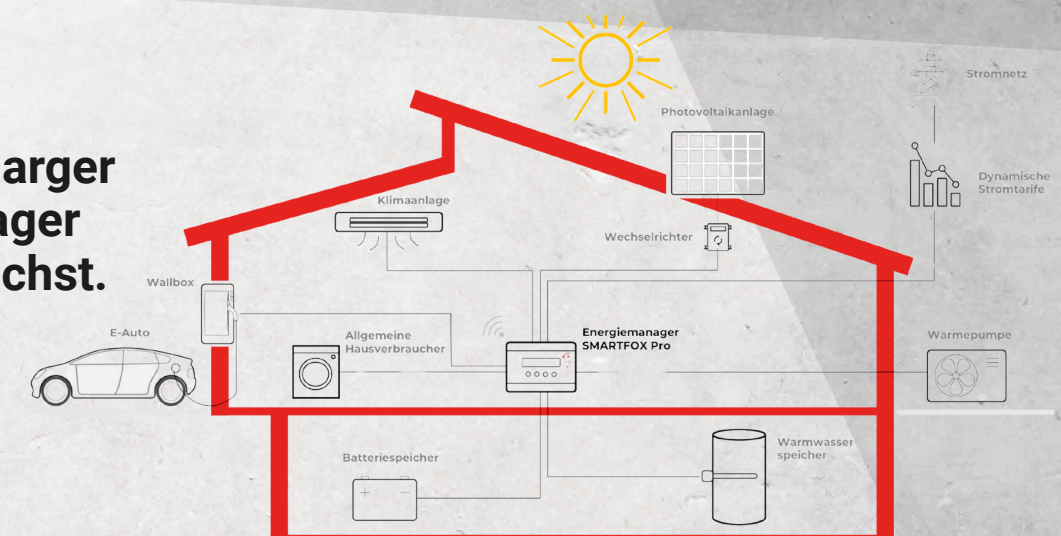

E-Mobilität

Mach' mehr aus Deinen Projekten –
mit STROXX Energy



Mit dem benutzerfreundlichen Design und fortschrittlichen Sicherheitsfeatures ist der Fox ESS AC EV-Charger die perfekte Wahl für Profis, die Wert auf einfache Installation und hohe Kundenzufriedenheit legen.



Art.-Nr.	Produkt
9279444	Fox ESS EV-Charger 11kW m. Kabel 6m Typ 2 Bluetooth, WiFi, OCPP+RFID, Schwarz
9279445	Fox ESS EV-Charger 22kW Socket Typ2 Bluetooth, WiFi, OCPP+RFID, Schwarz
9279446	Fox ESS EV-Charger Standfuß Doppelseitig
9279447	Fox ESS Smartmeter Dtsu666 3ph 50a für Ev Charger

GOODWE

sicher, intelligent und effizient

Der GoodWe AC EV-Charger ist ein hochmodernes Ladegerät, das es ermöglicht, Elektrofahrzeuge mit Solarenergie aufzuladen. Es integriert sich nahtlos in Solar- und Energiespeichersysteme und bietet eine ideale Lösung für umweltbewusste Fahrzeugbesitzer, die auf Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit setzen.



Art.-Nr.	Produkt
9278518	GoodWe EV Charger 11K-HCA TYP 2 mit Ladekabel, 6,0M, Wifi
9271037	GoodWe EV Charger 22K-HCA TYP 2 mit Ladekabel, 6,0M, Wifi

ECOFLOW

PowerPulse EV Charger

Erlebe Ladegeschwindigkeit
auf einem neuen Niveau.

PowerPulse liefert 11 kW Leistung und verschafft deinem Elektrofahrzeug in nur einer Stunde eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Dank der fortschrittlichen Steuerung und präzisen Mikrosekunden-Kalibrierung wird die Solarenergieaufnahme und das Lastmanagement optimiert.

- Solarenergie in Bewegung
- Maximal 11 kW (3-phasig) AC-Laden
- PowerOcean Ladeintegration
- Smarte Steuerung mit der EcoFlow App

Art.-Nr.	Produkt
9340159	EcoFlow PowerPulse EV-Charger 11kW



Jetzt anmelden
Hier abschnappen



Sigen EV AC Charger


- Laden mit Ökostrom
- Ladeplanung und Parameterübersicht
- Dynamisches Lastmanagement zur Vermeidung von Überlastung, benutzerfreundliches Laden*
- Einfache Installation
- Integrierter Fehlerstromschutz
- Reduziert Installationskosten
- Schutzklasse IP65, wartungsfrei

Art.-Nr.	Produkt
9356331	Sigen EV AC Charger Typ2 11kW, 4G, 5m Kabel, weiss



Sigen EV DC Charging Modul
12 / 25 kW

- V2X-fähige Technologie, zukunftssicher
- Max. 25 kW bidirektionales Laden
- 150V ~ 1000 V Ladespannung, kompatibel für gängige Elektrofahrzeuge
- EV-Laden mit Solarstrom möglich
- Intelligente Steuerung und überwachen per mySigen App
- Schutzklasse IP66, wartungsfrei

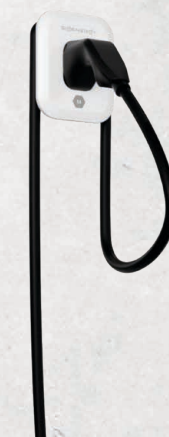

* Funktioniert nur mit Sigenenergy Home Energy Lösung oder zusätzlichem Sigen Power Sensor

BOSCH VON PROFIS FÜR PROFIS

Alles für die reibungslose
Installation auf der Baustelle.

Kraftvoll, Präzise, Effizient –
Alles in einem Set vereint.

Wir wissen, was PV-Profis brauchen:
Hochqualitatives Equipment, damit ihr bestmöglich
ausgestattet seid. Deshalb liefern wir Euch nicht nur
hochqualitative PV-Komponenten, sondern auch alles,
was sonst noch für die Montage benötigt wird.

Mit Hilfe des Meesenburg-Sortiments stellen wir Euch
Rundum-Sorglos-Pakete zusammen – alles aus einer Hand.



Art.-Nr.	Produkt
9354165	BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 im Karton Solo



Exklusiv bei
Meesenburg



Art.-Nr.	Produkt
9257110	BOSCH Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G 06016A2101 + 5,0Ah Akku Meesenburg-Set



Art.-Nr.	Produkt
9296685	BOSCH 18V-Montageset PV Best. aus:
9275999	BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C 0615A5002R 3x4,0Ah PC Akku in L-Boxx
9130024	BOSCH Winkelschleifer GWS 18V-7 SOLO L-Boxx 06019H9002
9173751	BOSCH Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210C SOLO L-Boxx 06019J0201
9179584	STROXX Impact Bits Set 10 Stk 50mm mit Universal-Bithalter Karabiner 101-209
9216338	STROXX Steckschlüssel Set 1/4" 6-Kant 4 SW 7 8 10 13 x 65 mm 500-969
9278789	STROXX Trennscheiben 125x1,0x22,23 XT70 gerade Form 50er Pack 102-150
9070786	BOSCH X-Lock Dia-Trennscheibe 125x22,23 sf. Universal 2608615166



Art.-Nr.	Produkt
9344122	Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt




Art.-Nr.	Produkt
429737	Bosch Battery-Powered Multi-Cutter GOP 18V-28 Solo



Art.-Nr.	Produkt
9275840	Bosch Starter-Set 2 x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 18V-160



Art.-Nr.	Produkt
9187505	STROXX 1-Kopf Saugheber 25kg 101-253
9187506	STROXX 2-Kopf Saugheber 50kg 101-254
9187507	STROXX 3-Kopf Saugheber 90kg 101-255
9187508	STROXX Pumpensaugheber 120kg 101-256



Art.-Nr.	Produkt
9209893	STROXX Toolcase bestückt 31-teilig 101-370



Art.-Nr.	Produkt
9257074	STROXX Akku-Multitool AMT 6500 Solo inkl 5 Tauchsägeblätter in L-Boxx 101-713



Art.-Nr.	Produkt
6601005960	BENNING Installationstester PV2 050422



Art.-Nr.	Produkt
9298280	JOKARI Abmantel- und Abisolierwerkzeug 2,5 bis 6,0 mm² PV-Strip 30195
9298281	JOKARI Abmantel- und Abisolierwerkzeug 1,5 bis 16,0 mm² PV-Strip Pro 30199



PV Strip



PV Strip Pro



CRAFTBOXX
Geplant. Erfasst. Geschafft.


Pack's an und digitalisiere
jetzt deine

- Einsatzplanung
- Dokumentation
- Zeiterfassung

craftboxx.de

Nich lang
schnacken,
App anpacken!






STROXX ENERGY

Wechselrichter-Monitor



Jetzt anmelden
Hier abschnappen

Wechselrichter	FOX ESS			ECO FLOW		SIGENERGY		GOODWE		HUAWEI	
Merkmal	H3-Pro 15kW	H3/AC3 10kW	H3-Smart 10kW	Power Ocean Plus 15kW	PowerOcean 10kW	15TP Dreiphasig	10TP	GW15K-ET	GW10KN-ET Plus+	SUN2000-15K-MB0-ZH	SUN2000-10K TL-M1
Max. Eingangsleistung (W)	22500	13000	18000	20000	14000	24000	16000	22500	15000	22500	15000
Max. Eingangsspannung (V)	1000			1000	1000	1100	1100	1000	1000	1100	1100
MPPT Betriebsspannungsbereich (V)	150 ~ 800	160 ~ 950	120 ~ 950	180 ~ 850	200 ~ 850	160 ~ 1000	160 - 1000	200 ~ 850	200 - 850	200 ~ 1000	140 ~ 980
Einschaltspannung (V)	160			200	160	180	180	200	180	200	200
Max. Eigangstrom pro MPPT (A)	32	26	20	32	16	16	16	30	16	20	13,5
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A)	40	32	25	38	24	20	20	38	21,2	40	19,5
Anzahl der MPPT	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2
Anzahl der Strings pro MPPT	2	2/1	1	2/1	1	1	1	2	1	2	1
Nennleistung (W)	15000	10000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000
Notstrom-Nenn-Ausgangsleistung (W)	15000	10000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	3300
EU Energieeffizienz	97,30%	97,30%	97,2%	99,90%	97,60%	97,9%	97,5%	97,50%	97,50%	98,0%	98,10%
Kühlmethode	Intelligente ventilatorkühlung	Lüfter	Natürliche Konvektion	Intelligente Luftkühlung	Natürliche Konvektion	Geregelte aktive Kühlung	Geregelte aktive Kühlung	Intelligente ventilatorkühlung	Natürliche Konvektion	Intelligente Luftkühlung	Konvektionskühlung
Benutzerschnittstelle	WIFI, 4G, DRM, USB, Ethernet	USB, CAN, DRM, Ripple, Control	Ethernet, EMS(RS485), Meter, WiLAN, 4G,DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready	APP, WLAN, RS485, CAN	APP, WLAN, RS485, CAN	Sigen CommMod (4G/3G/2G), WLAN, Eth	Sigen CommMod (4G/3G/2G), WLAN, Eth	LED, WLAN, APP, RS485	LED, WLAN, APP, RS485	LED, WLAN, APP, RS485W	LED, APP, WLAN, RS485
Gewicht (Kg)	52,5	28	40	40	29,6	36		48	24	21	17
Abmessungen (B*H*T) (mm)	600*225*560	449*198*519	600*450*226	680*242*480	588*175*455	700*300*283		520*660*220	415*516*180	460*546*228	525*470*146,5
IP-Schutzklasse	IP65			IP65		IP66		IP66		IP66	IP65
Garantie	10 Jahre, Garantieverlängerung auf 25 Jahre möglich			15 Jahre		10 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	

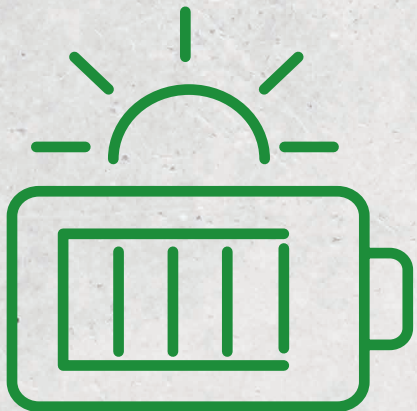

STROXX ENERGY
Stromspeicher-Monitor



Jetzt anmelden
Hier abscannen

Batterie											
Name	EK5 / EK11	ECS4300 -H2/H3/H4/ H5/H6/H7	ECS2900 -H2/H3/H4/ H5/H6/H7	EQ3300 -L2/L3/L4/ L5/L6	EQ5000 -L2/L3/L4/ L5/L6	PowerOcean	SigStor 5.0 / 8.0	Lynx Home F PLUS	Lynx D Serie	LUNA2000-5/10/15-S0	LUNA2000-7/14/21-S1
Batterietyp	LiFePO4					LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4		LiFePO4	
Kapazität (kWh)	5,18 ~ 20,72 / 10,36 ~ 41,44	12,4 ~ 29,03	8,64 ~ 20,16	6,4 ~ 19,2	9,84 ~ 29,52	5,1~ 15,3	5,2/48,36	6,6 ~ 16,4	5 ~ 40	5 ~15	7 ~21
Nennspannung (V)	192 / 384	115,2 ~ 403,2	115,2 ~ 403,2	128 ~ 384		800	600	204,8 ~ 512	Laden: 435 Entladen: 380	600	
Betriebsspannungsbereich [V]	174 ~ 219 / 348 ~ 438	97,2 ~ 459,9		116 ~ 438		720 ~ 960	600 ~ 900	182,4 ~ 576	320 ~ 480	600 ~ 980	
Gewicht (kg)	50 / 99	115,5 ~ 263,5	100,3 ~ 228,3	82,2 ~ 226,2	97,2 ~ 271,2	65,6 ~ 176,2	55 / 467	115 ~ 244	52	63,8 ~ 163,8	80 ~ 216
Abmessungen (B*H*T) (mm)	380*625*147 710*625*147	570*366*380	570*350*380	570*375*380		588*380*175	700*300*245	600*610*380	700*380*170	670*360*150	590*510*255 590*870*255 590*1230*255
Schutzart	IP65					IP65	IP66	IP55	IP 66	IP 65	IP 66
Betriebstemperatur (°C)	Laden: 0 ~ 55 Entladen: -10 ~ 55					-20 ~ +50	-20 ~ +50	Laden: 0 ~ +50 Entladen: -20 ~ +50	Laden: 0 ~ + 53 Entladen: -20 ~ +53	-10 ~ +55	-20 ~ +50
Zyklen	≥5000	≥6000				≥6000	≥10000	≥6000		≥6000	
Befestigungsmethode	Bodenmontage					Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage		Bodenmontage	
Garantie	10 Jahre					15 Jahre	10 Jahre	10 Jahre		10 Jahre	

Notiz



Jetzt anmelden
Hier abscannen


STROXX ENERGY

POWER YOUR PROJECTS

Gemeinsam zum Erfolg!

Gute Beratung ist bei uns Grundlage für Erfolg.
Hast du Fragen zu Produkten, Technologie oder
Machbarkeit? Dann sprich uns gerne an!

Nimm jetzt unverbindlich Kontakt auf.



Komm mit
auf Entdeckungsreise:
Folge uns!