




LR36-K-112





SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-112

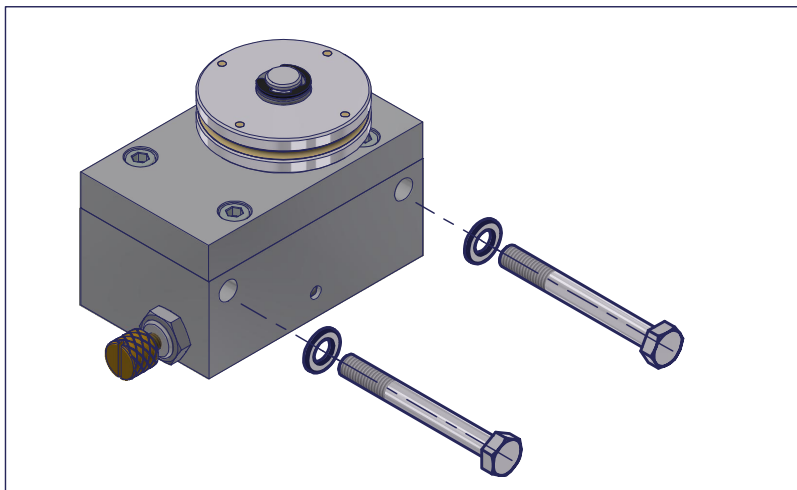


Z03-109-07_BGR2

Seilreibscheibe $\varnothing 58$ mit Hülsefreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

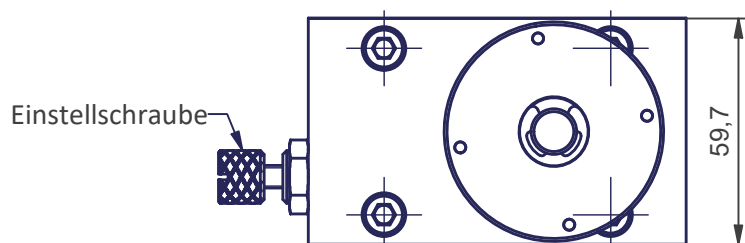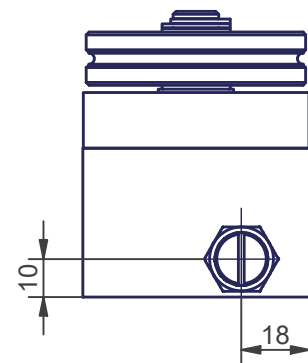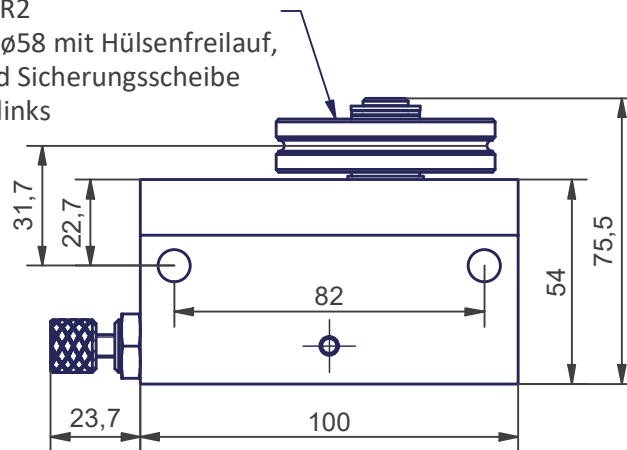

Bestellbezeichnung	LR-36-K-112
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,03 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-112-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x70 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Für Seil 3DIN 3060FE1770 SZ SPA 6x19=114Drähte

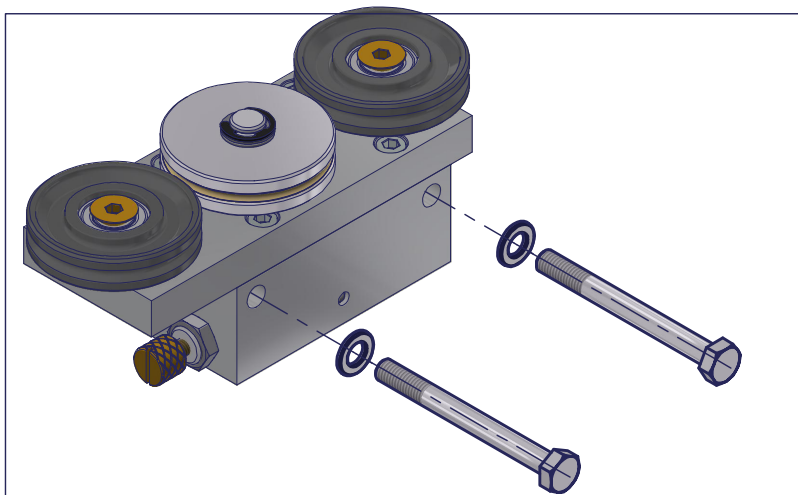

LR36-K-136




SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-136




Z03-139-203_BGR1
Seilrolle mit Rillenkugellager,
Ring und Senkschraube

Z03-109-07_BGR2
Seilreibscheibe $\varnothing 58$ mit Hülfsfreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

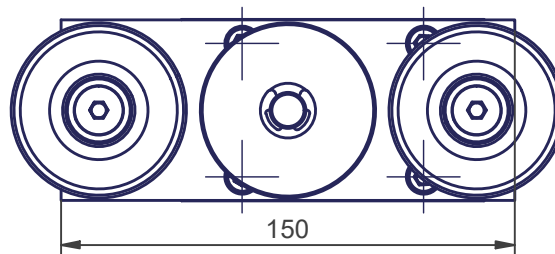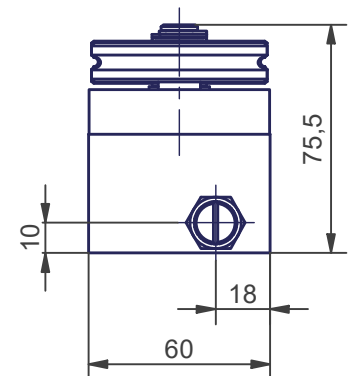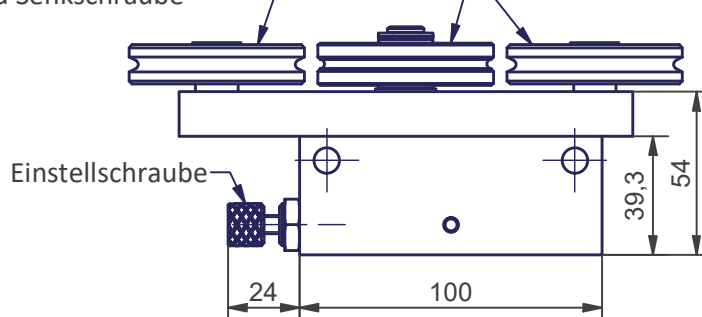

Bestellbezeichnung	LR-36-K-136
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,27 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-136-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x70 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk- $\varnothing 58$ für Seil $\varnothing 3$ DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

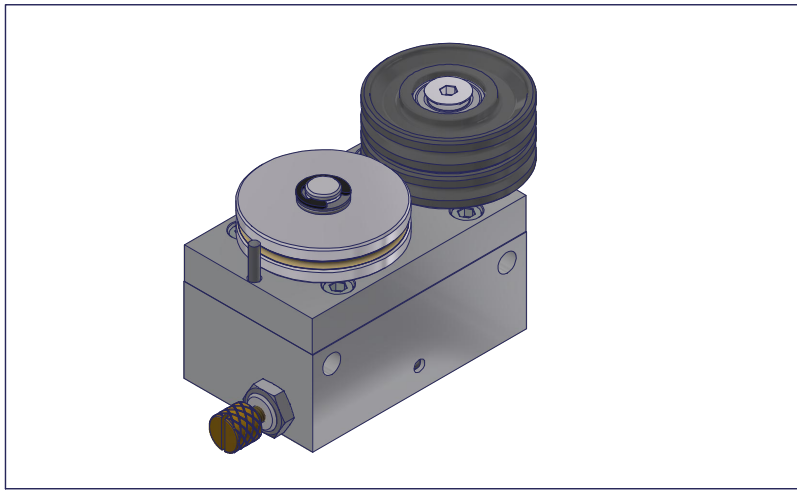

LR36-K-140


SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-140




Z03-109-07_BGR2

Seilreibscheibe mit Hülsenfreilauf
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

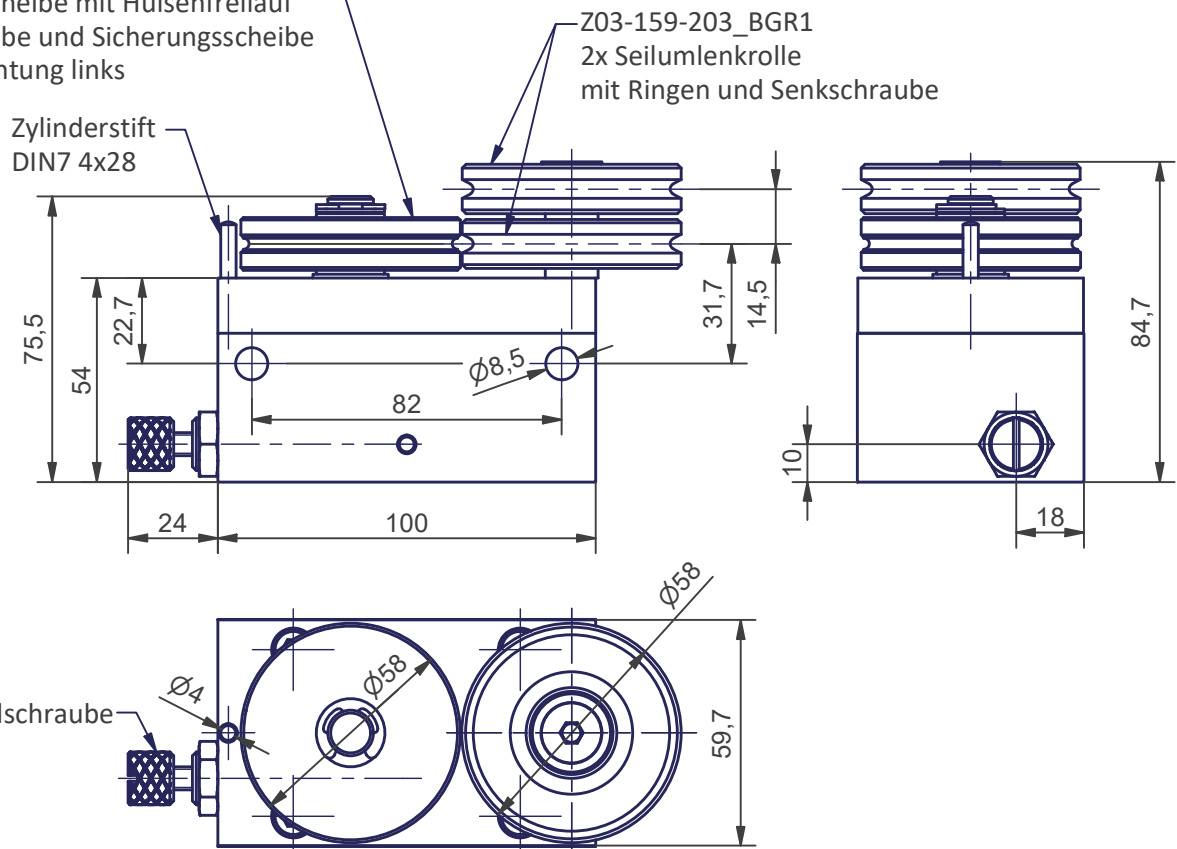


Bestellbezeichnung	LR-36-K-140
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,12 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-140-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

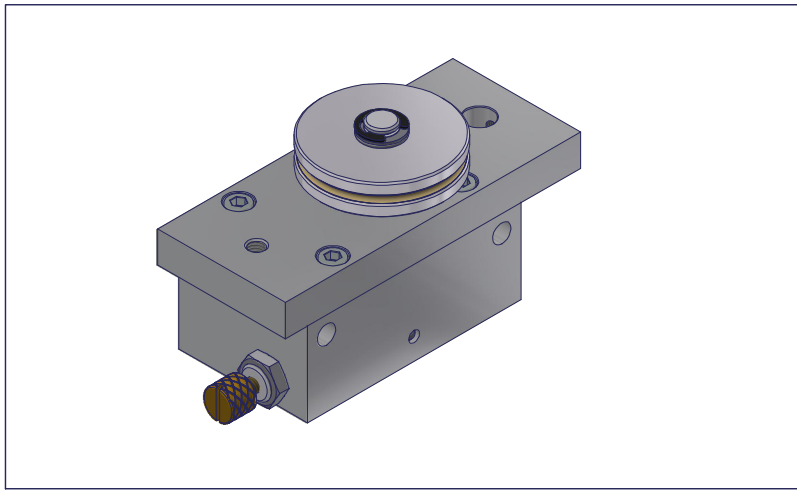


LR36-K-150

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-150

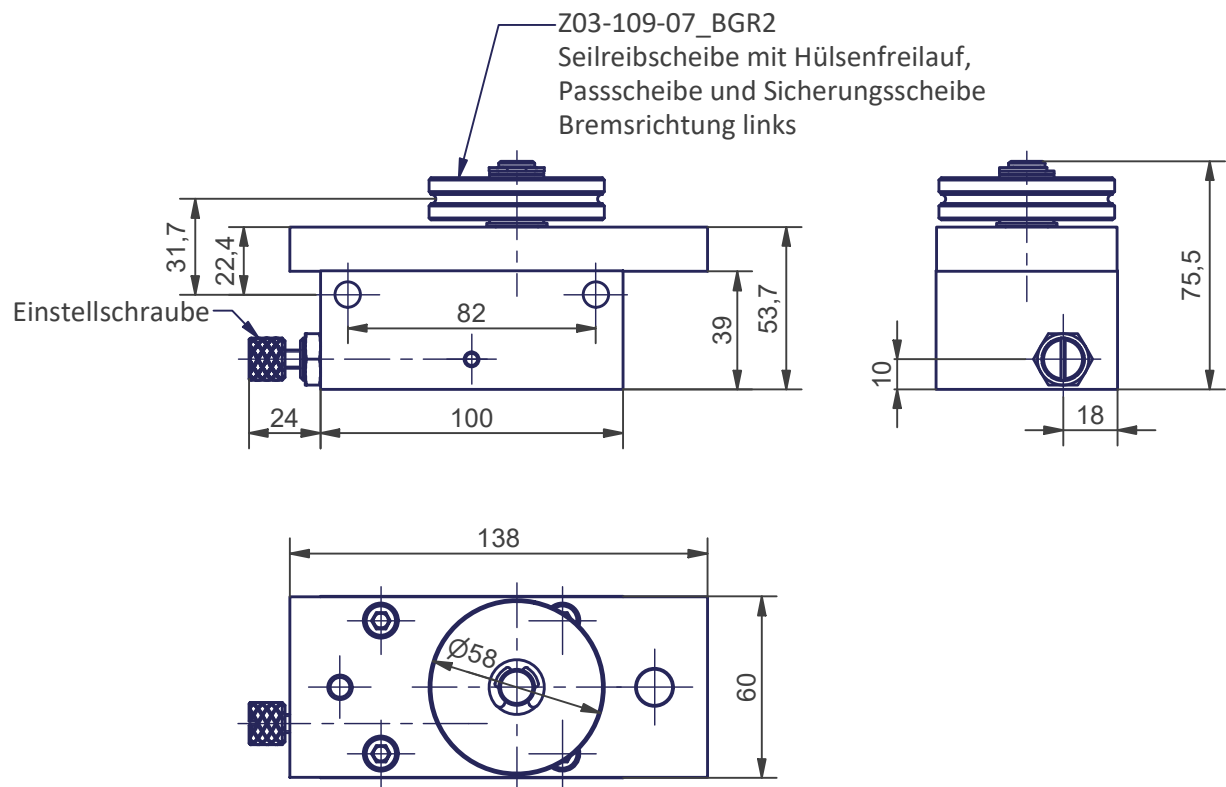

Bestellbezeichnung	LR-36-K-150
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,27 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-150-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

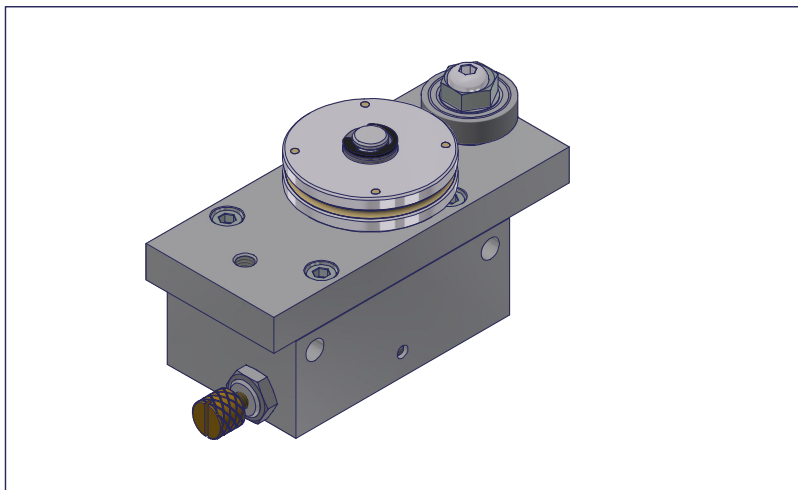

LR36-K-153

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-153




Z03-109-07_BGR2

Seilreibscheibe mit Hülsenfreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

Z03-153-14_BGR1
Excenter

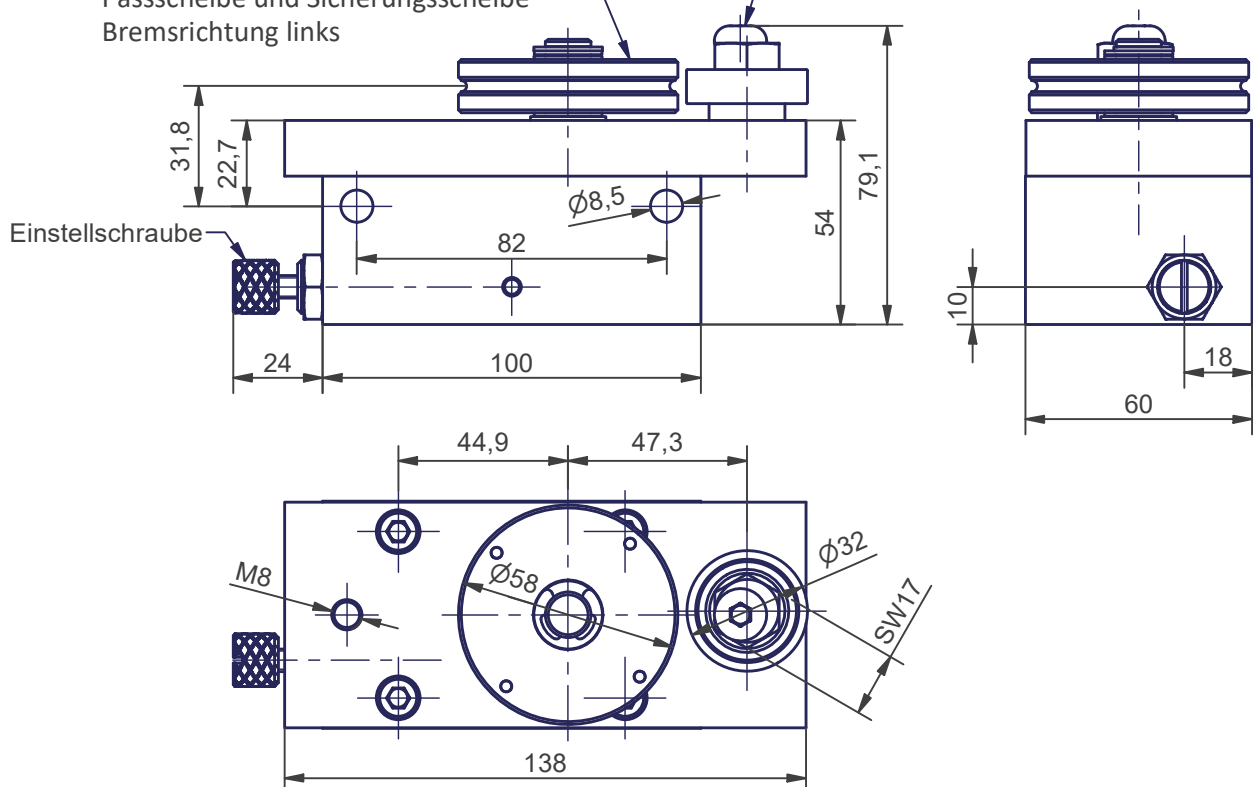

Bestellbezeichnung	LR-36-K-153
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-153-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

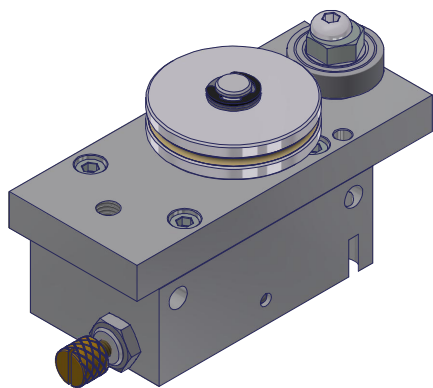

LR36-K-155

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-155




Z03-109-07_BGR2

Seilreibscheibe mit Hülsenfreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

Z03-153-14_BGR1
Excenter

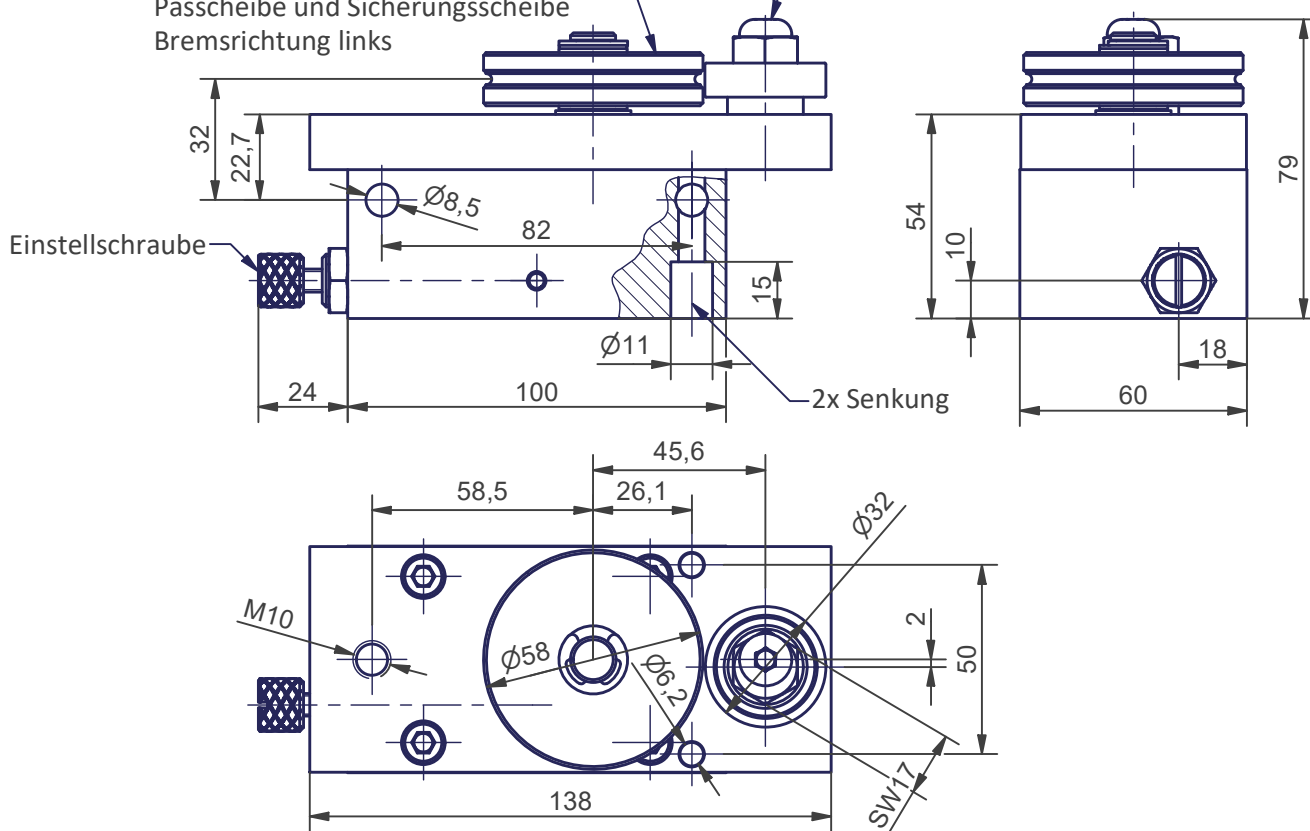


Bestellbezeichnung	LR-36-K-155
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-155-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

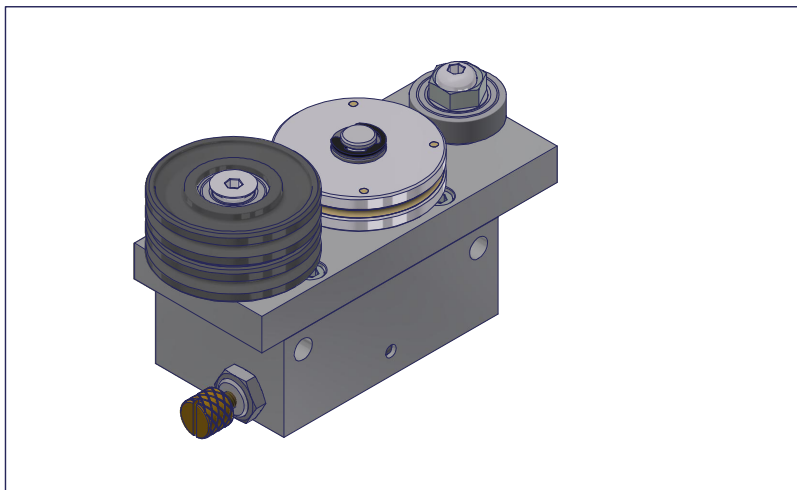

LR36-K-159

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-159

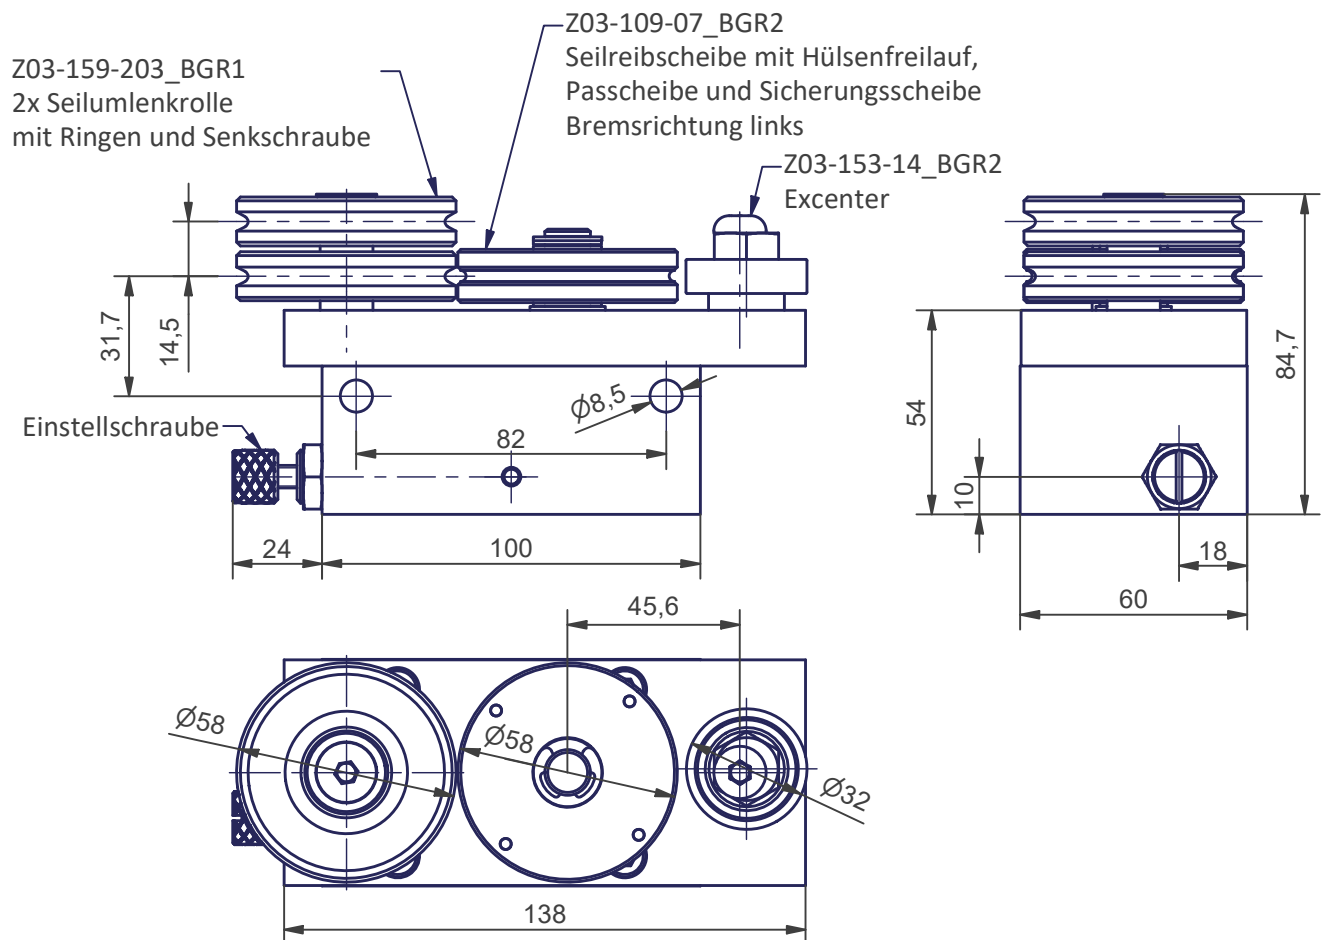


Bestellbezeichnung	LR-36-K-159
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-159-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

Albert Schnetz
Geisenhausenerstraße 20
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0
Telefax 089 / 748 901-20


<http://www.schnetz.de>
info@schnetz.de

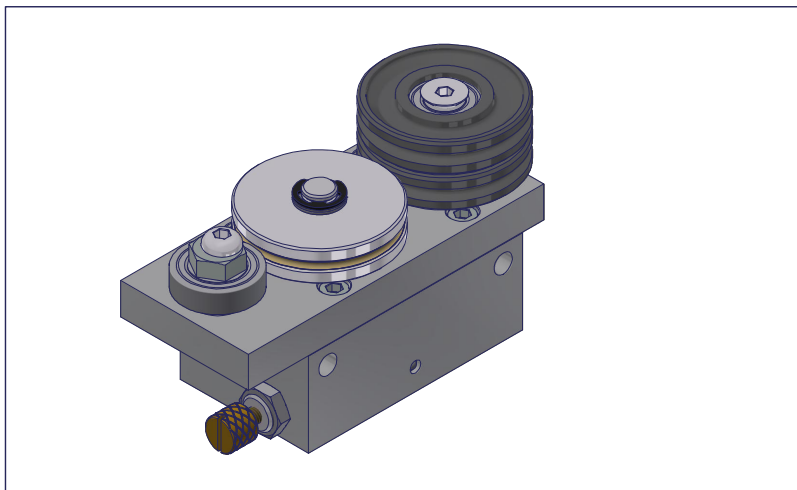


LR36-K-160

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-160

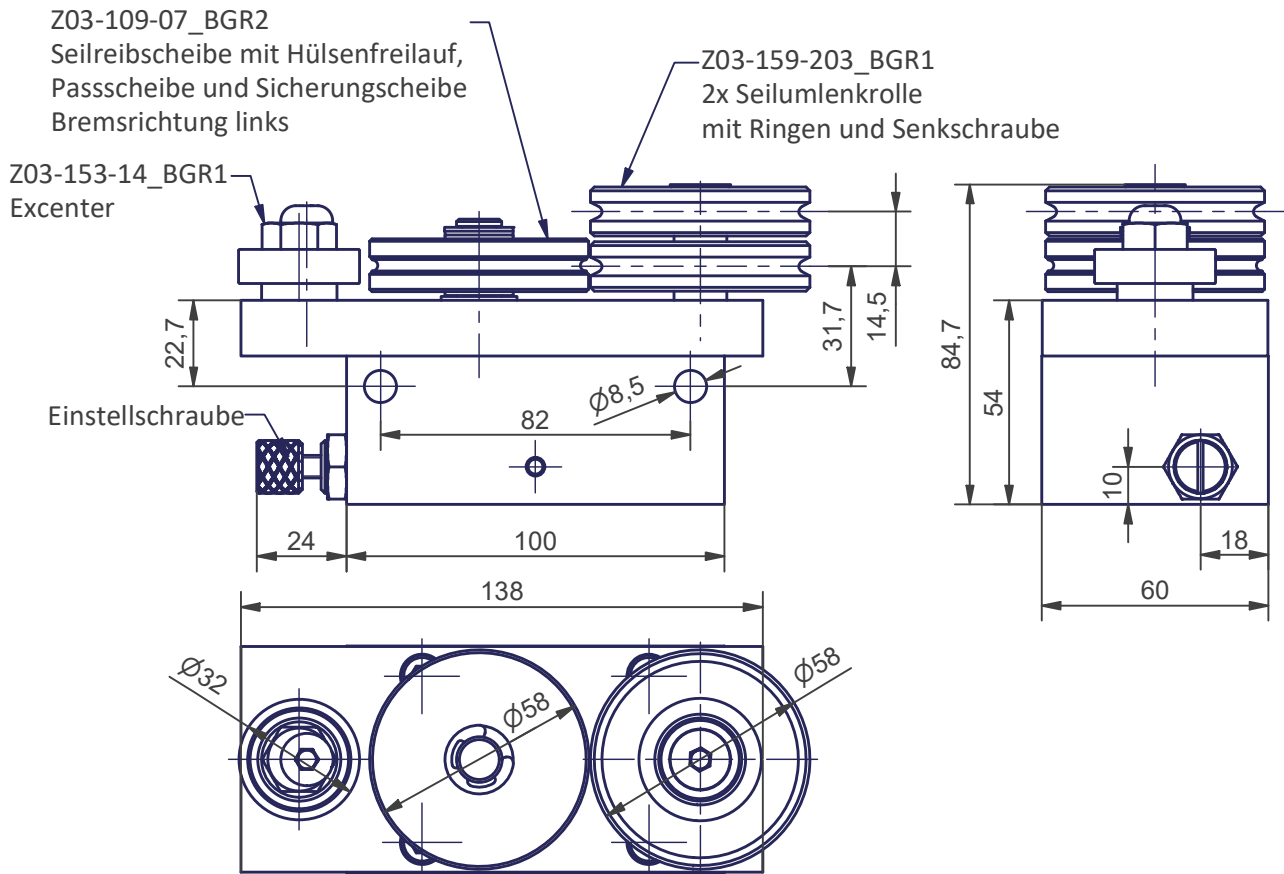

Bestellbezeichnung	LR-36-K-160
Spezialausstattung	Silikonöl M1000
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-160-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibrscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

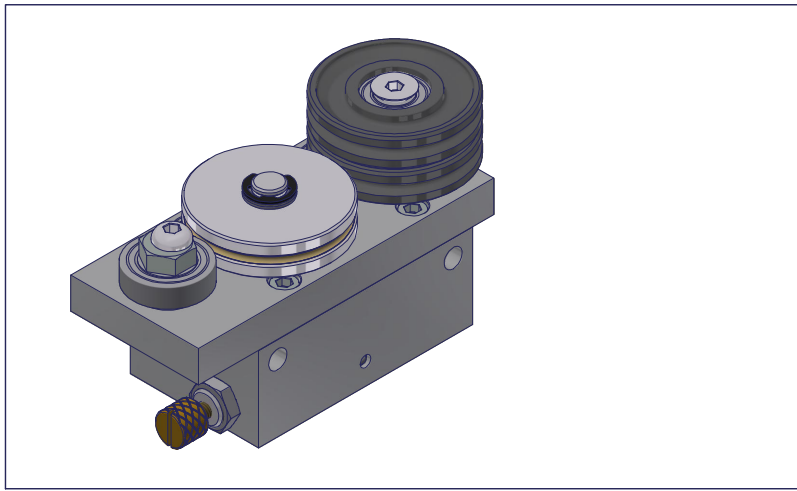

**LR36-K-160
M500**



SAP-Artikelnr.
03-160-M500




Z03-109-07_BGR2

Seilreibscheibe mit Hülzenfreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links


Z03-159-20_BGR13

2x Seilumlenkrolle
mit Ringen und Senkschraube

Z03-153-14_BGR1
Excenter

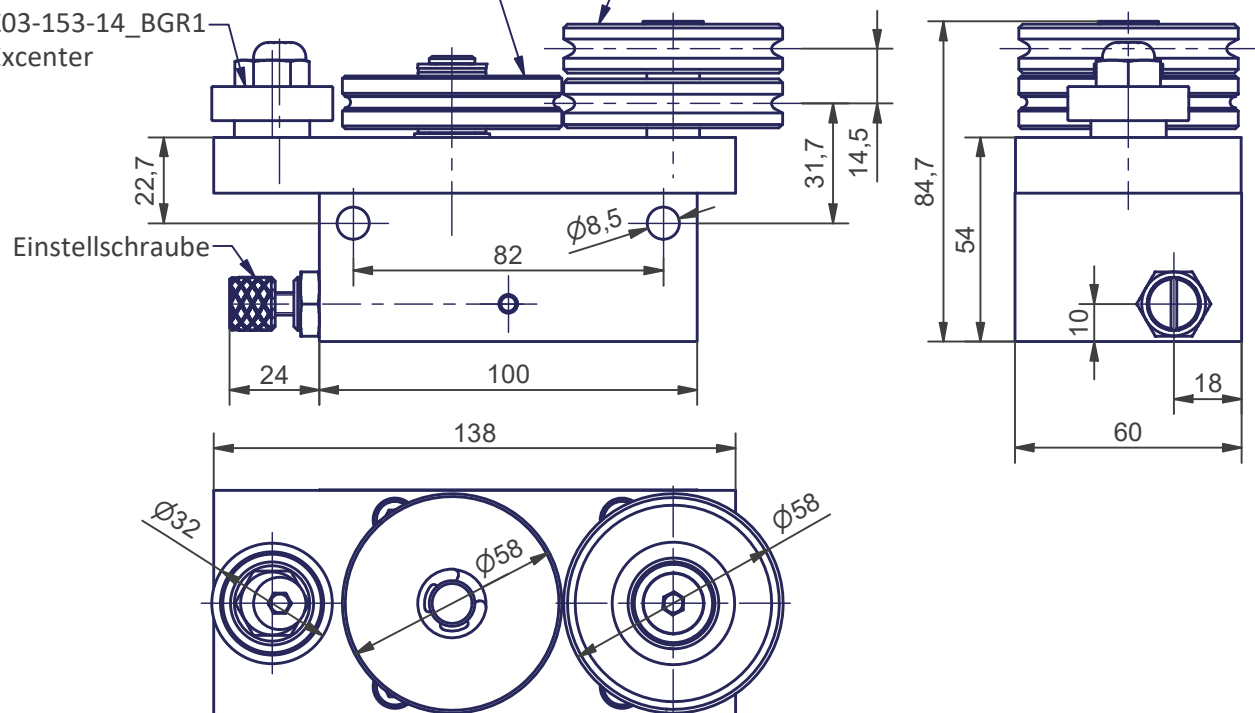

Bestellbezeichnung	LR-36-K-160-M500
Spezialausstattung	Silikonöl M500
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-30 °C bis +5 °C
max.zul. Betriebstemperatur	30 °C
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-160-Z-M500
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

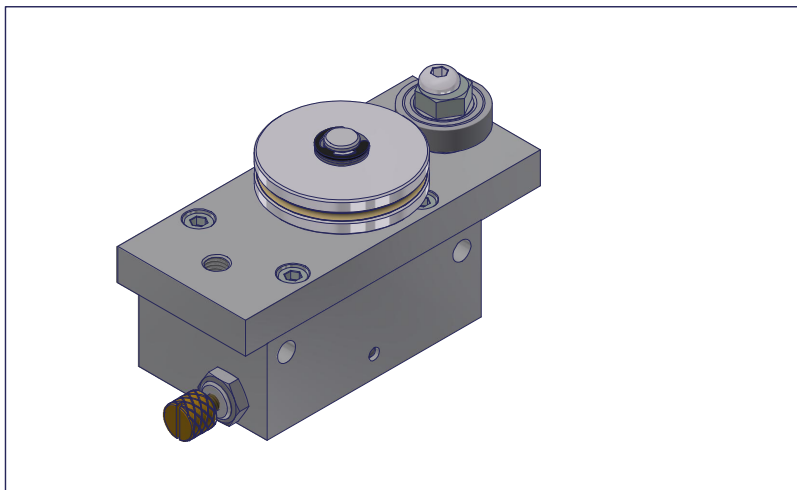

LR36-K-179

SCHNETZ


SAP-Artikelnr.
03-179




Z03-109-07_BGR2

Seilreibrscheibe mit Hülzenfreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

Z03-153-14_BGR1
Excenter

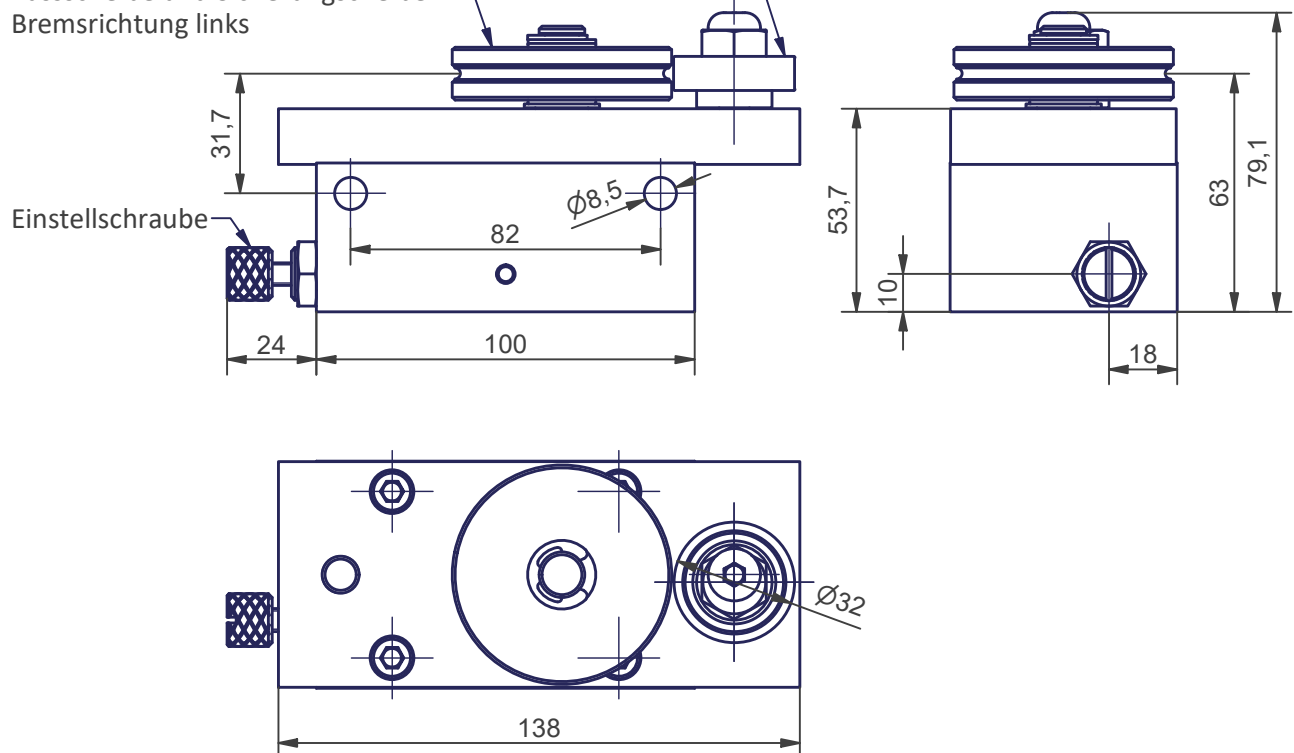


Bestellbezeichnung	LR-36-K-179
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-179-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibrscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

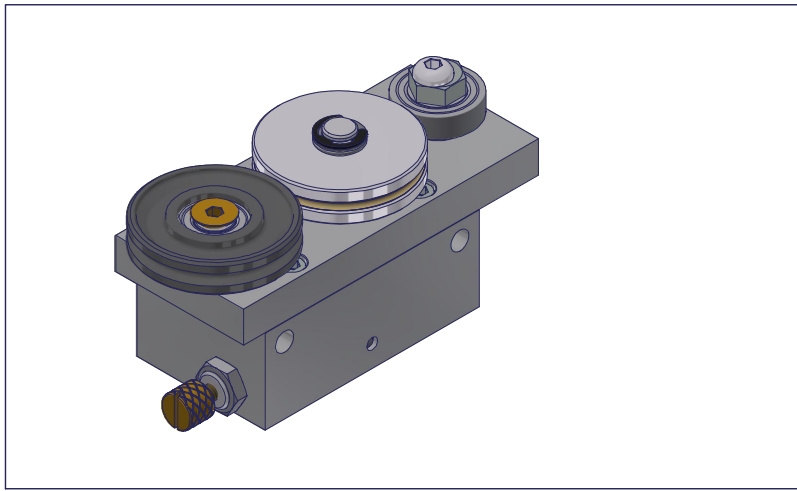


LR36-K-209

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-209

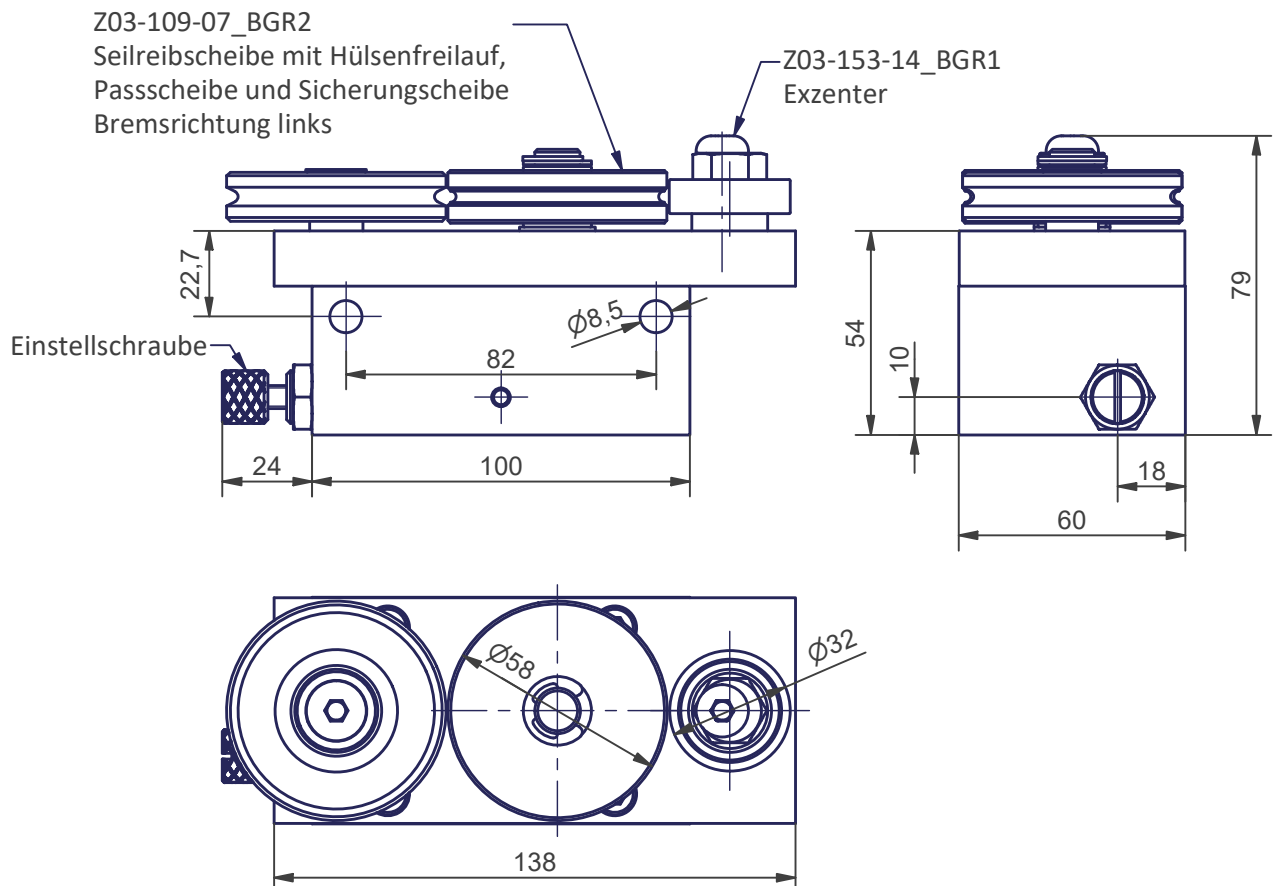


Bestellbezeichnung	LR-36-K-209
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,25 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-209-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

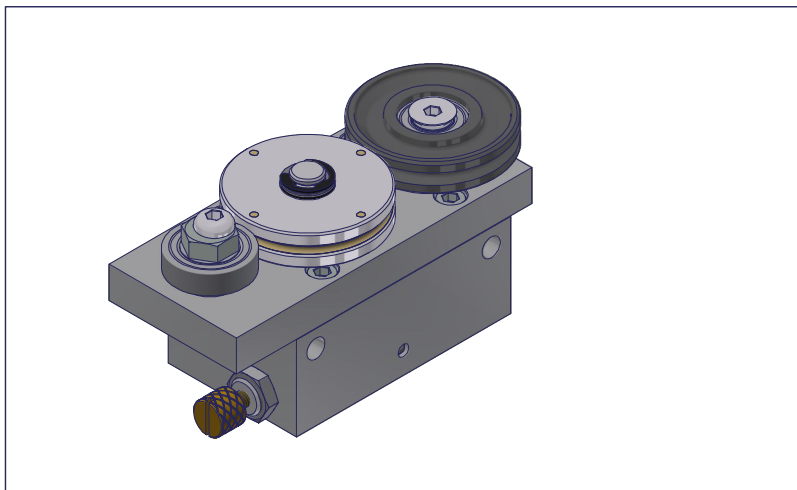

LR36-K-210

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-210

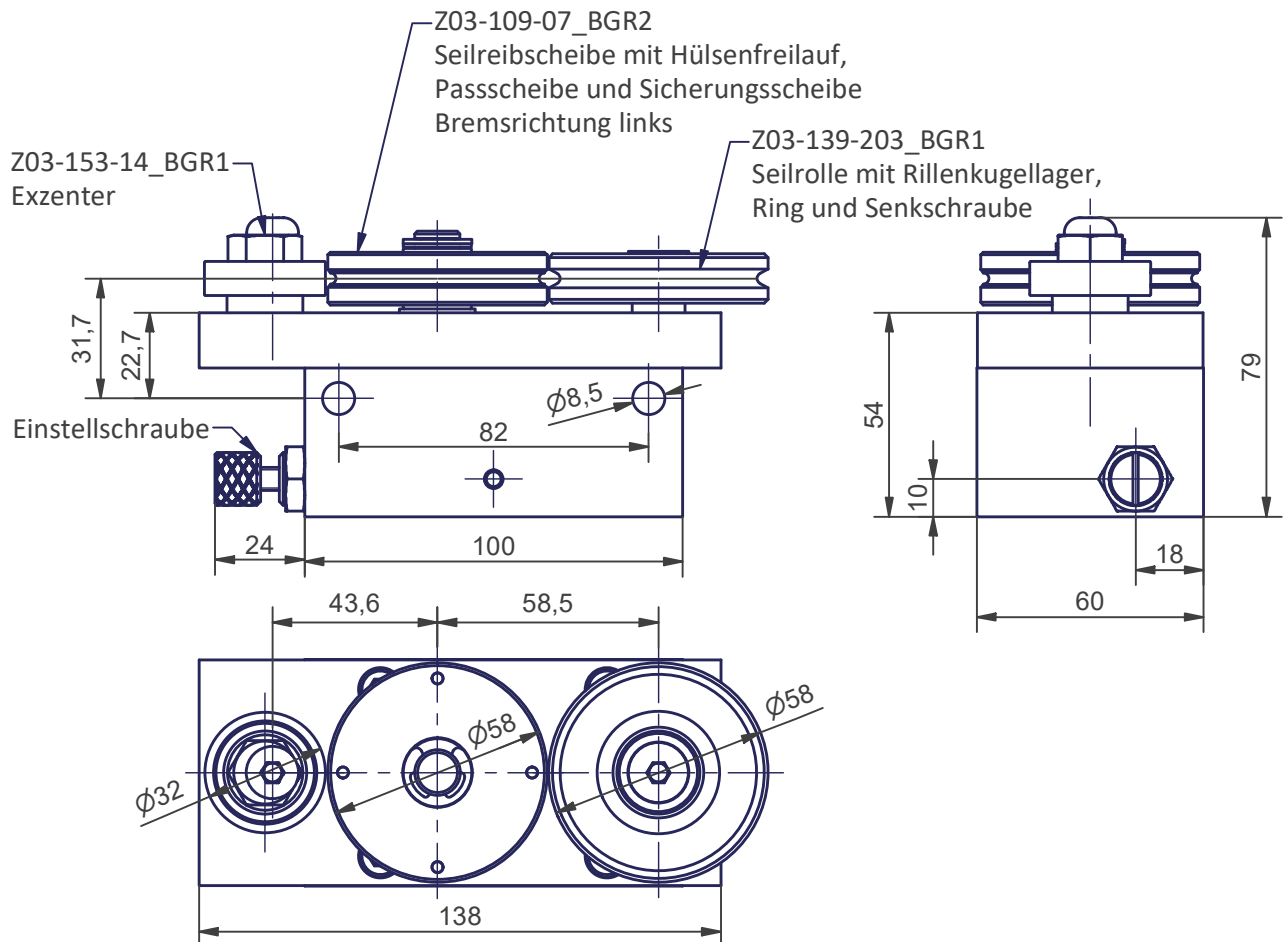


Bestellbezeichnung	LR-36-K-210
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,24 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-210-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibrscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

Albert Schnetz
Geisenhausenerstraße 20
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0
Telefax 089 / 748 901-20


<http://www.schnetz.de>
info@schnetz.de

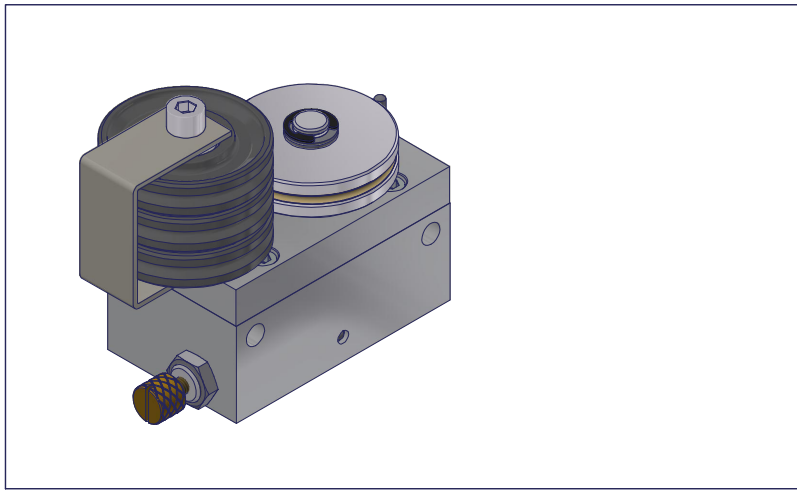

LR36-K-212

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-212

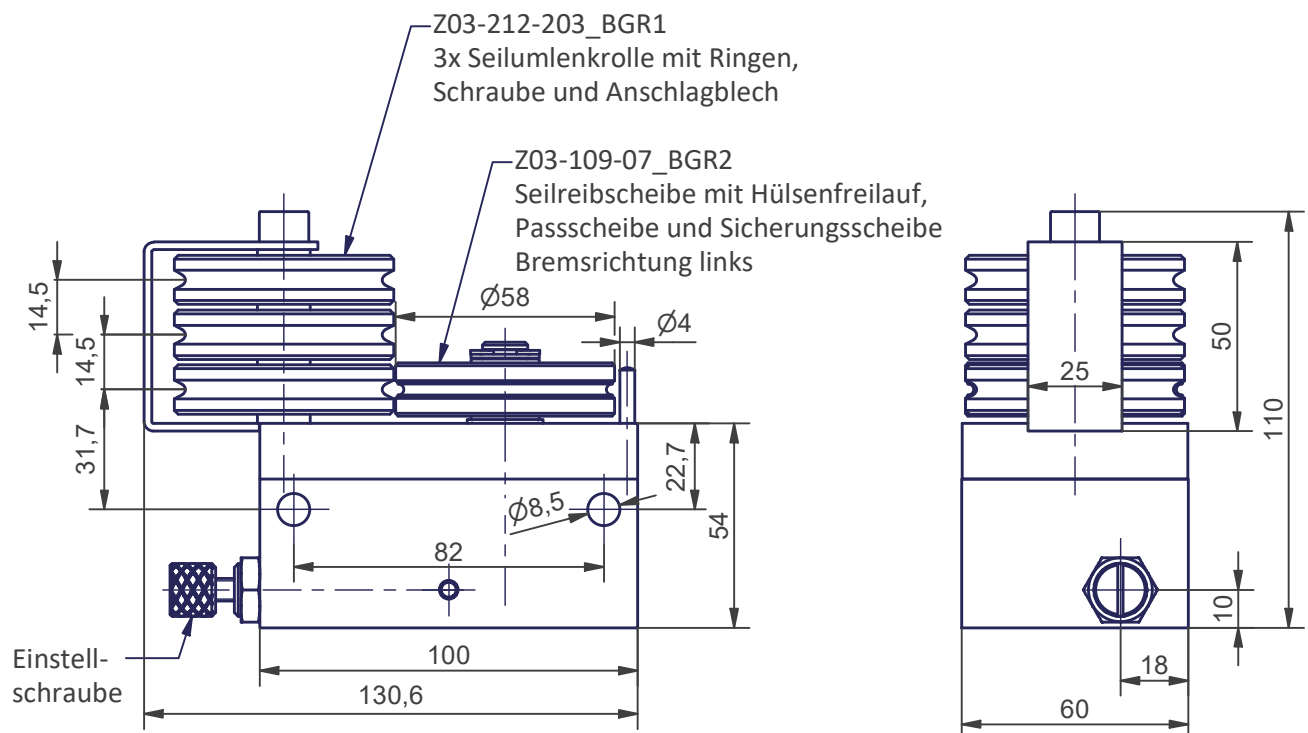


Bestellbezeichnung	LR-36-K-212
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,25 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-212-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-$\phi 58$ für Seil $\phi 3$ DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

Albert Schnetz
Geisenhausenerstraße 20
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0
Telefax 089 / 748 901-20

<http://www.schnetz.de>
info@schnetz.de

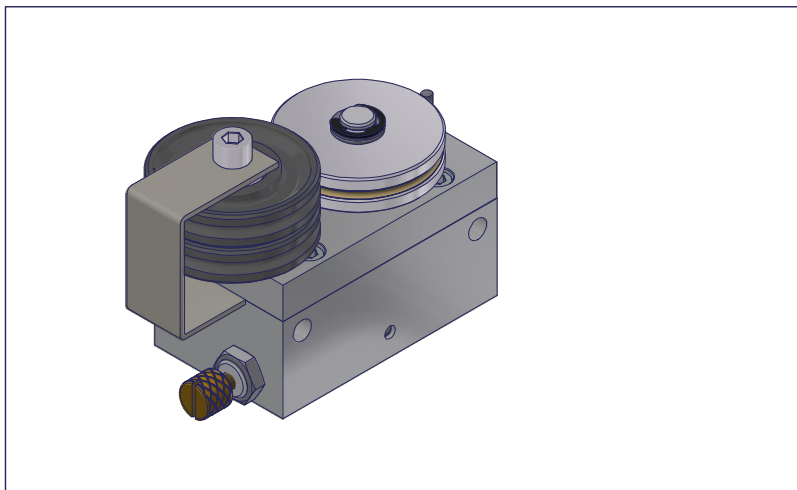

LR36-K-221

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-221




03-215-203Z


2x Seilumlenkrolle mit Ringen,
Schraube und Anschlagblech

Z03-109-07_BGR2

Seilreibscheibe mit Hülsefreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

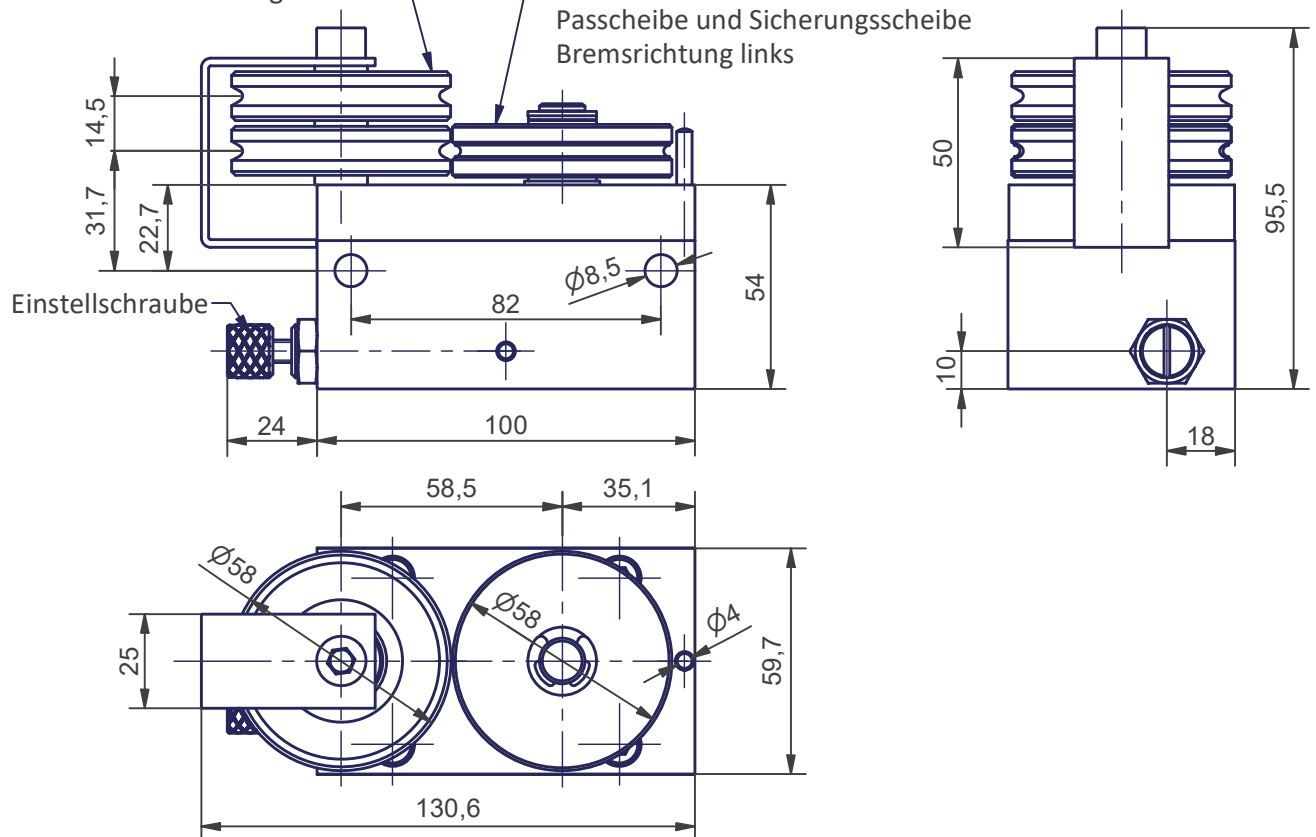


Bestellbezeichnung	LR-36-K-221
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,19 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-221-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

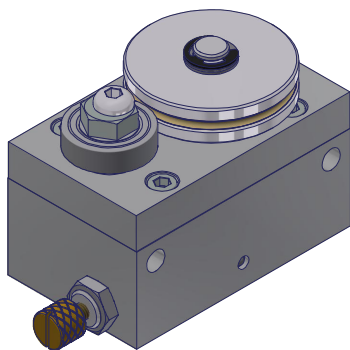


LR36-K-222

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-222

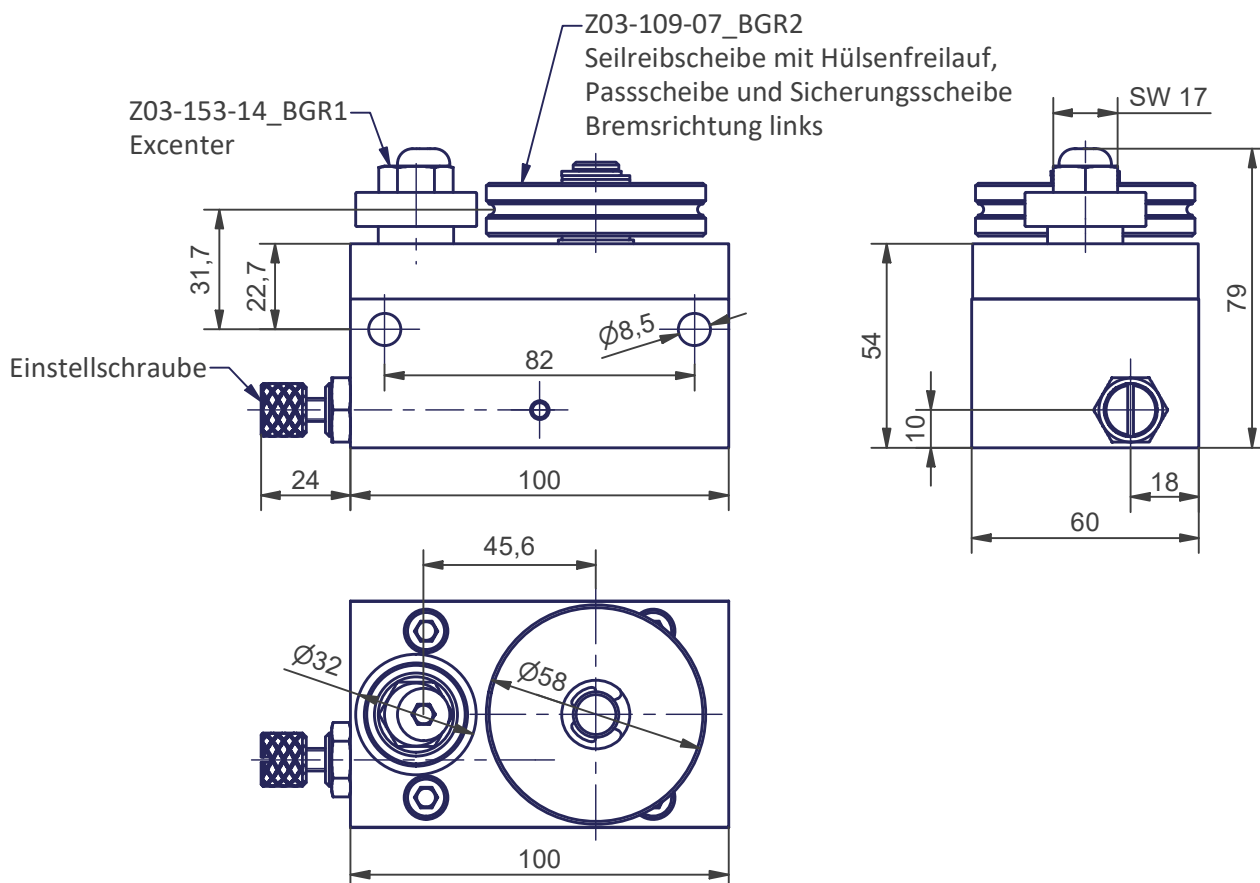


Bestellbezeichnung	LR-36-K-222
Spezialausstattung	Excenter
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-222-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibrscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

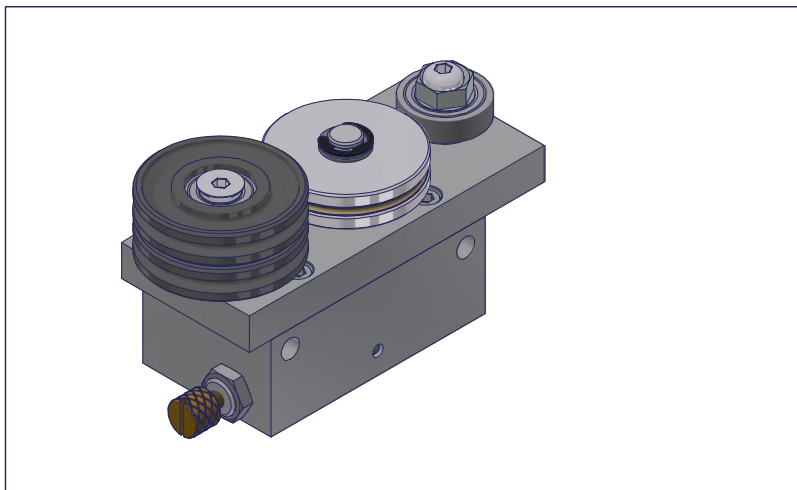


LR36-K-224

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-224

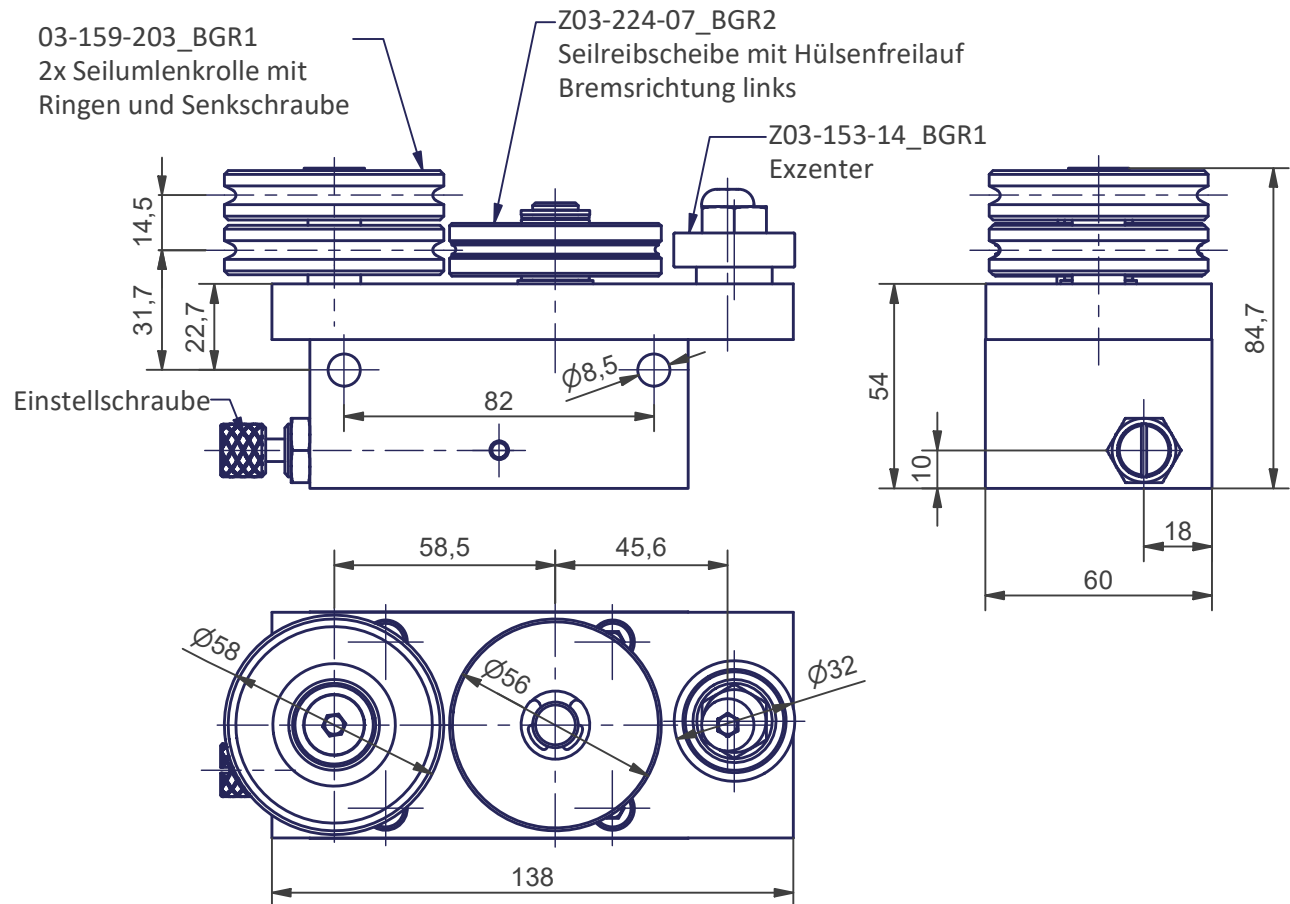




Bestellbezeichnung	LR-36-K-224
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-224-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø56 für Seil Ø2,5 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

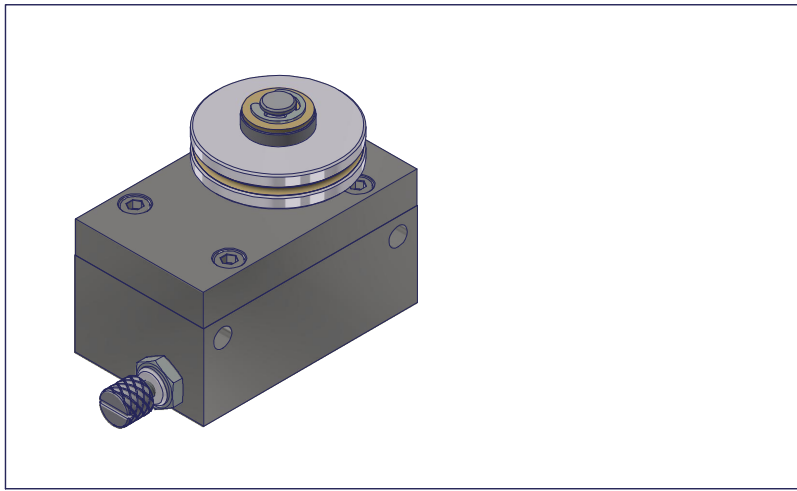


**LR36-K-241
V2A**



SAP-Artikelnr.
03-241

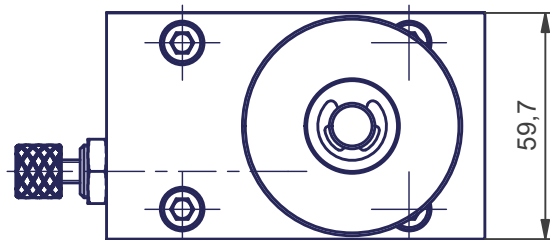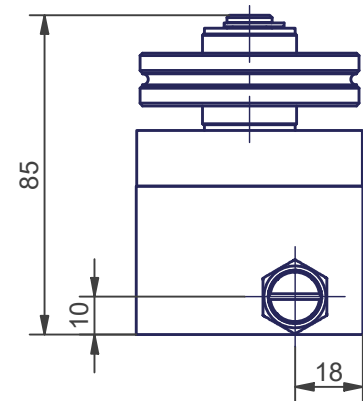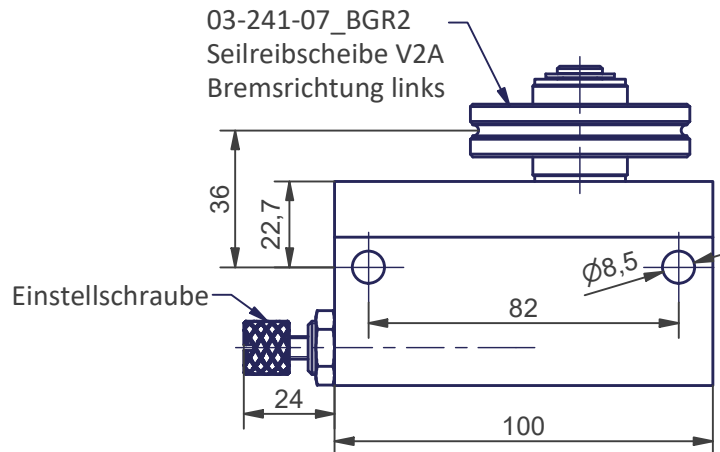


Bestellbezeichnung	LR-36-K-241
Spezialausstattung	Alle sichtbaren Teile Wst: 1.4301, Welle gehärtet Wst: 1.4034, Hülsenfreilauf INA, Typ HF1216 Wst: Stahl gefettet mit Dichtringen abgedichtet
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-241-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk Ø 58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

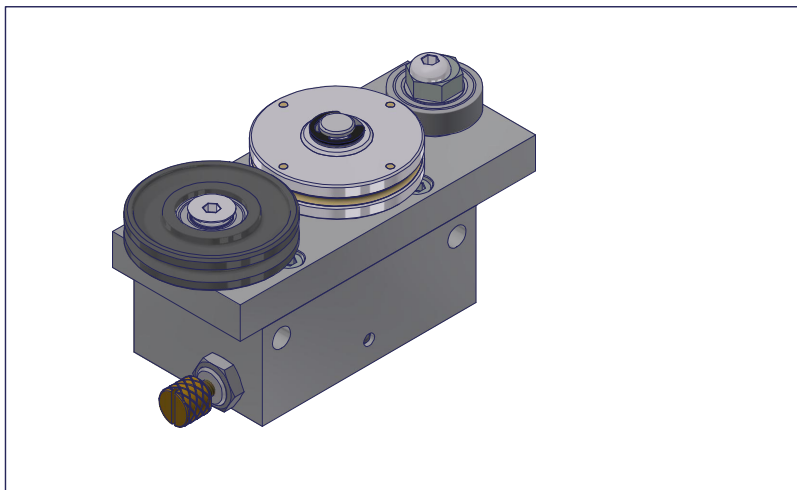


LR36-K-289

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-289

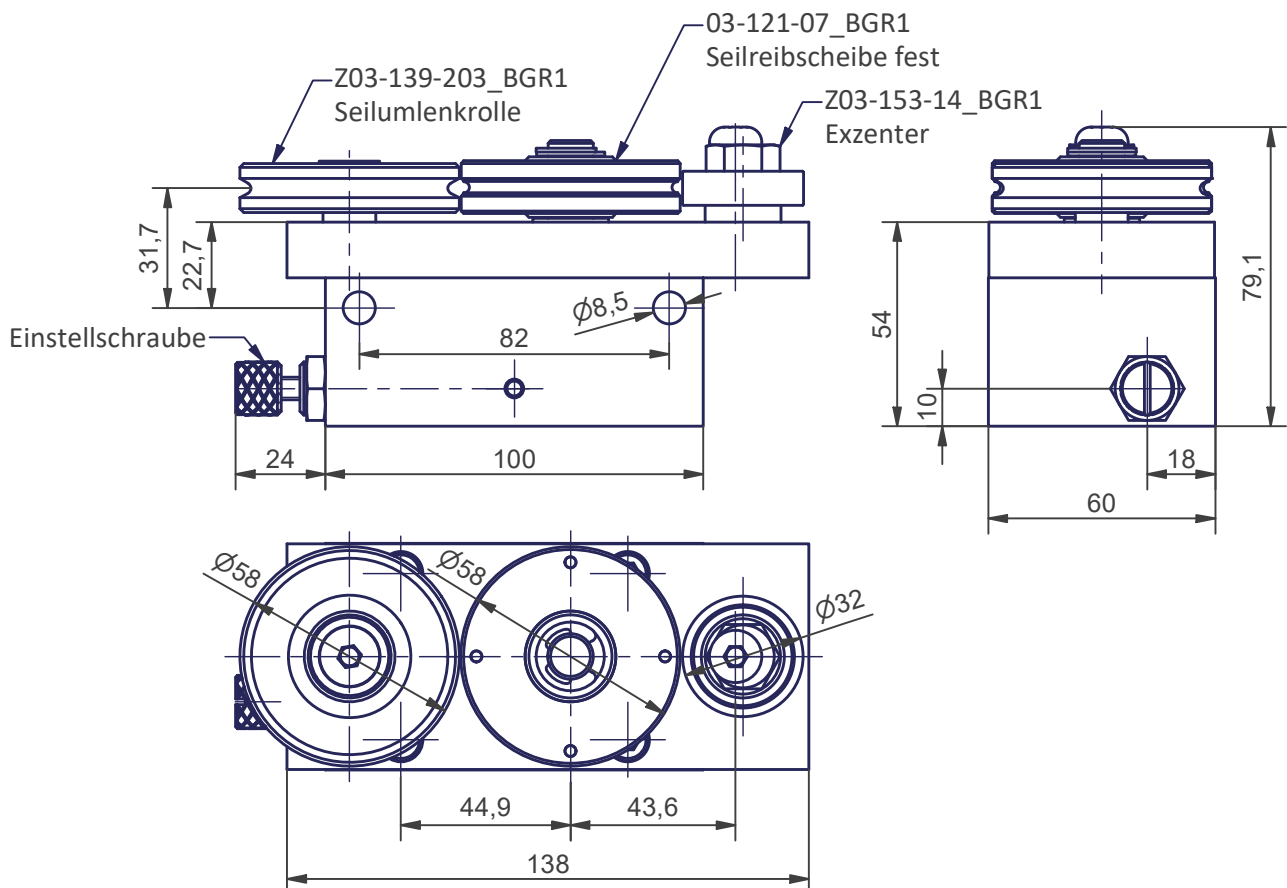

Bestellbezeichnung	LR-36-K-289
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,25 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-289-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	Beidseitig
Seilreibscheibe	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

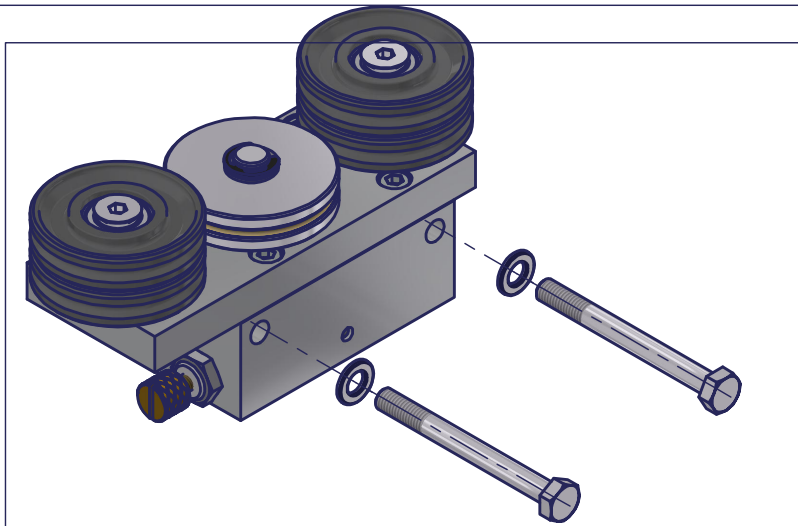

LR36-K-304




SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-304




Z03-159-203_BGR1
2x Seilumlenkrolle
mit Ringen und Senkschraube

Z03-109-07_BGR2
Seilreibscheibe mit Hülfsfreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

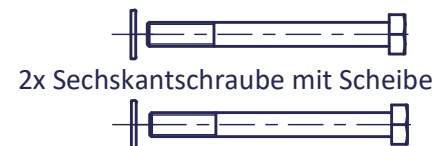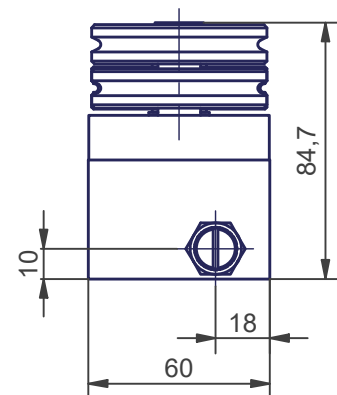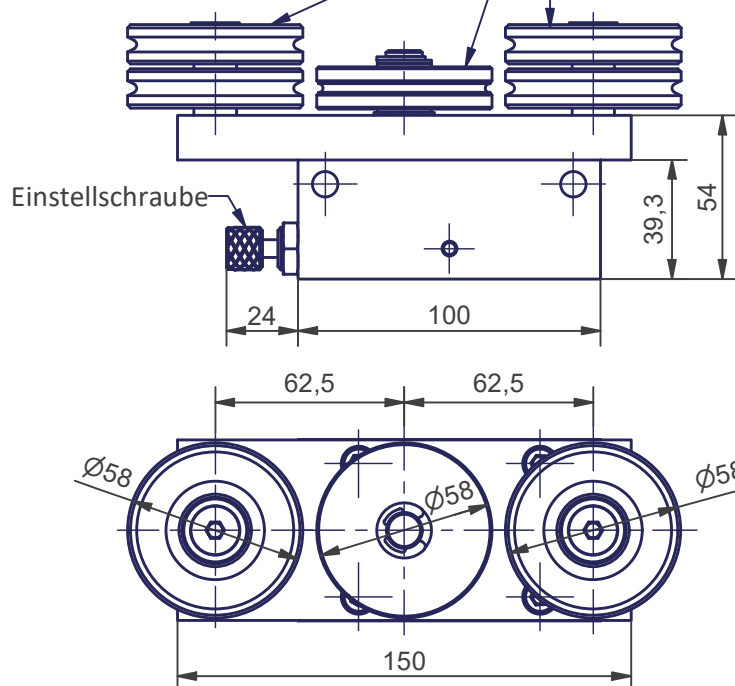

Bestellbezeichnung	LR-36-K-304
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-304-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x70 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk-Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

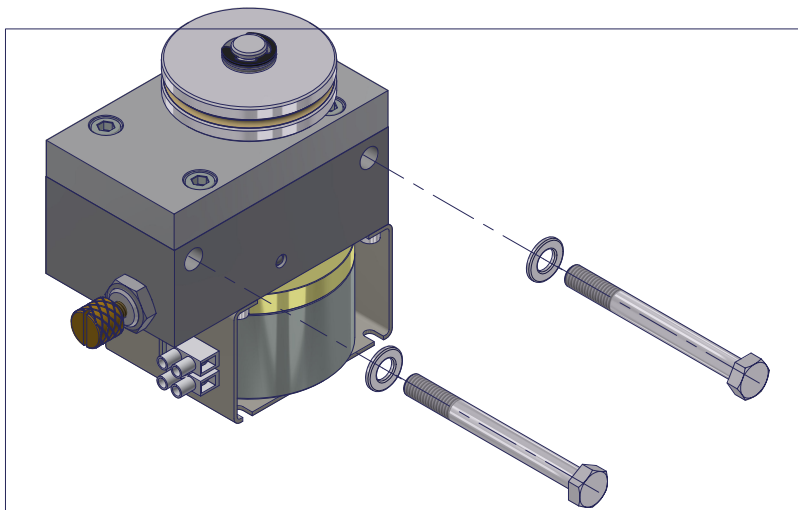

LR36-K-F-109


SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-109



Z03-109-07_BGR2

Seilreibscheibe mit Hülsefreilauf,
Passscheibe und Sicherungsscheibe
Bremsrichtung links

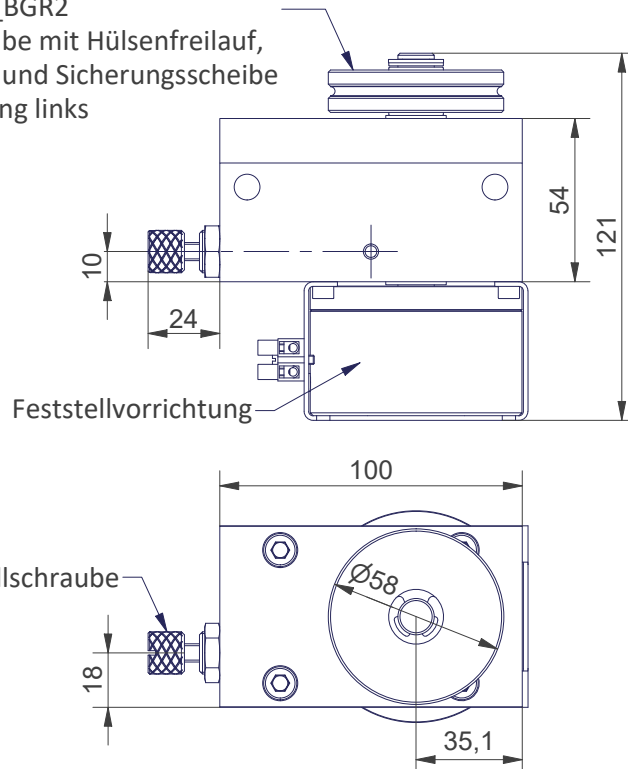

Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-109
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Seil)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-109-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x80 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Seilreibscheibe umkehrbar
Seilfreilauf	Wirk Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte

Albert Schnetz
Geisenhausenerstraße 20
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0
Telefax 089 / 748 901-20

<http://www.schnetz.de>
info@schnetz.de