

LR36-K-F-107


**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
03-107




Z03-106-07\_BGR1

Zahnriemenscheibe mit Hülsenfreilauf  
Bremsrichtung links

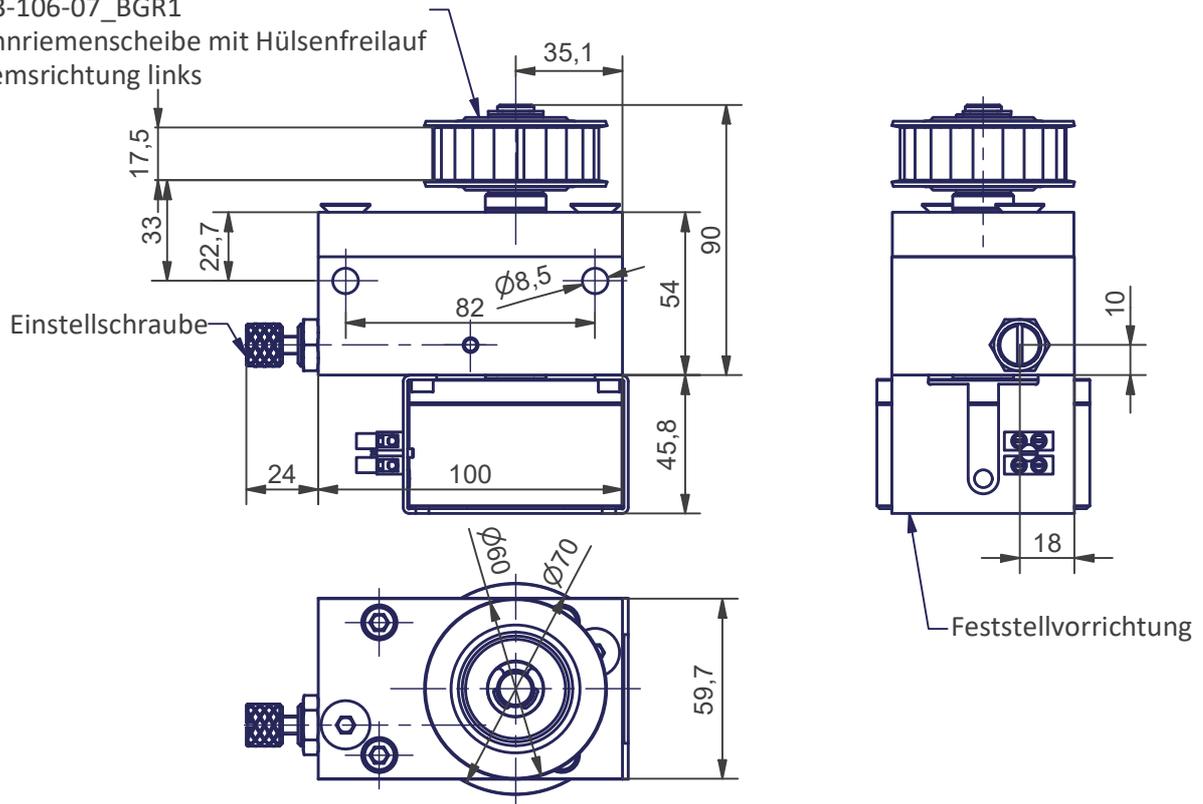

Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-107
Spezialausstattung	Welle gehärtet, Ersatzteil für ATS 200-F
max.zul.Zugkraft	400 N (an Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (an Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Zahnriemen)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-107-Z inklusive 2x Senkinbusschrauben DIN7991 M8x16
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden des Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk $\varnothing$ 56 für Zahnriemen HTD 8M 15

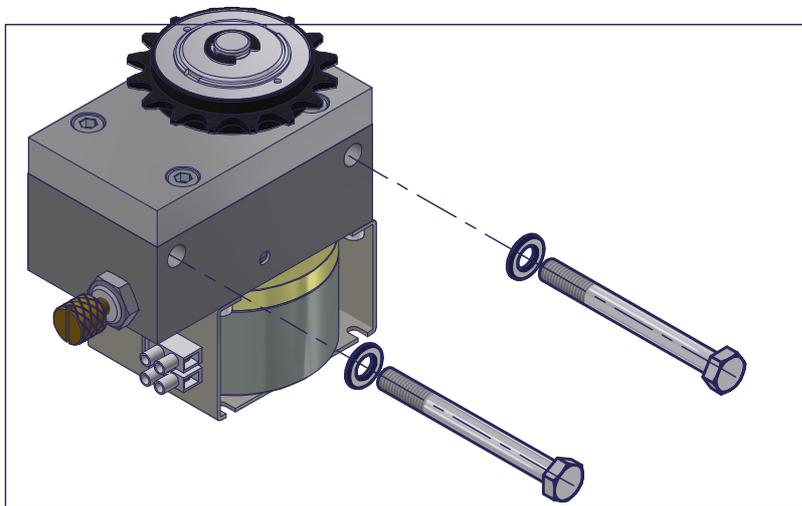




LR36-K-F-108

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
03-108



Z03-002-21\_BGR1  
Kettenfreilauf 16Z  
Bremsrichtung rechts

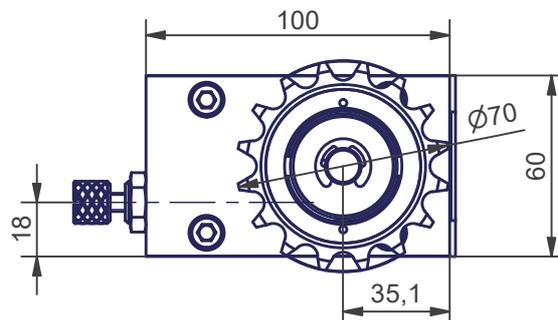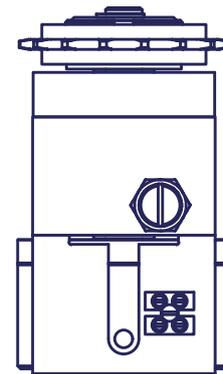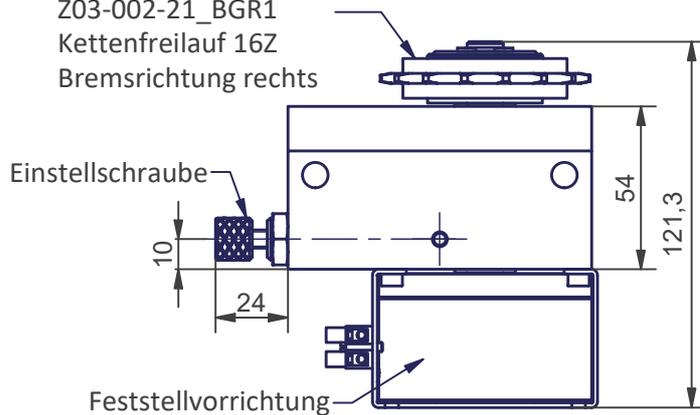


Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-108 (Ersatz für LR36-K-F-172)
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Kette)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,35 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-108-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x80 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

Albert Schnetz  
Geisenhausenerstraße 20  
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0  
Telefax 089 / 748 901-20

<http://www.schnetz.de>  
[info@schnetz.de](mailto:info@schnetz.de)

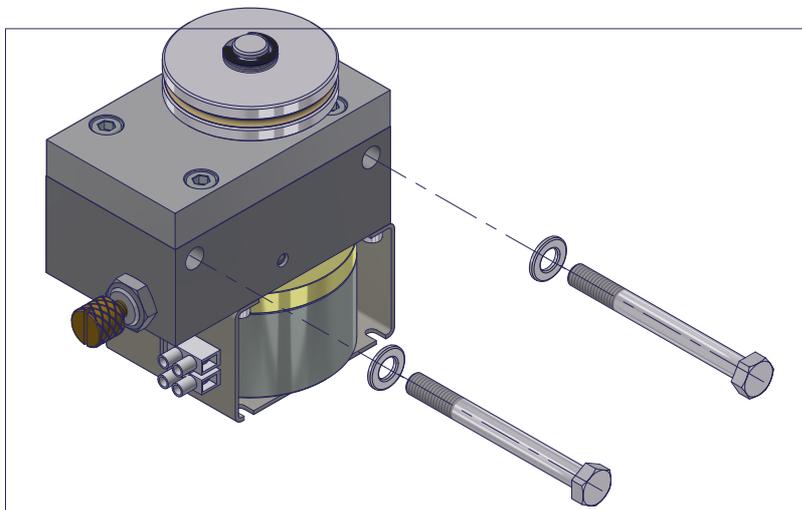


LR36-K-F-109

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
03-109



Z03-109-07\_BGR2  
Seilreibrscheibe mit Hülsenfreilauf,  
Passscheibe und Sicherungsscheibe  
Bremsrichtung links

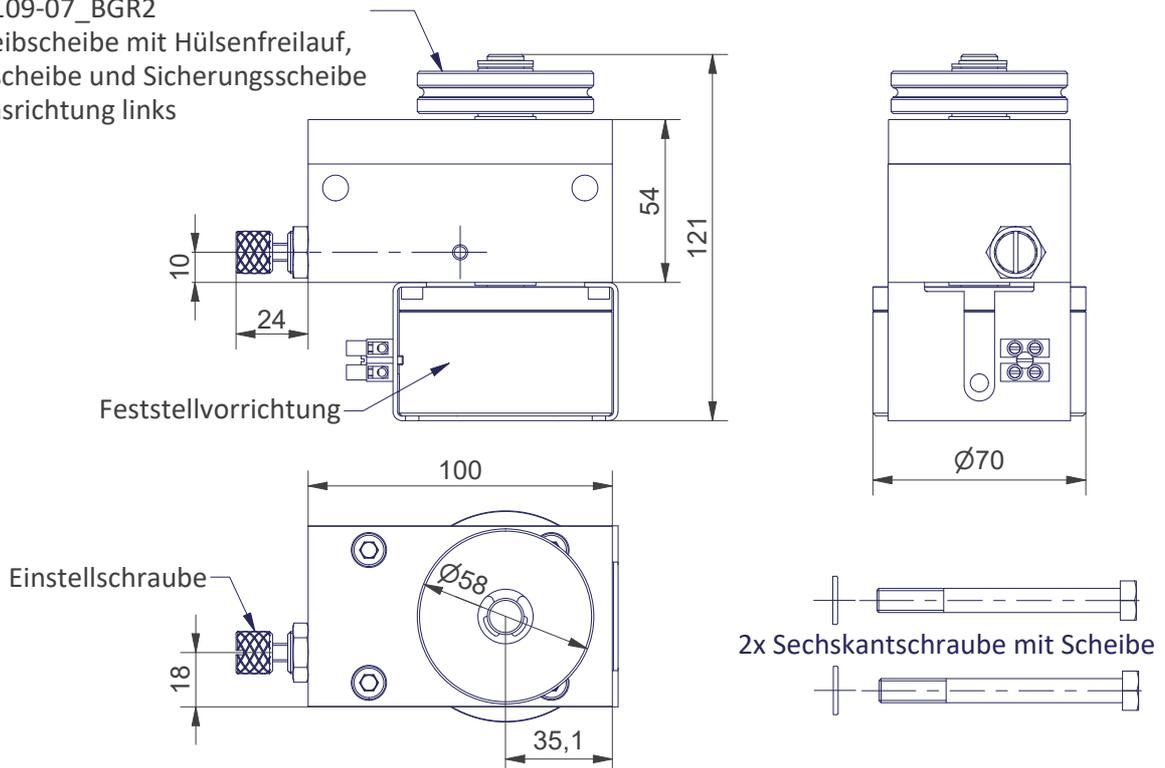


<b>Bestellbezeichnung</b>	<b>LR-36-K-F-109</b>
<b>max.zul.Zugkraft</b>	<b>400 N (am Seil)</b>
<b>max.zul. Spannkraft</b>	<b>400 N (am Seil)</b>
<b>max.zul. Querkraft</b>	<b>800 N (an Welle)</b>
<b>Losbrechkraft</b>	<b>8 N</b>
<b>max.zul. Geschwindigkeit</b>	<b>0,4 m/s</b>
<b>Haltekraft Feststeller</b>	<b>400 N (an Seil)</b>
<b>Leistung Feststeller</b>	<b>P=3W, Ed=100%, U=24V dc</b>
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	<b>0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)</b>
<b>max. Anzugsmoment</b>	<b>24 Nm (Befestigungsschraube M8)</b>
<b>Einsatztemperatur</b>	<b>-15 °C bis +40 °C</b>
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	<b>50 °C</b>
<b>Gewicht</b>	<b>2,2 kg</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>Laufregler 03-109-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x80 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT</b>
<b>Zulassungsnummer</b>	<b>Z-6.510-2344</b>
<b>Bremswirkung</b>	<b>einseitig links, durch Wenden der Seilreibrscheibe umkehrbar</b>
<b>Seilfreilauf</b>	<b>Wirk Ø58 für Seil Ø3 DIN 3060 FE 1770 SZ SPA 6x19 Drähte</b>

Albert Schnetz  
Geisenhausenerstraße 20  
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0  
Telefax 089 / 748 901-20

<http://www.schnetz.de>  
[info@schnetz.de](mailto:info@schnetz.de)

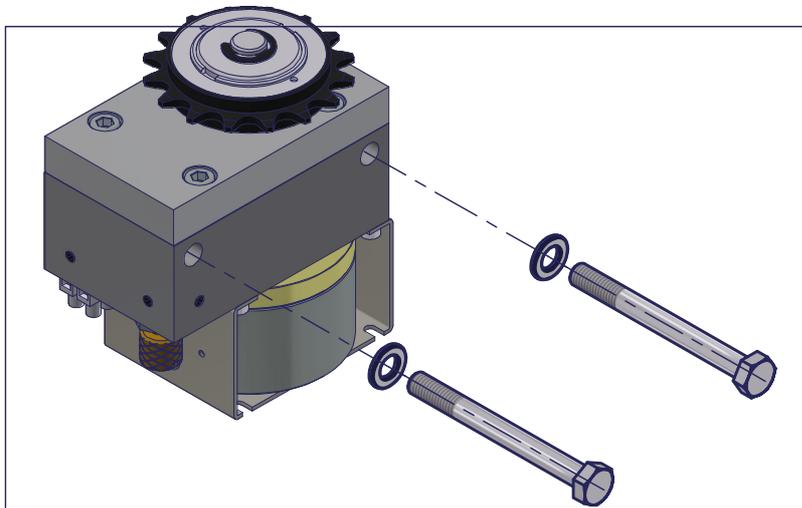





LR36-K-F-127

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
03-127



Z03-002-21\_BGR1  
Kettenfreilauf 16Z  
Bremsrichtung rechts

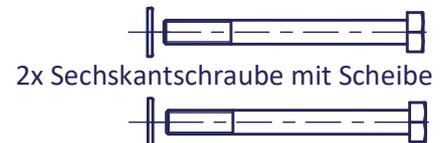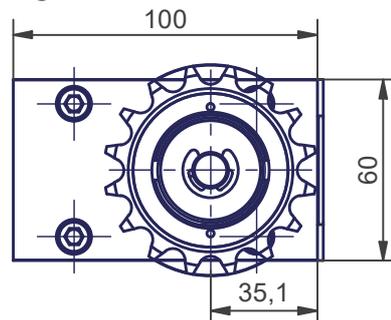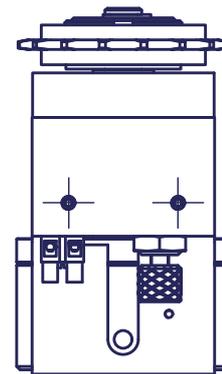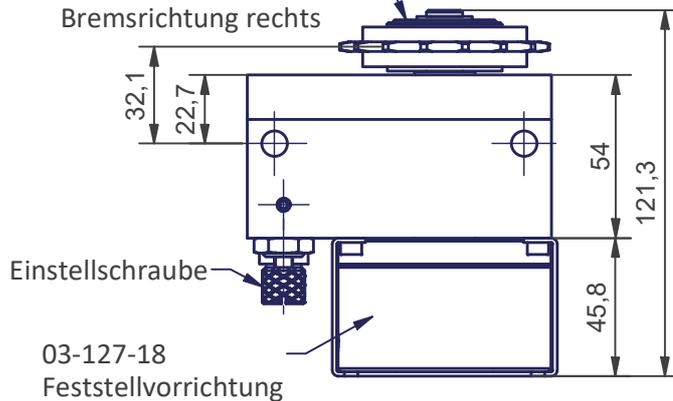


Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-127
max.zul.Zugkraft	400 N (an Kette)
max.zul. Spannkraft	100 N (an Kette)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Kette)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-127-Z 2x DIN 931 Sechskantschraube M8x80 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 Scheibe B-8,4 M8 vz BEIGELEGT
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
Kettenfreilauf	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

Albert Schnetz  
Geisenhausenerstraße 20  
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0  
Telefax 089 / 748 901-20


<http://www.schnetz.de>  
[info@schnetz.de](mailto:info@schnetz.de)

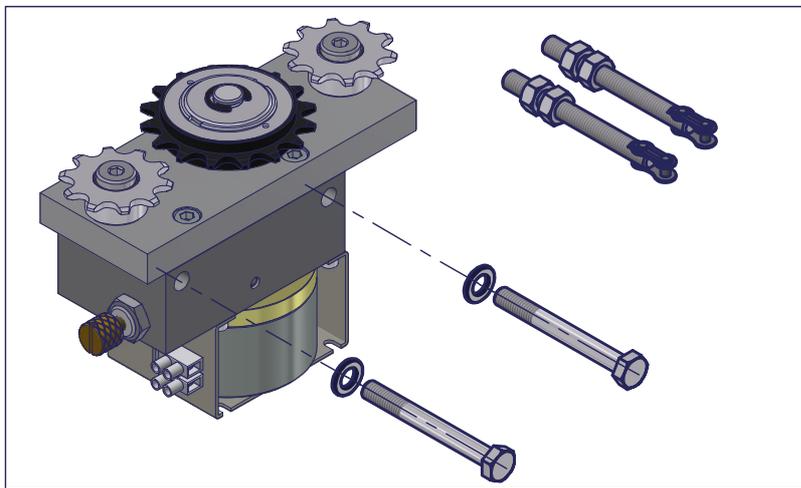


LR36-K-F-133

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
03-133

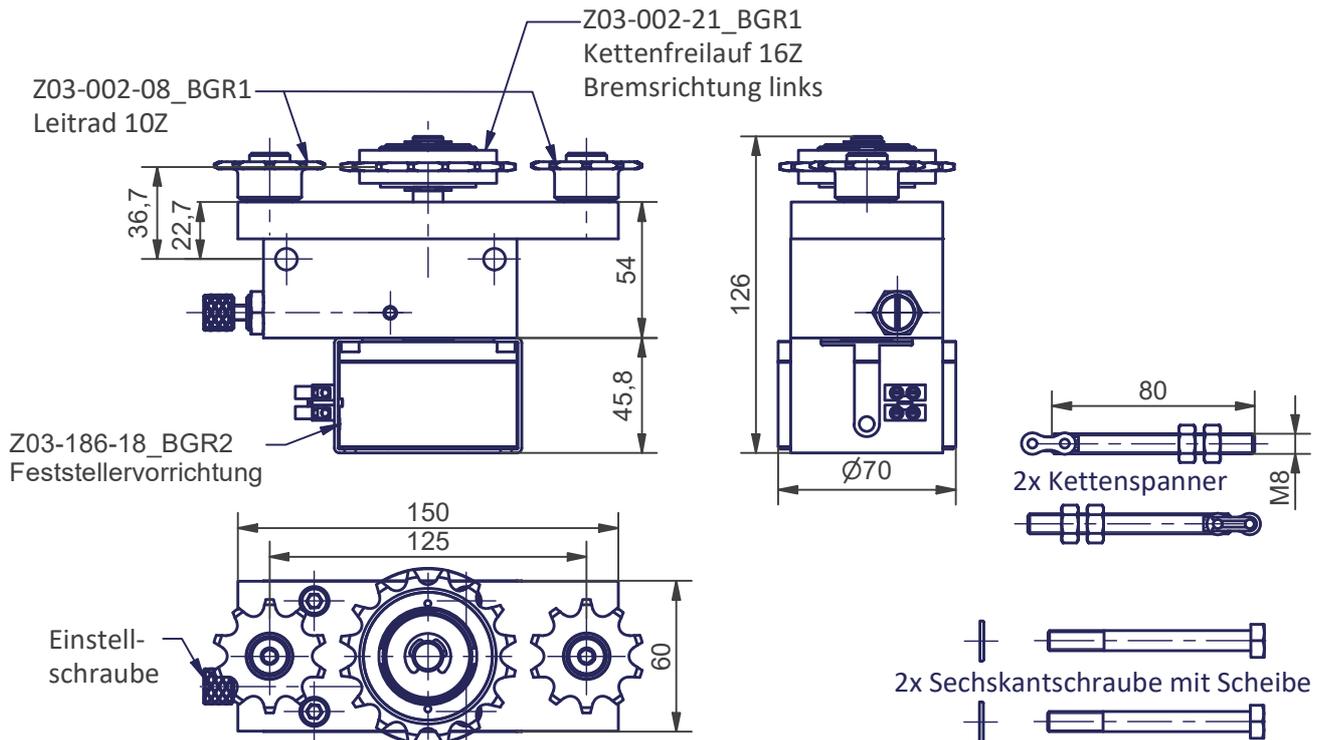





<b>Bestellbezeichnung</b>	LR-36-K-F-133
<b>max.zul.Zugkraft</b>	400 N (an Kette)
<b>max.zul. Spannkraft</b>	100 N (an Kette)
<b>max.zul. Querkraft</b>	800 N (an Welle)
<b>Losbrechkraft</b>	8 N
<b>max.zul. Geschwindigkeit</b>	0,4 m/s
<b>Haltekraft Feststeller</b>	400 N (an Kette)
<b>Leistung Feststeller</b>	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
<b>max. Anzugsmoment</b>	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
<b>Einsatztemperatur</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	50 °C
<b>Gewicht</b>	2,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	Laufregler 03-133-Z 2x Kettenspanner 03-002-14 BEIGELEGT 2x DIN 931 Sechskantschraube M8 x 70 vz BEIGELEGT 2x DIN 125 A4,8 Scheibe A8 vz BEIGELEGT
<b>Zulassungsnummer</b>	Z-6.510-2344
<b>Bremswirkung</b>	einseitig links, durch Wenden des Kettenrads umkehrbar
<b>Kettenfreilauf</b>	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

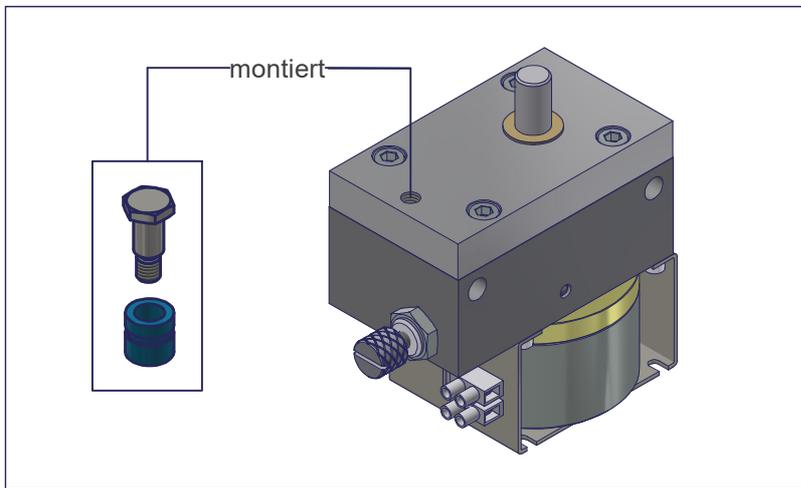


**LR36-K-F-157  
A2**



SAP-Artikelnr.  
03-157-A2

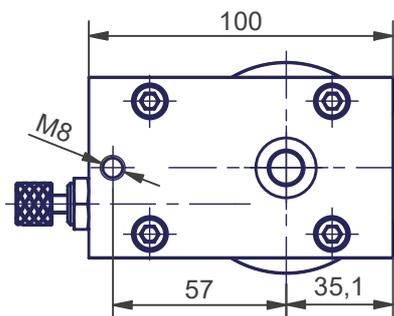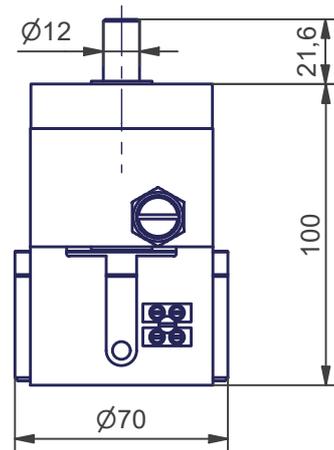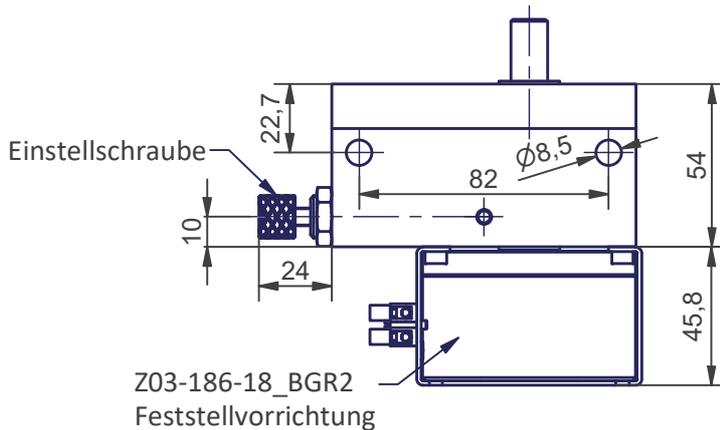





<b>Bestellbezeichnung</b>	<b>LR-36-K-157</b>
<b>Spezialausstattung</b>	<b>Welle gehärtet, Ersatzteil für ATS100-3-F DIN-Teile und Einstellschraube: V2A</b>
<b>max.zul.Drehmoment</b>	<b>12 Nm</b>
<b>max.zul. Querkraft</b>	<b>800 N (an Welle)</b>
<b>Losbrechmoment</b>	<b>0,25 Nm</b>
<b>max.zul. Drehzahl</b>	<b>130 1/min</b>
<b>Haltemoment Feststeller</b>	<b>12 Nm</b>
<b>Leistung Feststeller</b>	<b>P=3W, Ed=100%, U=24V dc</b>
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	<b>0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)</b>
<b>max. Anzugsmoment</b>	<b>24 Nm (Befestigungsschraube M8)</b>
<b>Einsatztemperatur</b>	<b>-15 °C bis +40 °C</b>
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	<b>50 °C</b>
<b>Gewicht</b>	<b>2,12 kg</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>Laufregler 03-157-Z-A2 1x Schwingelement (Spalt 3mm) 40-1001-002 MONTIERT 1x Flachkopfschraube 40-1003-001 V2A MONTIERT</b>
<b>Zulassungsnummer</b>	<b>Z-6.510-2344</b>

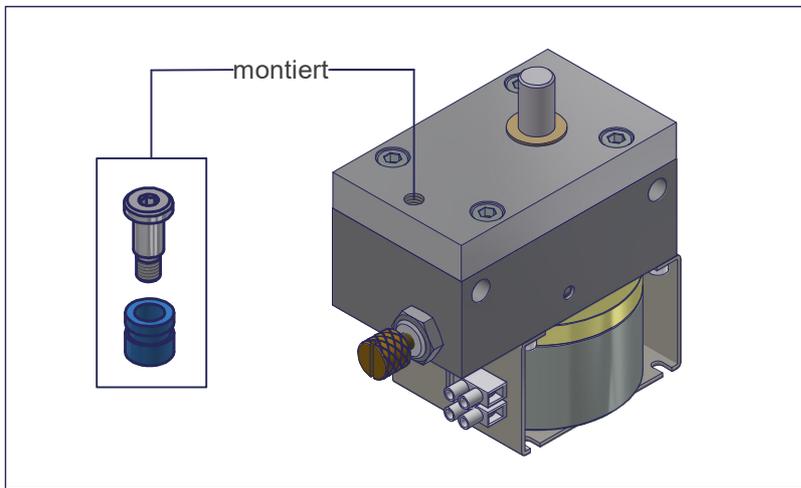


LR36-K-F-157

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
03-157

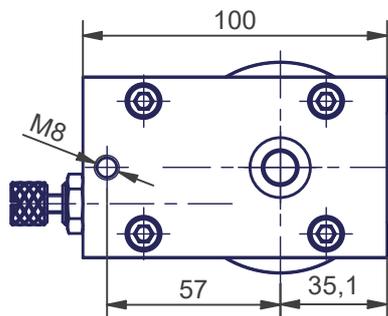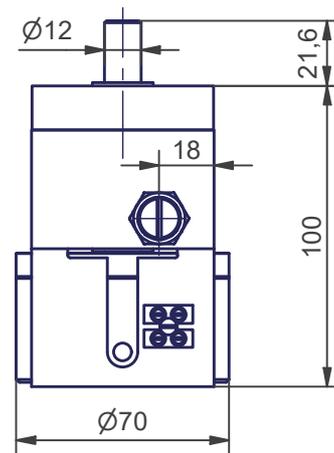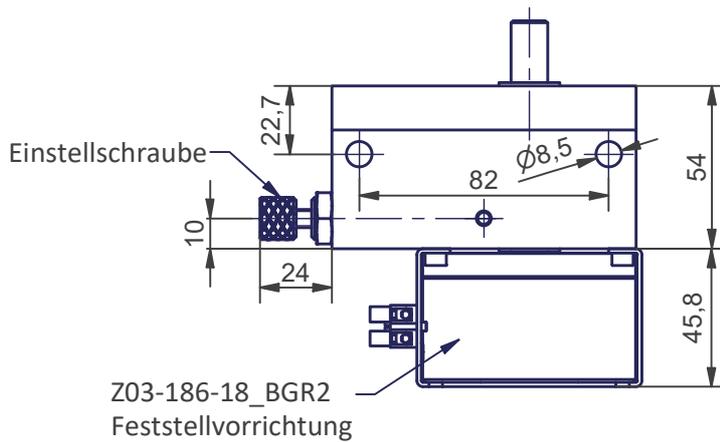

Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-157
Spezialausstattung	Welle gehärtet, Ersatzteil für ATS100-3-F
max.zul.Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,25 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
Haltemoment Feststeller	12 Nm
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,12 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-157-Z 1x Schwingelement (Spalt 4mm) 40-1001-001 MONTIERT 1x Flachkopfschraube DIN923 M8x16 MONTIERT
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344

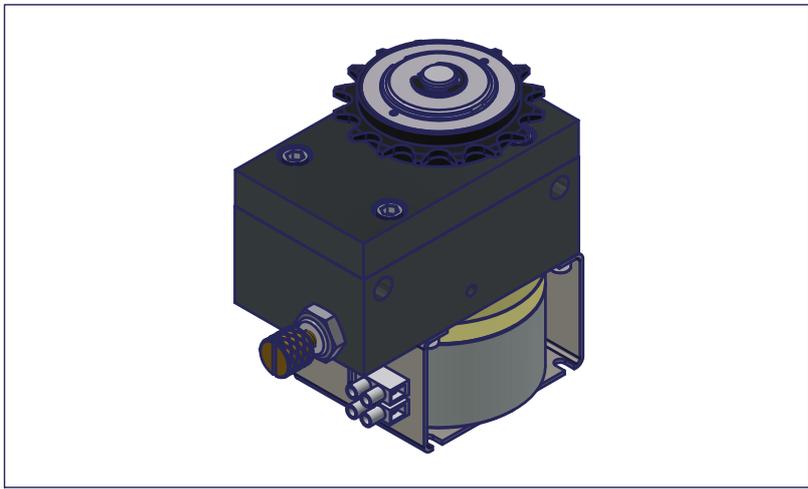


**LR36-K-F-163**

**SCHNETZ**



SAP-Artikelnr.  
03-163



Z03-002-21\_BGR1  
Kettenfreilauf 16Z  
Bremsrichtung rechts

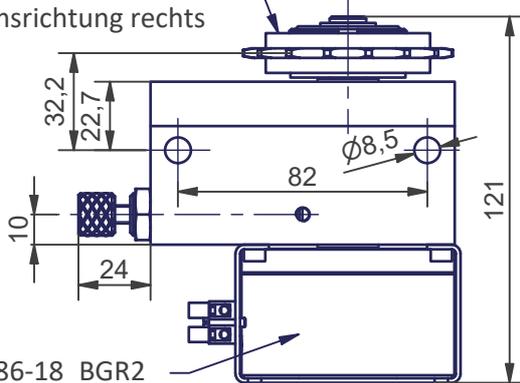

Z03-186-18\_BGR2  
Feststellvorrichtung

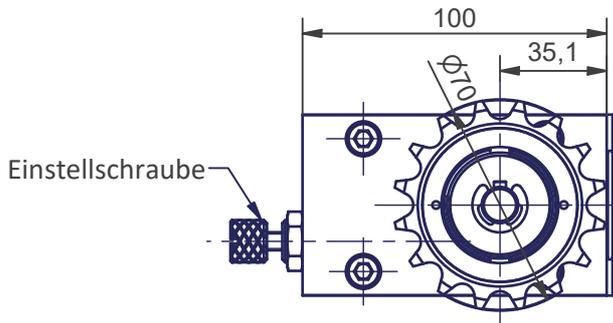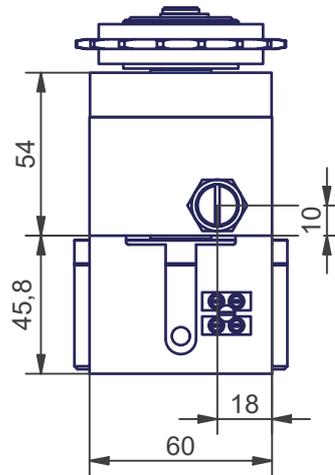


<b>Bestellbezeichnung</b>	<b>LR-36-K-F-163</b>
<b>Spezialausstattung</b>	<b>Harteloxiertes Alu-Gehäuse, Pumpenräder: Ms/POM</b>
<b>max.zul.Zugkraft</b>	<b>400 N (an Kette)</b>
<b>max.zul. Spannkraft</b>	<b>100 N (an Kette)</b>
<b>max.zul. Querkraft</b>	<b>800 N (an Welle)</b>
<b>Losbrechkraft</b>	<b>8 N</b>
<b>max.zul. Geschwindigkeit</b>	<b>0,4 m/s</b>
<b>Haltekraft Feststeller</b>	<b>400 N (an Kette)</b>
<b>Leistung Feststeller</b>	<b>P=3W, Ed=100%, U=24V dc</b>
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	<b>0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)</b>
<b>max. Anzugsmoment</b>	<b>24 Nm (Befestigungsschraube M8)</b>
<b>Einsatztemperatur</b>	<b>-15 °C bis +40 °C</b>
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	<b>50 °C</b>
<b>Gewicht</b>	<b>2,35 kg</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>Laufregler 03-163-Z</b>
<b>Zulassungsnummer</b>	<b>Z-6.510-2344</b>
<b>Bremswirkung</b>	<b>einseitig rechts, durch Wenden des Kettenfreilaufs umkehrbar</b>
<b>Kettenfreilauf</b>	<b>Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"</b>

Albert Schnetz  
Geisenhausenerstraße 20  
81379 München

Telefon 089 / 748 901-0  
Telefax 089 / 748 901-20


<http://www.schnetz.de>  
[info@schnetz.de](mailto:info@schnetz.de)

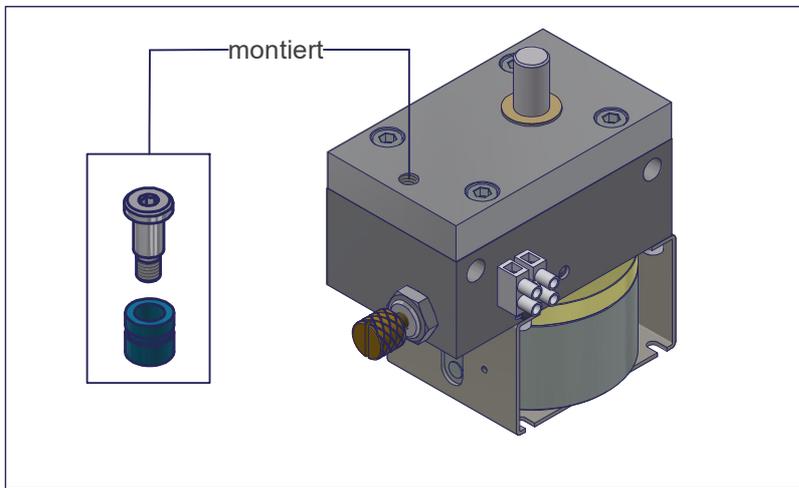


**LR36-K-F-164**

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
03-164

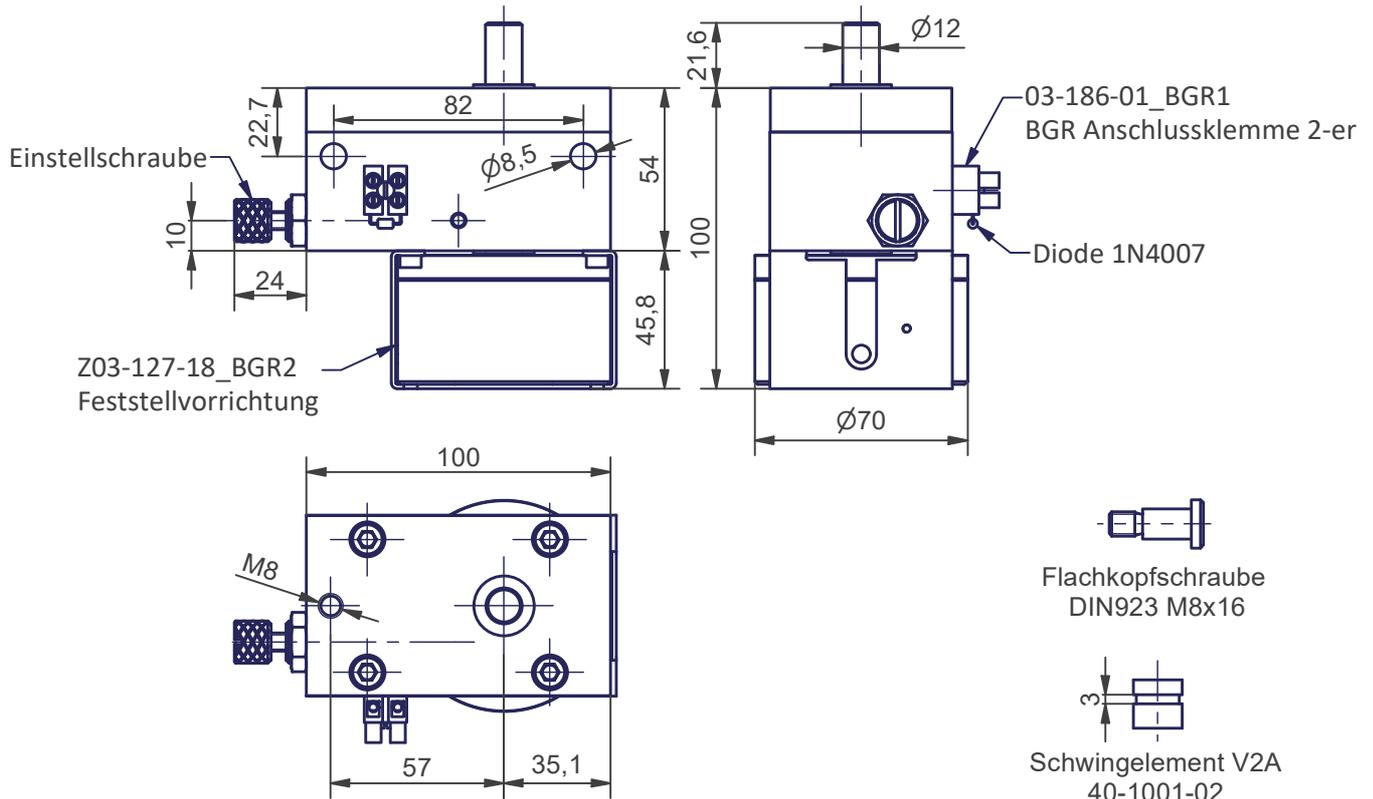

Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-164	Ersatzteil für ATS-Torantriebe mit Feststellvorrichtung
Spezialausstattung	Welle gehärtet, Anschlussklemme mit Diode befestigt an Block	
max.zul. Drehmoment	12 Nm	
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)	
Losbrechmoment	0,25 Nm	
max.zul. Drehzahl	130 1/min	
Haltemoment Feststeller	12 Nm	
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc	
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)	
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)	
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C	
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C	
Gewicht	2,12 kg	
Lieferumfang	Laufregler 03-164-Z 1x Schwingelement V2A (Spalt 3mm) 40-1001-002 MONTIERT 1x Flachkopfschraube DIN923 M8x16 MONTIERT	
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344	

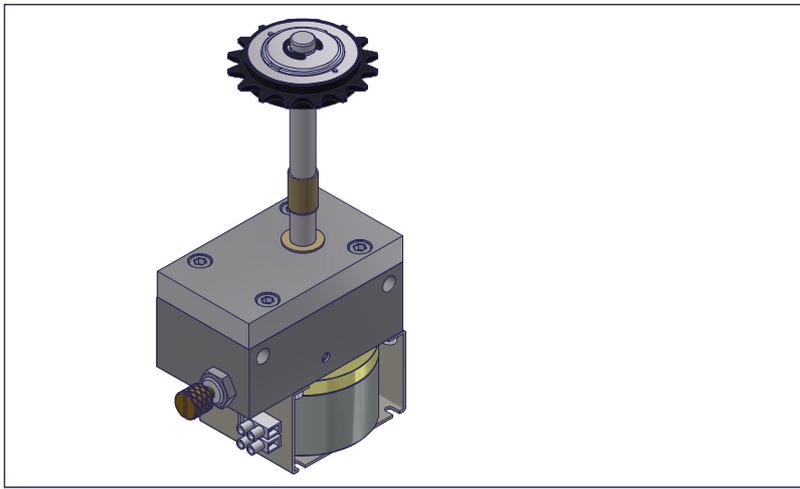


LR36-K-F-201

**SCHNETZ**


SAP-Artikelnr.  
03-201



Laufregler

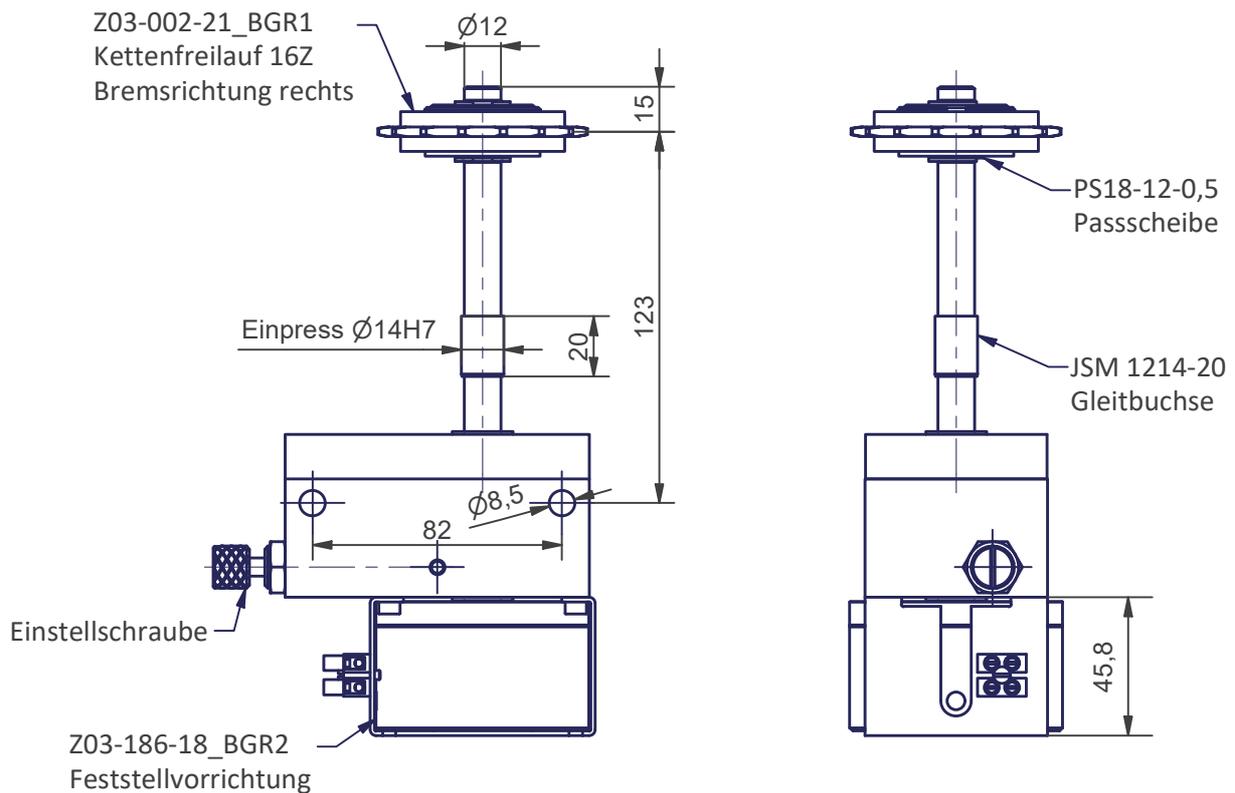

<b>Bestellbezeichnung</b>	LR-36-K-F-201
<b>Spezialausstattung</b>	Öl M350, Gleitbuchse JSM-12-14-20
<b>max.zul.Zugkraft</b>	400 N (an Kette)
<b>max.zul. Spannkraft</b>	100 N (an Kette)
<b>max.zul. Querkraft</b>	800 N (an Welle)
<b>Losbrechkraft</b>	8 N
<b>max.zul. Geschwindigkeit</b>	0,4 m/s
<b>Haltekraft Feststeller</b>	400 N (an Kette)
<b>Leistung Feststeller</b>	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
<b>max. Anzugsmoment</b>	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
<b>Einsatztemperatur</b>	-30 °C bis +40 °C
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	50 °C
<b>Gewicht</b>	2,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	Laufregler 03-201-Z
<b>Zulassungsnummer</b>	Z-6.510-2344
<b>Bremswirkung</b>	einseitig rechts, durch Wenden des Kettenfreilaufs umkehrbar
<b>Kettenfreilauf</b>	Z=16 Wirk Ø 65 für Rollenkette 1/2" x 1/8"

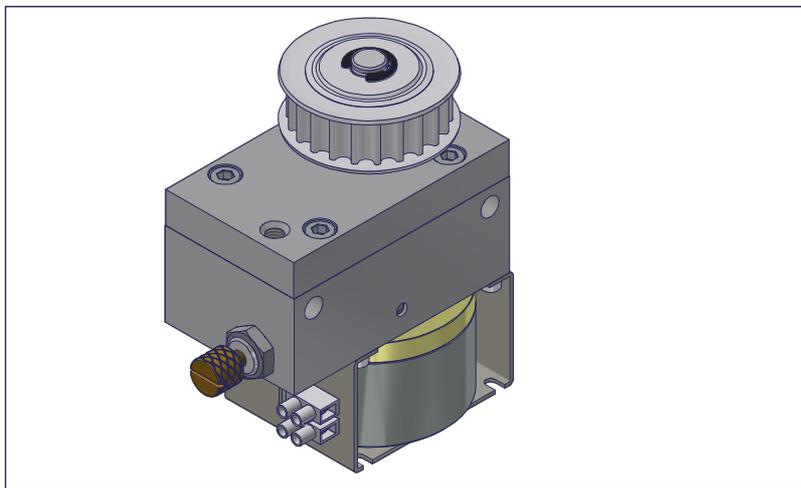


**LR36-K-F-245-L**

**SCHNETZ**


Hydraulischer  
Freilauf

Bremsrichtung  
einseitig links

SAP-Artikelnr.  
03-245

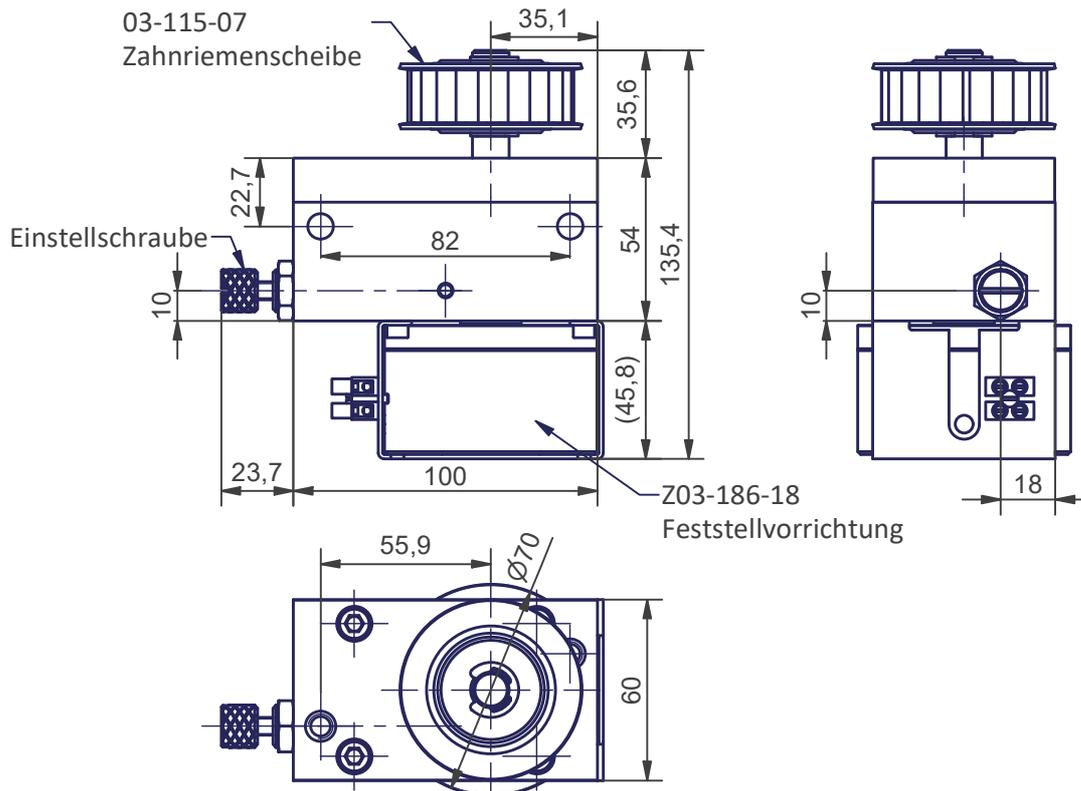

<b>Bestellbezeichnung</b>	<b>LR-36-K-F-245</b>
<b>Spezialausstattung</b>	<b>Hydraulischer Freilauf, Ersatzteil für ATS 200-8-F-LH</b>
<b>max.zul.Zugkraft</b>	<b>400 N (an Zahnriemen)</b>
<b>max.zul. Spannkraft</b>	<b>400 N (an Zahnriemen)</b>
<b>max.zul. Querkraft</b>	<b>800 N (an Welle)</b>
<b>Losbrechkraft</b>	<b>8 N</b>
<b>max.zul. Geschwindigkeit</b>	<b>0,4 m/s</b>
<b>Haltekraft Feststeller</b>	<b>400 N (an Zahnriemen)</b>
<b>Leistung Feststeller</b>	<b>P=3W, Ed=100%, U=24V dc</b>
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	<b>0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)</b>
<b>max. Anzugsmoment</b>	<b>24 Nm (Befestigungsschraube M8)</b>
<b>Einsatztemperatur</b>	<b>-15 °C bis +40 °C</b>
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	<b>50 °C</b>
<b>Gewicht</b>	<b>2,3 kg</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>Laufregler 03-245-Z</b>
<b>Zulassungsnummer</b>	<b>Z-6.510-2344</b>
<b>Bremswirkung</b>	<b>einseitig links, nicht umkehrbar</b>
<b>Zahnriemenfreilauf</b>	<b>Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 15</b>

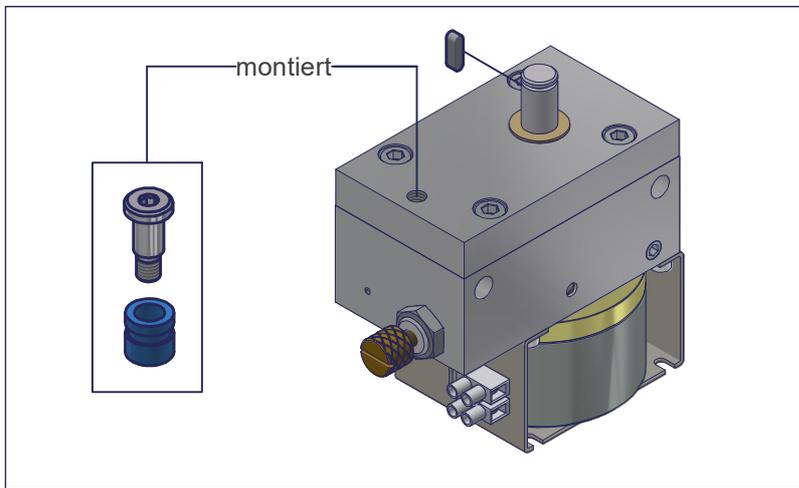



**LR36-K-F-247  
RH**

Hydraulischer  
Freilauf




Bremsrichtung  
einseitig rechts

SAP-Artikelnr.  
03-247

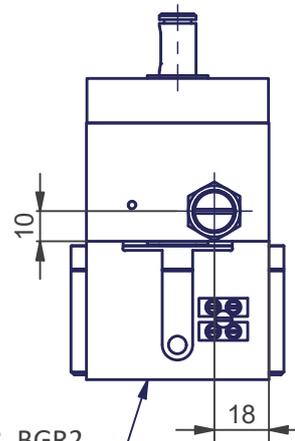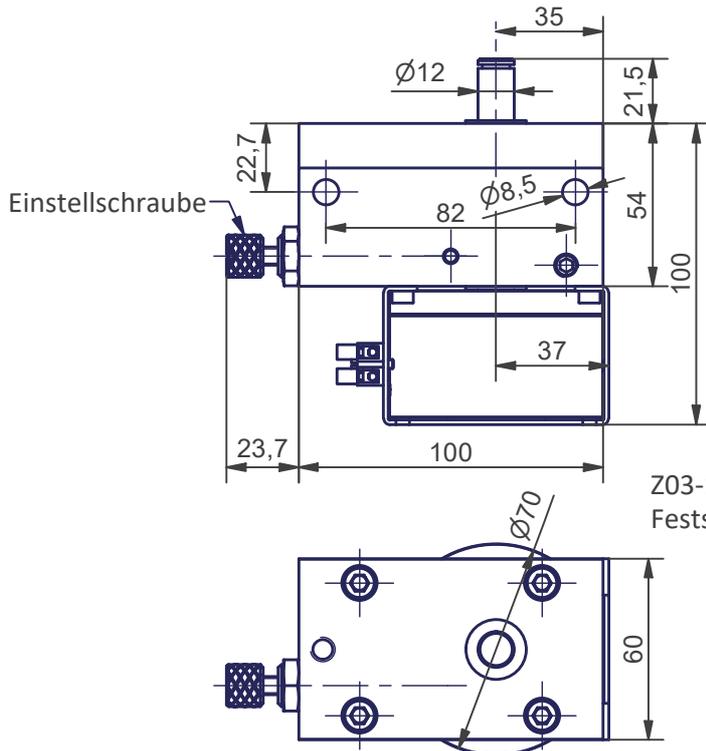


Z03-186-18\_BGR2  
Feststellvorrichtung



Flachkopfschraube  
DIN923 M8x16




Passfeder  
PS 4x4x14



Schwingelement  
40-1001-01

<b>Bestellbezeichnung</b>	LR-36-K-F-247-RH
<b>Spezialausstattung</b>	Hydraulischer Freilauf Bremsrichtung rechts, Welle mit Passfeder, Ersatzteil für ATS100-3-F-RH-609
<b>max.zul. Drehmoment</b>	12 Nm
<b>max.zul. Querkraft</b>	800 N (an Welle)
<b>Losbrechmoment</b>	0,25 Nm
<b>max.zul. Drehzahl</b>	130 1/min
<b>Haltemoment Feststeller</b>	12 Nm
<b>Leistung Feststeller</b>	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
<b>max. Anzugsmoment</b>	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
<b>Einsatztemperatur</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	50 °C
<b>Gewicht</b>	2,12 kg
<b>Lieferumfang</b>	Laufregler 03-247-Z 1x Schwingelement (Spalt 4mm) 40-1001-001 MONTIERT 1x Flachkopfschraube DIN923 M8x16 MONTIERT 1x Passfeder 4x4x14 MONTIERT
<b>Zulassungsnummer</b>	Z-6.510-2344
<b>Bremswirkung</b>	einseitig rechts, nicht umkehrbar

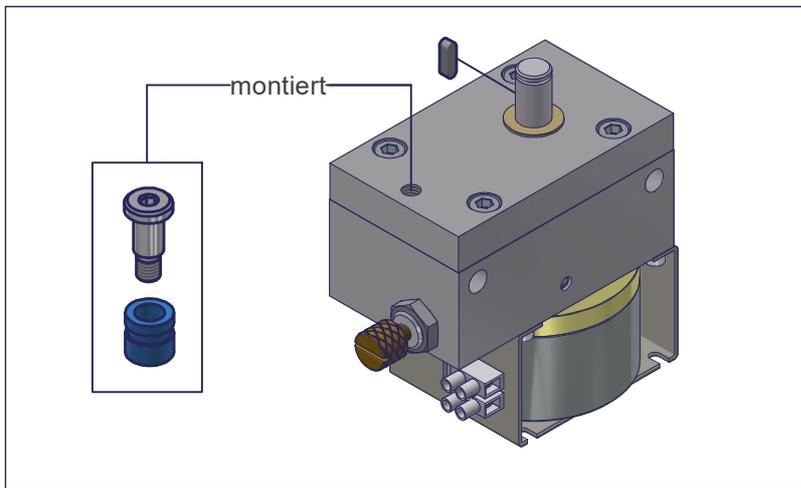


**LR36-K-F-251  
LH**

Hydraulischer  
Freilauf





Bremsrichtung  
einseitig links

SAP-Artikelnr.  
03-251

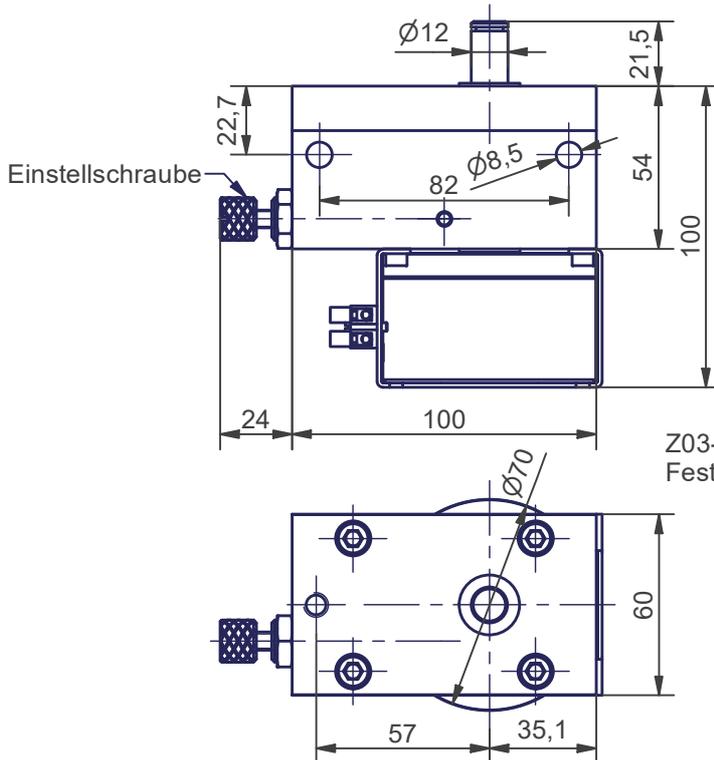


Z03-186-18\_BGR2  
Feststellvorrichtung

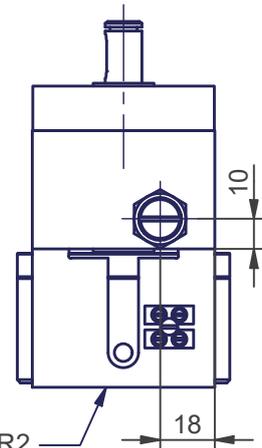


Flachkopfschraube  
DIN923 M8x16

Passfeder  
PS 4x4x14



Schwingelement  
40-1001-01



<b>Bestellbezeichnung</b>	LR-36-K-F-251-LH
<b>Spezialausstattung</b>	Hydraulischer Freilauf Bremsrichtung links, Welle mit Passfeder, Ersatzteil für ATS 100-3-F-LH-609
<b>max.zul. Drehmoment</b>	12 Nm
<b>max.zul. Querkraft</b>	800 N (an Welle)
<b>Losbrechmoment</b>	0,25 Nm
<b>max.zul. Drehzahl</b>	130 1/min
<b>Haltemoment Feststeller</b>	12 Nm
<b>Leistung Feststeller</b>	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
<b>max. Anzugsmoment</b>	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
<b>Einsatztemperatur</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	50 °C
<b>Gewicht</b>	2,12 kg
<b>Lieferumfang</b>	Laufregler 03-251-Z 1x Schwingelement (Spalt 4mm) 40-1001-001 MONTIERT 1x Flachkopfschraube DIN923 M8x16 MONTIERT 1x Passfeder 4x4x14 MONTIERT
<b>Zulassungsnummer</b>	Z-6.510-2344
<b>Bremswirkung</b>	Einseitig links. Nicht umkehrbar.

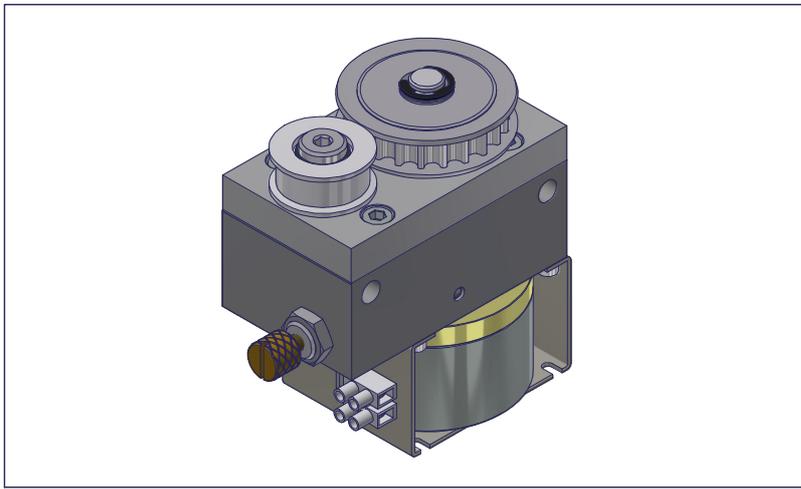


**LR36-K-F-295**

**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.  
03-295

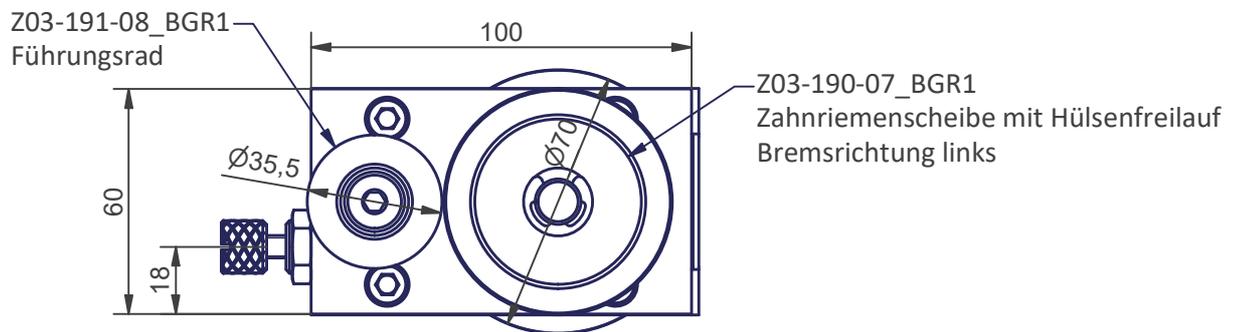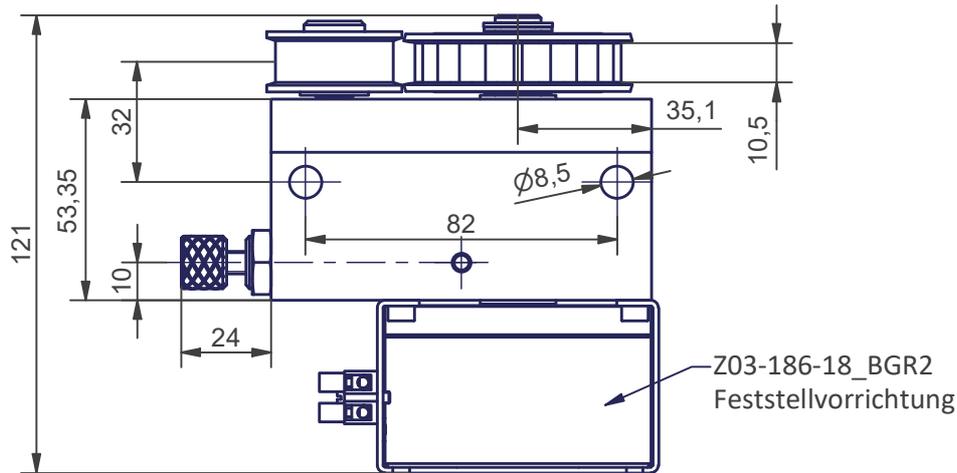

Bestellbezeichnung	LR-36-K-295
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (am Seil)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-295-Z
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk $\varnothing$ 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

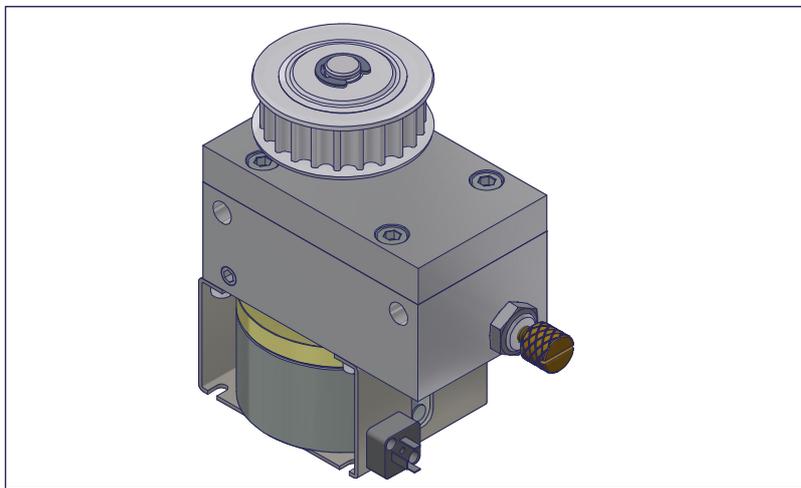


LR36-K-F-296-L


**SCHNETZ**

Bremswirkung  
einseitig links

SAP-Artikelnr.  
03-296-L

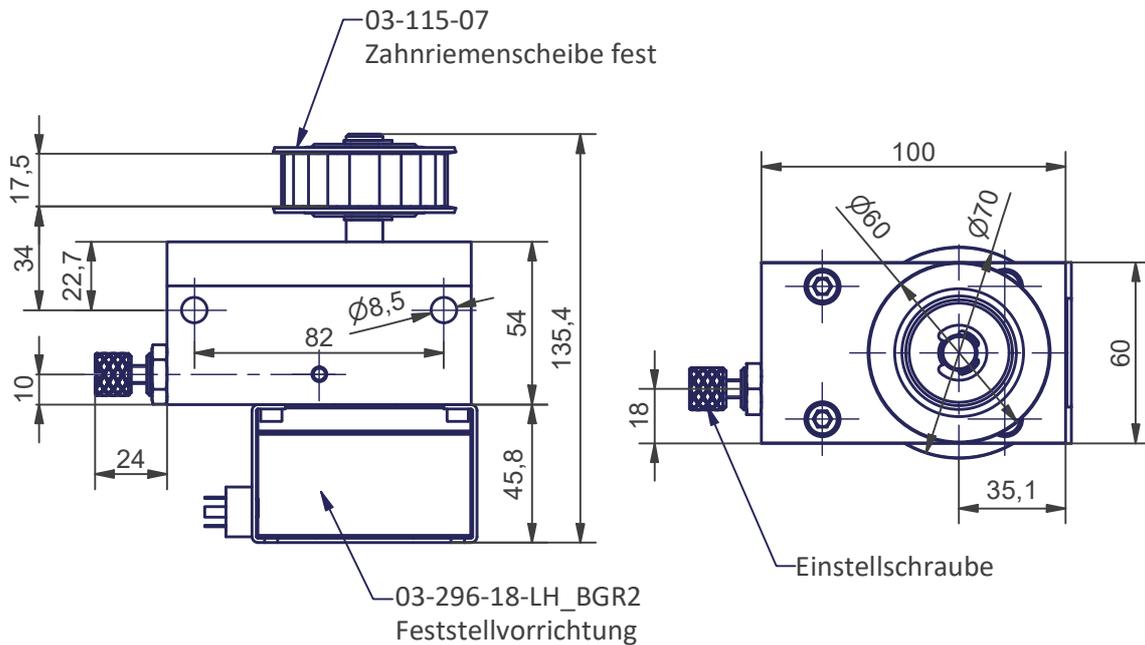

Bestellbezeichnung	LR-36-K-F-296-LH (hydraulischer Freilauf)
Spezialausstattung	Für ATS 100-3-F-647-L mit Stecker GSSA200 und Kabel VC 1A-1-3-226-10
max.zul.Zugkraft	400 N (an Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (an Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	8 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
Haltekraft Feststeller	400 N (an Zahnriemen)
Leistung Feststeller	P=3W, Ed=100%, U=24V dc
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-296-Z-LH
Zulassungsnummer	Z-6.510-2344
Bremswirkung	Einseitig links. Nicht umkehrbar.
Zahnriemenscheibe	Z=22 Wirk $\varnothing$ 56 für Zahnriemen HTD 8M 15

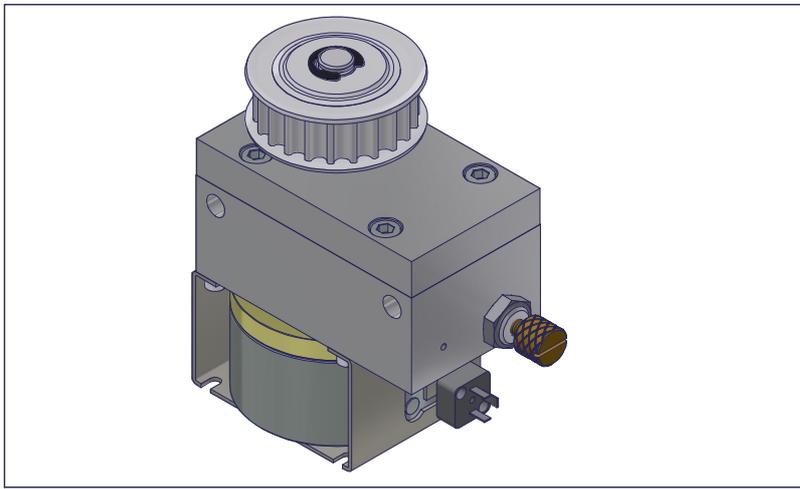


**LR36-K-F-296-R**

**SCHNETZ**

Bremswirkung  
einseitig rechts

SAP-Artikelnr.  
03-296-R

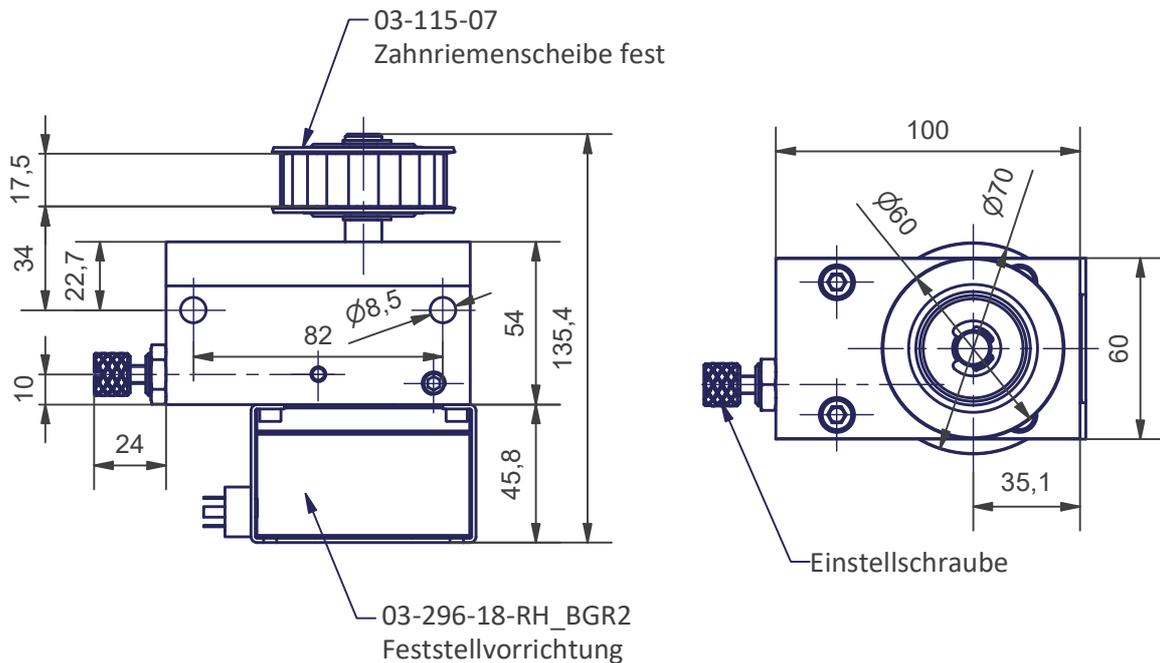

<b>Bestellbezeichnung</b>	<b>LR-36-K-F-296-RH (hydraulischer Freilauf)</b>
<b>Spezialausstattung</b>	<b>Für ATS 100-3-F-647-R mit Stecker GSSA200 und Kabel VC 1A-1-3-226-10</b>
<b>max.zul.Zugkraft</b>	<b>400 N (an Zahnriemen)</b>
<b>max.zul. Spannkraft</b>	<b>400 N (an Zahnriemen)</b>
<b>max.zul. Querkraft</b>	<b>800 N (an Welle)</b>
<b>Losbrechkraft</b>	<b>8 N</b>
<b>max.zul. Geschwindigkeit</b>	<b>0,4 m/s</b>
<b>Haltekraft Feststeller</b>	<b>400 N (an Zahnriemen)</b>
<b>Leistung Feststeller</b>	<b>P=3W, Ed=100%, U=24V dc</b>
<b>soll. Geschwindigkeit</b>	<b>0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)</b>
<b>max. Anzugsmoment</b>	<b>24 Nm (Befestigungsschraube M8)</b>
<b>Einsatztemperatur</b>	<b>-15 °C bis +40 °C</b>
<b>max.zul. Betriebstemperatur</b>	<b>50 °C</b>
<b>Gewicht</b>	<b>2,3 kg</b>
<b>Lieferumfang</b>	<b>Laufregler 03-296-Z-RH</b>
<b>Zulassungsnummer</b>	<b>Z-6.510-2344</b>
<b>Bremswirkung</b>	<b>Einseitig rechts. Nicht umkehrbar.</b>
<b>Zahnriemenscheibe</b>	<b>Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 15</b>