


SCHNETZ

Führender Hersteller für
elektrische & hydraulischer Produkte für
Brandschutz & Industrie Türen und Tore

Produktkatalog



Türschließer

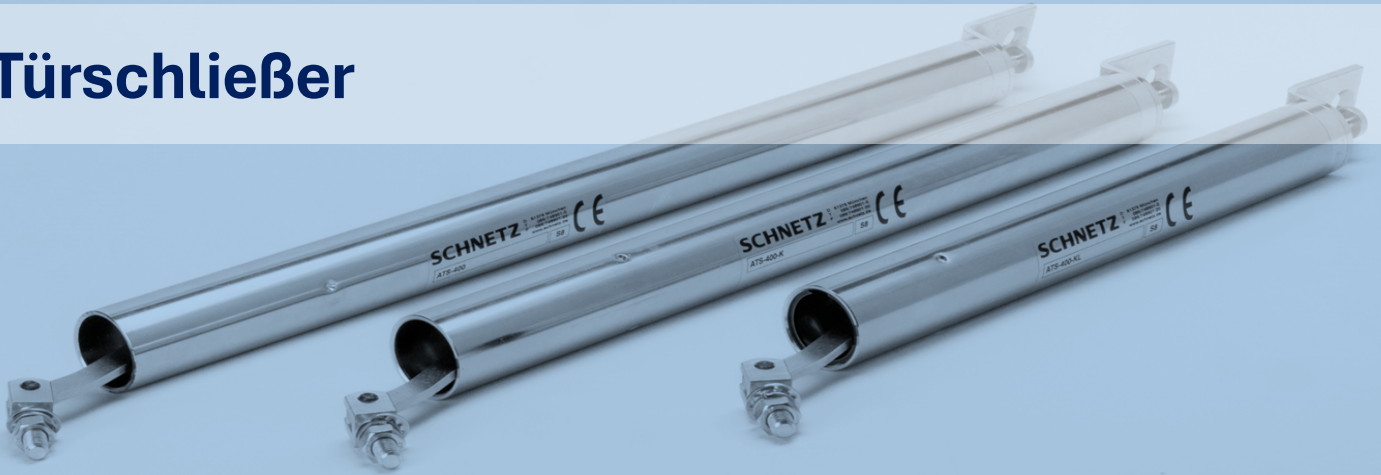

Türschließer für Innenband



Türschließer für Zapfenband



Türschließer für Konstruktionsband

ATS- hydraulische Rohrtürschließer	SEITE
Türschließer für Innenband	2
Türschließer für Zapfenband	3
Türschließer für Konstruktionsband	3
Zubehör / Ersatzteile	3

HYDRAULISCHE ROHRTÜRSCHLIESSER

In dem Katalog werden Standard-Produkte abgebildet. Kunden Sonder-Ausführungen sind jedoch auch möglich.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Dämpfung	hydraulisch
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C
Verwendung:	Aufzugdrehtüren
Türanschlag links / rechts	für beide geeignet

SONDERAUSFÜHRUNG ABKÜRZUNGEN

Typ-Differentiatoren	K	Konstruktionsband (für Türen mit Konstruktionsband) (Ausnahme: ATS-400-K: hier steht das K für "Kurze Ausführung")
	L	Leicht (schwächere Öffnungs- & Schließkraft sowie kleinere, leichtere Bauweise)
	MAN	Sonderausführung für MAN-Aufzugstüren
	S	Stark (stärkere Öffnungs- und Schließkraft)
	ST	für Stahlbau (Verbindungsstift Gelenkbügel mit Sicherungsring befestigt)
Zylinderdurchmesser	-	Standard Zylinderdurchmesser 34mm
	30	Zylinderdurchmesser 30mm und vorn überdrehtes Gelenkgabelstück
Gelenkbügel Länge	-	Standard Gelenkbügel Länge
	75	Gelenkbügel Länge 75mm
	92	Gelenkbügel Länge 92mm

für INNENBAND				ATS hydraulische Rohrtürschließer			
Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Türbreite Max [mm]	Öffnungswinkel [°]	Öffnungskraft [N]	Schließkraft [N]	Länge gesamt (mm)
Montage in Türblatt: OBEN							
	ATS-400-KL	11-4007	800	90	30	9	330
	ATS-400-K	11-4006	800	100	36	11	430
	ATS-400	11-4003	1000	90	30	11	510
	ATS-400-S	11-4008	1000	90	38	14	510
	ATS-400-MAN	12-4001	1000	95	25	6	530
	ATS-800	11-8003	1200	115	42	16	561

für ZAPFENBAND

ATS hydraulische Rohrtürschließer

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Türbreite Max [mm]	Öffnungswinkel [°]	Öffnungskraft [N]	Schließkraft [N]	Länge gesamt (mm)
Montage in Türblatt: OBEN							
	ATS-500-O-694	12-5004	1000	150	22	10	510
	ATS-500-O	11-5003	1000	160	20	9	510
	ATS-500-RAMBACH -690	12-5003	1000	k.A.	k.A.	k.A.	490
	ATS-600-O	11-6003	1200	140	32	17	561
	ATS-600-30-O	11-6303	1200	150	33	16	561
Montage in Türblatt: UNTEN							
	ATS-500-30	11-5301	1000	150	20	9	503
	ATS-500	11-5001	1000	165	22	11	503
	ATS-600	11-6001	1200	140	32	17	554
	ATS-600-30	11-6301	1200	140	31	16	554
	ATS-600-75	11-6000	1200	140	32	17	554

für KONSTRUKTIONSBAND

ATS hydraulische Rohrtürschließer

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Türbreite Max [mm]	Öffnungswinkel [°]	Öffnungskraft [N]	Schließkraft [N]	Länge gesamt (mm)
Montage in Türblatt: OBEN							
	ATS-500-KO-92	11-5011	1000	120	22	11	510
	ATS-500-KO	11-5006	1000	150	17	8	510
	ATS-500-30-KO	11-5306	1000	150	21	8	510
	ATS-500-KO-695	12-5001	1000	150	22	11	503
	ATS-500-KO-S	11-5008	1000	150	24	15	510
	ATS-600-KO-92	11-6011	1200	120	28	14	561
	ATS-600-KO-92-ST	11-6010	1200	120	28	14	561
	ATS-600-30-KO	11-6306	1200	120	28	14	561
	ATS-600-KO	11-6006	1200	140	25	13	561
	ATS-600-KO-S	11-6008	1200	140	30	16	561
Montage in Türblatt: UNTEN							
	ATS-500-30-K	11-5302	1000	140	21	9	503
	ATS-500-K	11-5002	1000	165	22	9	503
	ATS-600-30-K	11-6302	1200	150	27	14	554
	ATS-600-K	11-6002	1200	150	26	15	554
	ATS-500-K-668	12-5002	k.A.	110	33	12	503

ZUBEHÖR

ATS hydraulische Rohrtürschließer

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.
	Gelenkbügel 75 mm	Z01-103-06
	Gelenkbügel 92er gerade	Z11-652-06
	Gelenkgabelstück M8 mit Mutter	Z11-101-11
	Gelenkstift 6m6 x 16	Z11-6x16