SCHNETZ

Führender Hersteller für
elektrische & hydraulische Produkte für
Brandschutz & Industrie Türen und Tore

Produktkatalog

SCHNETZ

Antriebe

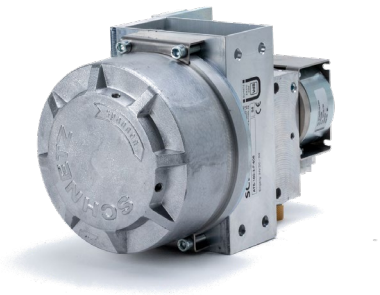

Manuelle Federantriebe

Motorische Antriebe

für Systeme mit Gegengewicht

Motorische Federantriebe

ELEKTRISCHE & HYDRAULISCHE SYSTEME FÜR BRANDSCHUTZTORE

SCHNETZ

INHALTSVERZEICHNIS

SCHNETZ Torantriebe	SEITE
Produktspezifikationen	2
Antrieb - Kategorisierung	3
Manuelle Federantriebe	
ATS-100	4
ATS-100-F mit Feststellvorrichtung	4-5
ATS-200	5
ATS-200- F mit Feststellvorrichtung	5
Motorische Federantriebe	
ATS-100-MOF / MOF-SR / MOFE / MOFE-SR	6
ATS-200-MOF / MOF-SR	7
Motorische Antriebe	
ATS-300-MOF / MOF-SR	8-10
ATS-300-MOFE / MOFE-SR	10
ATS-400-MOF / MOF-SR	11-12
ATS-600-MOF / MOF-SR	12-13
ATS-900-MOF / MOF-SR	13-14

SCHNETZ

ATS-TORANTRIEBE: AUTOMATISCHE & MANUELLE ÖFFNUNGSHILFE FÜR FEUERSCHUTZ- & INDUSTRIETORE

In dem Katalog werden Standard-Produkte abgebildet. Kunden Sonder-Ausführungen sind jedoch auch möglich.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Informationen

Einsatztemperatur	-15°C-40°C
Schließgeschwindigkeit	0,08-0,3 m/s
Drehrichtung	- Bei ATS100 und ATS200 aufgrund der Schließfeder nur in eine Richtung drehend - Alle automatische Öffnungshilfen (MOF): Drehrichtung beidseitig möglich

Zertifizierung

CE-gekennzeichnet	
DIBt (VdS überwacht)	- Feststellvorrichtung - Steuerplatine für Feststellvorrichtung

NOMENKLATUR

ATS - 300 - MOF - SR - ### - RH - V2A - 230V

Werte	Beschreibung
230V	
-	Standard: 400V Stromversorgung
230V	Option: 230V Stromversorgung
V2A	
-	Standard: Befestigungselemente aus Aluminium
V2A	Option: Befestigungselemente aus Edelstahl
RH	
RH	Toröffnungsrichtung: rechts
LH	Toröffnungsrichtung: links
###	
-	Standardmodell
###	Sondermodell
SR	
-	Anschluss mit externer Steuerung notwendig
SR	Totmann Steuerung (Auf/Zu Schalter) | Option mit externer Steuerung zu verbinden | direkt mit Feststeller verbunden
MOF	
-	Keine automatische Öffnungshilfe
MOF	Standardplatine (inklusive Feststeller)
MOFE	Platine mit einstellbarer Öffnungskraft (inklusive Feststeller)
ATS - 300	
ATS-100	Max. Torgewicht: 1000 kg | Max. Torbreite: 3 m Schließkraft: 100-170 N | Schließgeschwindigkeit: 0,08-0,3 m/s Für MOF: Öffnungskraft: 280-350 N | Öffnungsgeschw.: 0,3-0,4 m/s
ATS-200	Max. Torgewicht: 1000 kg | Max. Torbreite: 8 m Schließkraft: 110-210 N | Schließgeschwindigkeit: 0,08-0,3 m/s Für MOF: Öffnungskraft: 220-340 N | Öffnungsgeschw.: 0,3-0,4 m/s
ATS-300	Max. Torgewicht: 1000 kg | Max. Torbreite: unlimitiert Öffnungskraft: 40-450 N | Öffnungsgeschwindigkeit: 0,3-0,4 m/s
ATS-400	Max. Torgewicht: 1500 kg | Max. Torbreite: unlimitiert Öffnungskraft: 40-650 N | Öffnungsgeschwindigkeit: 0,3-0,4 m/s
ATS-600	Max. Torgewicht: 2000 kg | Max. Torbreite: unlimitiert Öffnungskraft: 900 N | Öffnungsgeschwindigkeit: 0,1-0,3 m/s
ATS-900	Max. Torgewicht: 3000 kg | Max. Torbreite: unlimitiert Öffnungskraft: 100-1200 N | Öffnungsgeschwindigkeit: 0,1 m/s
ATS-030	Max. Torgewicht: 600 kg | Max. Torbreite: unlimitiert Öffnungskraft: 280-380 N | Öffnungsgeschwindigkeit: 0,7-1,0 m/s

ANTRIEB-KATEGORISIERUNG

		Antrieb-Art	Max. Torgewicht	Max. Öffnungsweite	Schließ-Mechanismus	Schließ-Kraft	Öffnungs-Kraft	Öffnungs-Geschwindigkeit	Seite
Manuelle Öffnungshilfe		**ATS-100**	1000 kg	3m	Schließfeder	100 N – 170 N	n/a	manuell	4-5
		**ATS-200**	1000 kg	8m		110 N – 210 N	n/a	manuell	5
Motorisierte Öffnungshilfe		**ATS-100-MOF**	1000 kg	3m		100 N – 170 N	280 N – 350 N	0,3 m/s – 0,35 m/s	6
		**ATS-200-MOF**	1000 kg	8m		110 N – 210 N	220 N – 340 N	0,3 m/s – 0,35 m/s	6-7
		**ATS-300-MOF**	1000 kg	unlimitiert	Gegengewicht	n/a	40 N – 450 N	0,3 m/s – 0,35 m/s	8-10
		**ATS-400-MOF**	1500 kg				40 N – 650 N	0,3 m/s – 0,35 m/s	11-12
		**ATS-600-MOF**	2000 kg				900 N	0,1 m/s – 0,3 m/s	12-13
		**ATS-900-MOF**	3000 kg				100 N – 1200 N	0,1 m/s	13-14
		**ATS-030-MOF**	600 kg				280 N – 380 N	0,7 m/s – 1,0 m/s	n.A.

ATS-100

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Schließkraft Feder [N]	max. zulässige Spannkraft [N] am Zahnriemen	Bemerkungen
ATS-100: Standard Federantrieb					
	ATS-100-RH	40-100-0-118-RH_M0P0	100-180	600	
	ATS-100-RH_613-V1	40-100-0-118-RH_M0P0_613-V1	100-180	600	
	ATS-100-RH_613-V2	40-100-0-118-RH_M0P0_613-V2	100-180	600	
	ATS-100-RH_624	40-100-0-118-RH_M0P0_624	100-180	600	
	ATS-100-RH-V2A	40-100-1-118-RH_M0P0	100-180	600	Befestigungselemente aus Edelstahl
	ATS-100-RH_644	40-100-0-118-RH_M0P0_644	70-130	400	Öffnungsweite: bis 4 m
	ATS-100-RH_648 ATS-100-LH_648	40-100-0-253-RH_M0P0_648 40-100-0-253-LH_M0P0_648	70-130	400	Öffnungsweite: bis 4 m
	ATS-100-RH_625 ATS-100-LH_625	40-100-0-256-RH_M0P0_625 40-100-0-256-LH_M0P0_625	70-130	400	Öffnungsweite: bis 4 m
	ATS-100-RH_639 ATS-100-LH_639	40-100-0-256-RH_M0P0_639 40-100-0-256-LH_M0P0_639	70-130	400	Öffnungsweite: bis 4 m
	ATS-100-RH_646 ATS-100-LH_646	40-100-0-291-RH_M0P0_646 40-100-0-291-LH_M0P0_646	70-130	400	Öffnungsweite: bis 4 m
ATS-100-F: Standard Federantrieb mit Feststeller					
	ATS-100-F-RH	40-100-0-157-RH_M0P0	100-180	600	mit Feststeller
	ATS-100-F-RH_606	40-100-0-247-RH_M0P0_606	100-180	600	mit Feststeller
	ATS-100-F-RH_609 ATS-100-F-LH_609	40-100-0-247-RH_M0P0_609 40-100-0-251-LH_M0P0_609	100-180	600	mit Feststeller
	ATS-100-F-RH_628	40-100-0-247-RH_M0P0_628	100-180	600	mit Feststeller
	ATS-100-F-RH_637 ATS-100-F-LH_637	40-100-0-107-RH_M0P0_637 40-100-0-107-LH_M0P0_637	100-180	600	mit Feststeller
	ATS-100-F-RH_640	40-100-0-247-RH_M0P0_640	100-180	600	mit Feststeller
	ATS-100-F-RH_647 ATS-100-F-LH_647	40-100-0-296-RH_M0P0_647 40-100-0-296-LH_M0P0_647	100-180	600	mit Feststeller
	ATS-100-F-RH_653	40-100-0-247-RH_M0P0_653	100-180	600	mit Feststeller
	ATS-100-F-RH-V2A	40-100-1-157-RH_M0P0	100-180	600	Befestigungselemente aus Edelstahl

ATS-100-F: Standard Federantrieb mit Feststeller

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Schließkraft Feder [N]	max. zulässige Spannkraft [N] am Zahnriemen	Bemerkungen
	ATS-100-F-RH_558-V2A	40-100-1-164-RH-M0P0_558	100-180	600	Befestigungselemente aus Edelstahl
	ATS-100-F-RH_561-V2A	40-100-1-164-RH_M0P0_561	100-180	600	Befestigungselemente aus Edelstahl
	ATS-100-F-RH_643	40-100-0-157-RH_M0P0_643	70-130	400	Öffnungsweite: bis 4 m mit Feststeller

ATS-200

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Schließkraft Feder [N]	max. zulässige Spannkraft [N] am Zahnriemen	Bemerkungen
ATS-200: Standard Federantrieb					
	ATS-200-RH ATS-200-LH	40-200-0-106-RH_M0P0 40-200-0-106-LH_M0P0	120-220	400	
	ATS-200-RH_624 ATS-200-LH_624	40-200-0-106-RH_M0P0_624 40-200-0-106-LH_M0P0_624	120-200	400	
	ATS-200-RH_659	40-200-0-106-RH_M0P0_659	120-200	400	
	ATS-200-RH_629 ATS-200-LH_629	40-200-0-256-RH_M0P0_629 40-200-0-256-LH_M0P0_629	120-220	400	
	ATS-200-RH_655 ATS-200-LH_655	40-200-0-305-RH_M0P0_655 40-200-0-305-LH_M0P0_655	120-200	400	
ATS-200-F: Standard Federantrieb mit Feststeller					
	ATS-200-F-RH ATS-200-F-LH	40-200-0-107-RH_M0P0 40-200-0-107-LH_M0P0	120-220	400	mit Feststeller
	ATS-200-F-LH_538	40-200-0-107-LH-M0P0_538	120-220	400	mit Feststeller

ATS-100-MOF

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungs-Kraft Antrieb [N]	Schließkraft Feder [N]	max. zulässige Spannkraft [N] am Zahnriemen	Bemerkungen
ATS-100-MOF: Standard motorischer Federantrieb						
	ATS-100-RH-MOF ATS-100-LH-MOF	40-100-0-118-RH_M1P1 40-100-0-118-LH_M1P1	280-350	100-170	600	
	ATS-100-RH-MOF-230V	40-100-0-118-RH_M3P1	280-350	100-170	600	
	ATS-100-RH-MOF_657	40-100-0-000-RH_M9P1_657	0-350	100-170	600	
	ATS-100-RH-MOF-V2A	40-100-1-118-RH_M1P1	280-350	100-170	600	Befestigungselemente aus Edelstahl
ATS-100-MOF-SR: Standard motorischer Federantrieb mit Totmannsteuerung						
	ATS-100-RH-MOF-SR	40-100-0-118-RH_M1P2	350-280	100-170	600	Totmannsteuerung
ATS-100-MOFE: Standard motorischer Federantrieb mit einstellbarer Öffnungskraft / Geschwindigkeit						
	ATS-100-RH-MOFE	40-100-0-118-RH_M1P3	0-280	100-170	600	▪ Max. Torgewicht: 50 – 600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar
ATS-100-MOFE-SR: Standard motorischer Federantrieb mit Totmannsteuerung & einstellbarer Öffnungskraft / Geschwindigkeit						
	ATS-100-RH-MOFE-SR	40-100-0-118-RH_M1P4	0-280	100-170	600	▪ Max. Torgewicht: 50 – 600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar ▪ Totmannsteuerung

ATS-200-MOF

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungs-Kraft Antrieb [N]	Schließkraft Feder [N]	max. zulässige Spannkraft [N] am Zahnriemen	Bemerkungen
ATS-200-MOF: Standard motorischer Federantrieb						
	ATS-200-RH-MOF ATS-200-LH-MOF	40-200-0-106-RH_M1P1 40-200-0-106-LH_M1P1	220-340	110-210	400	
	ATS-200-RH-MOF-230V	40-200-0-106-RH-M3P1	220-340	110-210	400	
	ATS-200-RH-MOF_538	40-200-0-106-RH_M1P1_538	220-340	110-210	400	
	ATS-200-RH-MOF_657	40-200-0-106-RH_M9P1_657	0-350	110-210	400	Asynchronmotor mit Reinaluminiumläufer Feststellvorrichtung und Thermokontakt getrennt
	ATS-200-RH-MOF_630 ATS-200-LH-MOF_630	40-200-0-106-RH_M1P1_630 40-200-0-106-LH_M1P1_630	220-340	110-210	400	
ATS-200-MOF-SR: Standard motorischer Federantrieb mit Totmannsteuerung						
	ATS-200-MOF-SR-RH ATS-200-MOF-SR-LH	40-200-0-106-RH_M1P2 40-200-0-106-LH_M1P2	220-340	110-210	400	Totmannsteuerung
	ATS-200-MOF-SR-230V-RH ATS-200-MOF-SR-230V-LH	40-200-0-106-RH_M3P2 40-200-0-106-LH_M3P2	220-340	110-210	400	Totmannsteuerung

1) Schließen im Brandfall mittels Gegengewichtes

ATS-300-MOF

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen
ATS-300-MOF: Standard motorischer Antrieb						
	ATS-300-RH-MOF	40-300-0-118-RH_M1P1	450	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-300-RH-MOF-230V	40-300-0-118-RH_M3P1	450	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-300-RH-MOF_538	40-300-0-118-RH_M1P1_538	450	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-300-RH-MOF_565	40-300-0-118-RH_M1P1_565	450	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-300-RH-MOF_571	40-300-0-118-RH_M1P1_571	450	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-300-RH-MOF_572	40-300-0-118-RH_M1P1_572	450	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-300-RH-MOF_605 ATS-300-LH-MOF_605	40-300-0-118-RH_M1P1_605 40-300-0-118-LH_M1P1_605	450	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-300-RH-MOF-230V_638	40-300-0-118-RH_M3P1_638	450	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-300-RH-MOF-V2A	40-300-1-118-RH_M1P1	450	Zahnriemen 8M15	600	Befestigungselemente aus Edelstahl
	ATS-300-RH-MOF-230V-V2A	40-300-1-118-RH_M3P1	450	Zahnriemen 8M15	600	Befestigungselemente aus Edelstahl
	ATS-300-RH-MOF-230V_564	40-300-0-118-RH_M3P1_564	330-650	Bandrolle	---	Öffnungsweite: 3,5 m
	ATS-300-RH-MOF_566	40-300-0-118-RH_M1P1_566	470	Kette 1/2" x 5/16"	---	

ATS-300-MOF-SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen
	ATS-300-RH-MOF-SR ATS-300-LH-MOF-SR	40-300-0-118-RH_M1P2 40-300-0-118-LH_M1P2	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR-230V	40-300-0-118-RH_M3P2	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR_538	40-300-0-118-RH_M1P2_538	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR_571	40-300-0-118-RH_M1P2_571	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR_572 ATS-300-LH-MOF-SR_572	40-300-0-118-RH_M1P2_572 40-300-0-118-LH_M1P2_572	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR_591	40-300-0-118-RH_M1P2_591	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR_605 ATS-300-LH-MOF-SR_605	40-300-0-118-RH_M1P2_605 40-300-0-118-LH_M1P2_605	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR_638	40-300-0-118-RH_M1P2_638	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR_652 ATS-300-LH-MOF-SR_652	40-300-0-118-RH_M1P2_652 40-300-0-118-LH_M1P2_652	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR_656	40-300-0-118-RH_M1P2_656	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-MOF-SR-RH-572-230V	40-300-0-118-RH_M3P2_572	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOF-SR-230V_605	40-300-0-118-RH_M3P2_605	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung

ATS-300-MOF-SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen
	ATS-300-RH-MOF-SR_566	40-300-0-118-RH_M1P2_566	470	Kette 1/2" x 5/16"	---	Totmannsteuerung

ATS-300-MOFE: Standard motorischer Antrieb mit einstellbarer Öffnungskraft / Geschwindigkeit

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	▪ Bemerkungen
	ATS-300-RH-MOFE	40-300-0-118-RH_M1P3	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar
	ATS-300-RH-MOFE_605	40-300-0-118-RH_M1P3_605	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar
	ATS-300-RH-MOFE_638	40-300-0-118-RH_M1P3_638	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar
	ATS-300-RH-MOFE_652	40-300-0-118-RH_M1P3_652	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar

ATS-300-MOFE-SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung & einstellbarer Öffnungskraft / Geschwindigkeit

	ATS-300-RH-MOFE-SR	40-300-0-118-RH_M1P4	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar ▪ Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOFE-SR_538	40-300-0-118-RH_M1P4_538	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar ▪ Totmannsteuerung
	ATS-300-RH-MOFE-SR_605	40-300-0-118-RH_M1P4_605	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar ▪ Totmannsteuerung
	ATS-300-MOFE-SR-RH-638	40-300-0-118-RH_M1P4_638	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar ▪ Totmannsteuerung
	ATS-300-MOFE-SR-RH-652 ATS-300-MOFE-SR-LH-652	40-300-0-118-RH_M1P4_652 40-300-0-118-LH_M1P4_652	40-450	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar ▪ Totmannsteuerung

ATS-400-MOF

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen
ATS-400-MOF: Standard motorischer Antrieb						
	ATS-400-RH-MOF	40-400-0-118-RH_M1P1	650	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-400-RH-MOF_638	40-400-0-118-RH_M1P1_638	650	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-400-RH-MOF_652	40-400-0-118-RH_M1P1_652	650	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-400-RH-MOF_657	40-400-0-000-RH_M9P1_657	0-600	Zahnriemen 8M15	600	Frequenzumrichter erforderlich
	ATS-400-RH-MOF_649	40-400-0-000-RH_M9P1_649	0-620	Kette 1/2" x 5/16"	---	Frequenzumrichter erforderlich
ATS-400-MOF-SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung						
	ATS-400-RH-MOF-SR ATS-400-LH-MOF-SR	40-400-0-118-RH_M1P2 40-400-0-118-LH_M1P2	650	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-400-RH-MOF-SR_538	40-400-0-118-RH_M1P2_538	650	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-400-RH-MOF-SR_571	40-400-0-118-RH_M1P2_571	650	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-400-RH-MOF-SR_572	40-400-0-118-RH_M1P2_572	650	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-400-RH-MOF-SR_605	40-400-0-118-RH_M1P2_605	650	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-400-RH-MOF-SR_638	40-400-0-118-RH_M1P2_638	650	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-400-RH-MOF-SR_652 ATS-400-LH-MOF-SR_652	40-400-0-118-RH_M1P2_652 40-400-0-118-LH_M1P2_652	650	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung

ATS-400-MOF-SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen
	ATS-400-RH-MOF-SR_566	40-400-0-118-RH_M1P2_566	650	Kette 1/2" x 5/16"	600	Totmannsteuerung
	ATS-400-RH-MOF-SR_656	40-400-0-118-RH_M1P2_656	450	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung

ATS-400-MOFE: Standard motorischer Antrieb mit einstellbarer Öffnungskraft / Geschwindigkeit

	ATS-400-RH-MOFE	40-400-0-118-RH_M1P3	40-650	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar

ATS-400-MOFE-SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung & einstellbarer Öffnungskraft / Geschwindigkeit

	ATS-400-MOFE-SR-RH	40-400-0-118-RH_M1P4	40-650	Zahnriemen 8M15	600	▪ Torgewicht: 50-600 kg ▪ Öffnungs-Kraft/ -Geschwindigkeit einstellbar ▪ Totmannsteuerung

ATS-600-MOF

ATS-600-MOF: Standard motorischer Antrieb

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen
	ATS-600-RH-MOF	40-600-0-118-RH_M2P1	900	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-600-RH-MOF_652	40-600-0-118-RH_M2P1_652	900	Zahnriemen 8M15	600	
	ATS-600-MOF-RH-638	40-600-0-118-RH_M2P1_638	900	Zahnriemen 8M15	600	

ATS-600-MOF SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung

	ATS-600-RH-MOF-SR	40-600-0-118-RH_M2P2	900	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-600-RH-MOF-SR_538	40-600-0-118-RH_M2P2_538	900	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung

ATS-600-MOF SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen
	ATS-600-RH-MOF-SR_638	40-600-0-118-RH_M2P2_638	900	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-600-RH-MOF-SR_62 ATS-600-LH-MOF-SR_652	40-600-0-118-RH_M2P2_652 40-600-0-118-LH_M2P2_652	900	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-600-RH-MOF-SR_656	40-600-0-118-RH_M2P2_656	900	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung
	ATS-600-RH-MOF-SR_605 ATS-600-LH-MOF-SR_605	40-600-0-118-RH_M2P2_605 40-600-0-118-LH_M2P2_605	900	Zahnriemen 8M15	600	Totmannsteuerung

ATS-900-MOF

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen

ATS-900-MOF: Standard motorischer Antrieb

	ATS-900-RH-MOF	40-900-0-118-RH_M1P1	1200	Zahnriemen 8M22	800	
	ATS-900-RH-MOF_657	40-900-0-118-RH_M9P1_657	0-1500	Zahnriemen 8M22	800	
	ATS-900-RH-MOF_638	40-900-0-118-RH_M1P1_638	1200	Zahnriemen 8M22	800	

ATS-900-MOF SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung

	ATS-900-MOF-SR-RH ATS-900-MOF-SR-LH	40-900-0-118-RH_M1P2 40-900-0-118-LH_M1P2	1200	Zahnriemen 8M22	800	Totmannsteuerung
	ATS-900-RH-MOF-SR_538	40-900-0-118-RH_M1P2_538	1200	Zahnriemen 8M22	800	Totmannsteuerung

ATS-900-MOF SR: Standard motorischer Antrieb mit Totmannsteuerung

Abbildung	Artikel	Artikel Nr.	Öffnungskraft Antrieb [N]	Antriebselement	max. zulässige Spannkraft [N]	Bemerkungen
	ATS-900-RH-MOF-SR_571	40-900-0-118-RH_M1P2_571	1200	Zahnriemen 8M22	800	Totmannsteuerung
	ATS-900-RH-MOF-SR_591	40-900-0-118-RH_M1P2_591	1200	Zahnriemen 8M22	800	Totmannsteuerung
	ATS-900-RH-MOF-SR_605	40-900-0-118-RH_M1P2_605	1200	Zahnriemen 8M22	800	Totmannsteuerung
	ATS-900-RH-MOF-SR_638	40-900-0-118-RH_M1P2_638	1200	Zahnriemen 8M22	800	Totmannsteuerung