


Autobetonpumpe

BSF 24-4.11 H


Fördermenge bis 160 m³/h
Förderdruck bis 130 bar



.16 H

.15 i LS

ergonic[®]
inside 3

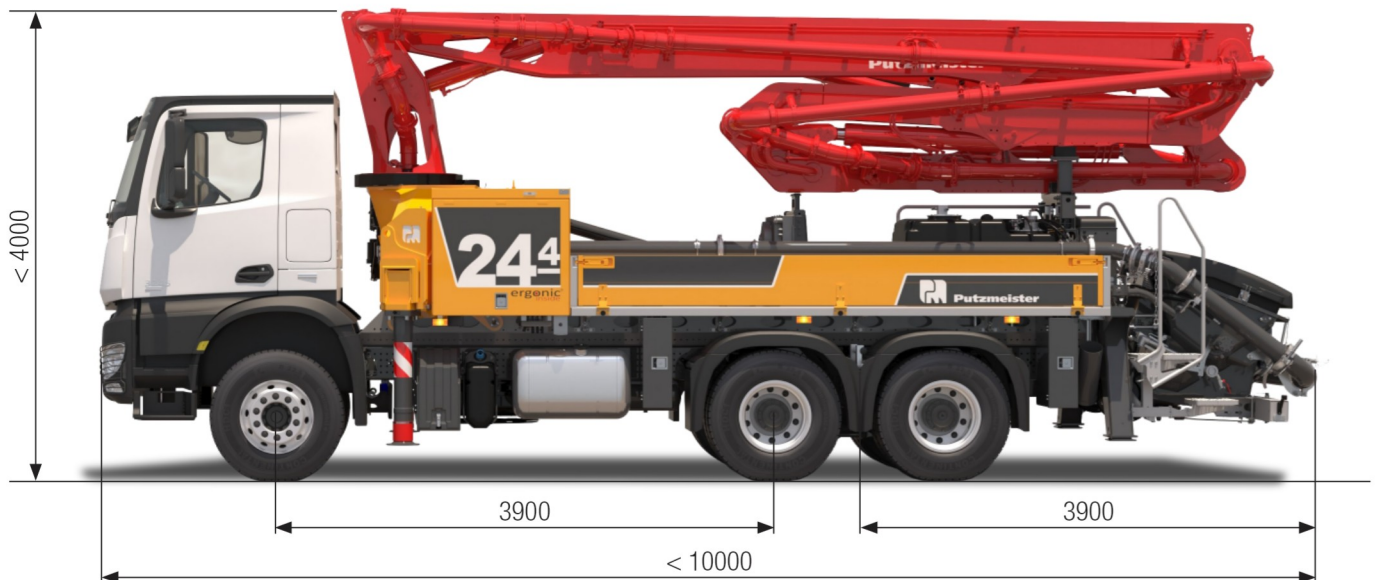

Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind abhängig von Fahrzeug, Pumpenmodell und Ausstattung.
Maße in mm. Beispiel auf Basis eines Mercedes Benz Arocs 2636 mit einer 15 i LS Kernpumpe.
Nur zur Veranschaulichung.


Technische Daten

Verteilmast M 24-4		
Anzahl Arme		4
Reichhöhe	m	24,1
Reichweite	brutto	m 19,7
	netto	m 17,2
Reichtiefe max,	m	13,4
Ausfalthöhe	m	4,7**
Länge Endschlauch	m	4
Faltungsart		ZR
Förderleitung		DN 125


Pumpe		BSF	.11 H	.16 H	.15 i LS
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	-	160	-
	Förderdruck	bar	-	85	-
	Hübe	1/min.	-	31	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	110	108	150
	Förderdruck	bar	78	130	85
	Hübe	1/min.	32	21	24
	Förderzylinder	Ø mm	230	230	250
	Hub	mm	1400	2100	2100

Förderleitung Verteilmast max. 85 bar. Alle Daten max. theoretisch.
** Ausfalthöhe abhängig von der Rahmenhöhe des Fahrzeugs


BSF 24-4 Reichweitendiagramm, Abstützung

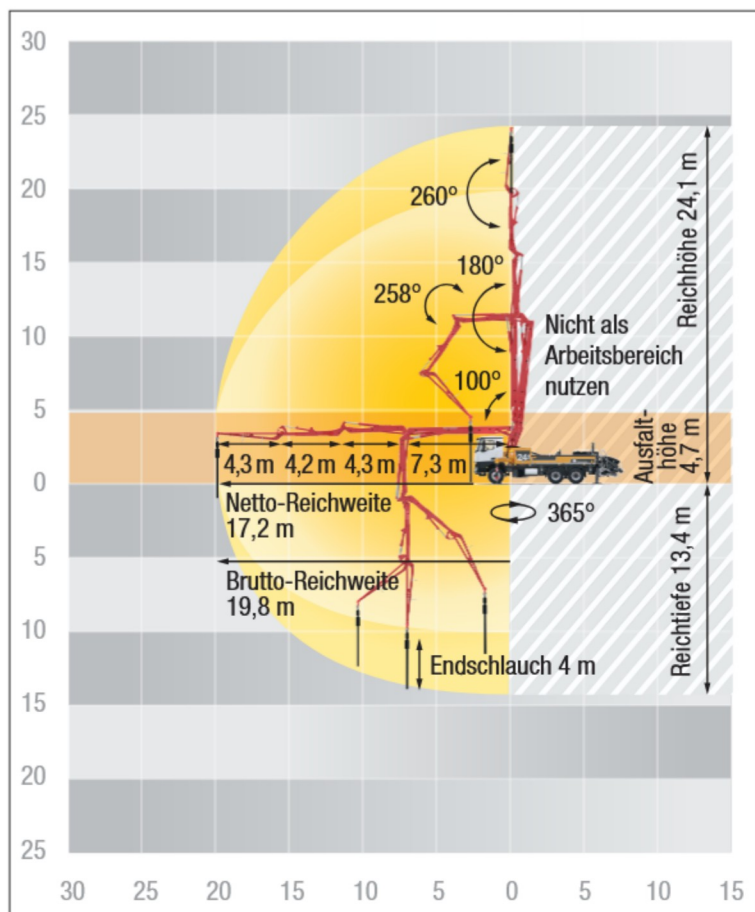

Standard – Vollabstützung

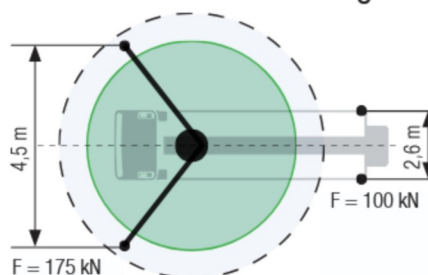

iSC – Vollflexible Abstützung

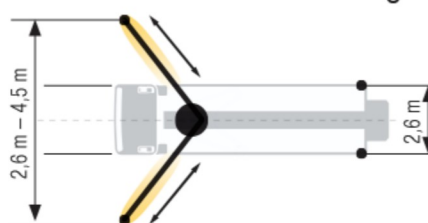

Abmessungen sind konfigurationsabhängig.
Abstützbreite bezieht sich auf Mitte der Abstützbeine.
Die angegebenen Werte sind Referenzkräfte.

Lieferumfang Serienausstattung

Abstützung

Abstützplatten (4x), in 2 Magazinen

Pendelplatten

Vollabstützsystem

Steuerungssysteme

EOC 2.0 (Ergonic Output Control)

Ergonic 3

Ergonic Graphic Display 9,7" inkl. Ergonic Diagnose Interface

Funkfernsteuerung mit Display

Kernpumpe / Trichter

Aufstieg links und rechts, verzinkt

Brillenplatte DURO 22

Drehrichtung Rührwerk automatisch, abhängig von der Pumprichtung

Klappbogen mit Reinigungsöffnung

Reinigungsdeckel mit gesichertem Schiebepin

Rührwerkssicherheitsabschaltung (RFID)

Spritzschutz starr

Zentralschmierung Trichter, elektrisch

Reinigung

Anschluss zur Wassertankbefüllung, beidseitig

Reinigungsschlauch 8 m + 2 m inkl. Halter und Spritzdüse

Wasserhahn am Trichter, für kleine Mengen (1/2")

Wasserpumpe 160 l/min 25 bar

Wassertank 700 l

Förderleitung

Deckverrohrung wie Mast-Förderleitung

Endschlauch 4 m DN125

Förderleitung (1-Lagen)

Sicherheit

Anschlüsse für Noteinspeisung (Mast)

Schutzgeländer am Mastbock

Handlauf rechts

Piltaster für Fahrzeughupe, gelb

Bergeöse

Beleuchtung

LED Beleuchtung der Bedienstellen

LED Beleuchtung Modulschrank

LED Beleuchtung Pumpe/Wasserkasten

LED Beleuchtung Trichter

Diverses

Betriebsanleitung und Ersatzteil-Handbuch (1x Papier, 1x CD-ROM)

Bordwerkzeug

Lackierung Putzmeister Standard

Lieferscheinbox, Kunststoff

Schwammkugel-Behälter

Seitenschlag rechts/links klappbar

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.