

Visione Licht



Circle / Square

Einfach, Klassisch



Beispiel: Grundbeleuchtung Aufenthaltsraum

REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und
vielseitig in der
Anwendung



Effizient in der
Montage und
im Einsatz



Ausdauernd im
Einsatz, mit 5 Jahren
Garantie



Klar in der Form,
konsequent zurück-
haltend im Design



Hochwertig
und äusserst
widerstandsfähig



Nachhaltiger Lebens-
zyklus dank austausch-
barem Konverter

ENTDECKE DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN UND VORTEILE UNSERER ANBAULEUCHTEN

KLAR UND ZURÜCKHALTEND


RUND



Klein
ø220mm, ø270mm, ø300mm



Mittel
ø350mm, ø400mm, ø450mm

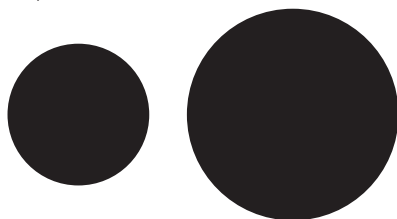

Gross
ø600mm, ø900mm

QUADRATISCH



Klein
210x210mm, 260x260mm



Mittel
400x400mm

LANG




Lang
900x130mm



Extra-Lang
1200x130mm, 1500x130mm

VIELSEITIG EINSETZBAR

FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau

FÜR WÄNDE



Anbau Wand

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Leuchten angebaut oder gependelt werden.

Mithilfe spezifischer Pendel-Sets werden die Anbauleuchten zu architektonisch überzeugenden Pendelleuchten.

ZUBEHÖR



Pendel-Set
Zum einfachen Nachrüsten,
stufenlos höhenverstellbar

NOTLEUCHTEN

Unsere Notleuchten schalten automatisch zwischen Normalbetrieb und Notbetrieb um.

- Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V
- Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V

Verfügbar in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen. Alle Notleuchten verfügen über eine interne Zeituhr, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. Monatlich und jährlich werden die Notleuchten inklusive

des Akkus automatisch getestet. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um, jährlich wird der Akku entladen. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



Innenteil Notleuchte




Innenteil Sensorleuchte

SENSOR-LEUCHTEN

Die Hochfrequenz-Sensorleuchten kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. Aktive Bewegungssensoren senden hochfrequente magnetische Wellen (5.8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die Korridorfunktion ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten und senkt die Lichtstärke in nicht benutzen Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über DIP-Schalter präzise eingestellt werden: Distanz, Zeit, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.

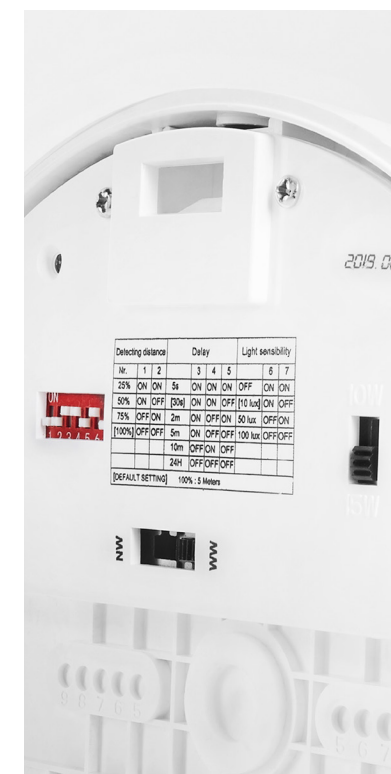

Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

Detecting distance			Delay			Light sensibility		
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	
25%	ON	ON	5s	ON	ON	ON	OFF	ON
50%	ON	OFF	[00s]	ON	ON	OFF	[10 lux]	ON
75%	OFF	ON	2m	ON	OFF	ON	OFF	OFF
100%	OFF	OFF	5m	ON	OFF	OFF	100 lux	OFF
			10m	OFF	ON	OFF		
			24h	OFF	OFF	OFF		
[DEFAULT SETTING]			100% : 5 Meters					

EFFIZIENT IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert
Dank montagefreundlichem Clicksystem sparen
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!

Rückansicht


Zentrales
Montageloch
mit Gummitüllen

Einlässe für
Aufputz Installation

Power Switch



Deckenplatte




Schnellverschluss
Klemmen



Color Switch

Leuchtenteil

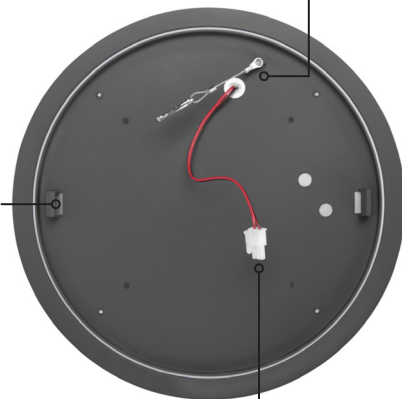

Steckanschluss



Clicksystem


Fallsicherung

CLICK



- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken

TWIST



- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS



SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE



5 JAHRE GARANTIE

ERFÜLLEN DIE ANFORDERUNGEN

Unsere Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren Normen und Verordnungen. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an optionalen Funktionalitäten verfügbar. Zu den grundlegenden Anforderungen gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI		Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse		Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK		Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP		IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser	Lumen/Watt		hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz

* Wandanwendung IP20

UND BIETEN VIELE OPTIONEN

Notlicht		Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor (HF)		Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor		Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)		Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Ein/Aus		Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push		Dimmbar DALI2 oder Push
DALI/Not		Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion	Phase		Dimmbar über die Phase (Phasen- oder Phasenabschnitt)
Power Switch		Umschalten zwischen den Leistungsstufen	Color Switch		Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down		Leuchte mit indirektem Lichtanteil	Ersatzkonverter		Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar


SHINE II + III



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE




— ∅ 220mm
— ∅ 300mm

— 39mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W - 10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SHINE II

∅ 220mm - 8/10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
800/900/1350lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm - 3000/4000K schwarz - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00



SHINE III

∅ 300mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1000/1800/2300lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm - 3000K weiss - Sensor HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm - 3000/4000K schwarz - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm - 3000/4000K schwarz - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm - 3000K schwarz - Sensor HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00



Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.



SHINE IV



WEISS


SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SHINE IV

Ø 450mm - 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800/2300/3000lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push - NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push - NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00

UPLIGHT

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.




TRIM 350



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE




ø 350mm



70mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt/Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



TRIM 350

Ø 350mm - 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2160/2900/3560lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	Weiss	54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm - 3000/4000K schwarz - PhaseDIM	Schwarz	54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00



Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!

MODUDISC 320 + 450




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG 240Vac 50Hz, inkl. Konverter

LEISTUNG 10/18/24W - 17/22/30W

LICHTFARBE 3000/4000K

LICHTVERTEILUNG Direkt/Indirekt strahlend

FARBWIEDERGABE CRI >90


LEBENSDAUER 50'000h/L70/B50

GEHÄUSE Aluminium + Polycarbonat (PC)


OPTIK Diffusor (PMMA)
microprismatisch UGR<19

GARANTIE 5 Jahre

OPTIONEN

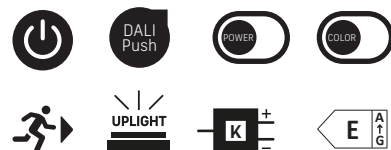

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



MODUDISC

Ø 320mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
900/1600/2100lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	298.00
900/1600/2100lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push	Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	298.00
900/1600/2100lm - 3000/4000K Gold brushed - DALI2/Push	Gold	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	308.00



MODUDISC

Ø 450mm - 17/22/30W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2250/2900/3850lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	448.00
2250/2900/3850lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push - NOT 1h	Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push	Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	448.00
2250/2900/3850lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push - NOT 1h	Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm - 3000/4000K Gold brushed - DALI2/Push	Gold	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	468.00

MODUDISC PENDELSET

für Ø320mm und Ø450mm

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, weiss, DALI, L=1500mm	Weiss	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD451DIG	78.00
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, schwarz, DALI, L=1500mm	Schwarz	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD453DIG	78.00

MODUDISC 600 + 900




WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED


LICHTVERTEILUNGSKURVE



ø 600mm



79mm



ø 900mm



79mm

SPEISUNG 240Vac 50Hz, inkl. Konverter

LEISTUNG 38/55W - 55/75/90W

LICHTFARBE 3000/4000K

LICHTVERTEILUNG Direkt/Indirekt strahlend

FARBWIEDERGABE CRI >90


LEBENSDAUER 50'000h/L70/B50

GEHÄUSE Aluminium + Polycarbonat (PC)

OPTIK Diffusor (PMMA)
microprismatisch UGR<19

GARANTIE 5 Jahre

OPTIONEN

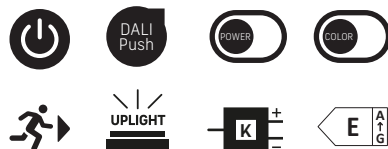

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



MODUDISC

Ø 600mm - 38/55W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/7050lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	648.00
5000/7050lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push - NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	698.00
5000/7050lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	648.00
5000/7050lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push - NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	698.00
5000/7050lm - 3000/4000K Gold brushed - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	668.00



MODUDISC

Ø 900mm - 55/75/90W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
6300/8600/10700lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1188.00
6300/8600/10700lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1188.00
6300/8600/10700lm - 3000/4000K Gold brushed - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1208.00

MODUDISC PENDELSET

für Ø600mm und Ø900mm


	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, weiss, DALI, L=1500mm	●	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD601DIG	88.00
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, schwarz, DALI, L=1500mm	●	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD603DIG	88.00

SLICE CIRCLE II



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




Ø 220mm

50mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

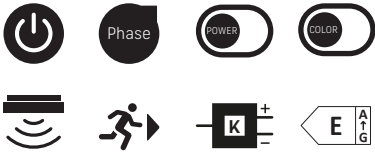

EINSATZBEREICH



SLICE CIRCLE II
Ø 220mm - 10/15W



	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	WEISS	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF	WEISS	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	WEISS	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	SILBER	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm - 3000/4000K silber - Sensor HF	SILBER	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K silber - NOT 1h	SILBER	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
1100/1700lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	ANTHRAZIT	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
1100/1700lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF	ANTHRAZIT	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	ANTHRAZIT	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00

SLICE CIRCLE III




- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

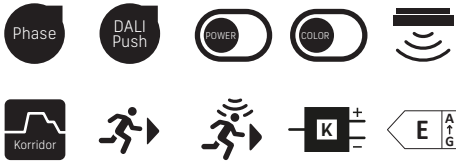

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE III
Ø 270mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h - Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h - Sensor HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00



SPICE 280
Ø 280mm - 10/15/20W



	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1170/1760/2350lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S00-32283-281D	98.00
1760lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h		54	on/off	3000 4000		Click	S00-32283-281NOT	168.00
1760lm - 3000/4000K weiss - Sesnor PIR		54	on/off	3000 4000	PIR	Click	S00-32283-281PIR	148.00

SLICE CIRCLE IV PLUS




- WEISS
- SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

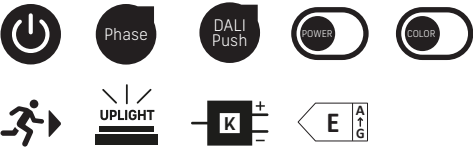

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE IV PLUS
Ø 400mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2800/3600lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2800/3600lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2800/3600lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push - NOT 1h	●	54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2800/3600lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2800/3600lm - 3000/4000K silber - DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2800/3600lm - 3000/4000K silber - NOT 1h	●	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00



Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!



SLICE CIRCLE VI



WEISS

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm - 38/55W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/6600lm - 3000/4000K weiss - on/off	●	54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push - NOT 1h	●	54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00

STRIPE 270 - 350





WEISS


ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W - 24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

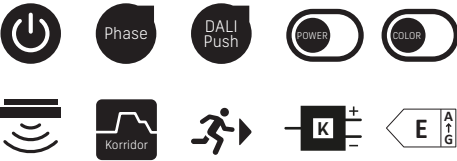

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



STRIPE 270

Ø 270mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/2000/2300lm - 3000/4000K weiss - Sensor PIR (Relais)	●	54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000		Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor PIR (Relais)	●	54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
1150/2000/2500lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000		Click	S40-32033-272NOT	188.00



STRIPE 350

Ø 350mm - 24/32W



	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

SLICE SQUARE II




- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

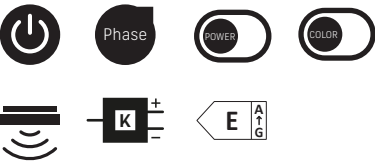

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE II

210 x 210mm - 10/15W



	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

SLICE SQUARE III




- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

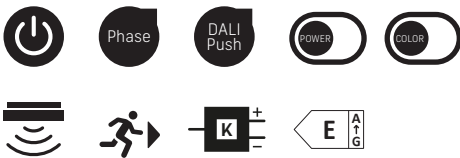

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE III

260 x 260mm - 10/18/24W



	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

SLICE SQUARE IV PLUS



WEISS

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre



OPTIONEN





EINSATZBEREICH





SLICE SQUARE IV PLUS

400 x 400mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM		54	Phase			Twist	S40-33068-401D	198.00
2800/3600lm - 33000/4000K weiss - DALI2/ Push		54	DALI2 Push			Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2800/3600lm - 33000/4000K weiss - NOT 1h		54	on/off		NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00





Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!

SLICE LONG




LICHTVERTEILUNGSKURVE

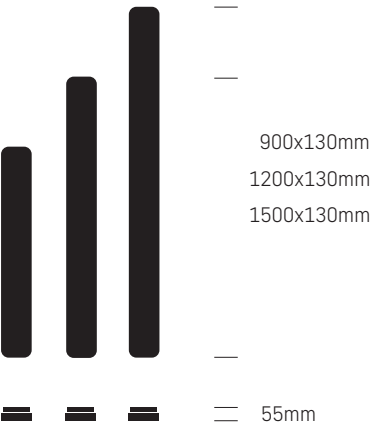

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W - 29/38W - 30/40/50W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

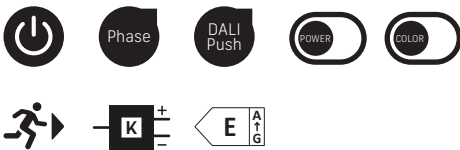

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE LONG 90

900 x 130mm - 24/32W

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2900/3500lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2900/3500lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00

SLICE LONG 120

1200 x 130mm - 29/38W

3300/4200lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3300/4200lm - 3000/4000K schwarz - PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32103-121NOT	298.00
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - DALI2/ Push	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00


SLICE LONG 150

1500 x 130mm - 30/40/50W

3300/4400/5500lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	298.00
3300/4400/5500lm - 3000/4000K schwarz - PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	298.00

ZUBEHÖR

PENDEL-SET

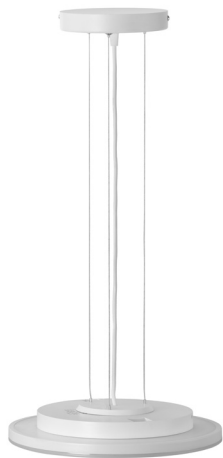

SPEISUNG 240Vac 50Hz

GEHÄUSE Metall + Kunststoff

LÄNGE 1500 - 2000mm,
stufenlos einstellbar

- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT
- SCHWARZ

ERSATZAKKU



LEISTUNGEN für alle Notleuchten

AKKUTYP Li-Ion (Lithium-Ionen)

PENDEL-SET

Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III weiss - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III silber - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III anthrazit - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III schwarz - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 - TRIM 350 weiss - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 - TRIM 350 schwarz - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV PLUS weiss - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - DALI		20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss - PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

ERSATZAKKU

zu allen Notleuchten

		Artikelnummer	Preis
Li-Ion Akku (1h)	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00

ERSATZKONVERTER

MODELL NUMMER	Funktion	Konverter-Nummer	Preis
SHINE II - S40-33073-22XD	Phase	S40-K203	28.00
SHINE III - S40-33073-30XD	Phase	S40-K174	34.00
SHINE III - S40-33073-30XDIG	DALI	S40-K188	48.00
SHINE IV - S40-33073-45XDIG	DALI	S40-K238-01	52.00
MODUDISC 320 - S40-33023-32XDIG	DALI	S40-K239-01	48.00
MODUDISC 450 - S40-33023-45XDIG	DALI	S40-K238-02	52.00
MODUDISC 600 - S40-33023-60XDIG	DALI	S40-K240-02	56.00
MODUDISC 900 - S40-33023-90XDIG	DALI	S40-K266-00	66.00
SLICE CIRCLE II - S40-32063-22XD	Phase	S40-K115-2	29.00
SLICE SQUARE II - S40-32068-21XD	Phase	S40-K115-2	29.00
SLICE CIRCLE III - S40-32063-27XD	Phase	S40-K174	34.00
SLICE CIRCLE III - S40-32063-27XDIG	DALI	S40-K188-01	54.00
SLICE SQUARE III - S40-32068-26XD	Phase	S40-K192	34.00
SLICE CIRCLE IV PLUS -S40-33063-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
SLICE SQUARE IV PLUS -S40-33068-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
SLICE CIRCLE V - S40-32063-60DIG	DALI	S40-K165-02	62.00
STRIPE 270 - S40-32033-27XD	Phase	S40-K174	34.00
STRIPE 350 - S40-32033-35XD	Phase	S40-K132	36.00
SLICE LONG 90 - S40-32103-09XD	Phase	S40-K132	36.00
SLICE LONG 120 - S40-32103-12XD	Phase	S40-K136	36.00
SLICE LONG 150 - S40-32103-15XD	Phase	S40-K230-00	40.00

Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung des Ersatzkonverters auch das Produktionsdatum der betroffenen Leuchte mit. Ältere Modelle können abweichende Konverter haben!


NACHHALTIGKEIT DURCH WEITBLICK



Nachhaltiger Lebenszyklus
dank austauschbarem Konverter

Da wir unser Geschäft stets mit Weitblick führen, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Die LED Technologie bietet geringen Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer. Unsere Leuchten sind äusserst energieeffizient und langlebig, sie bieten Ihnen somit eine nachhaltige Lichtlösung.

Durch die Option von Ersatzkonvertern gewichten wir das Nachhaltigkeitsthema nun noch stärker.



Grundsätzlich sind für alle Leuchtentypen Ersatzkonverter lieferbar. Die lagerhaltigen Ersatzkonverter finden Sie in der Tabelle auf der linken Seite!



Visione Licht GmbH | Neukircherstrasse 19 | 9325 Roggwil
071 450 06 30 | info@visione.swiss

Visione Zürich | Hürststrasse 49 | 8046 Zürich
077 425 52 93 | zuerich@visione.swiss

www.visione.swiss