


Visione Licht



EINBAULEUCHTEN 26

SARA
die universelle Einbauleuchte

Die Sanierungsleuchte SARA ist speziell für Ausschnitte von 68-80 mm konzipiert. Sie hat zwei Lichtfarben umschaltbar von 2700K auf 3000K. Die Leuchte kann entweder mit Torsionsfedern oder wahlweise mit Blattfedern montiert werden, was eine flexible und einfache Installation ermöglicht. Diese Leuchte ist ideal für Renovierungsprojekte, bei denen bestehende Ausschnitte genutzt werden sollen. Die verschiedenen Lichtfarben bieten die Möglichkeit, die Beleuchtung an die gewünschte Atmosphäre anzupassen. Der Konverter für die SARA ist phasendimmbar und umschaltbar zwischen 8 und 10 Watt. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Leistung je nach Bedarf und Anwendung.

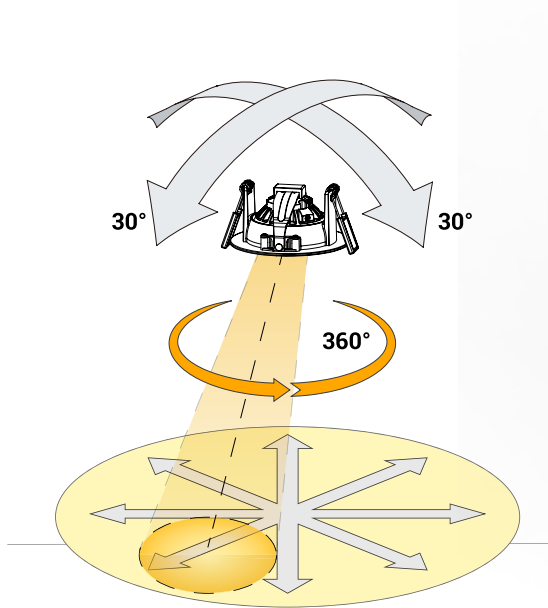

Die **SARA** ist kardanisch verstellbar, ohne dass die Leuchte demontiert werden muss.



Korrekturring SARA

SARA



Art. Nr.	Bohrloch	Masse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	IP	Dimmbar	Brutto
SARA									
DL68802730WP	68-80mm	90×45mm	8/10W	weiss	785/833 lm	2700/3000 K	IP 54	Triac	59.00
DL68802730BP	68-80 mm	90×45mm	8/10W	schwarz	785/833 lm	2700/3000 K	IP 54	Triac	59.00
DL68802730AP	68-80 mm	90×45mm	8/10W	alu-gebürstet	785/833 lm	2700/3000 K	IP 54	Triac	59.00
Zubehör									
DL68BLATT	Blattfeder für Ausschnitt 68 mm								5.00
DL80BLATT	Blattfeder für Ausschnitt 80 mm								5.00
R6880W	Korrekturring weiss 68-120 mm								15.00
R6880B	Korrekturring schwarz 68-120 mm								15.00
R6880A	Korrekturring alu 68-120 mm								22.50
Mehrpreis	DALI dim / Push dim								39.00



Variante mit Torsionsfedern (Standard)




Variante mit Blattfeder (als Zubehör)

SARA Fix
Einbauleuchte

Die Einbauleuchte SARA Fix ist speziell für Ausschnitte von 68-75 mm konzipiert. Sie hat zwei Lichtfarben umschaltbar von 2700K auf 3000K. Diese Leuchte ist ideal für Aussen und Bad Anwendungen, Die verschiedenen Lichtfarben bieten die Möglichkeit, die Beleuchtung an die gewünschte Atmosphäre anzupassen. Der Konverter für die SARA Fix ist phasendimmbar und umschaltbar zwischen 8 und 10 Watt. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Leistung je nach Bedarf und Anwendung.



SARA Fix

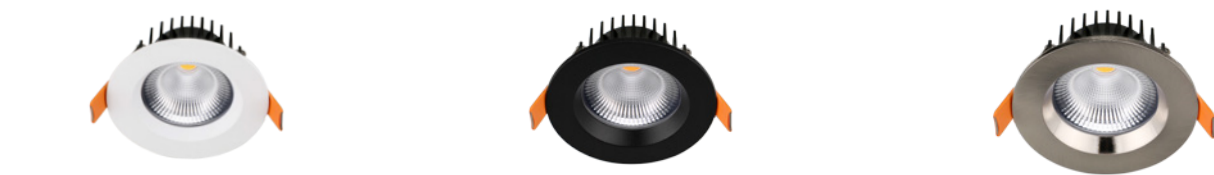

IP54

CRI90

38°


68-75mm

50'000h

5 Jahre




Dimmbar
Phase/DALI

Art. Nr.	Bohrloch	Masse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	IP	Dimmbar	Brutto
SARA Fix									
DLF68752730WP	68-75mm	90×45mm	8/10W	weiss	785/833 lm	2700/3000 K	IP 54	Triac	59.00
DLF68752730BP	68-75 mm	90×45mm	8/10W	schwarz	785/833 lm	2700/3000 K	IP 54	Triac	59.00
DLF68752730AP	68-75 mm	90×45mm	8/10W	alu-gebürstet	785/833 lm	2700/3000 K	IP 54	Triac	59.00
Zubehör									
R6875W	Korrekturring weiss 68-120 mm								15.00
R6875B	Korrekturring schwarz 68-120 mm								15.00
R6875A	Korrekturring alu 68-120 mm								22.50
Mehrpreis	DALI dim / Push dim								39.00

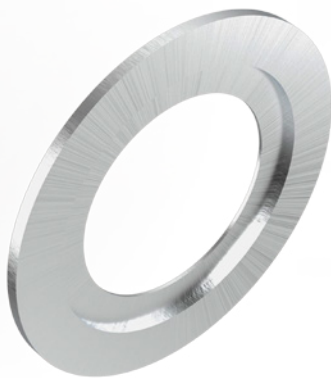

Korrekturring zu SARA Fix

Rebekka 68
Die elegante Einbauleuchte



Rebekka 68 mit installationsfreundlichem Twist & Lock LED-Modul. Mit nur einem einfachen Handgriff kann das LED-Modul im Aluminiumdruckgehäuse befestigt werden. Die breite Palette an Optionen ermöglicht den direkten Austausch der grössten-teils Halogen-Einbaustrahler mit einem Bohrloch von Ø 68–75mm.

Der Rebekka 68 Einbauspot ist die ideale Wahl für Neubauten von Wohnräumen, Umbauten bis hin zu Nasszellen. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von CRI90 und einem IP54 Schutz gegen Feuchtigkeit steht dem Rebekka 68 nichts im Weg.

Die Rebekka 68 Serie ist in drei verschiedenen Oberflächenfarben erhältlich: weiss, schwarz und alugebürstet.

Die Lichtfarbe kann je nach Bedarf in 2700K, 3000K oder 4000K bestellt werden. Bestimmen Sie, wie das Licht geregelt wird und nutzen dafür das Phasen an/abschnitt oder ein DALI-Betriebsgerät.



Rebekka 68



IP54

CRI90

36°

68-75mm

50'000h



5 Jahre

Dimmbar
Phase/DALI

Art. Nr.	Bohrloch	Masse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	IP	Dimmbar	Brutto
RR68390WP	68–75mm	80×33 mm	6 W	weiss	535 lm	3000 K	IP54	Triac	49.00
RR68390BP	68–75mm	80×33 mm	6 W	schwarz	535 lm	3000 K	IP54	Triac	49.00
RR68390AP	68–75mm	80×33 mm	6 W	alu-gebürstet	535 lm	3000 K	IP54	Triac	49.00
RR68290WP	68–75mm	80×33 mm	6 W	weiss	525 lm	2700 K	IP54	Triac	49.00
RR68290BP	68–75mm	80×33 mm	6 W	schwarz	525 lm	2700 K	IP54	Triac	49.00
RR68290AP	68–75mm	80×33 mm	6 W	alu-gebürstet	525 lm	2700 k	IP54	Triac	49.00
RR68490WP	68–75mm	80×33 mm	6 W	weiss	545 lm	4000K	IP54	Triac	49.00
RR68490BP	68–75mm	80×33 mm	6 W	schwarz	545 lm	4000K	IP54	Triac	49.00
RR68490AP	68–75mm	80×33 mm	6 W	alu-gebürstet	545 lm	4000K	IP54	Triac	49.00
Mehrpreis	DALI dim / Push dim								39.00

Rebekka II

Design trifft auf Funktionalität



Rebekka II mit installationsfreundlichem Twist & Lock LED-Modul. Mit nur einem einfachen Handgriff kann das LED-Modul im Aluminiumdruckgehäuse befestigt werden. Die breite Palette an Optionen ermöglicht den direkten Austausch der grössten-teils Halogen-Einbaustrahler mit einem Bohrloch von Ø 80mm.

Der Rebekka II Einbauspot ist die ideale Wahl für Neubauten von Wohnräumen, Umbauten bis hin zu Nasszellen. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von CRI90 und einem IP54 Schutz gegen Feuchtigkeit steht dem Rebekka II nichts im Weg.

Die Rebekka II Serie ist in drei verschiedenen Oberflächenfarben erhältlich: weiss, schwarz und alugebürstet.

Die Lichtfarbe kann je nach Bedarf in 2700K, 3000K oder 4000K bestellt werden. Bestimmen Sie, wie das Licht geregelt wird und nutzen dafür das Phasen an/abschnitt oder ein DALI-Betriebsgerät.



IP54

CRI90

38°

80mm

50'000h

5 Jahre

Dimmbar
Phase/DALI

Art. Nr.	Bohrloch	Masse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	IP	Dimmbar	Brutto
RR80W3P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	weiss	710 m	3000 K	IP54	Triac	59.00
RR80B3P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	schwarz	710 lm	3000 K	IP54	Triac	59.00
RR80A3P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	alu-gebürstet	710 lm	3000 K	IP54	Triac	59.00
RR80W2P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	weiss	660 lm	2700 K	IP54	Triac	59.00
RR80B2P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	schwarz	660 lm	2700 K	IP54	Triac	59.00
RR80A2P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	alu-gebürstet	660 lm	2700 k	IP54	Triac	59.00
RR80W4P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	weiss	795 lm	4000K	IP54	Triac	59.00
RR80B4P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	schwarz	795 lm	4000K	IP54	Triac	59.00
RR80A4P	80 mm	95 × 44 mm	8 W	alu-gebürstet	795 lm	4000K	IP54	Triac	59.00
Mehrpreis	DALI dim / Push dim								39.00

Auf Wunsch auch mit Blattfedern erhältlich.

Rebekka 80
Die perfekte Einbauleuchte



Variante mit Reflector



Variante mit Linse


Die Rebbekka 80 ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:
mit Reflector oder Linse.

Folgende Gehäusefarben sind lieferbar weiss, schwarz und alu gebürstet.

Die Lichtfarbe kann je nach Bedarf in 2700K, 3000K oder 4000K bestellt werden.

Auch DIM2warm ist möglich (1800 – 3000 K).

Die Rebekka ist dimmbar mit Phasen an/abschnitt (Standard) oder
einem DALI-Betriebsgerät.

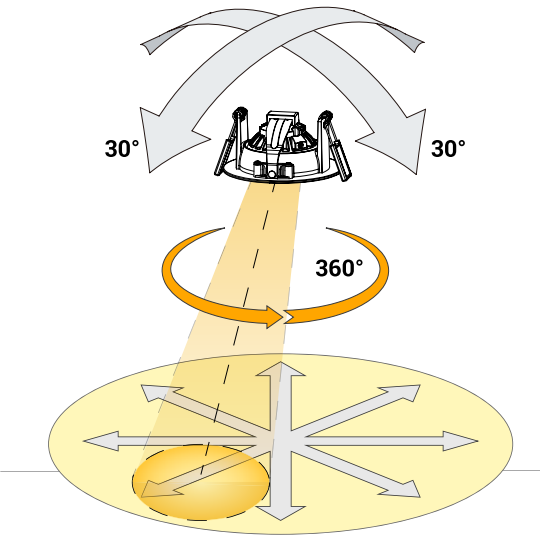

Die Rebekka 80 ist
kardanisch verstellbar,
ohne dass die Leuchte
demontiert werden
muss.

Zubehör:

Art. Nr.			Brutto			Art. Nr.			Brutto		
DL41-60-02	Reflector 60°	8.00	DL41-60-01	Linse 60°	5.00						
DL41-28-02	Reflector 28°	8.00	DL41-24-01	Linse 24°	5.00						
DL41-15-02	Reflector 15°	8.00	DL41-15-01	Linse 15°	5.00						

Rebekka 80



Art. Nr.	Bohrloch	Masse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	IP	Dimmbar	Brutto
Rebekka 80 mit Standardreflektor 40°									
DL41-09-30-02W	80mm	95 × 48mm	9 W	weiss	725 lm	3000 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-30-02B	80 mm	95 × 48mm	9 W	schwarz	725 lm	3000 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-30-02A	80 mm	95 × 48mm	9 W	alu-gebürstet	725 lm	3000 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-27-02W	80 mm	95 × 48mm	9 W	weiss	745 lm	2700 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-27-02B	80 mm	95 × 48mm	9 W	schwarz	745 lm	2700 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-27-02A	80 mm	95 × 48mm	9 W	alu-gebürstet	745 lm	2700 k	IP54	Triac	65.00
DL41-09-40-02W	80 mm	95 × 48mm	9 W	weiss	870 lm	4000K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-40-02B	80 mm	95 × 48mm	9 W	schwarz	870 lm	4000K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-40-02A	80 mm	95 × 48mm	9 W	alu-gebürstet	870 lm	4000K	IP54	Triac	65.00
Dim2warm									
DL41-09-DW-02W	80 mm	95 × 48mm	9 W	weiss	655 lm	1800 – 3000 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-DW-02B	80 mm	95 × 48mm	9 W	schwarz	655 lm	1800 – 3000 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-DW-02A	80 mm	95 × 48mm	9 W	alu-gebürstet	655 lm	1800 – 3000 K	IP54	Triac	65.00
Rebekka 80 mit Standardlinse 36°									
DL41-09-30-01W	80 mm	95 × 48mm	9 W	weiss	925 lm	3000 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-30-01B	80 mm	95 × 48mm	9 W	schwarz	925 lm	3000 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-30-01A	80 mm	95 × 48mm	9 W	alu-gebürstet	925 lm	3000 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-27-01W	80 mm	95 × 48mm	9 W	weiss	970 lm	2700 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-27-01B	80 mm	95 × 48mm	9 W	schwarz	970 lm	2700 K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-27-01A	80 mm	95 × 48mm	9 W	alu-gebürstet	970 lm	2700 k	IP54	Triac	65.00
DL41-09-40-01W	80 mm	95 × 48mm	9 W	weiss	1060 lm	4000K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-40-01B	80 mm	95 × 48mm	9 W	schwarz	1060 lm	4000K	IP54	Triac	65.00
DL41-09-40-01A	80 mm	95 × 48mm	9 W	alu-gebürstet	1060 lm	4000K	IP54	Triac	65.00
Mehrpreis					DALI dim / Push dim				39.00

Visione Licht GmbH | Neukircherstrasse 19 | 9325 Roggwil
071 450 06 30 | info@visione.swiss

Visione Zürich | Hürststrasse 49 | 8046 Zürich
044 545 19 27 | zuerich@visione.swiss

www.visione.swiss