



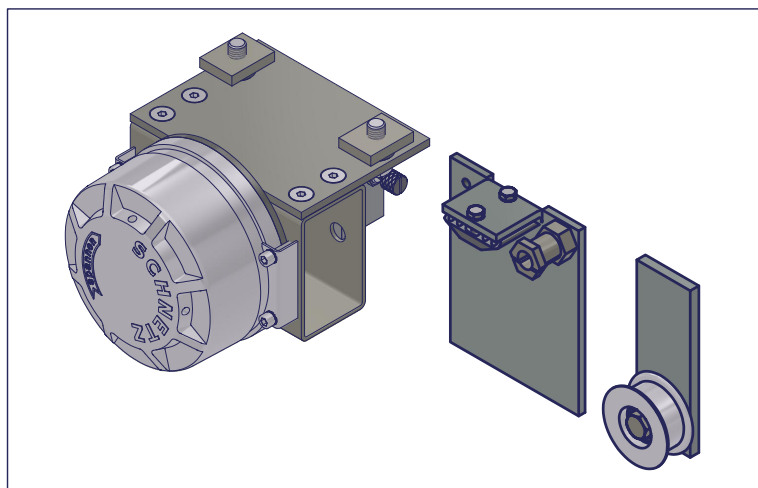


**ATS-100
RH V2A**


Torschließer

SAP-Artikelnr.
40-100-1-118-RH_
M0P0

SCHNETZ

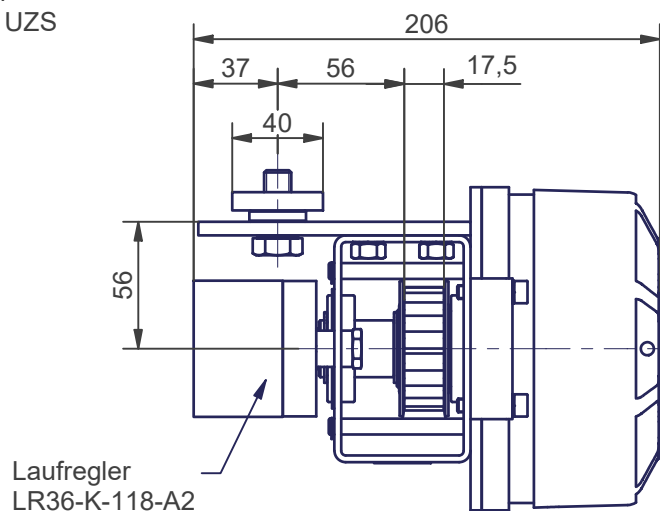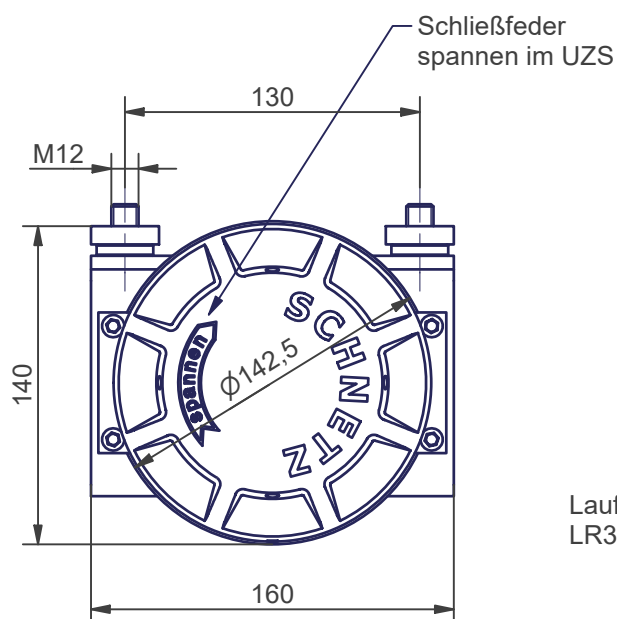

Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, wartungsfrei, Erhöhter Korrosionsschutz
Spezialausstattung	Lagerbock, Montageplatte, Lasche, Abdeckplatte, Achsen, Welle und Normteile aus 1.4301, Rillenkugellager 6005 NR RS2 abgedichtet
Max. Öffnungsweg	3 m
Schließkraft Antrieb	100 N - 180 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	8 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-054-RH, Tormitnehmer Z40-2000-101-V1 (Zahnriemenklemme aus G-AlSi12), Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-101 (Rad aus AlCuMgPb)
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inkl. Stahltextband u. Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Externe Feststellanlage (Feststeller, Rauchschalter, Steuerung)


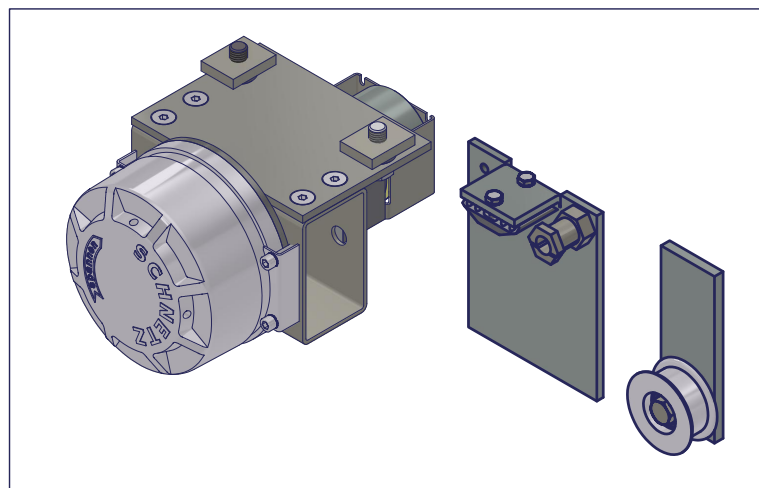


**ATS-100-F
RH V2A**


Torschließer

SAP-Artikelnr.
40-100-1-157-RH_
M0P0

SCHNETZ

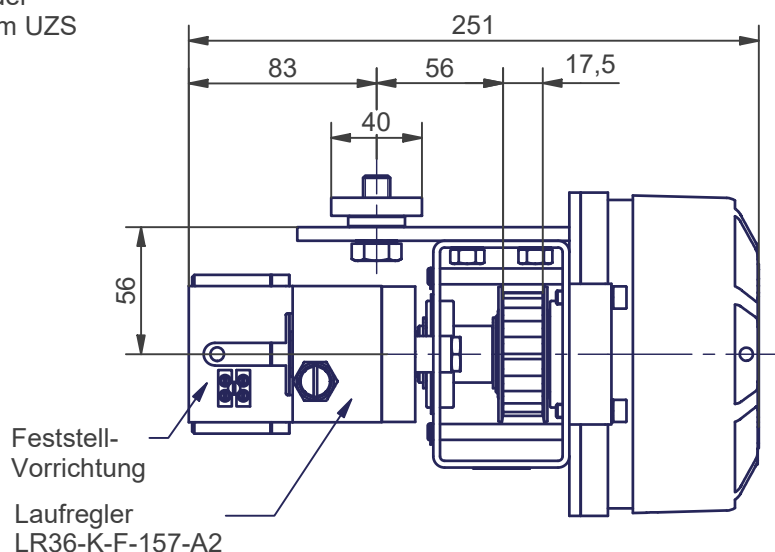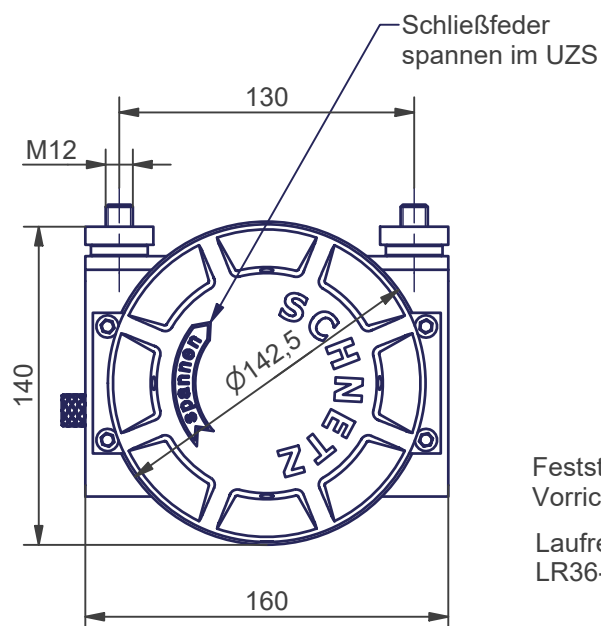



Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite mit Feststellvorrichtung, erhöhter Korrosionsschutz, wartungsfrei
Spezialausstattung	Lagerbock, Montageplatte, Lasche, Abdeckplatte, Achsen, Welle und Normteile aus 1.4301, Rillenkugellager 6005 NR RS2 abgedichtet,
Max. Öffnungsweg	3 m
Feststellvorrichtung	Kendrion GT70 A56, U=24 V dc, P=3 W, M=12 Nm, Ed=100 %
Schließkraft Antrieb	100 N - 180 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	11 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-056-RH, Tormitnehmer Z40-2000-101-V1 (Zahnriemenklemme aus G-AlSi12), Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-101 (Rad aus AlCuMgPb)
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inkl. Stahltextband u. Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	---

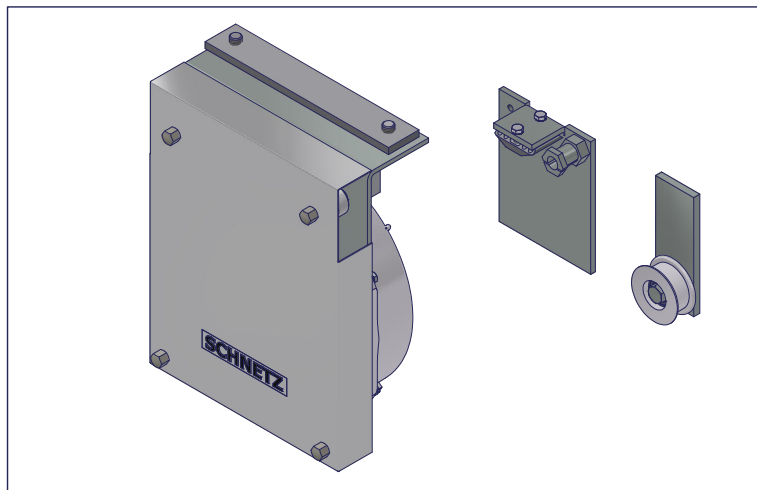

**ATS-200
RH**


Torschließer

SAP-Artikelnr.
40-200-0-106-RH_
MOP0

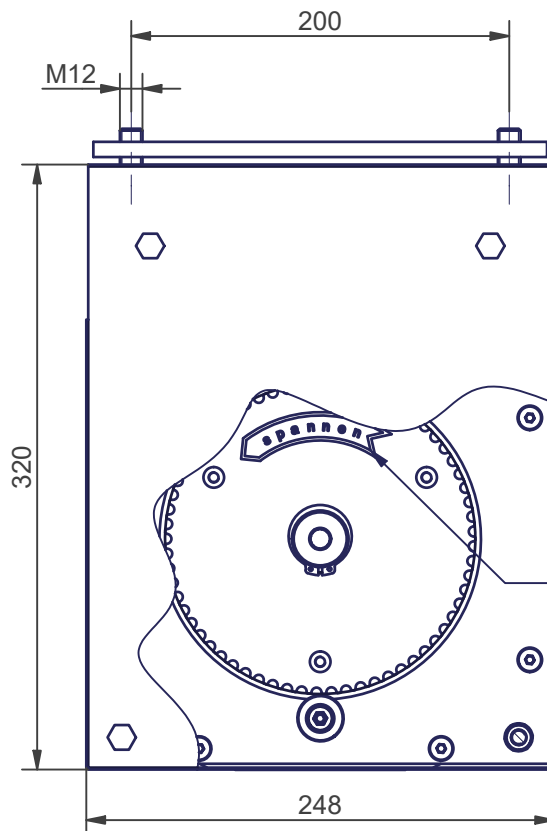


Laufregler
LR36-K-106


Schließfeder
spannen gegen UZS

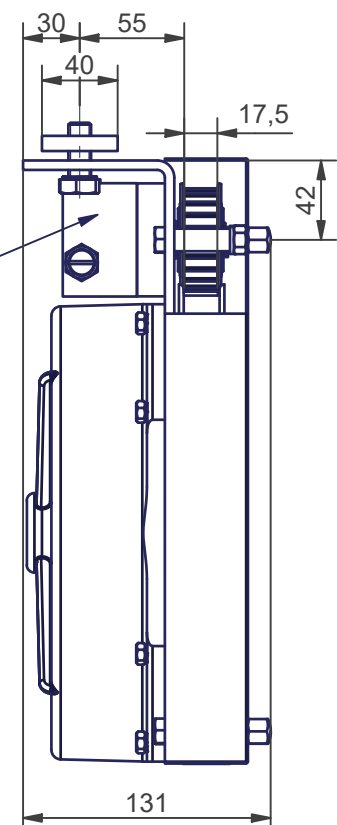


Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, wartungsfrei, rechte Montage.
Max. Öffnungsweg	8 m
Schließkraft Antrieb	120 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-002-RH, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Externe Feststellanlage

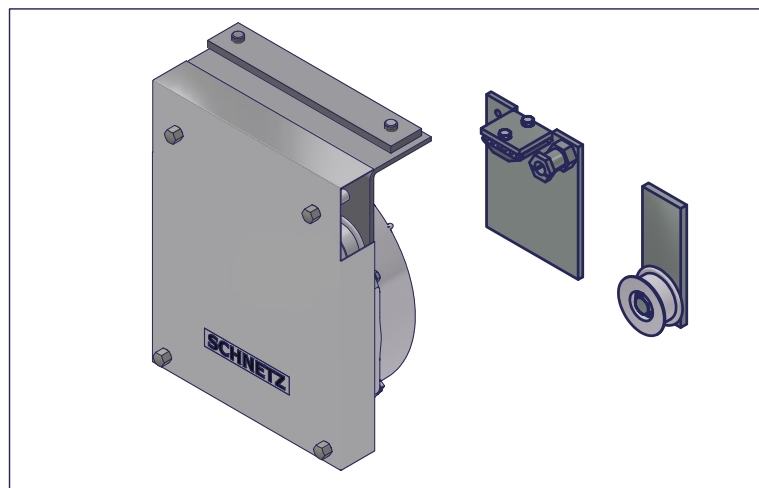
**ATS-200
LH**
Torschließer

 SAP-Artikelnr.
40-200-0-106-LH_
MOP0

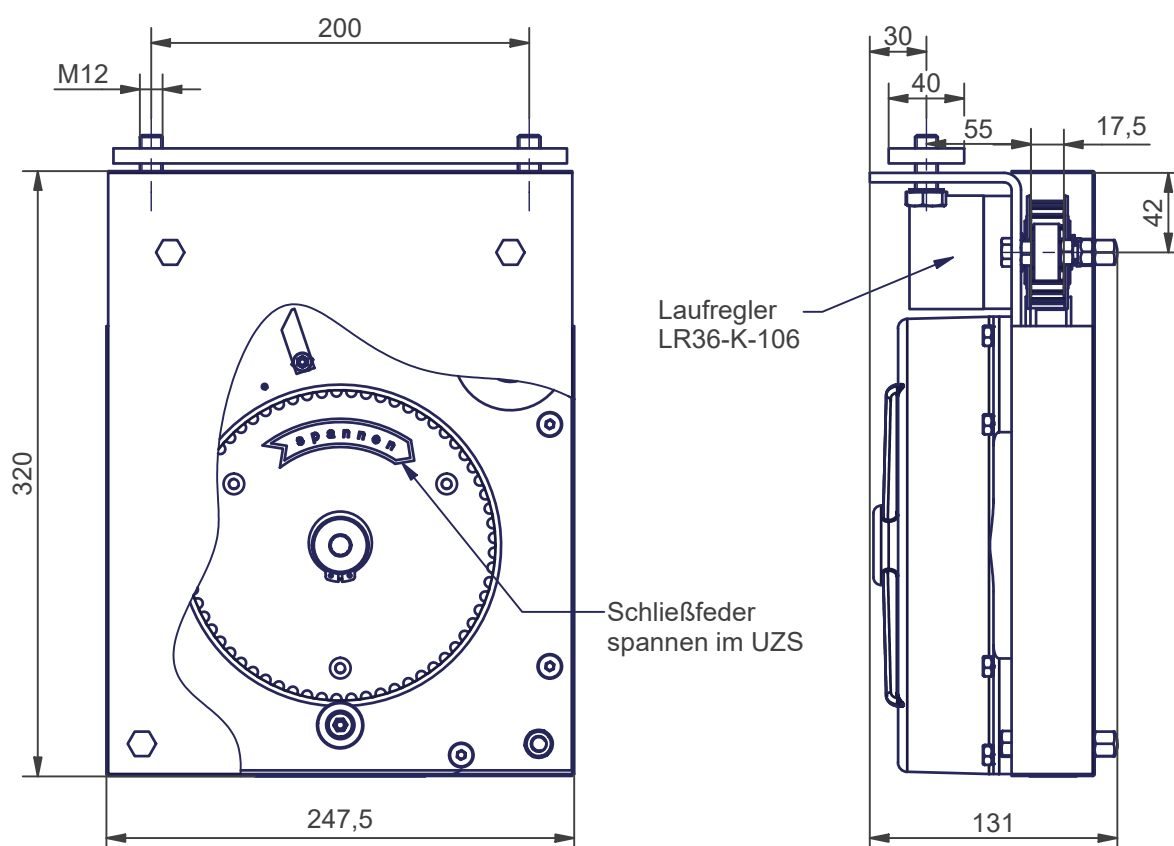SCHNETZ


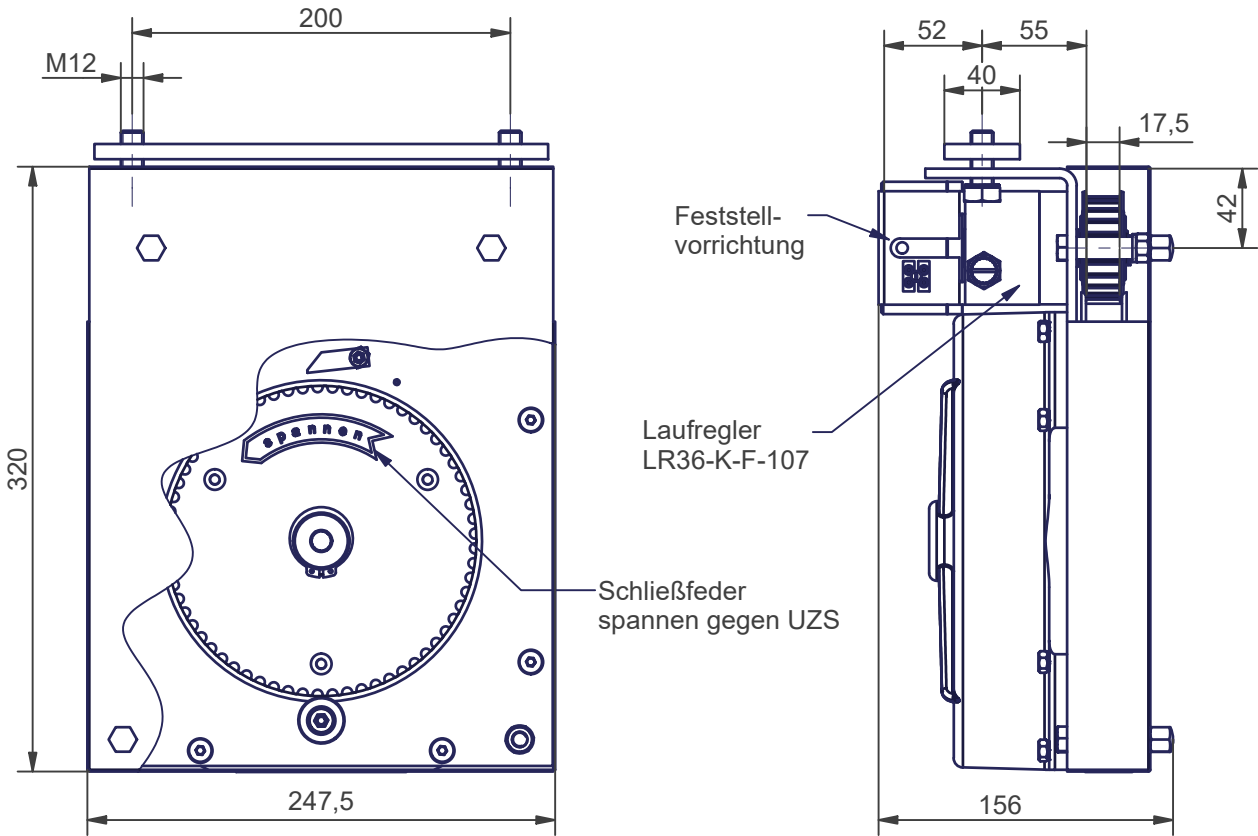
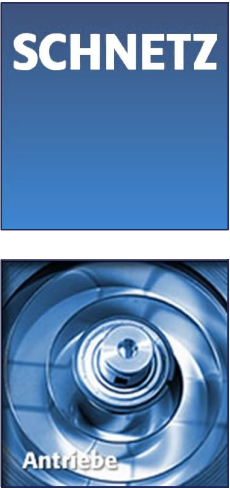
Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, wartungsfrei, linke Montage
Max. Öffnungsweg	8 m
Schließkraft Antrieb	120 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-002-LH, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Externe Feststellanlage

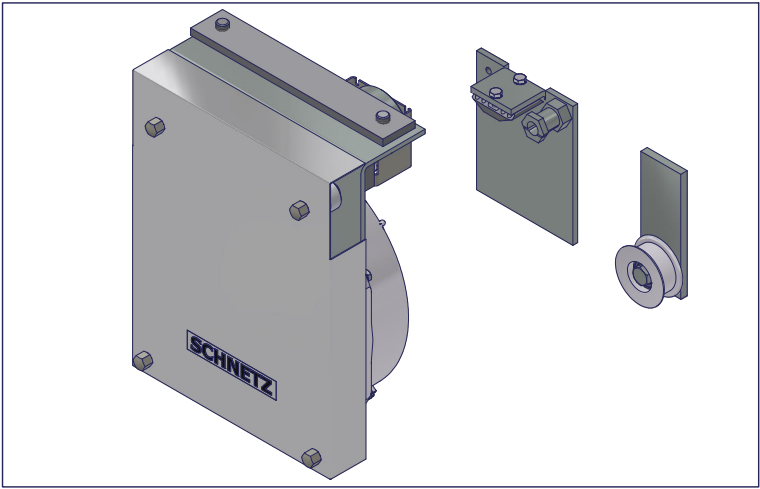


ATS-200-F
RH

Torschließer



SAP-Artikelnr.
40-200-0-107-RH_
M0P0



Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, mit Feststellvorrichtung, wartungsfrei, rechte Montage.
Feststellvorrichtung	Kendrion GT70 A56, U=24V dc, P=3W, M=12Nm, Ed=100%
Max. Öffnungsweg	8 m
Schließkraft Antrieb	120 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	21,5 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-004-RH, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	---

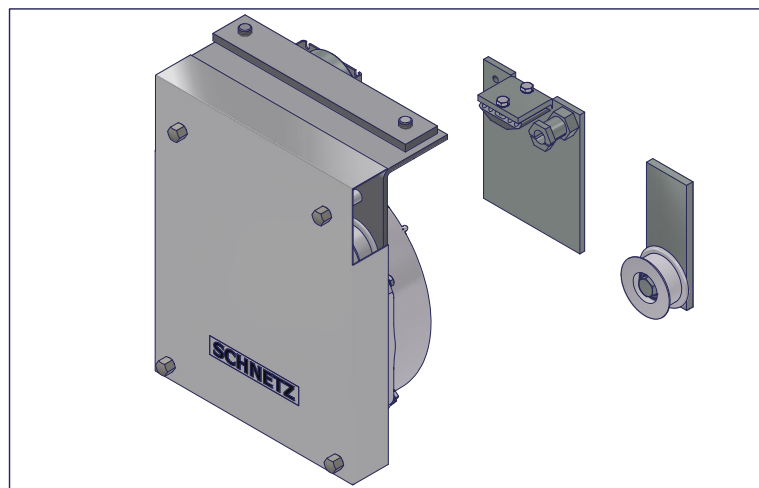
**ATS-200-F
LH**
Torschließer

 SAP-Artikelnr.
40-200-0-107-LH_
M0P0

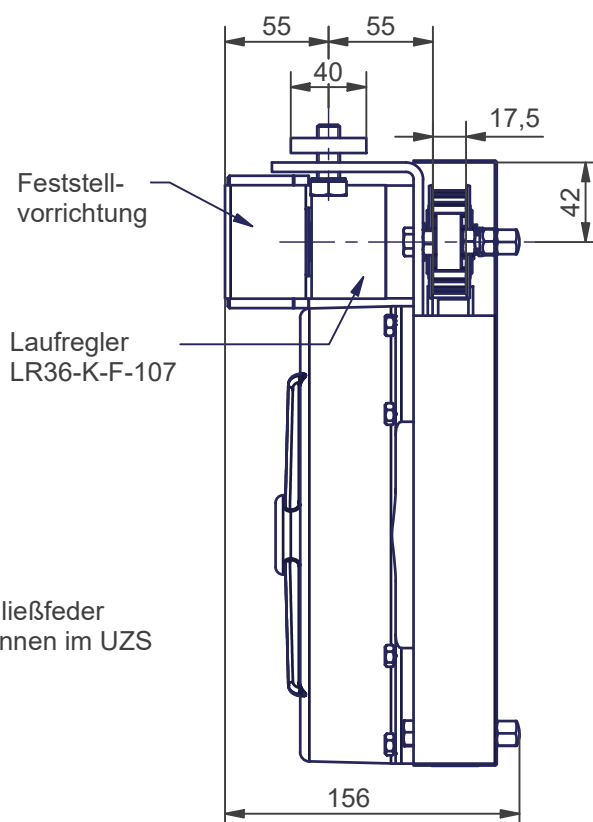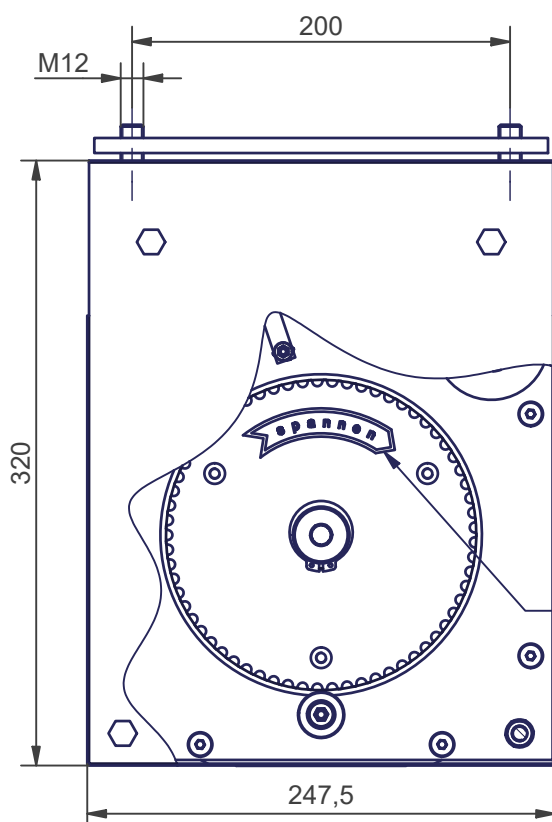SCHNETZ


Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, mit Feststellvorrichtung, wartungsfrei, linke Montage
Feststellvorrichtung	Kendrion GT70 A56, U=24V dc, P=3W, M=12Nm, Ed=100%
Max. Öffnungsweg	8 m
Schließkraft Antrieb	120 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	21,5 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-004-LH, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	---