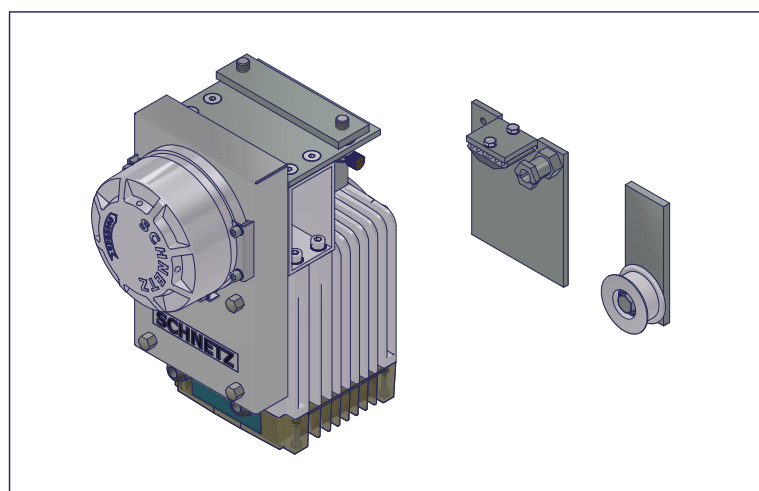
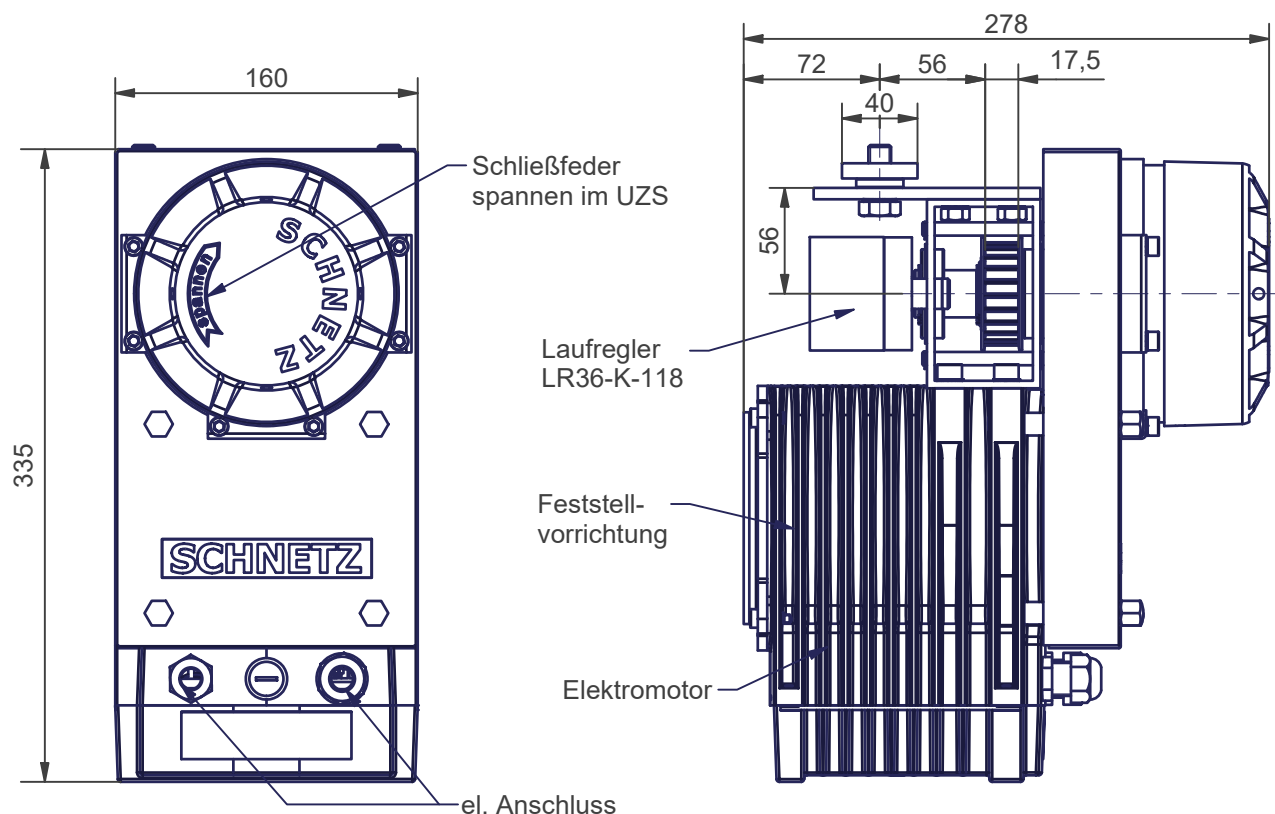


**ATS-100-MOF****RH**

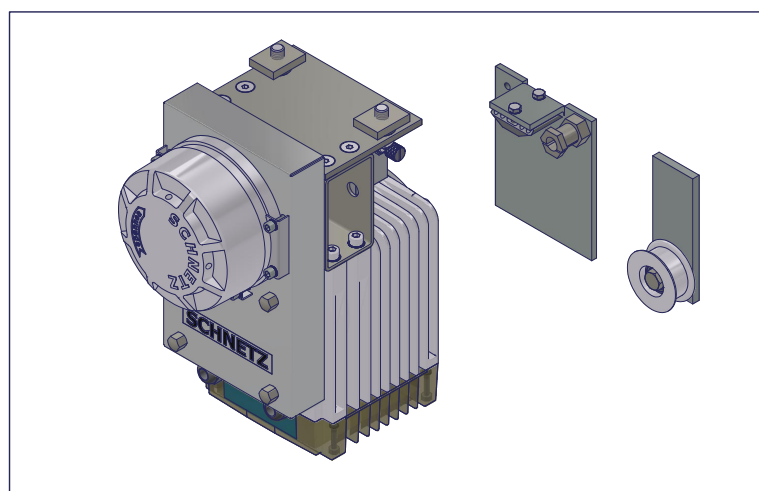
4,5Nm - 400V

Torantrieb**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.

40-100-0-118-RH_
M1P1

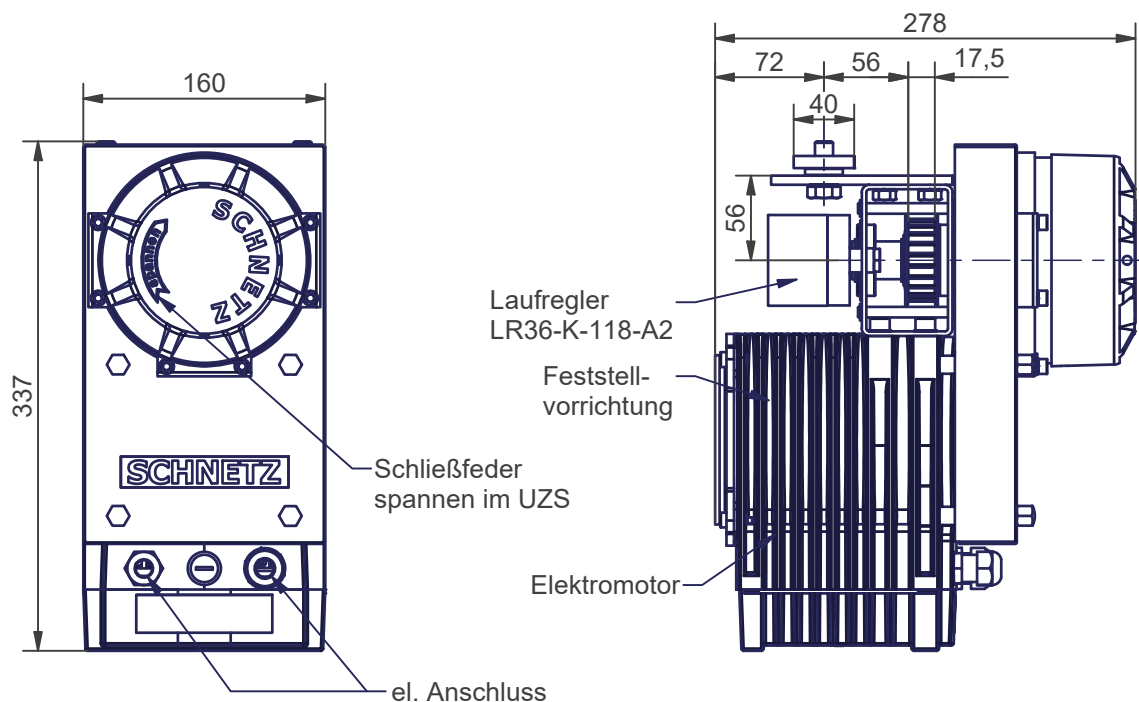
Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei
Max. Öffnungsweg	3 m
Öffnungskraft Antrieb	350 N - 280 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließkraft Antrieb	100 N - 170 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	28 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-033-RH-M1P1, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-100-MOF****RH V2A**

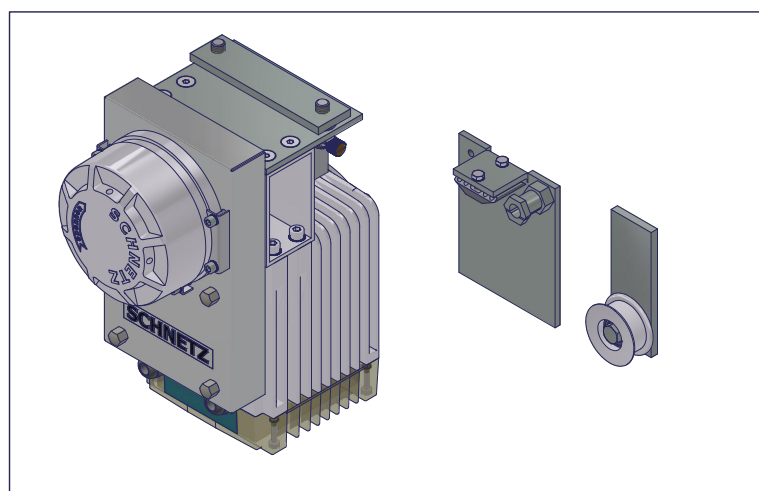
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-100-1-118-RH_
M101P1**SCHNETZ**

Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei, erhöhter Korrosionsschutz
Spezialausstattung	Aus 1.4301: Lagerbock, Montageplatte, Lasche, Abdeckplatte, Achsen, Welle und Normteile. Rillenkugellager 6005 NR RS2 abgedichtet.
Max. Öffnungsweg	3 m
Öffnungskraft Antrieb	350 N - 280 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließkraft Antrieb	100 N - 170 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	23 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-051-RH-M101P1, Tormitnehmer Z40-2000-101 (Zahnriemenklemme aus G-AlSi12), Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-101 (Rad aus AlCuMgPb)
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

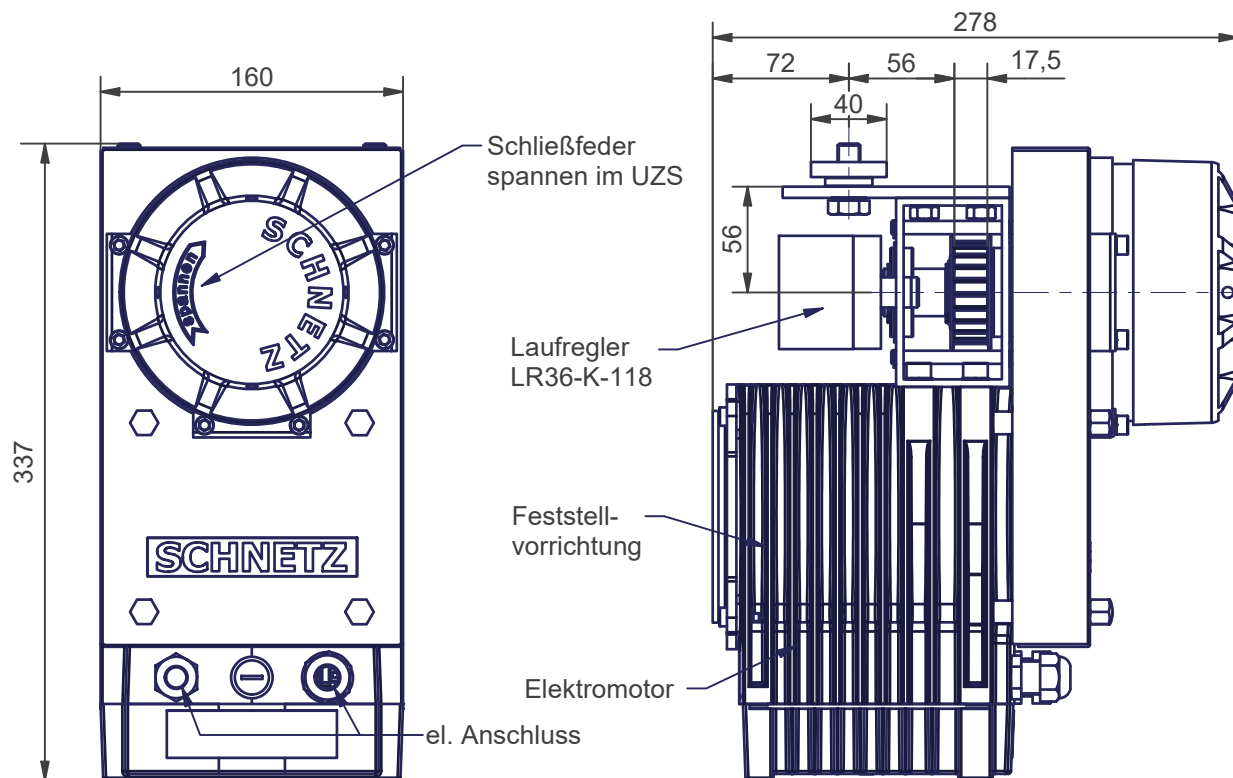


ATS-100-MOF
RH 230V
 4,5Nm - 230V/400V

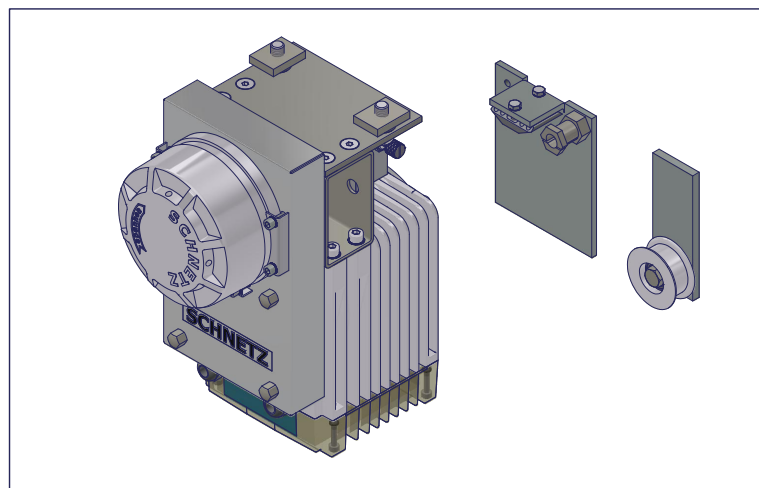
Torantrieb

SAP-Artikelnr.
 40-100-0-118-RH_
 M3P1

SCHNETZ



Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei
Max. Öffnungsweg	3 m
Öffnungskraft Antrieb	350 N - 280 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließkraft Antrieb	100 N - 170 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=230V/400V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	22,4 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-033-RH-M3P1 Tormitnehmer Z40-2000-001-V1 Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

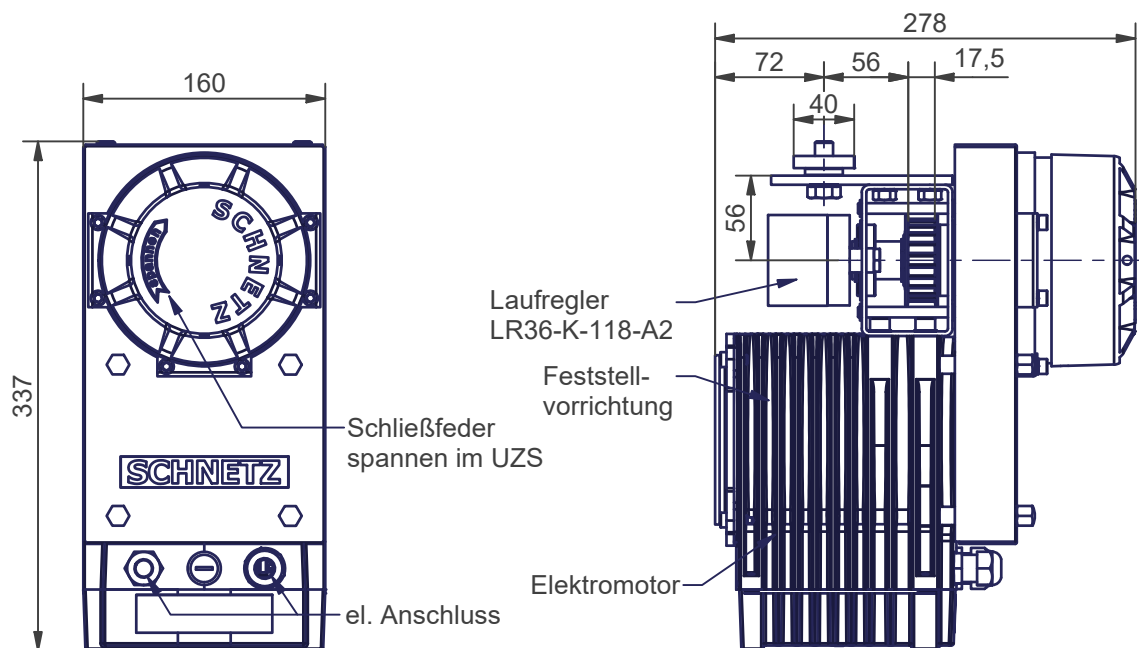


ATS-100-MOF
RH 230V V2A
 4,5Nm - 230V

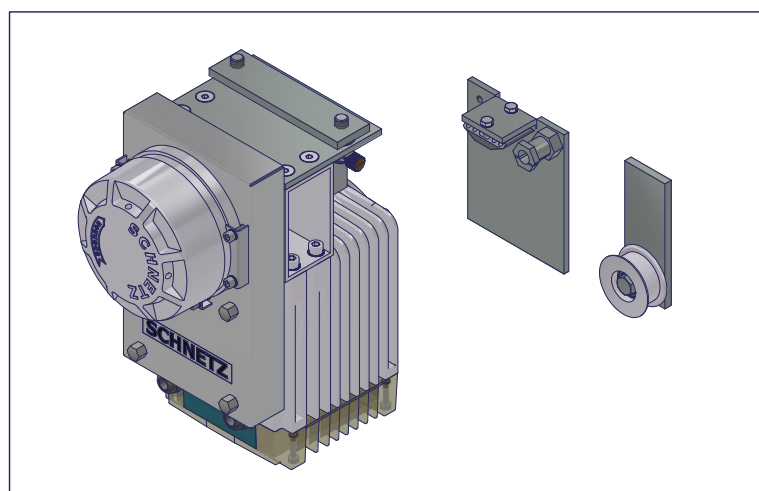
Torantrieb

SAP-Artikelnr.
 40-100-1-118-RH_
 M103P1

SCHNETZ



Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei, erhöhter Korrosionsschutz
Spezialausstattung	Aus 1.4301: Lagerbock, Montageplatte, Lasche, Abdeckplatte, Achsen, Welle und Normteile. Rillenkugellager 6005 NR RS2 abgedichtet.
Max. Öffnungsweg	3 m
Öffnungskraft Antrieb	350 N - 280 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließkraft Antrieb	100 N - 170 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	23 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-051-RH-M103P1, Tormitnehmer Z40-2000-101 (Zahnriemenklemme aus G-AlSi12), Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-101 (Rad aus AlCuMgPb)
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-100-MOF-SR****RH**

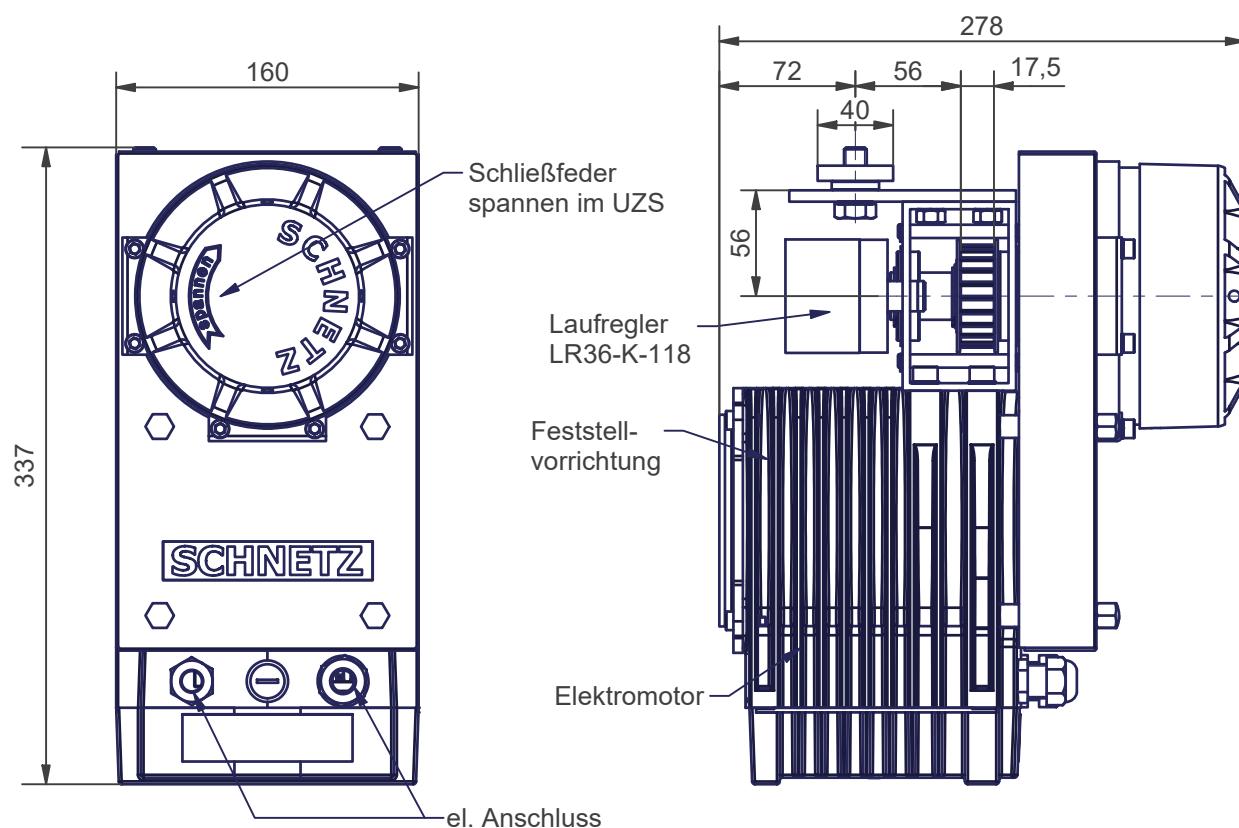
4,5Nm - 400V

Torantrieb

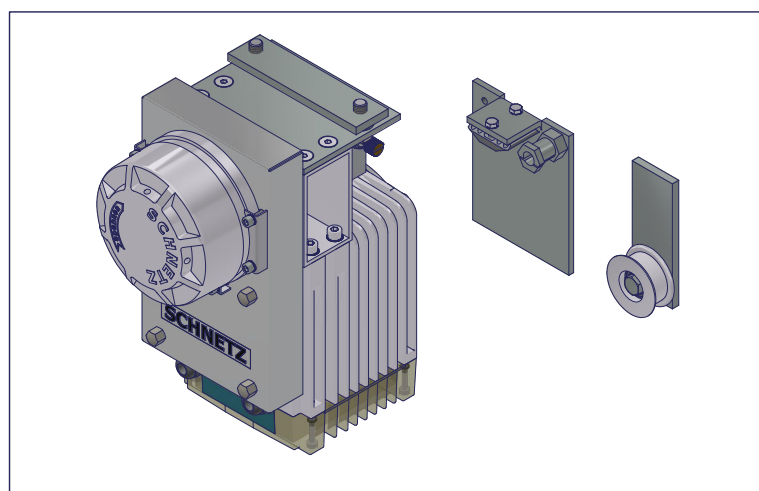
SAP-Artikelnr.

40-100-0-118-RH_

M1P2

SCHNETZ

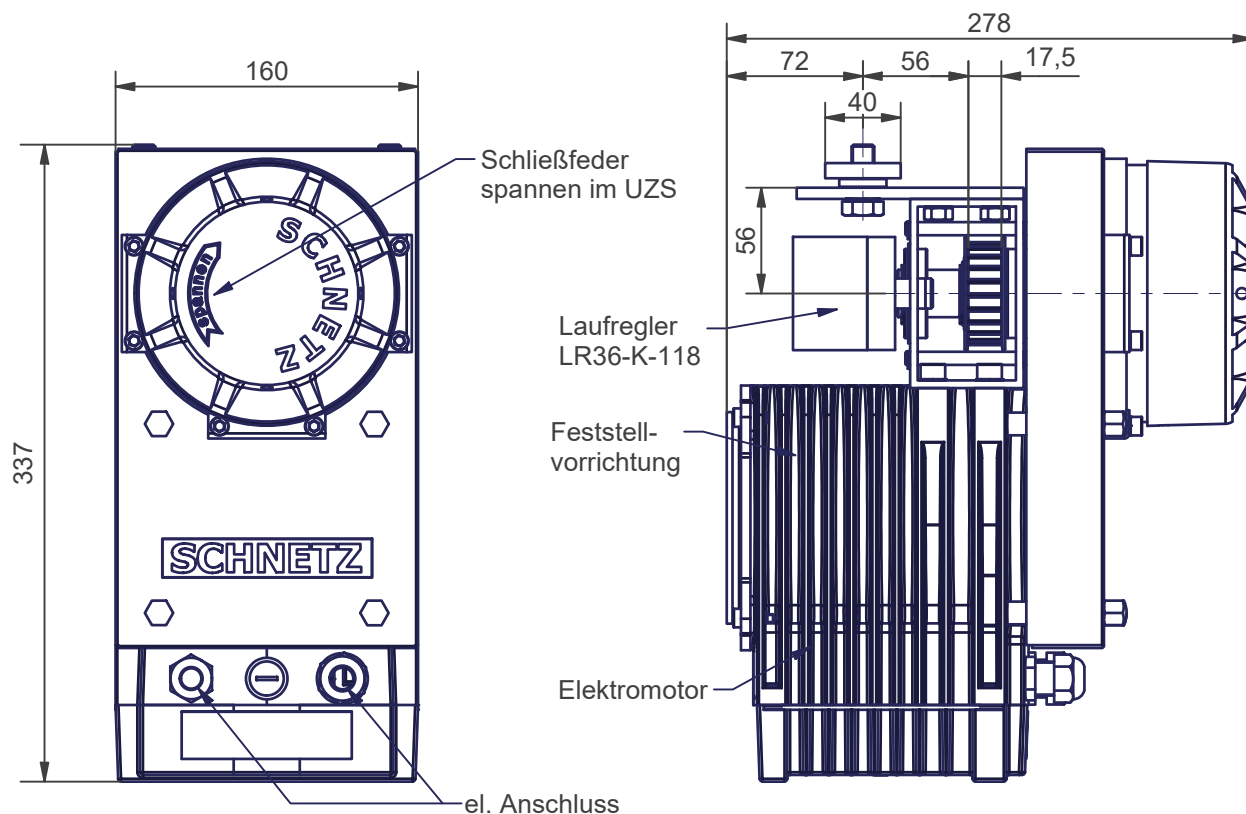
Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung. Endschalterlos, wartungsfrei
Max. Öffnungsweg	3 m
Öffnungskraft Antrieb	350 N - 280 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließkraft Antrieb	100 N - 170 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	22,4 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-033-RH-M1P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-100-MOFE****RH**

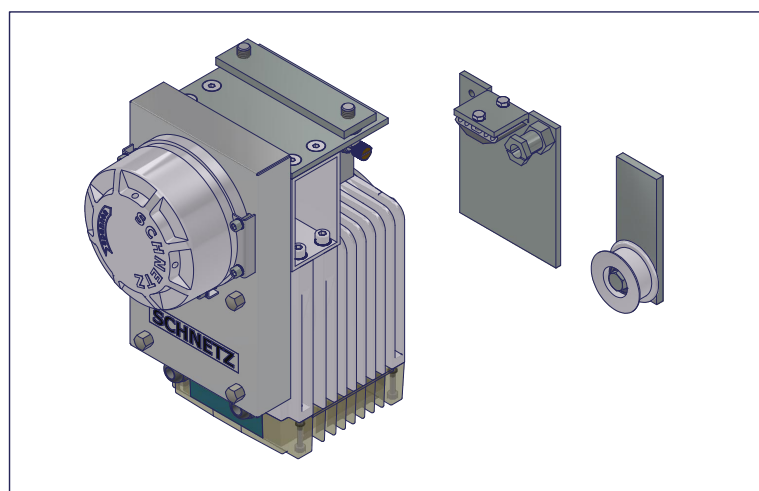
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-100-0-118-RH_
M1P3**SCHNETZ**

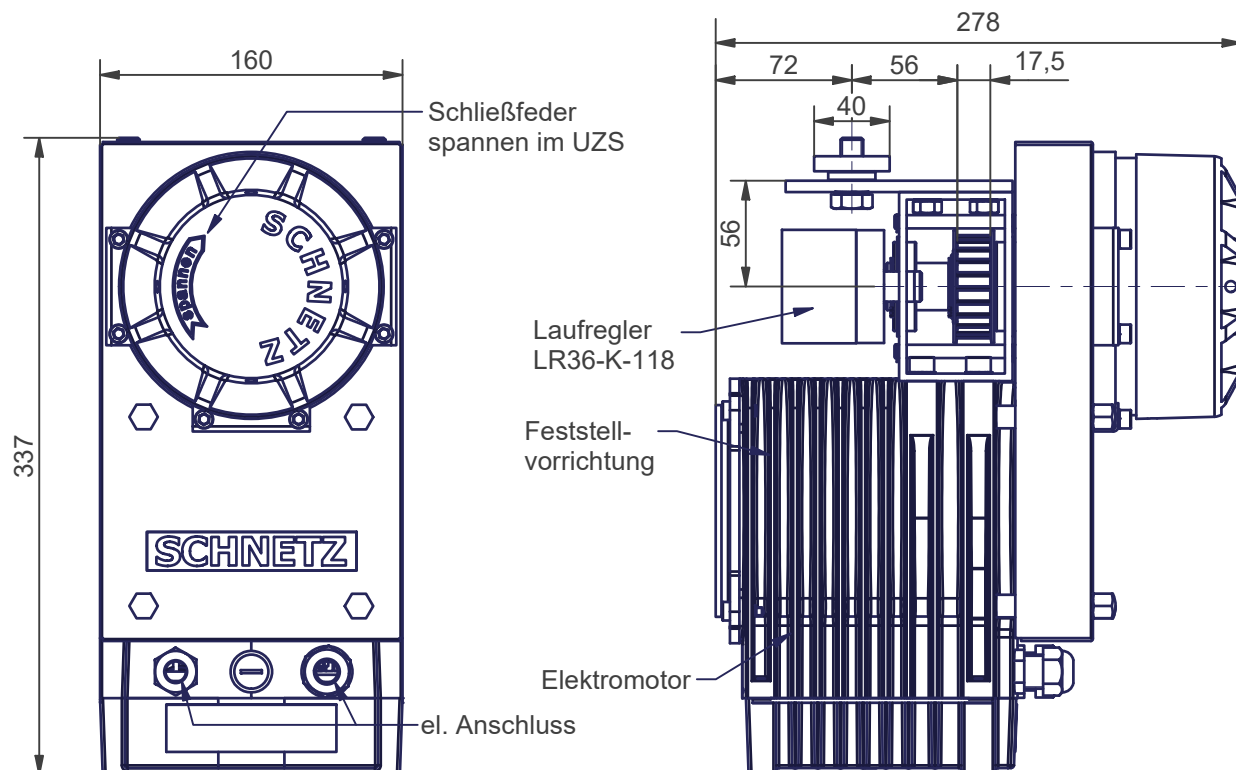
Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, mit elektronisch geregelter Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei
Max. Öffnungsweg	3 m
Öffnungskraft Antrieb	0 N - 280 N Je nach Federvorspannung und Potti-Einstellung (ohne Torreibung)
Schließkraft Antrieb	100 N - 170 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung, Potti-Einstellung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md max=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	28 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-033-RH-M1P3, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-100-MOFE-SR****RH**

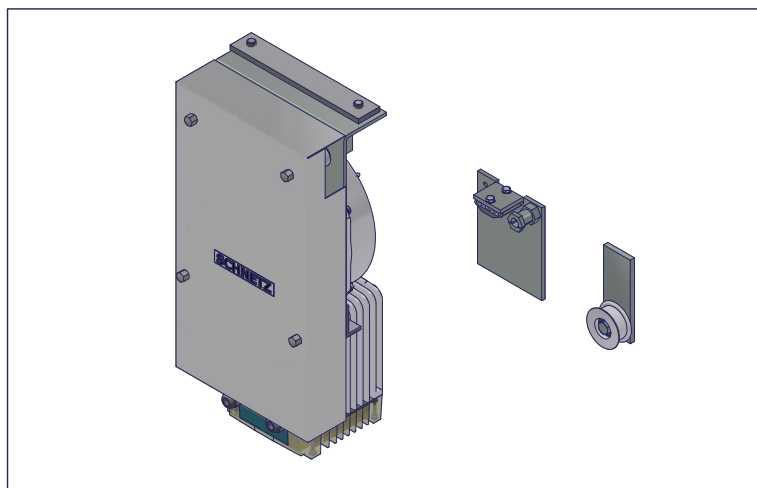
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-100-0-118-RH_
M1P4**SCHNETZ**

Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, mit elektronisch geregelter Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endscharterlos, wartungsfrei
Max. Öffnungsweg	3 m
Öffnungskraft Antrieb	0 N - 280 N Je nach Federvorspannung und Potti-Einstellung (ohne Torreibung)
Schließkraft Antrieb	100 N - 170 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung, Potti-Einstellung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md max=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	22,4 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-033-RH-M1P4, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung

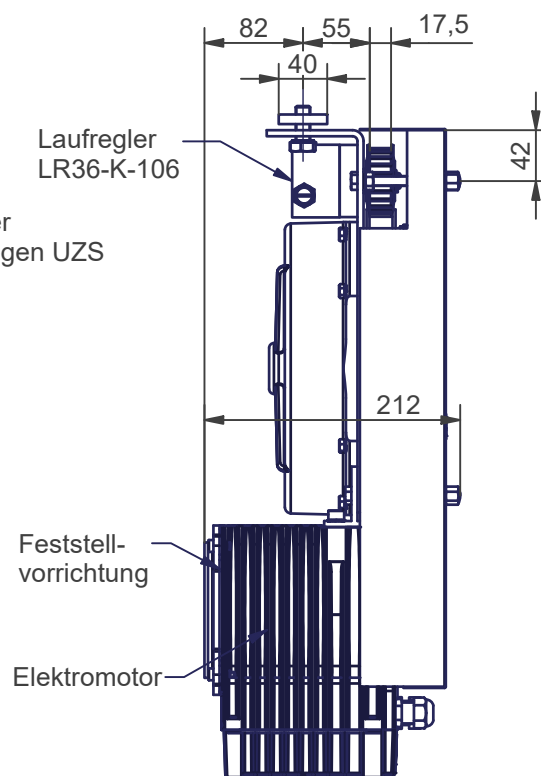
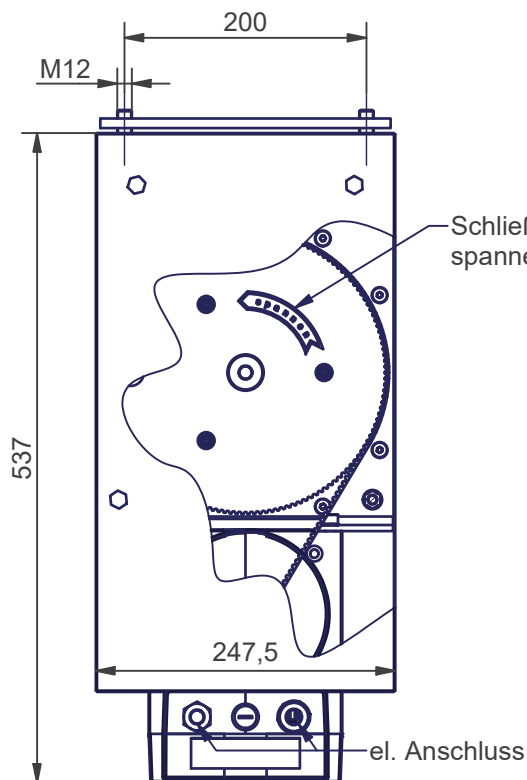


ATS-200-MOF RH

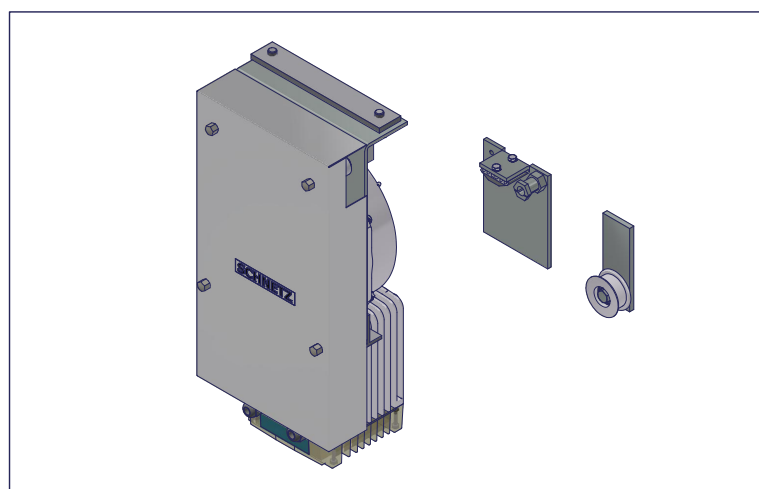
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-200-0-106-RH_
M1P1

SCHNETZ


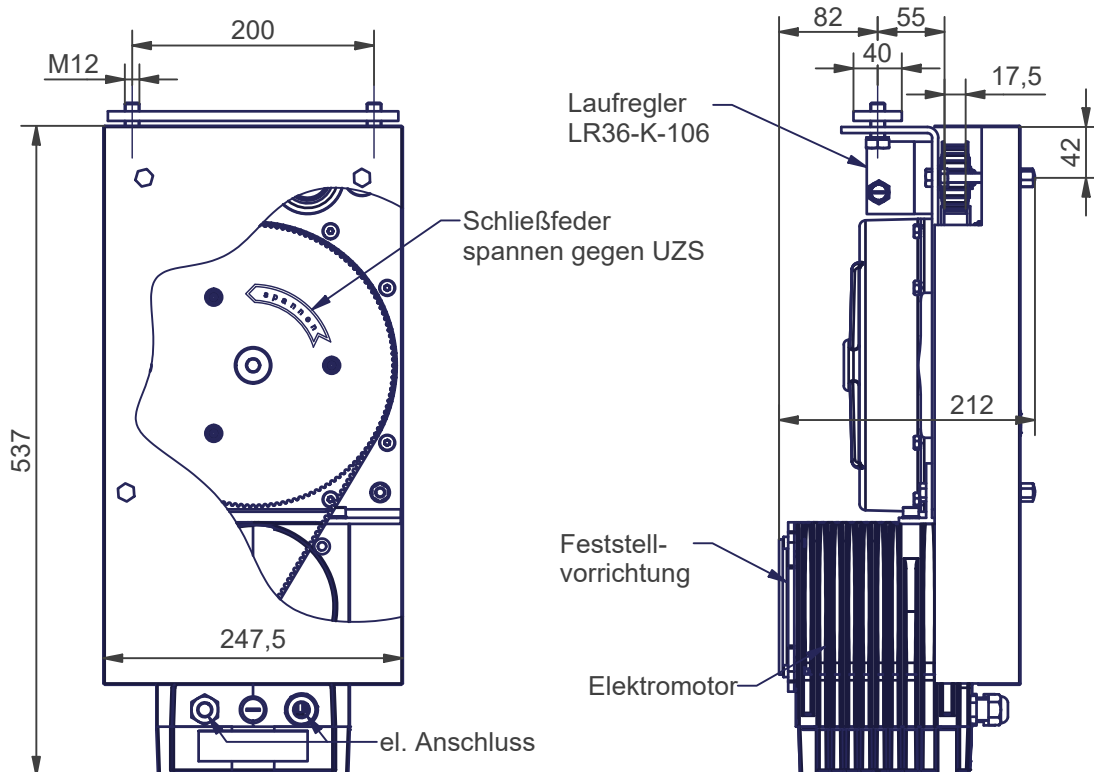
Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei, rechte Montage
Max. Öffnungsweg	8 m
Öffnungskraft Antrieb	340 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließkraft Antrieb	110 N - 210 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	34 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-035-RH-M1P1, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8),
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-200-MOF****230V RH**

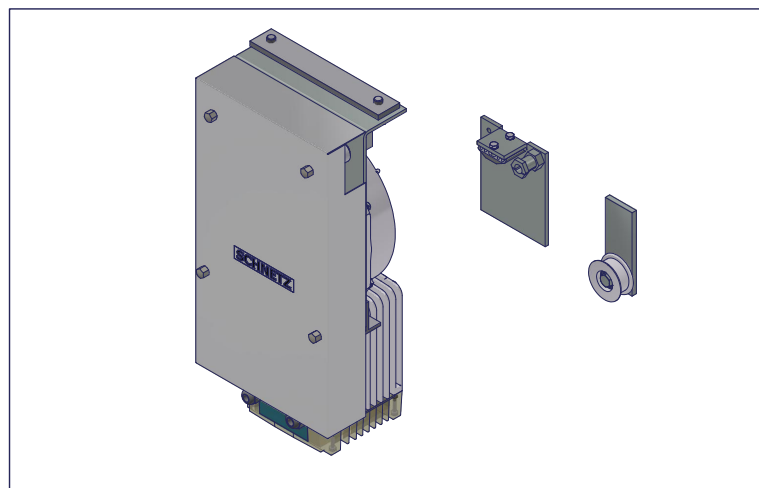
4,5Nm - 230V

Torantrieb**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.

40-200-0-106-RH_
M3P1

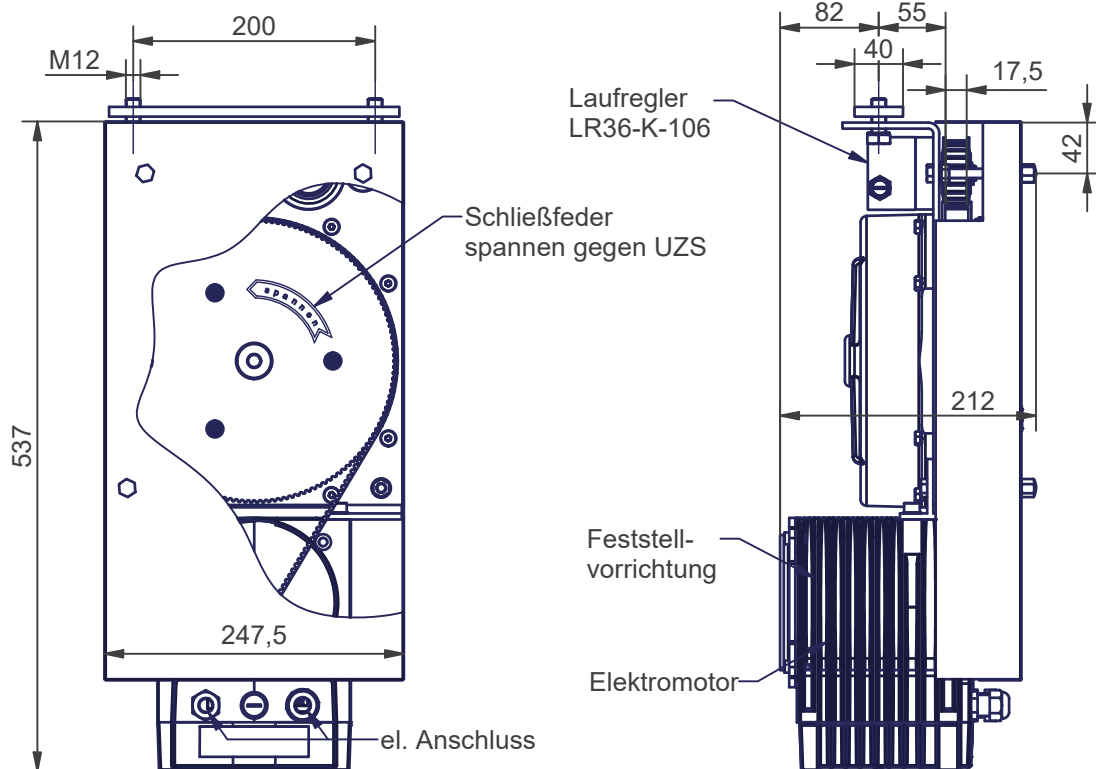
Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei, rechte Montage
Max. Öffnungsweg	8 m
Öffnungskraft Antrieb	340 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließkraft Antrieb	110 N - 210 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=230V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	34 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-035-RH-M3P1, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-200-MOF-SR****RH**

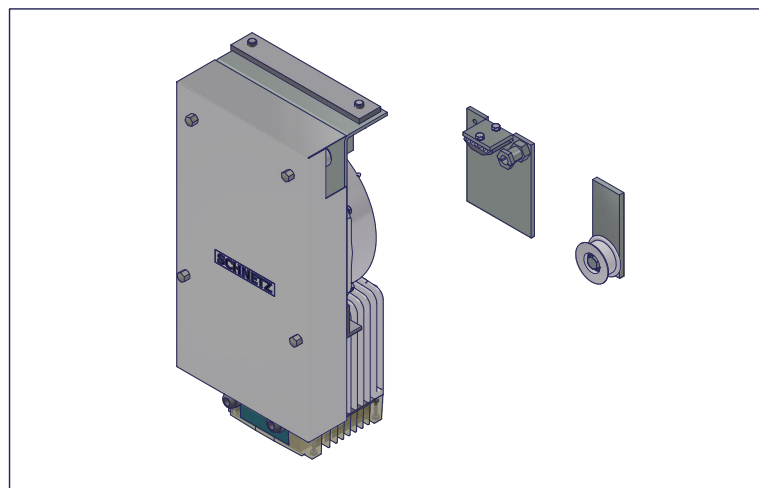
4,5Nm - 400V

Torantrieb**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.

40-200-0-106-RH_
M1P2

Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei, rechte Montage
Max. Öffnungsweg	8 m
Öffnungskraft Antrieb	340 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließkraft Antrieb	110 N - 210 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	34 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-035-RH-M1P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-200-MOF-SR****230V RH**

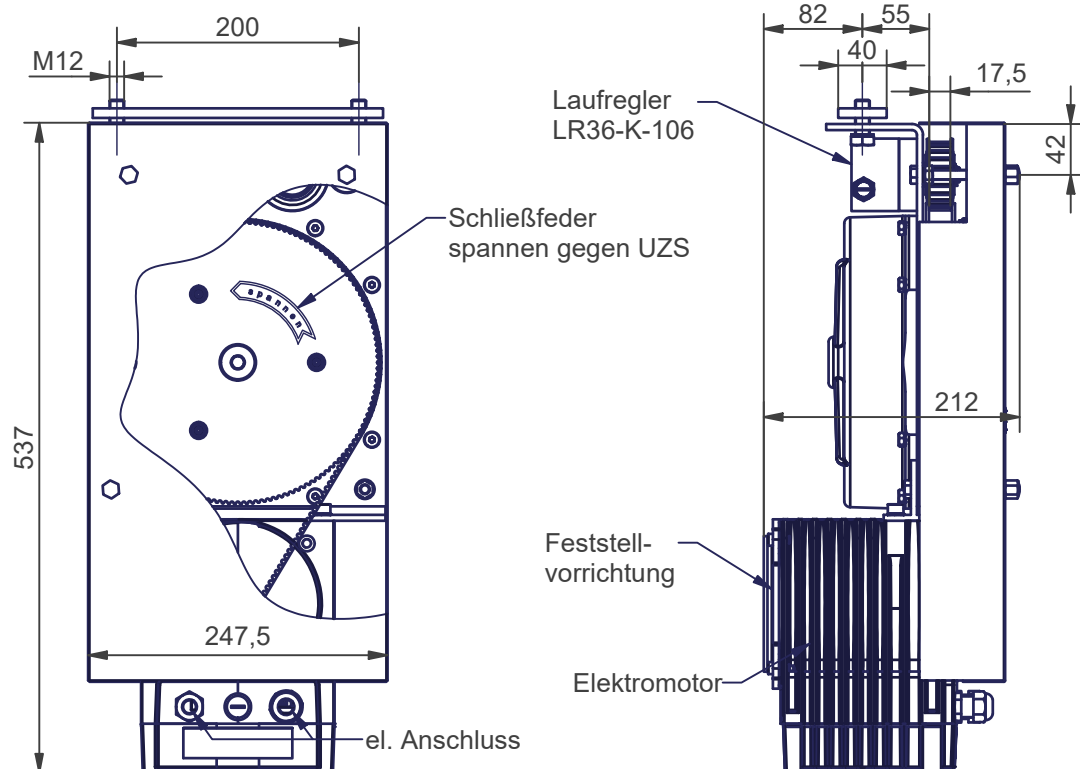
4,5Nm - 230V

Torantrieb**SCHNETZ**

SAP-Artikelnr.

40-200-0-106-RH_

M3P2



Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung, Endschalterlos, wartungsfrei, rechte Montage
Max. Öffnungsweg	8 m
Öffnungskraft Antrieb	340 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließkraft Antrieb	110 N - 210 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=230V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	34 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-035-RH-M3P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung