


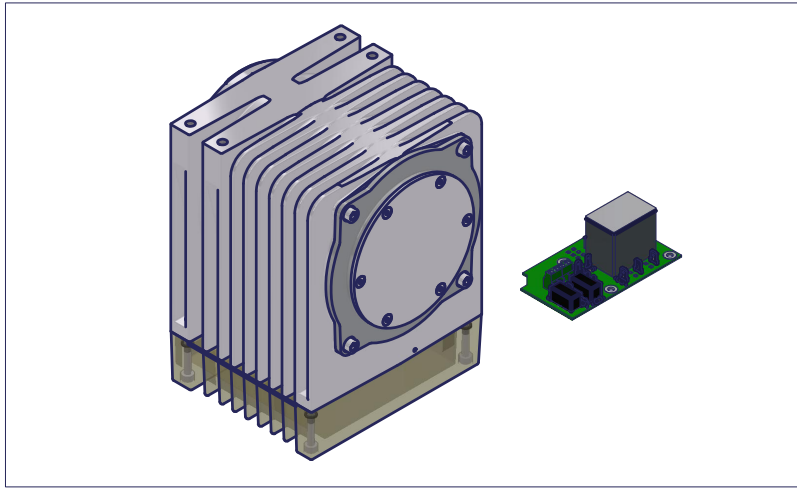


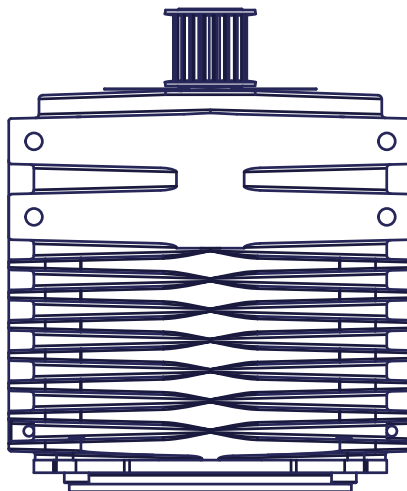


**Drehfeldmotor
4,5Nm / 400V
mit Platine
MOF-SR**

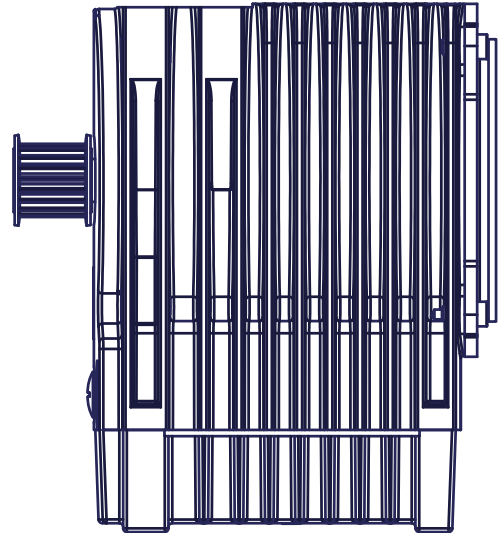

SAP-Artikelnr.
Z40-1700-001_P2

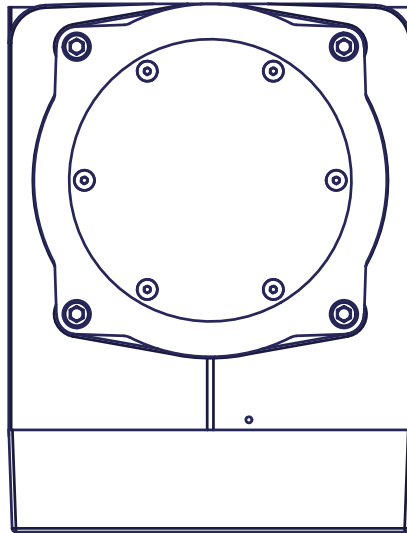


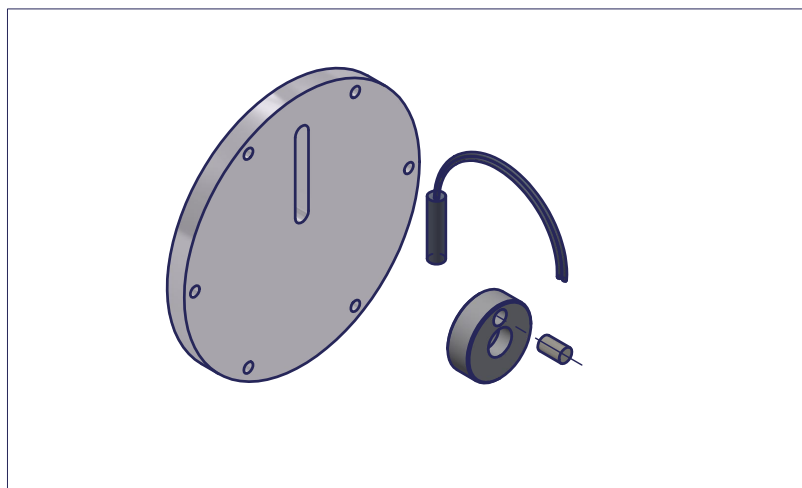



Abdeckplatte mit Reedkontakt Ø110


für
ATS-MOF+FSS

SAP-Artikelnr.
Z40-1760-001



Antriebe

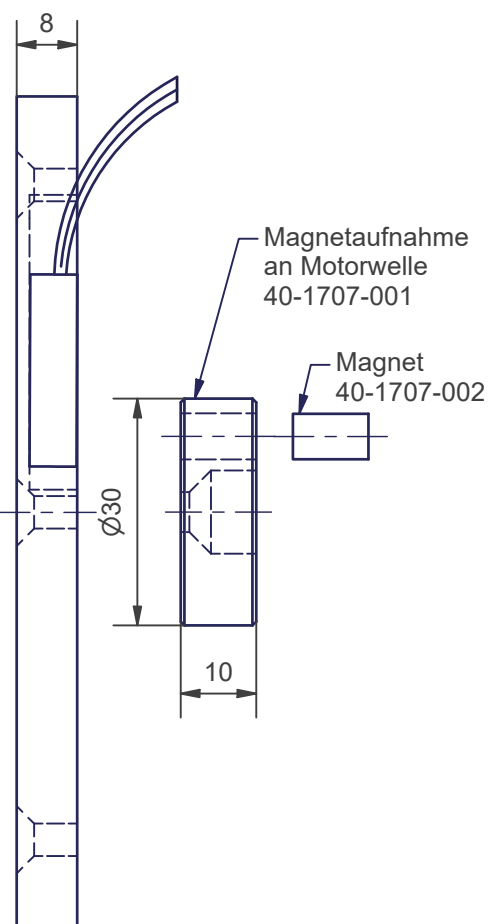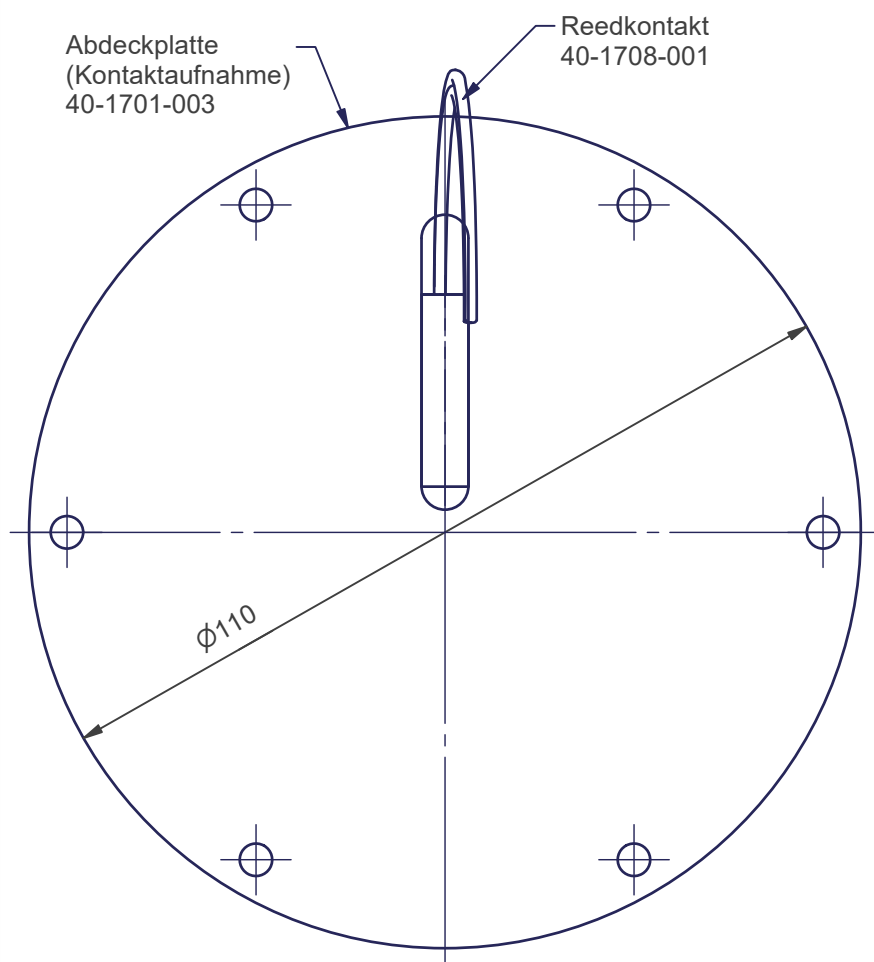


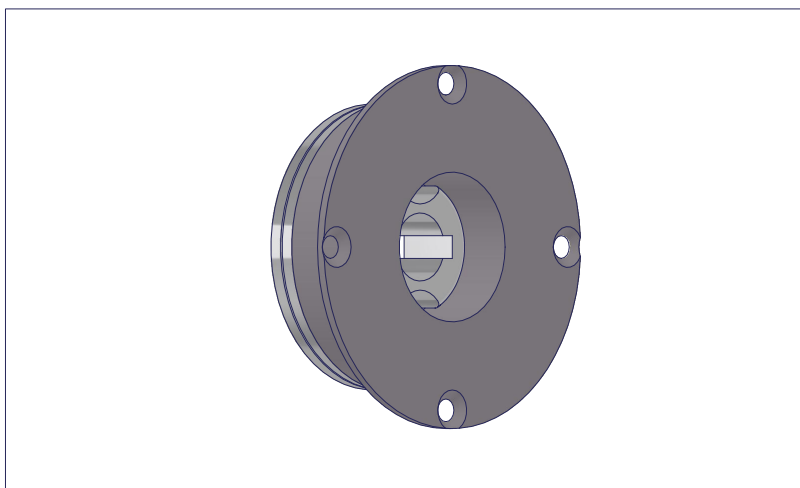


Feststell- vorrichtung (KEB-Bremse)


ATS 100-900 MOF



SAP-Artikelnr.
Z40-1770-001

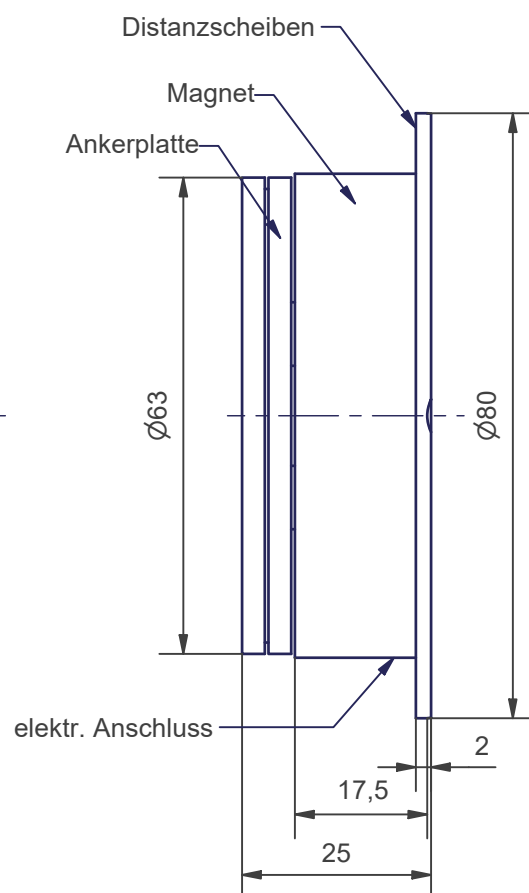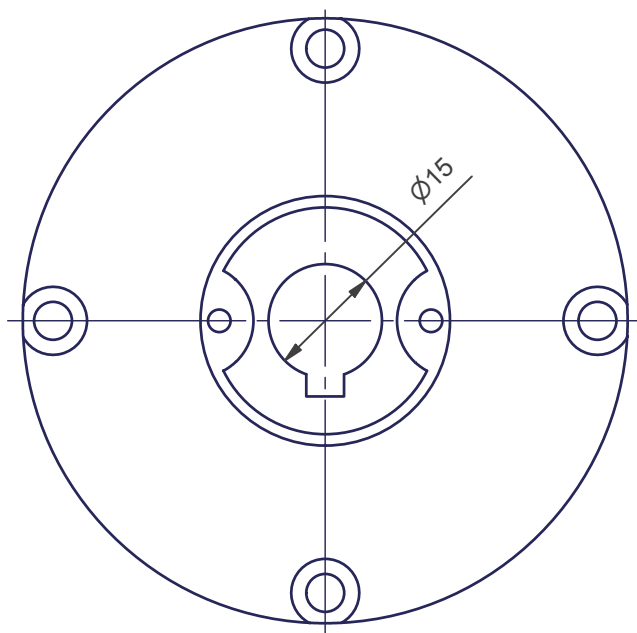




Feststellvorrichtung KEB Typ 06.02.120-0267
24Vdc / 11W / 9Nm VdS Reg.-Nr. 26015

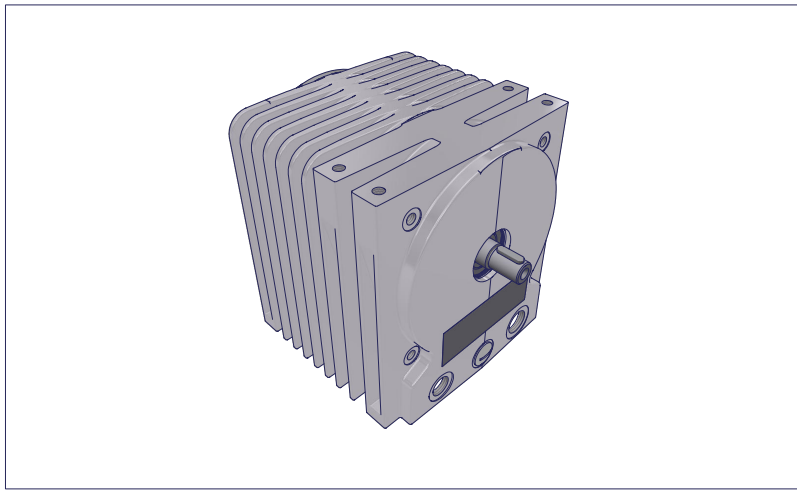


Drehfeldmotor
4,5Nm - 400V



SAP-Artikelnr.
Z40-1780-001

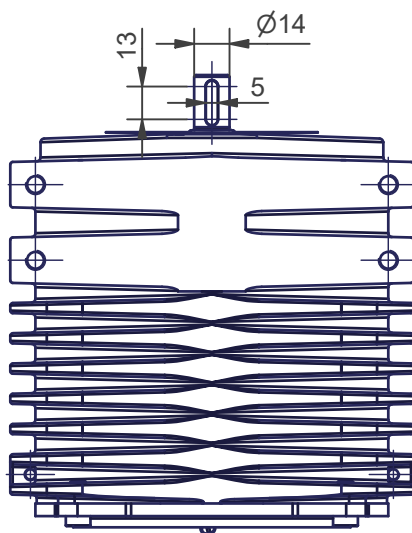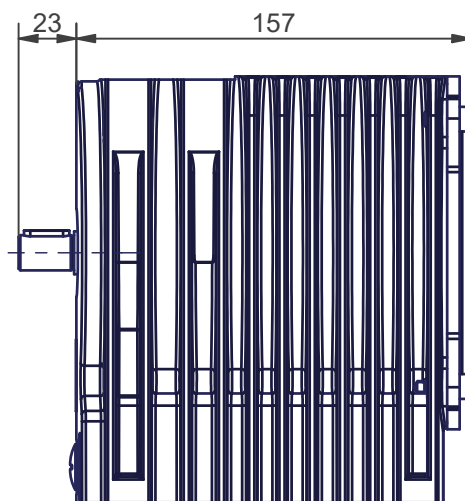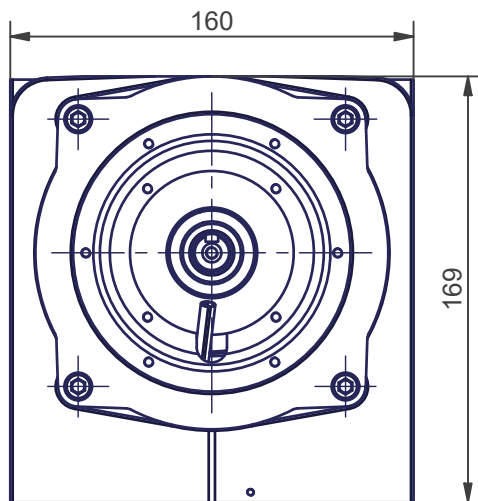




Stillstandsmoment [Nm]:	4,5
Betriebsart:	S3-30%
Spannung [V]:	400
Schaltung:	S
Frequenz [Hz]:	50
Wärmeklasse:	F
Synchrondrehzahl [U/min.]:	0-500
Motorschutz:	Thermo-Drilling 130° C (PTO)
Schutzart:	IP54
Blechschnitt:	
LFe:	
Wellenmaterial:	
Anschlusslitze:	3x1,0 (Motor) / 2x 0,5 (Thermo)

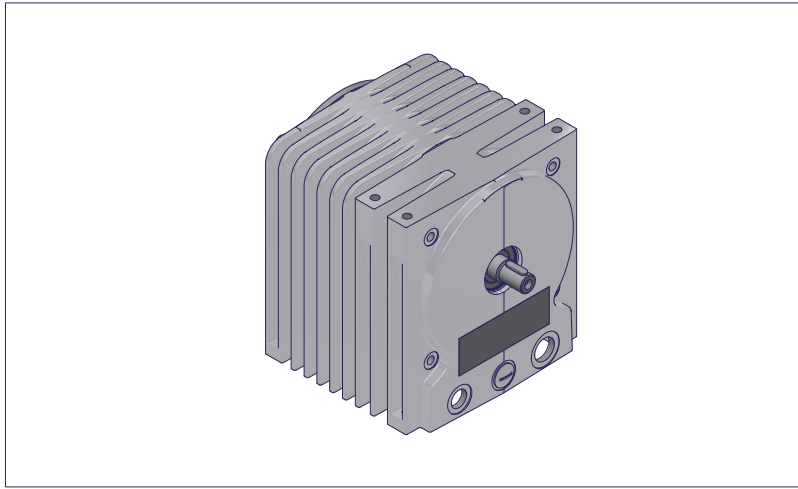


Drehfeldmotor
7,5Nm / 400V

ATS 600

SAP-Artikelnr.
Z40-1780-002


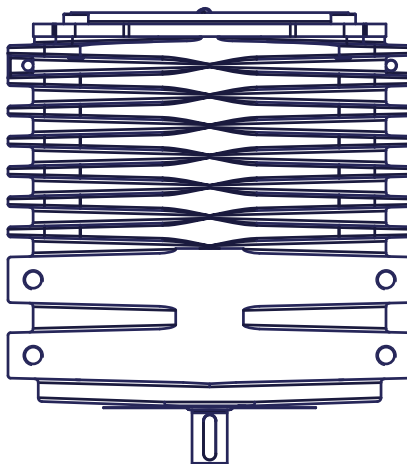
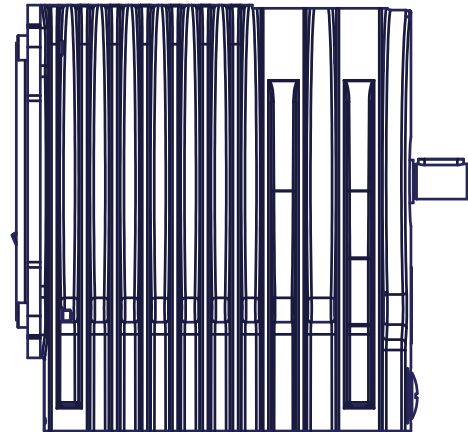
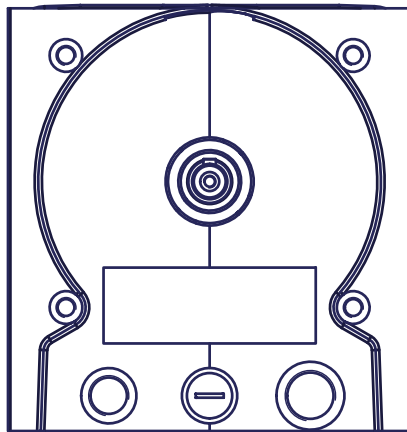


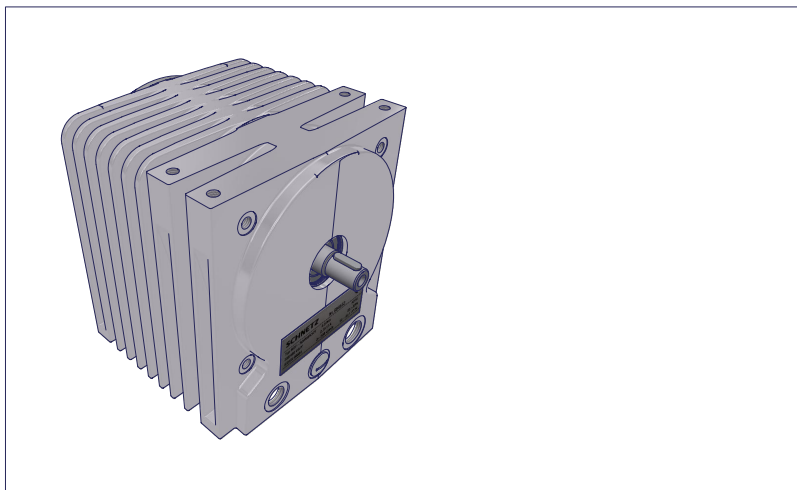


Drehfeldmotor
4,5Nm - 230V/400V



SAP-Artikelnr.
Z40-1780-003

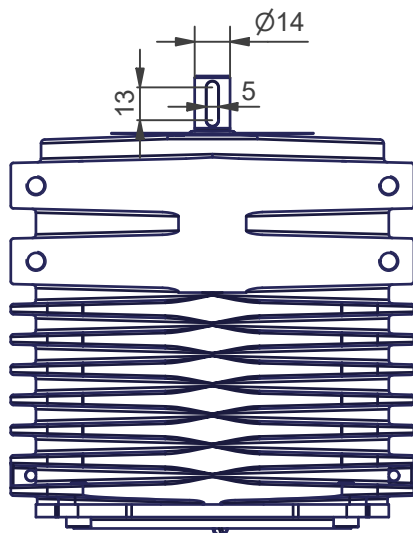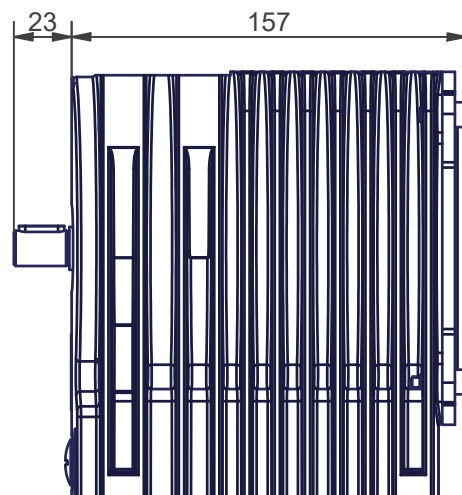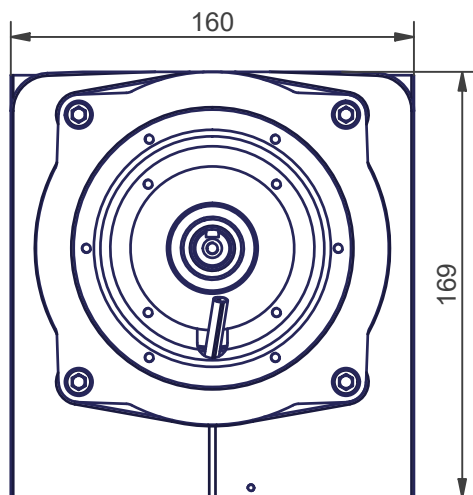




Stillstandsmoment [Nm]:	4,5
Betriebsart:	S3-30%
Spannung [V]:	230V / 400V
Schaltung:	D/S
Frequenz [Hz]:	50
Wärmeklasse:	F
Synchrondrehzahl [U/min.]:	0-500
Motorschutz:	Thermo-Drilling 130° C (PTO)
Schutzart:	IP54
Blechschnitt:	
LFe:	
Wellenmaterial:	
Anschlusslitze:	3x1,0 (Motor) / 2x 0,5 (Thermo)

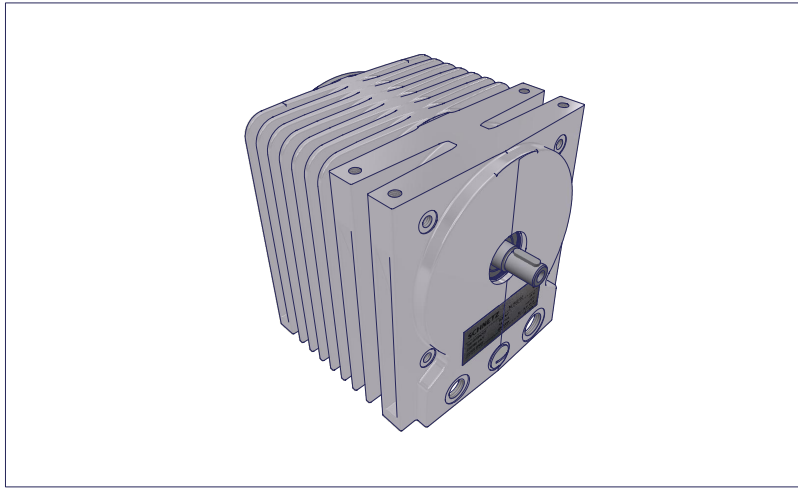


**Asynchronmotor
6,7Nm - 0,35kW**



SAP-Artikelnr.
Z40-1780-657

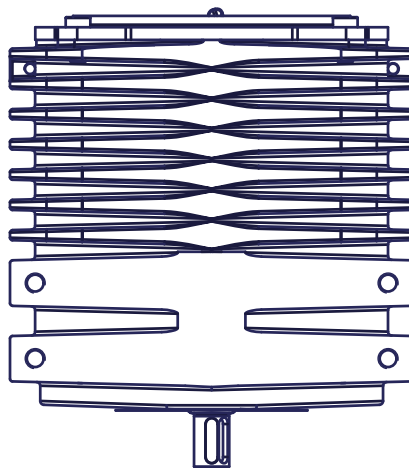
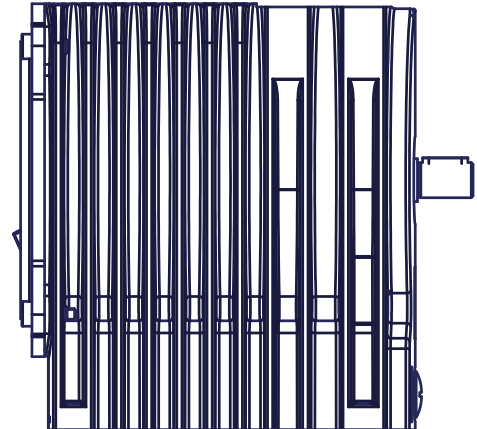
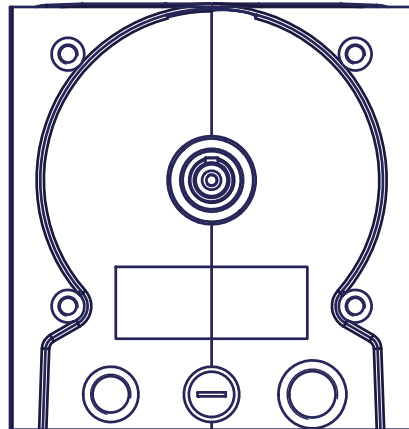


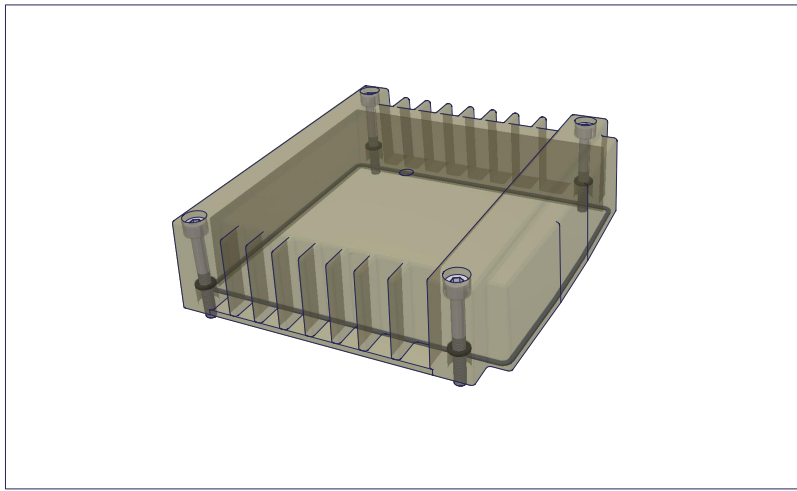

Motordeckel Polycarbonat

ATS 100-900 MOF

SAP-Artikelnr.
Z40-1790-001

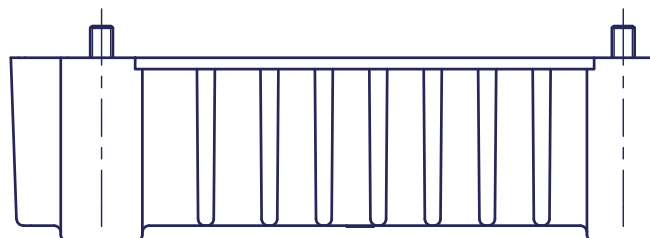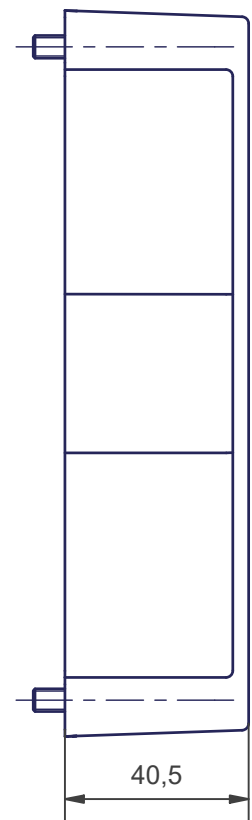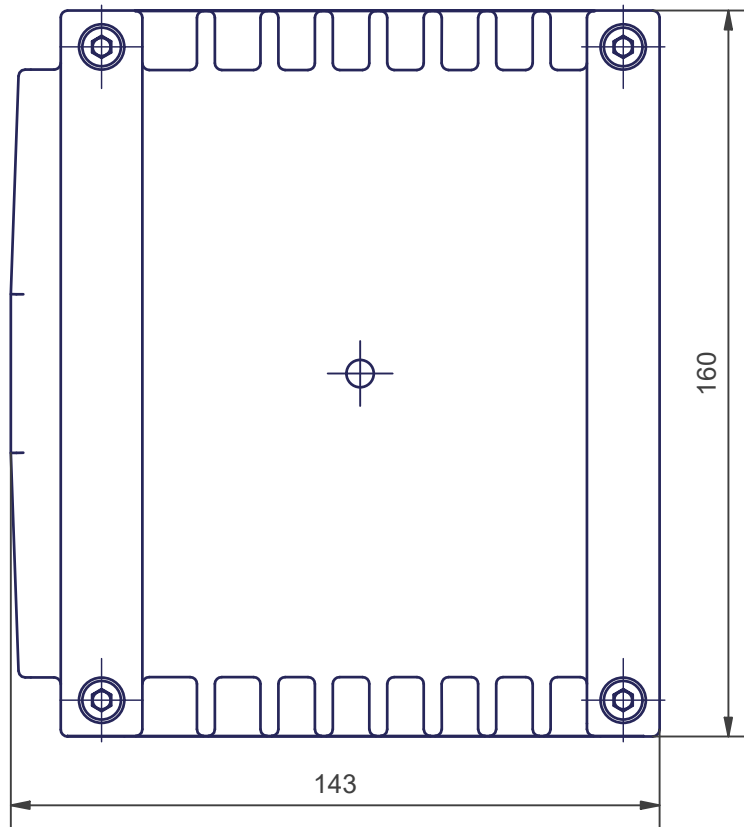

BGR Motordeckel
40-1790-001
(04-112-02)