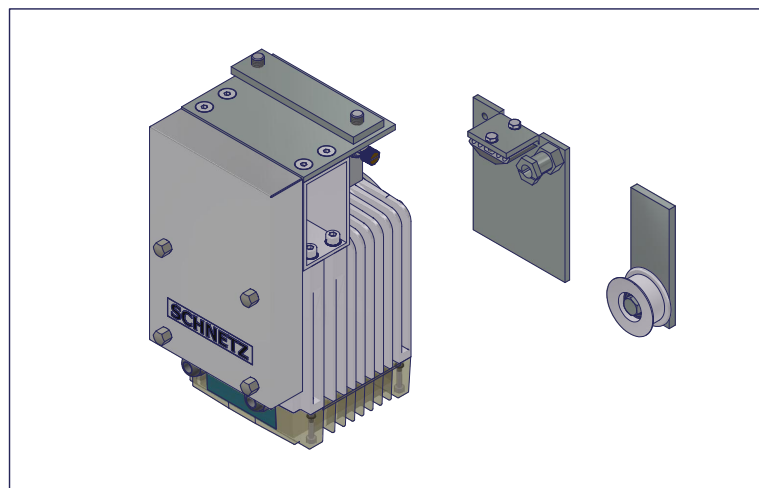
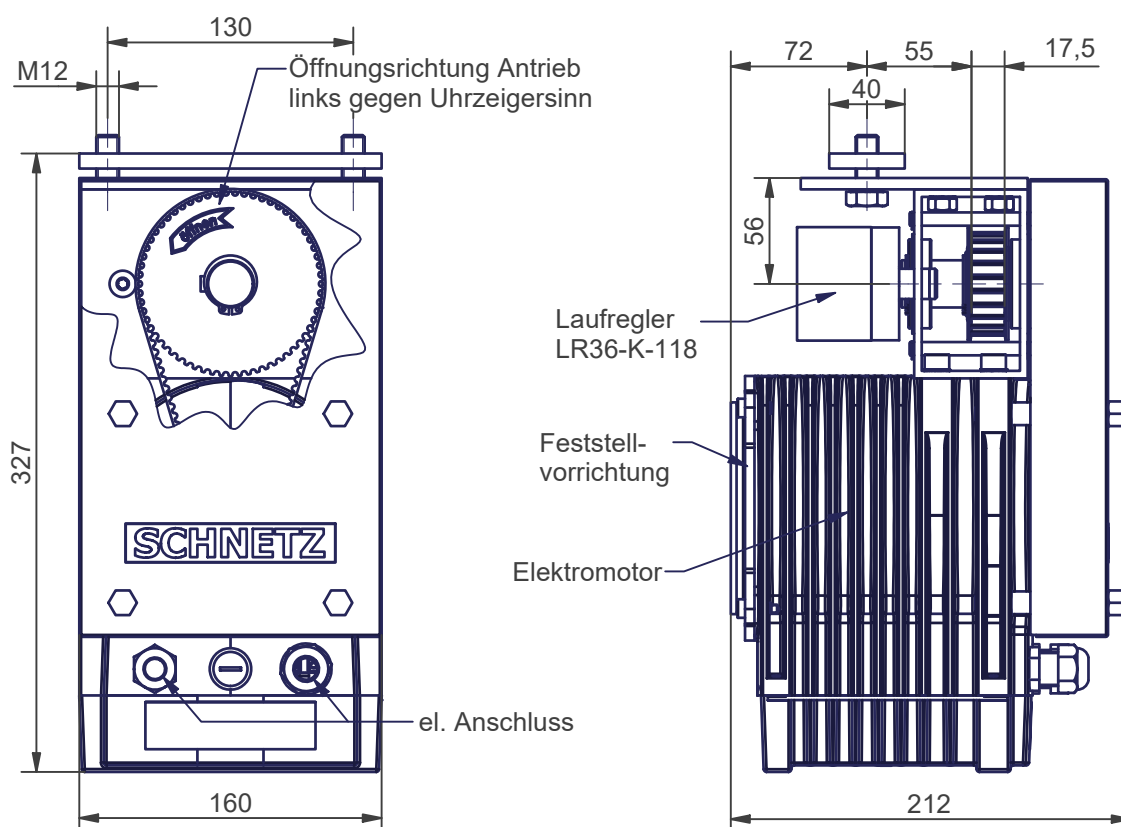


**ATS-300-MOF****RH**

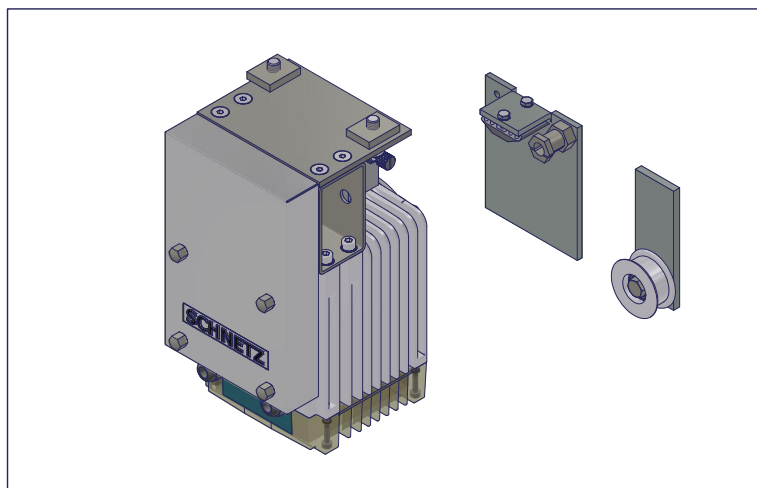
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-300-0-118-RH_
M1P1**SCHNETZ**

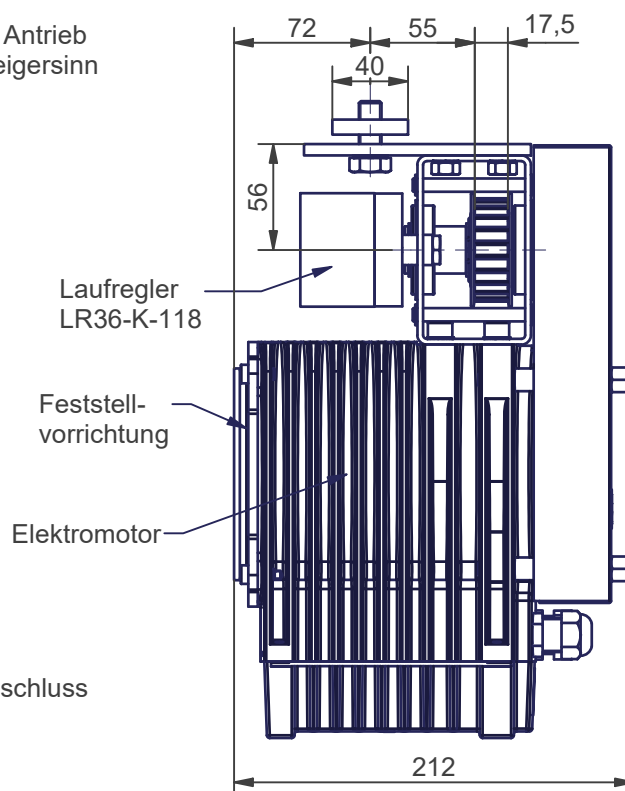
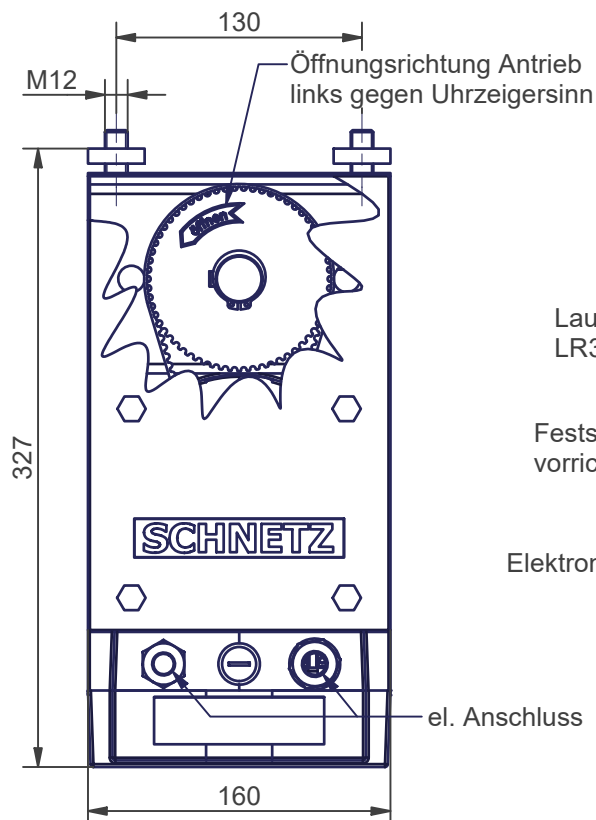
Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, Öffnungsrichtung gegen UZS, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	18,6 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-036-RH-M1P1, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-300-MOF****RH V2A**

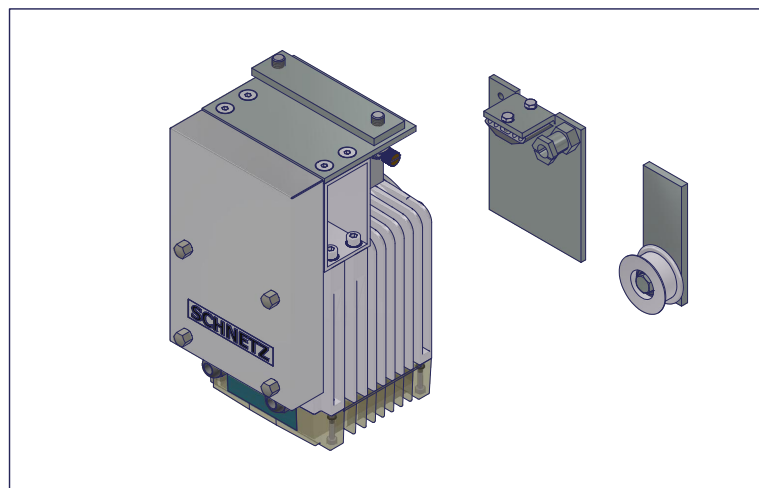
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-300-1-118-RH_
M101P1**SCHNETZ**

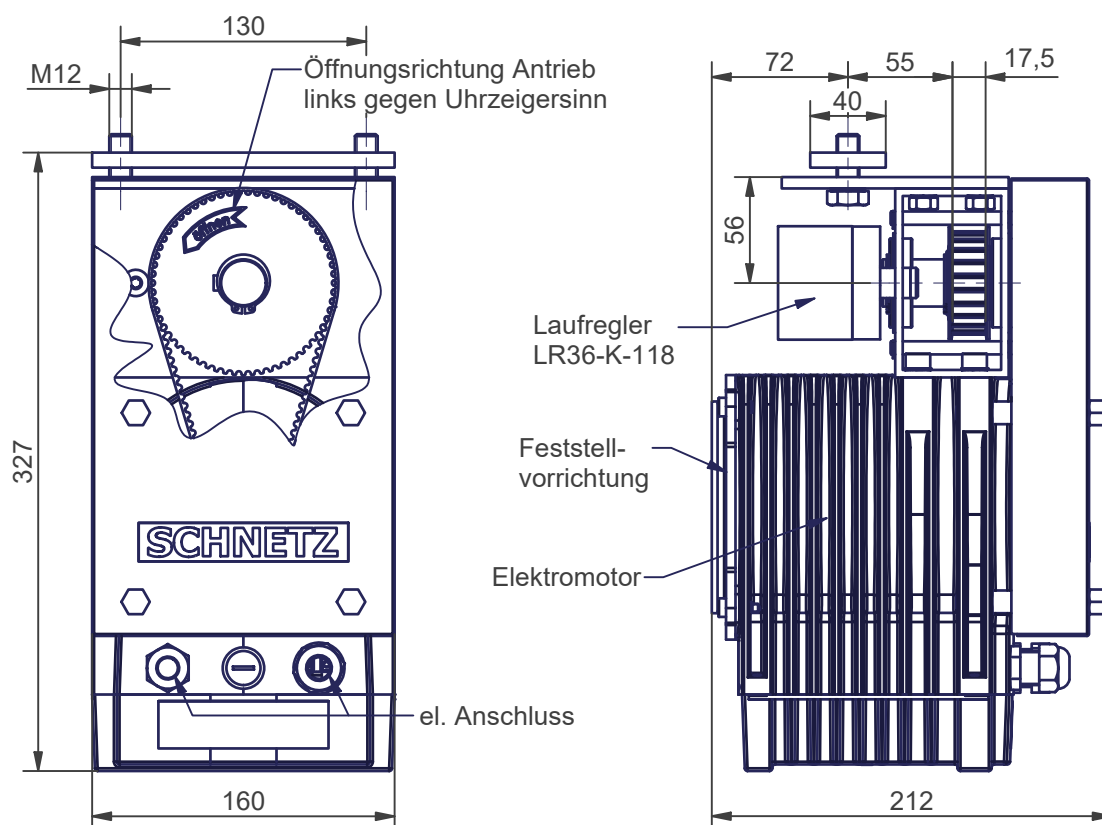
Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, Öffnungsrichtung gegen UZS, wartungsfrei
Spezialausstattung	Lagerbock, Montageplatte, Lasche, Abdeckplatte, Welle und Normteile aus 1.4301 Rillenkugellager 6005 NR RS2 abgedichtet
Öffnungskraft Antrieb	450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	19 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-064-RH-M101P1, Tormitnehmer Z40-2000-101-V1 (Zahnriemenklemme aus G-AlSi12), Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-101 (Rad aus AlCuMgPb)
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-300-MOF****RH 230V**

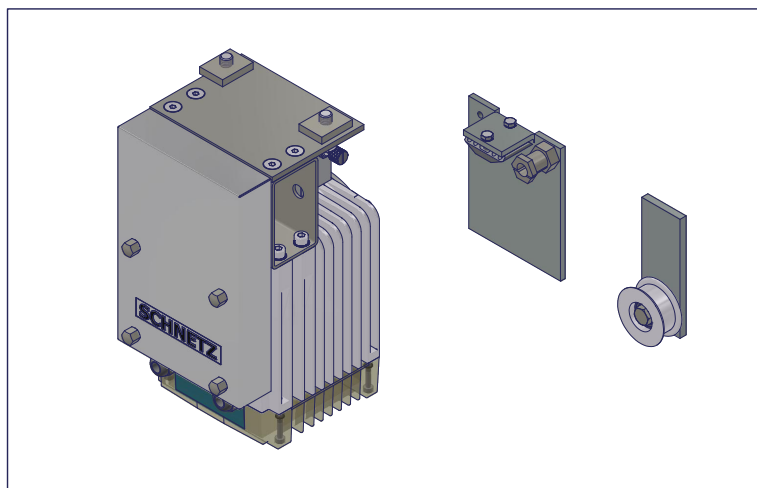
4,5Nm - 230V/400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-300-0-118-RH_
M3P1**SCHNETZ**

Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, Öffnungsrichtung gegen UZS, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=230V/400V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	18,6 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-036-RH-M3P1, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

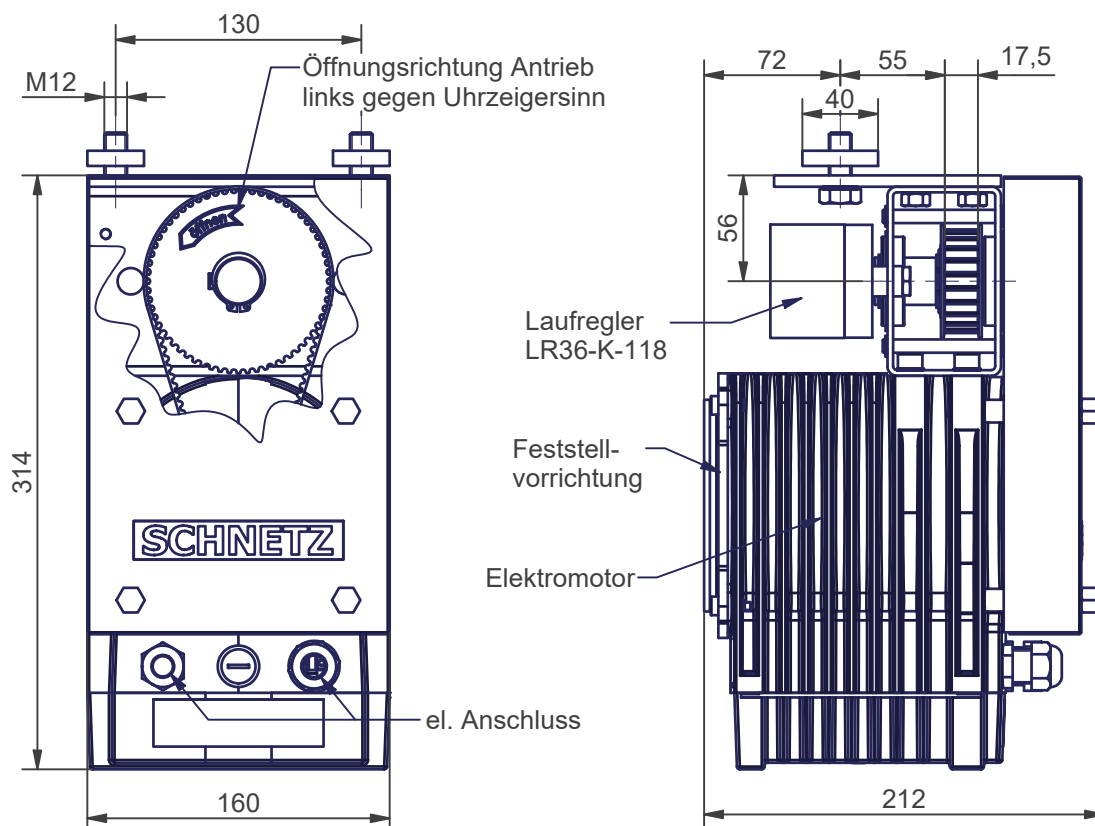


ATS-300-MOF
RH 230V V2A
 4,5Nm - 230V/400V

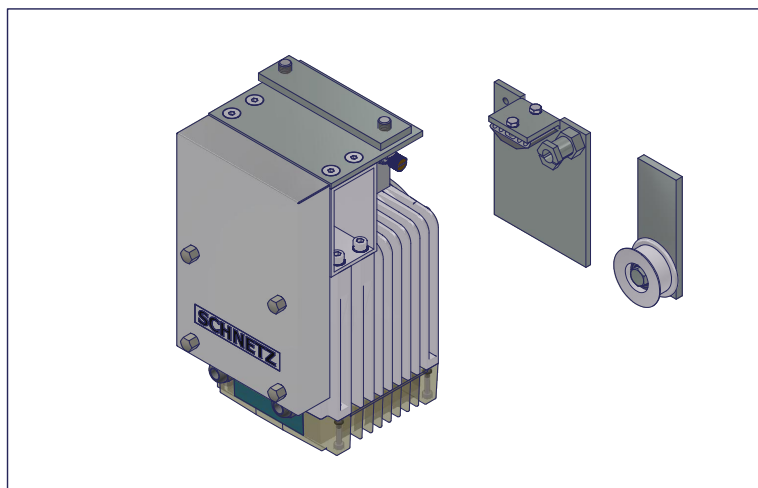
Torantrieb

SAP-Artikelnr.
 40-300-1-118-RH_
 M103P1

SCHNETZ



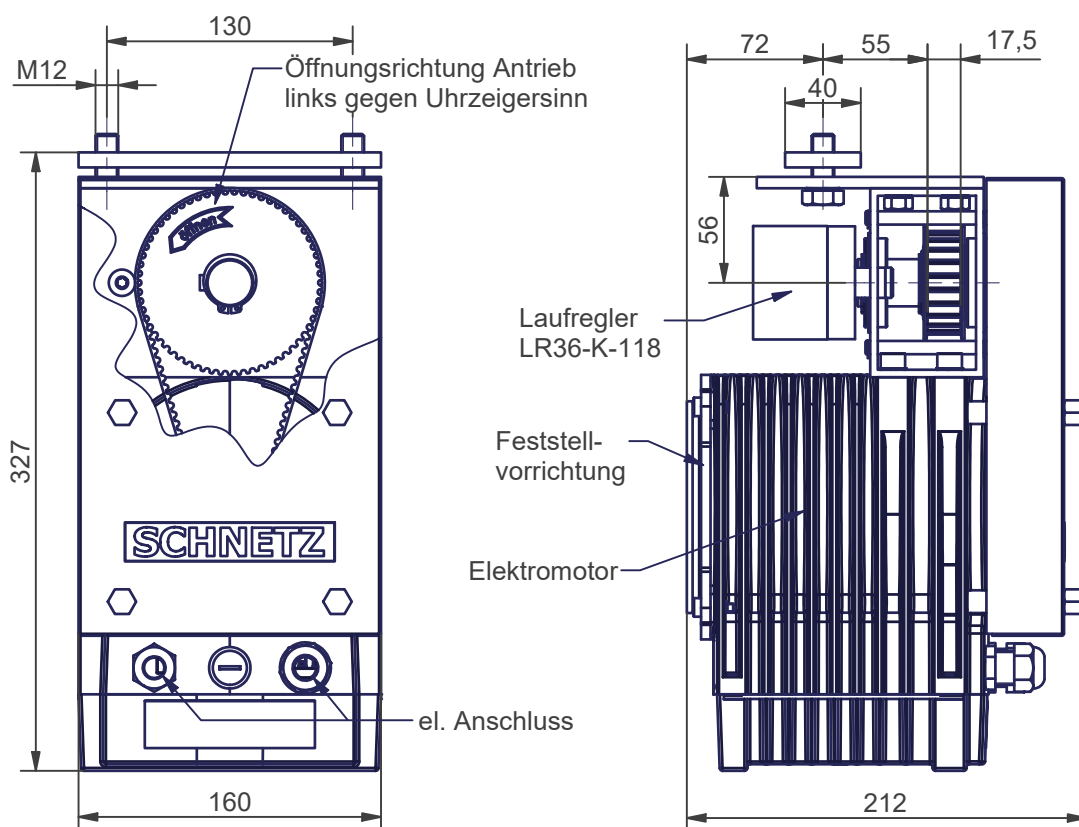
Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, Öffnungsrichtung gegen UZS, wartungsfrei
Spezialausstattung	Lagerbock, Montageplatte, Lasche, Abdeckplatte, Welle und Normteile aus 1.4301 Rillenkugellager 6005 NR RS2 abgedichtet
Öffnungskraft Antrieb	450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=230V/400V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	19 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-064-RH-M103P1, Tormitnehmer Z40-2000-101-V1 (Zahnriemenklemme aus G-AlSi12), Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-101 (Rad aus AlCuMgPb)
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-300-MOF-SR****RH**

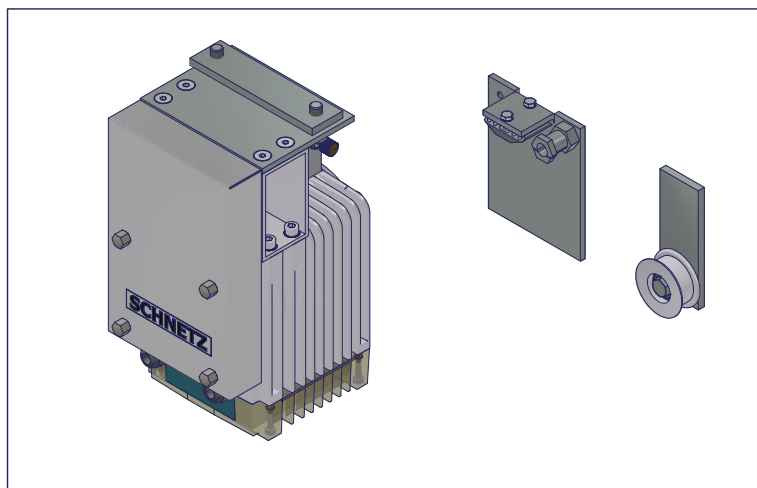
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-300-0-118-RH_
M1P2**SCHNETZ**

Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, Öffnungsrichtung gegen UZS, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	18,6 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb Z40-1000-036-RH-M1P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung

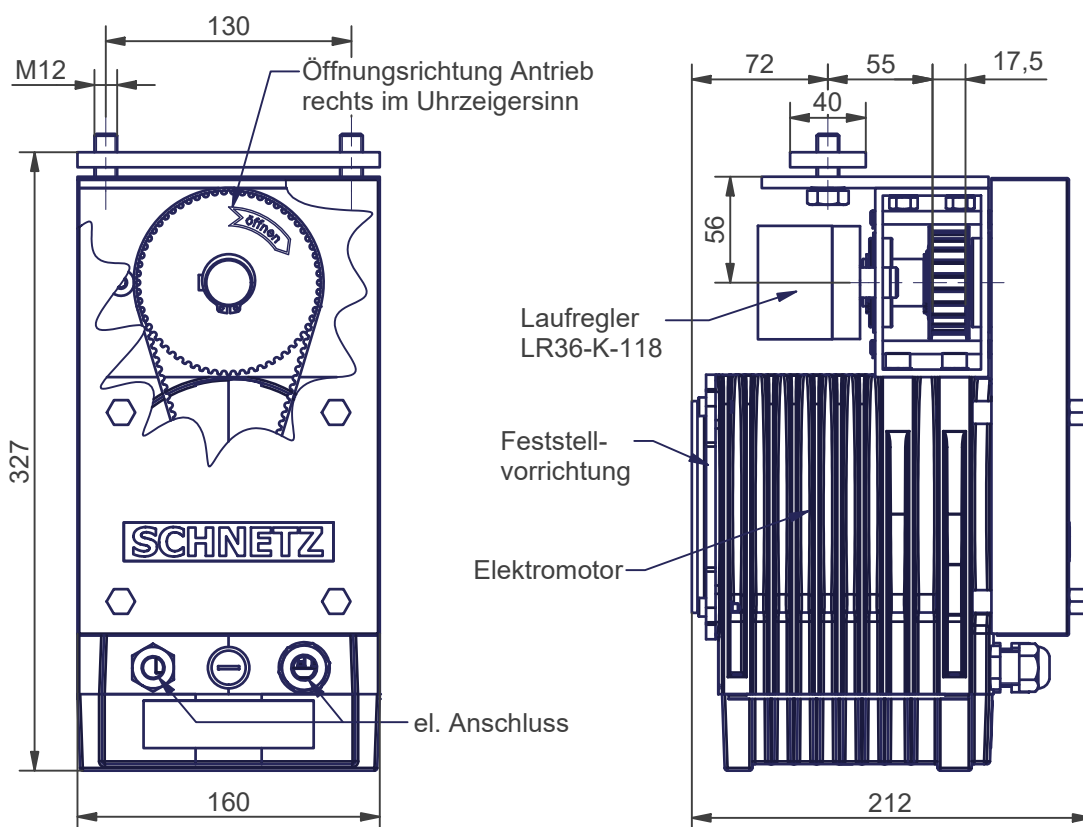



ATS-300-MOF-SR LH

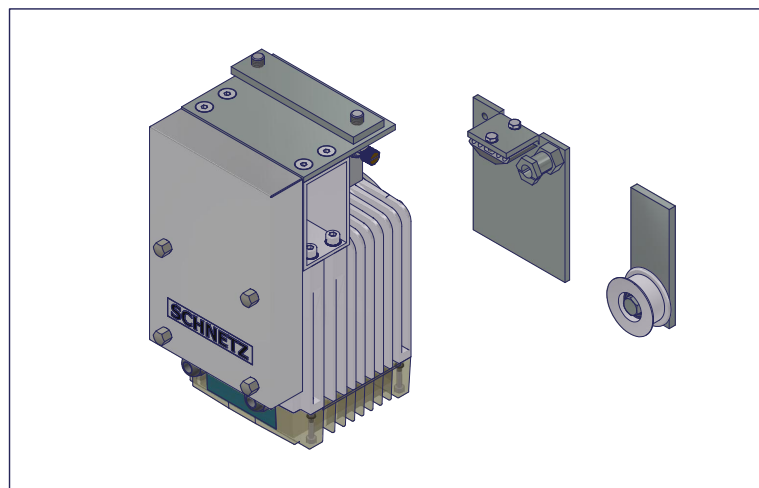
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-300-0-118-LH_
M1P2

SCHNETZ


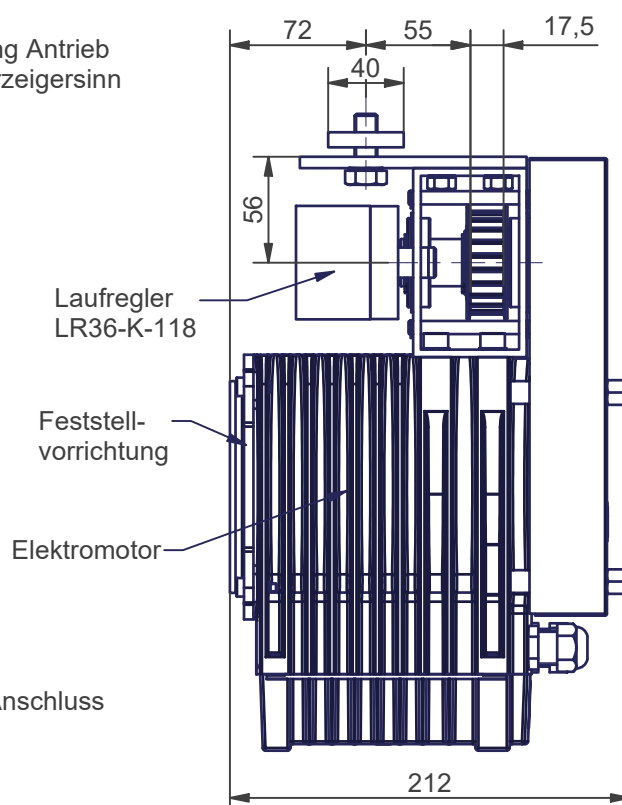
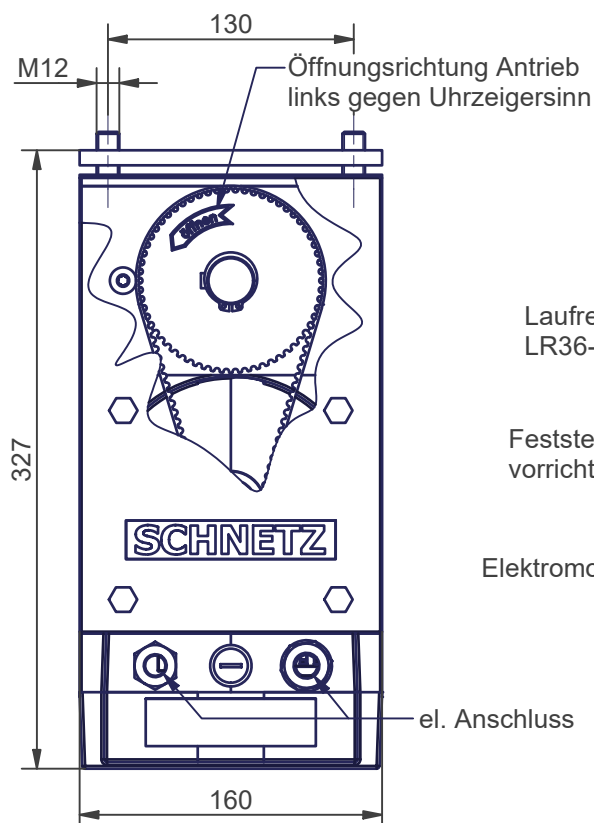
Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, Öffnungsrichtung in UZS, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	18,6 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-036-LH-M1P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-300-MOF-SR****RH 230V**

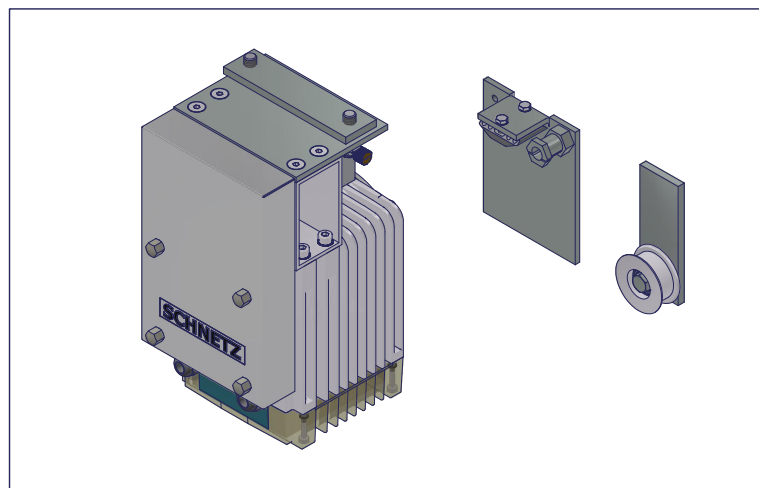
4,5Nm - 230V/400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-300-0-118-RH_
M3P2**SCHNETZ**

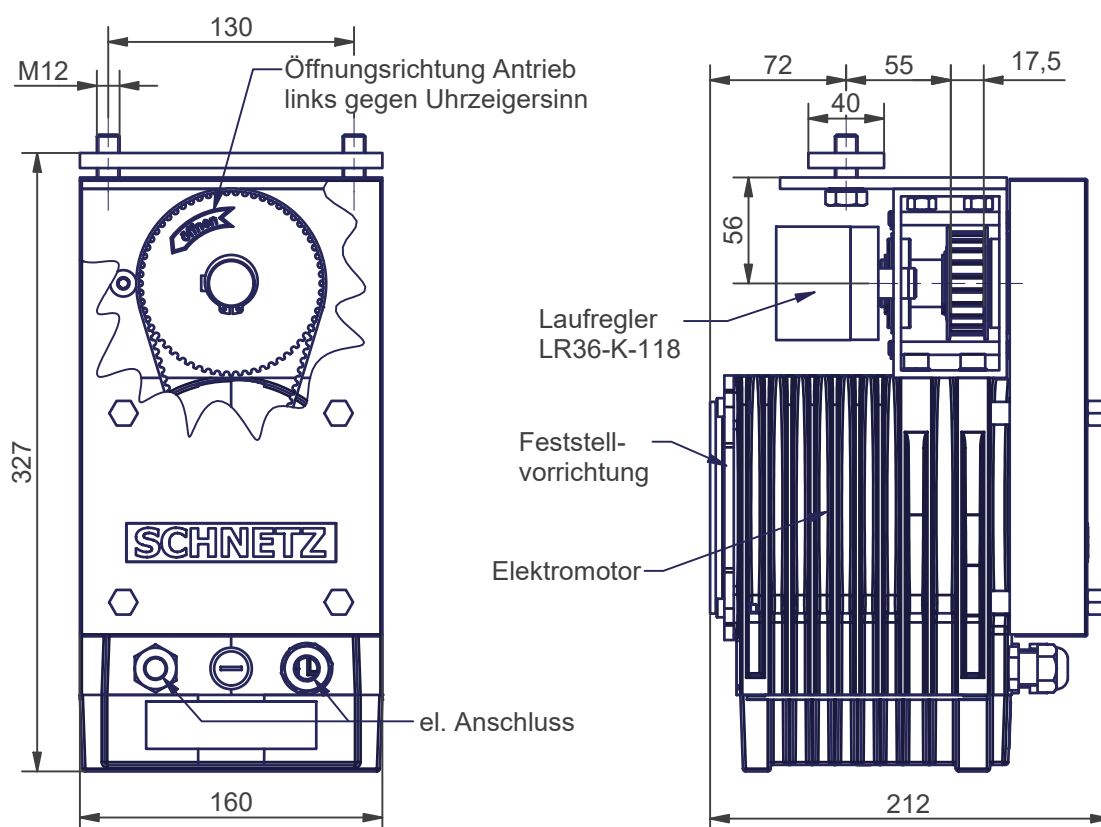
Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, Öffnungsrichtung gegen UZS, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=230V/400V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	18,6 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-036-RH-M3P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-300-MOFE****RH**

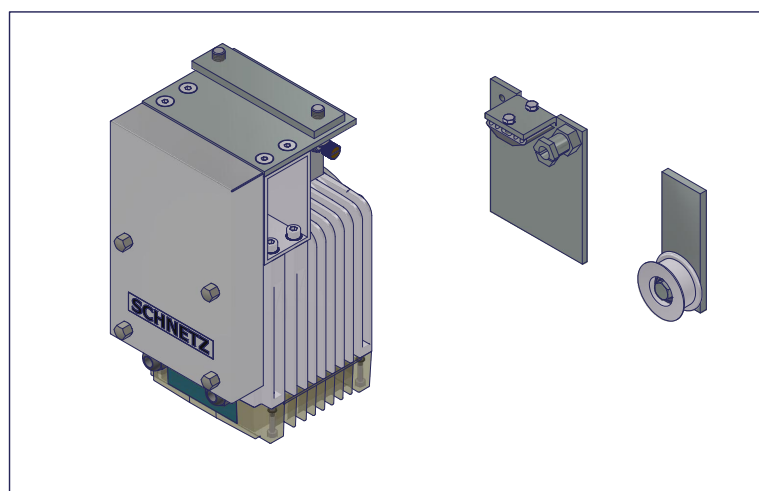
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-300-0-118-RH_
M1P3**SCHNETZ**

Beschreibung	Elektronisch geregelter Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	40 N - 450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht, Potti-Einstellung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md max=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	18,6 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-036-RH-M1P3, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung



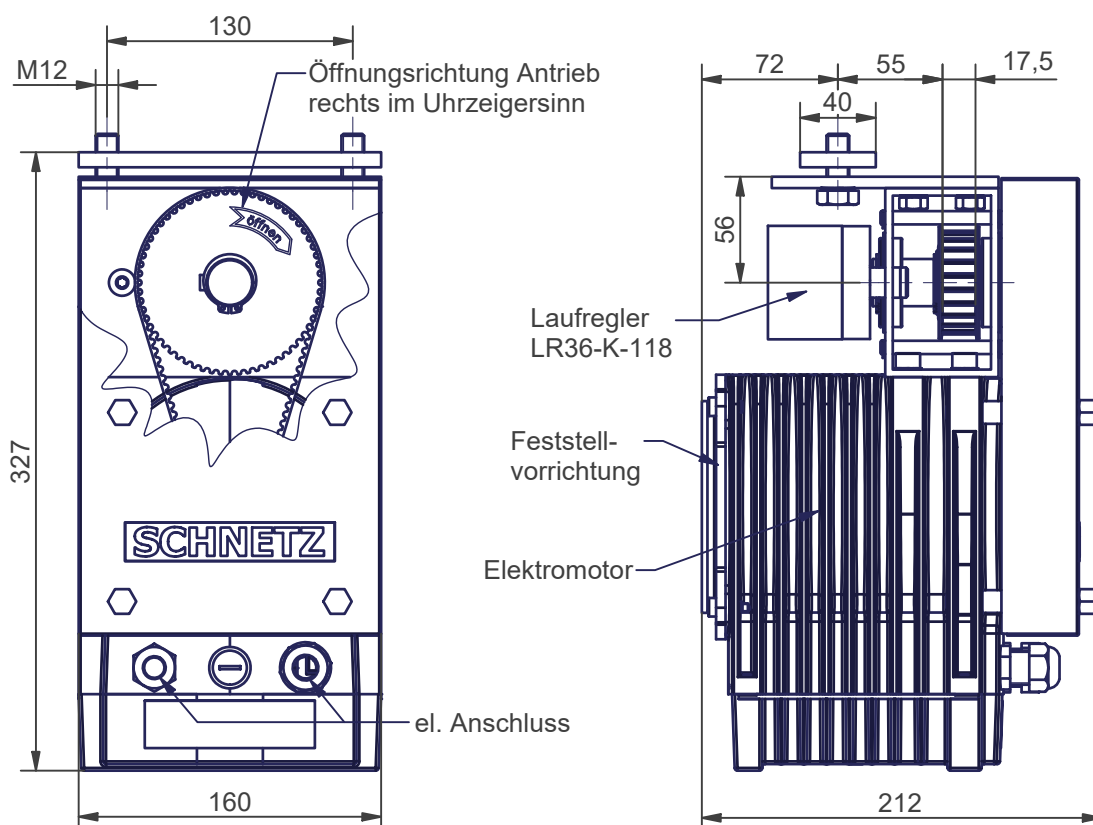

ATS-300-MOFE LH

4,5Nm - 400V

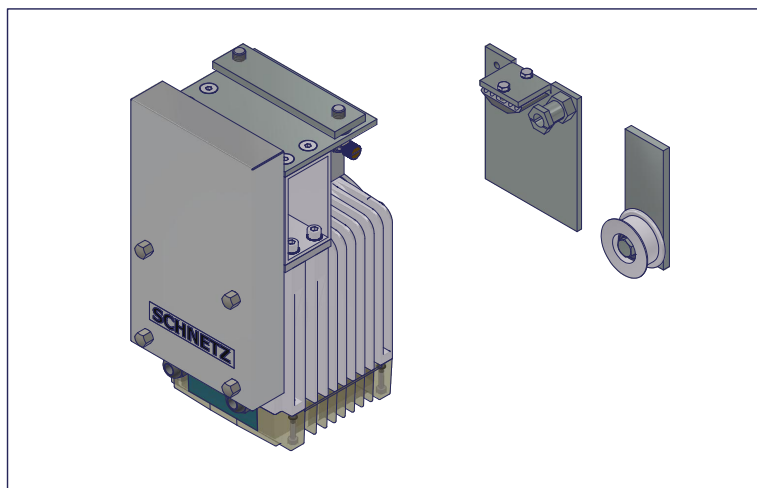
Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-300-0-118-LH_
M1P3

SCHNETZ



Beschreibung	Elektronisch geregelter Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	40 N - 450 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0 m/s bis 0,4 m/s (je nach Schließgewicht, Potti-Einstellung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md max=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	18,6 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-036-LH-M1P3, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

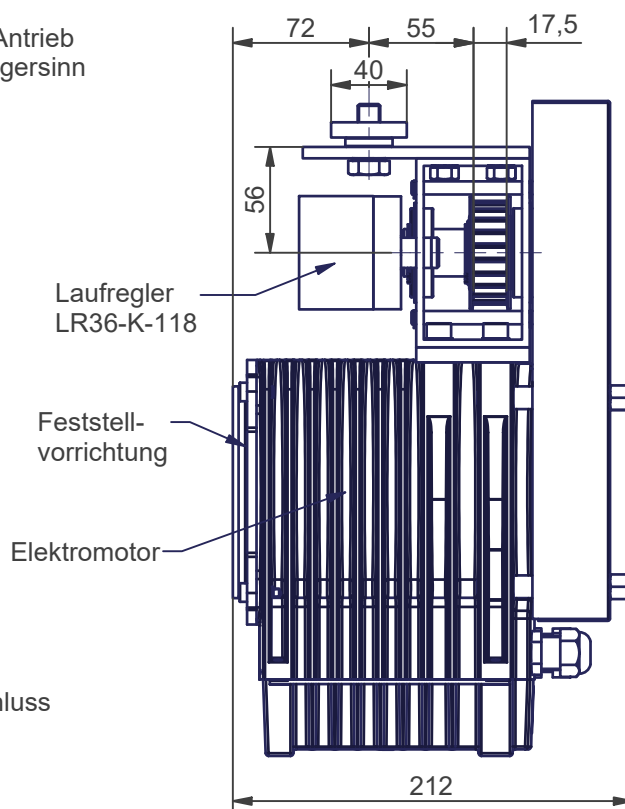
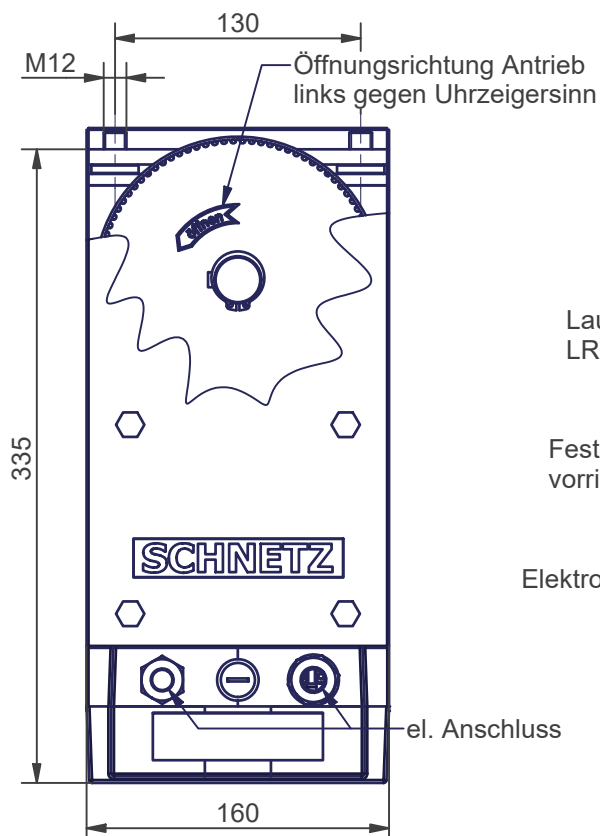


ATS-400-MOF RH

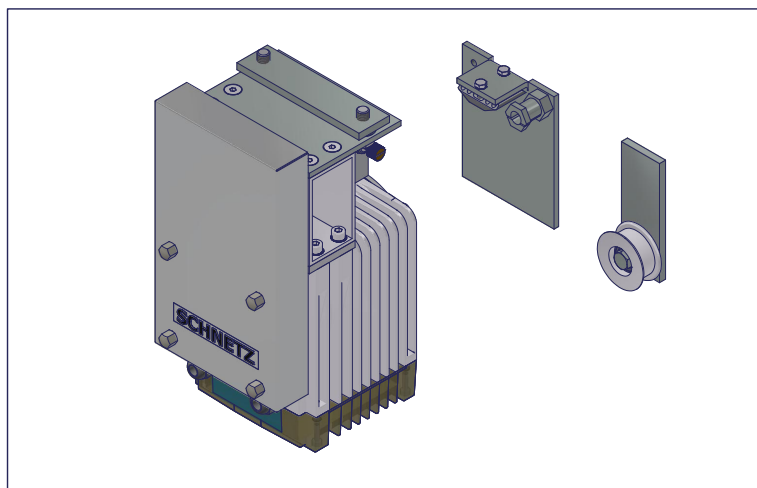
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-400-0-118-RH_
M1P1

SCHNETZ


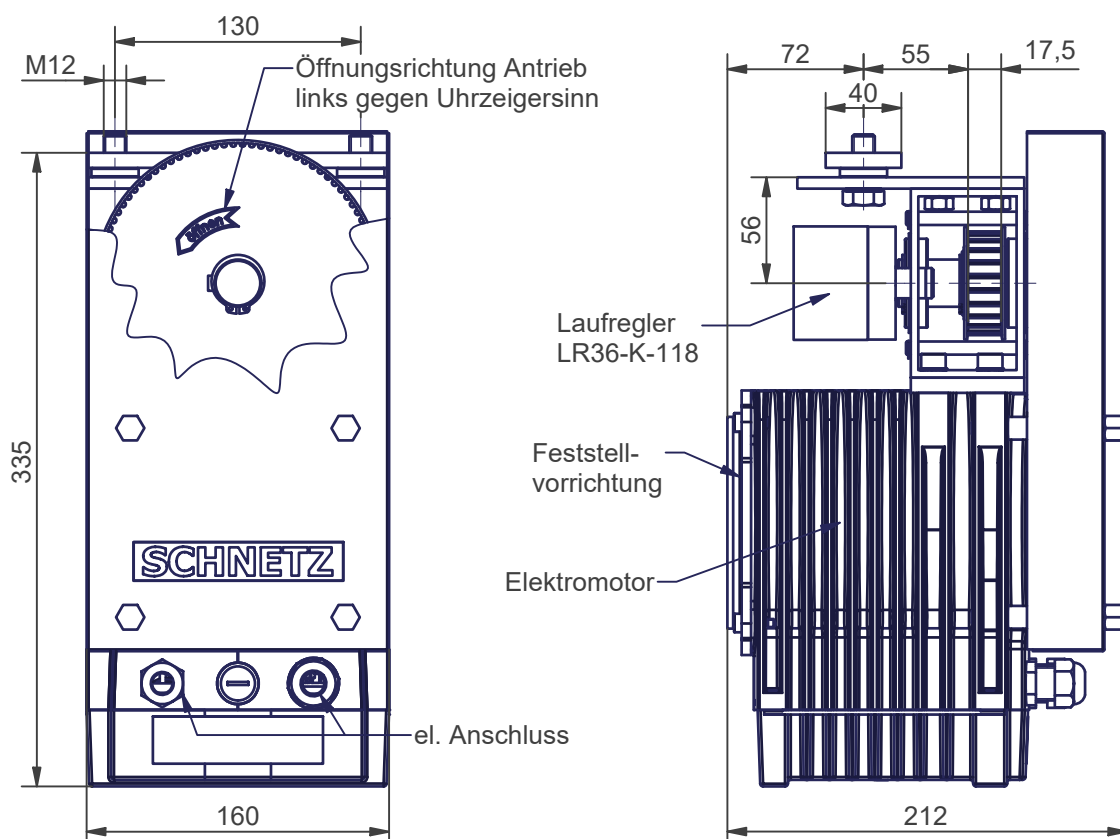
Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	650 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,15 m/s bis 0,25 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-037-RH-M1P1, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-400-MOF-SR****RH**

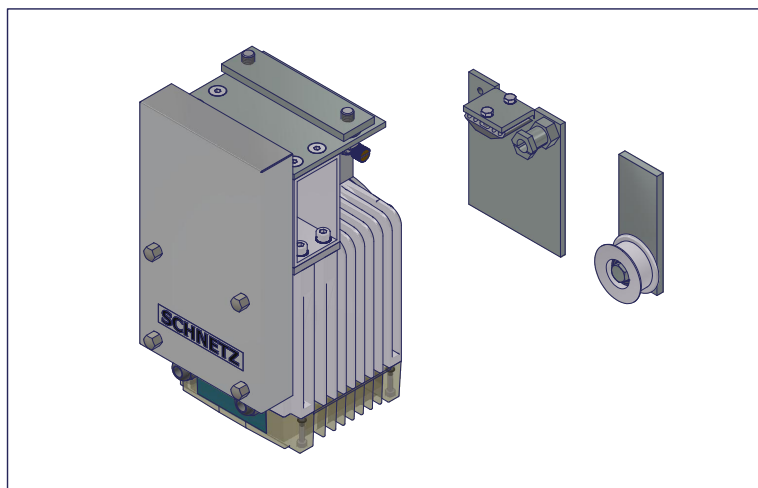
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-400-0-118-RH_
M1P2**SCHNETZ**

Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	650 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,15 m/s bis 0,25 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-037-RH-M1P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

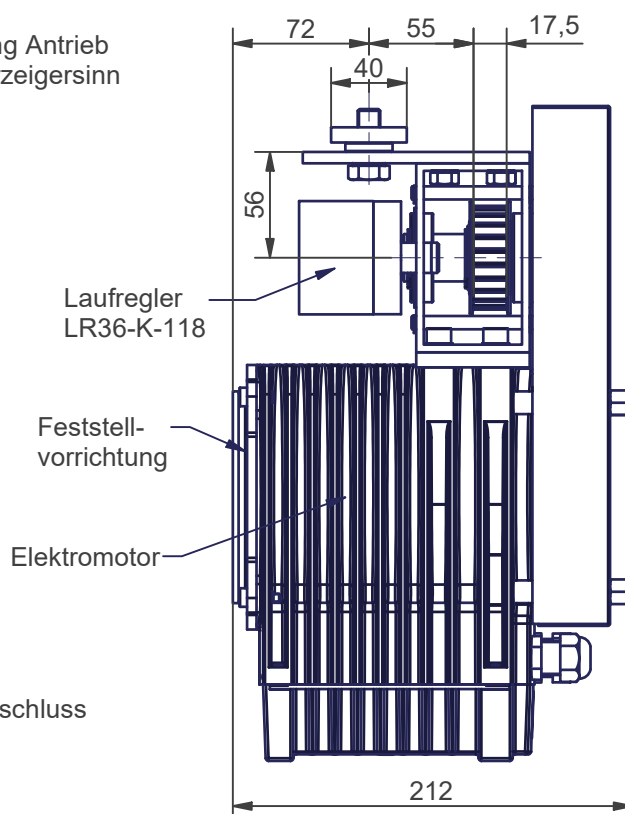
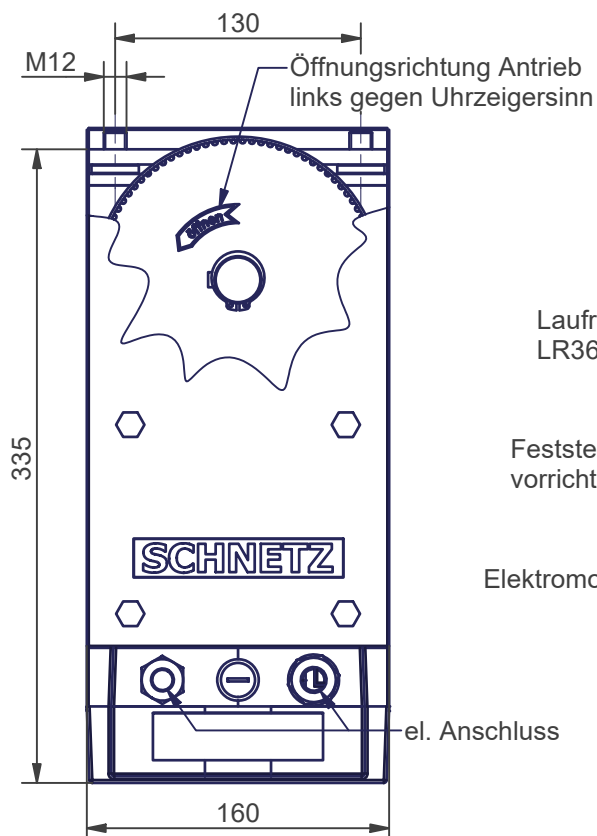


ATS-400-MOFE RH

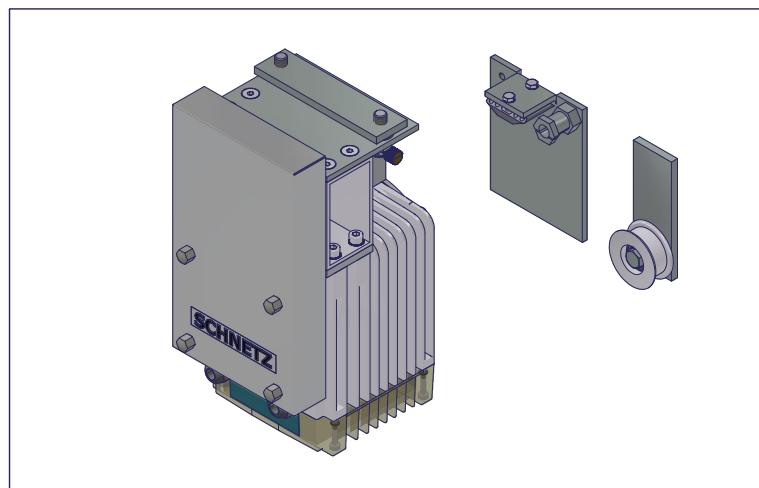
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-400-0-118-RH_
M1P3

SCHNETZ


Beschreibung	Elektronisch geregelter Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	40N - 650 N je nach Schließgewicht und Potti-Einstellung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0 m/s bis 0,25 m/s (je nach Schließgewicht, Potti-Einstellung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md max=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-037-RH-M1P3, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

**ATS-400-MOFE-SR****RH**

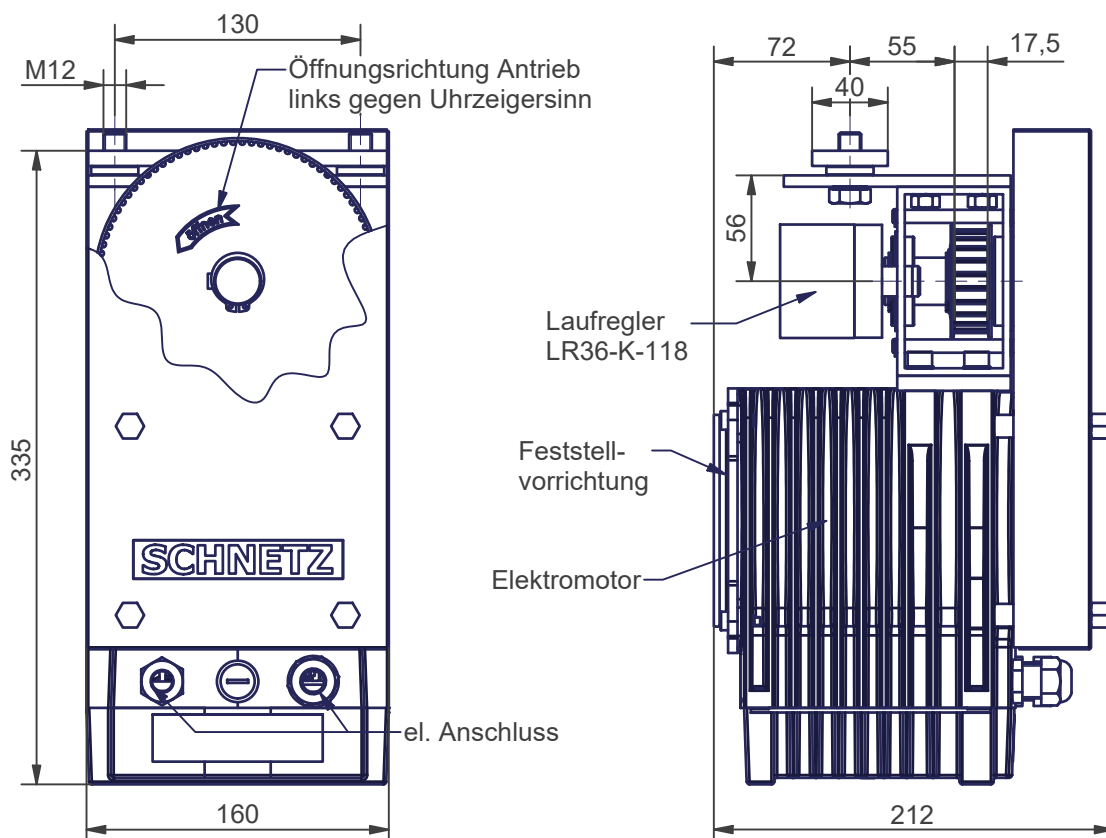
4,5Nm - 400V

Torantrieb

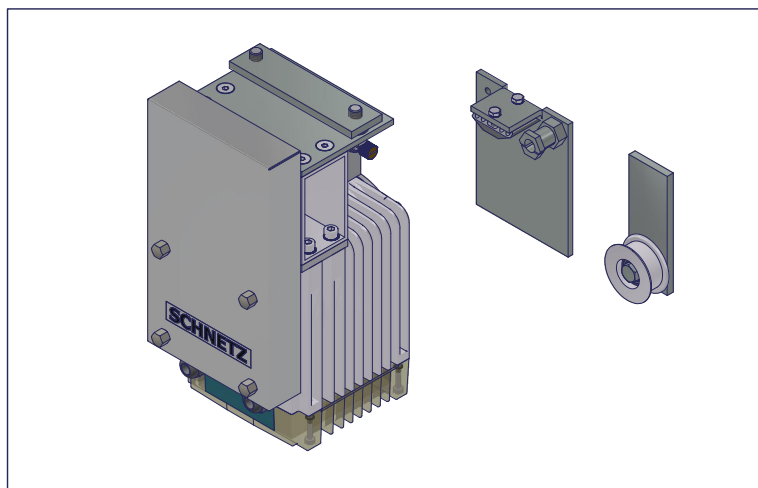
SAP-Artikelnr.

40-400-0-118-RH_

M1P4

SCHNETZ

Beschreibung	Elektronisch geregelter Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	40N - 650 N je nach Schließgewicht und Potti-Einstellung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0 m/s bis 0,25 m/s (je nach Schließgewicht, Potti-Einstellung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md max=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-037-RH-M1P4 Tormitnehmer Z40-2000-001-V1 Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung



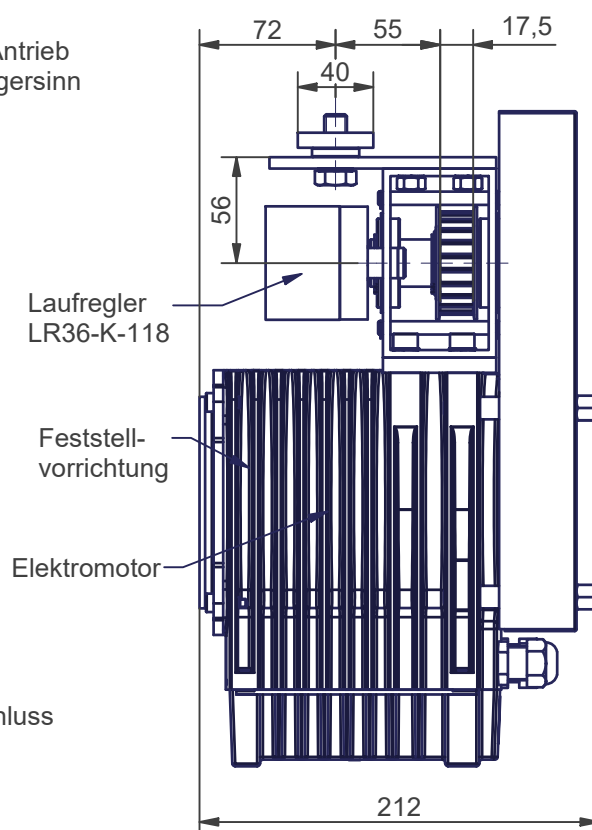
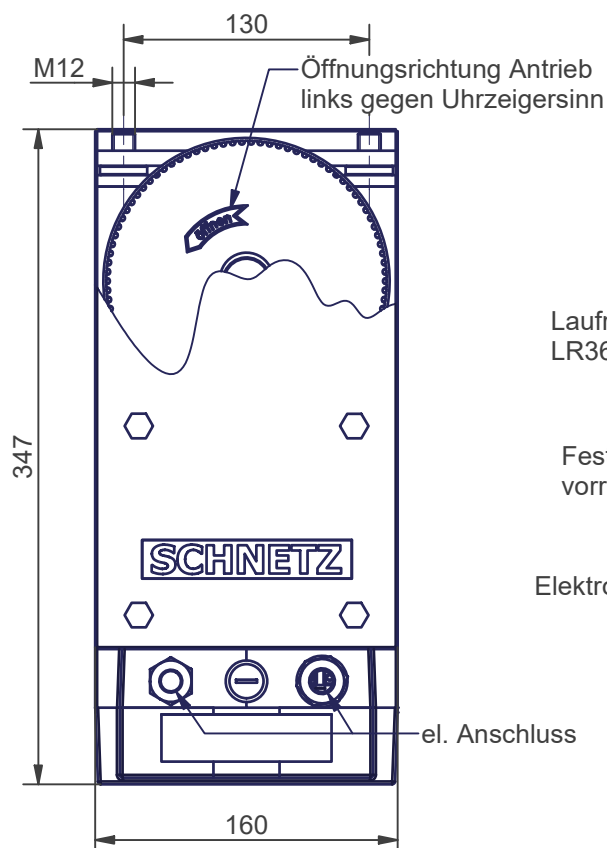
ATS-600-MOF RH

7,5Nm - 400V

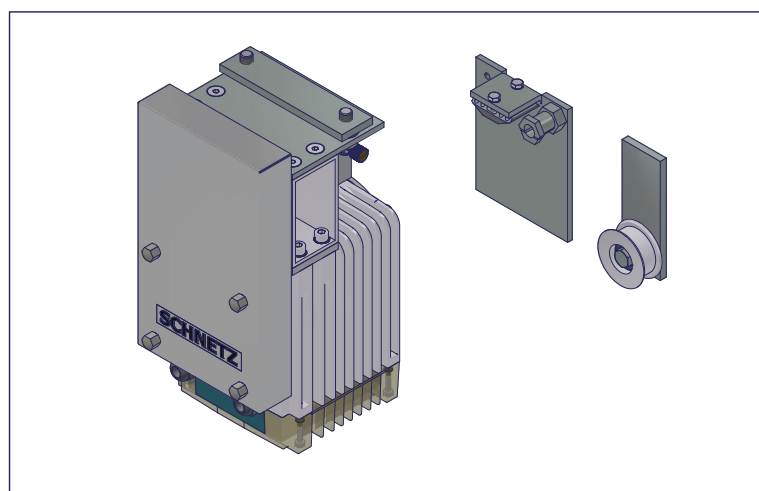
Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-600-0-118-RH_
M2P1

SCHNETZ



Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	900 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,15 m/s bis 0,25 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=7,5Nm, I=1,8 A, Ed=15 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-065-RH-M2P1 Tormitnehmer Z40-2000-001-V1 Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung

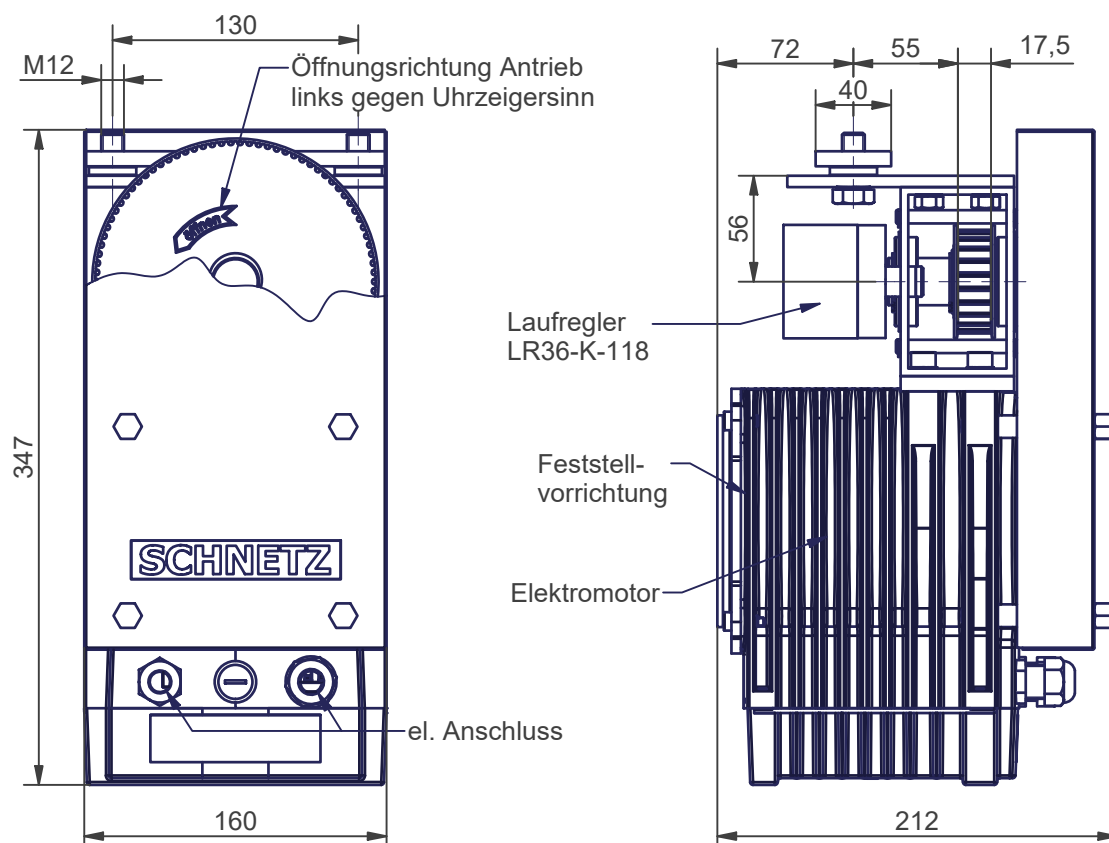


ATS-600-MOF-SR RH

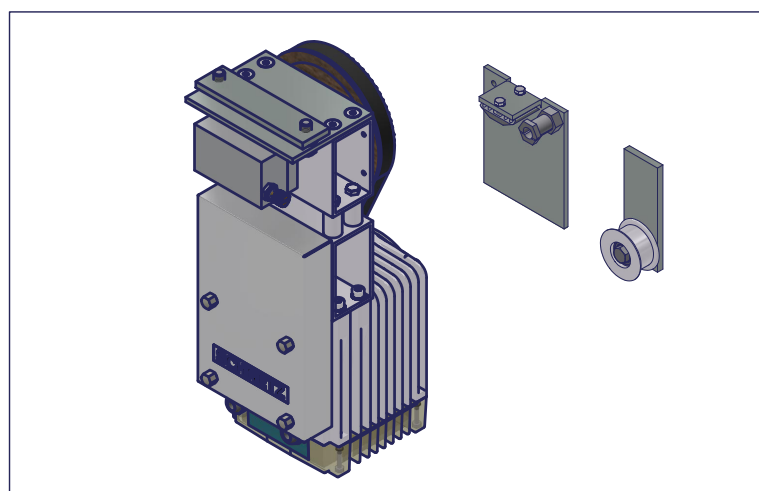
7,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-600-0-118-RH_
M2P2

SCHNETZ


Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	900 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,15 m/s bis 0,25 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=7,5Nm, I=1,8 A, Ed=15 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-065-RH-M2P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung

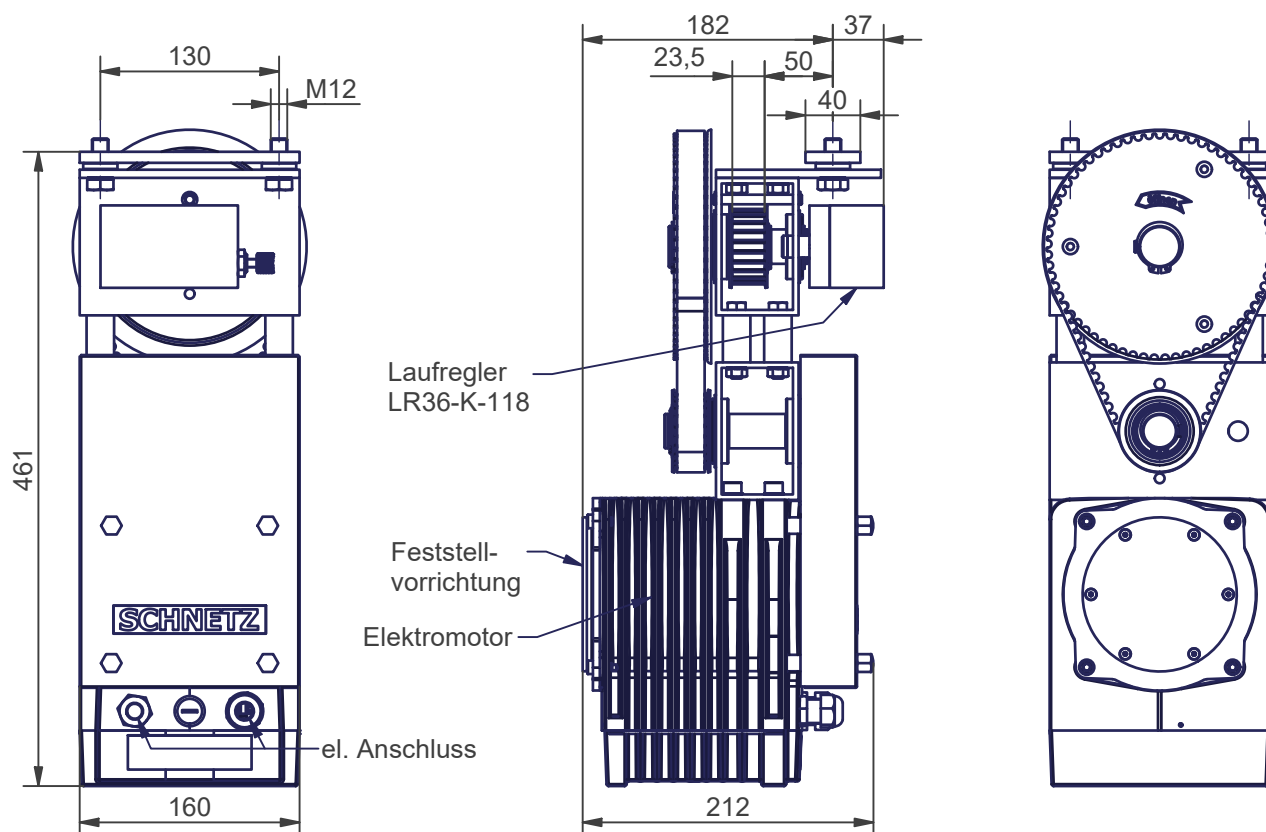



ATS-900-MOF RH

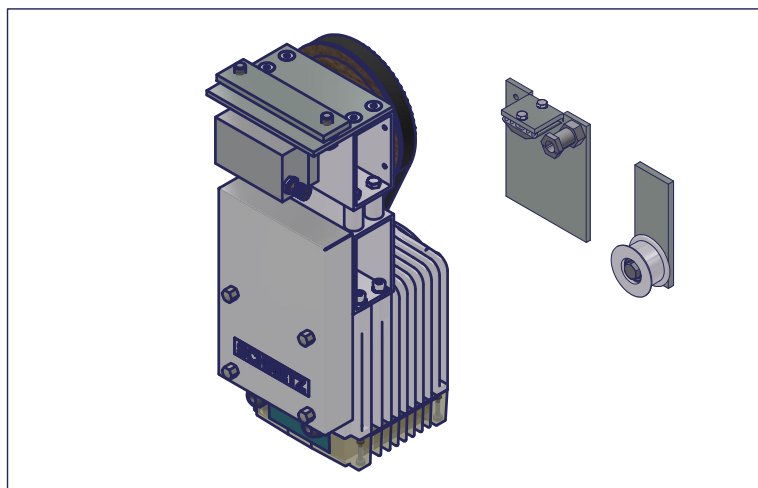
4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-900-0-118-RH_
M1P1

SCHNETZ


Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	1200 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,12 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	800 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	21 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-038-RH-M1P1, Tormitnehmer Z40-2000-001-V2, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-002
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M22 (22mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-002), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Bedientaster, Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung



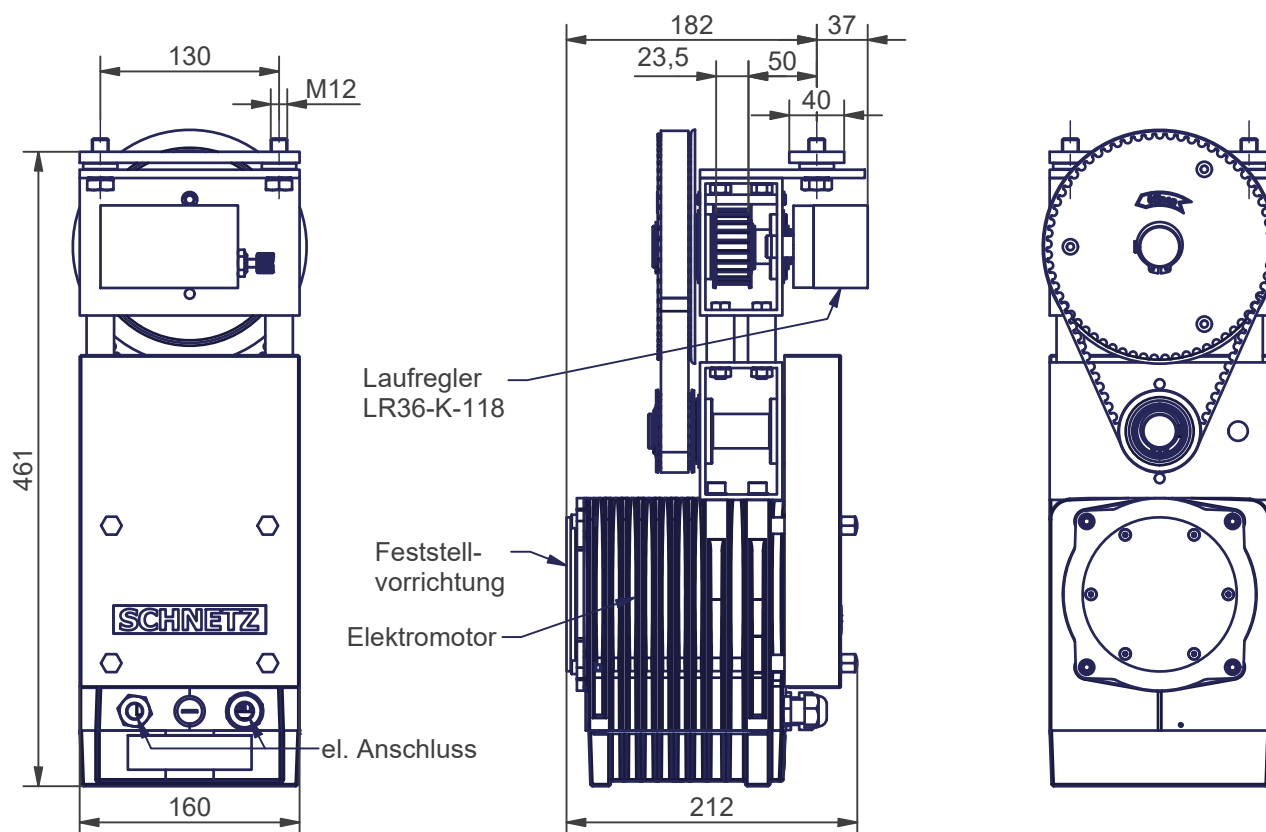
ATS-900-MOF-SR RH

4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.
40-900-0-118-RH_
M1P2

SCHNETZ



Beschreibung	Elektrischer Antrieb zum Öffnen von Feuerschutzabschlüssen mit integrierter Feststellvorrichtung in Verbindung mit bauseitigem Schließgewicht, endschalterlos, wartungsfrei
Öffnungskraft Antrieb	1200 N
Öffnungsgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,12 m/s (je nach Schließgewicht und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	800 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400 V, Md=4,5Nm, I=1,2 A, Ed=30 %, IP 54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	21 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-038-RH-M1P2, Tormitnehmer Z40-2000-001-V2, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-002
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M22 (22mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-002), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchschalter, Handauslösetaster, Steuerung