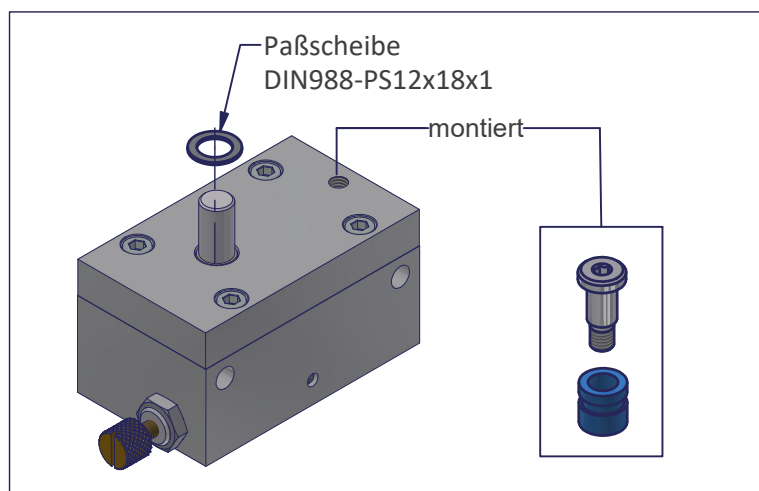
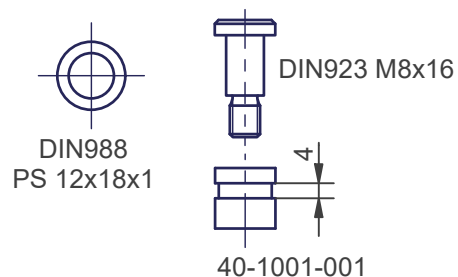

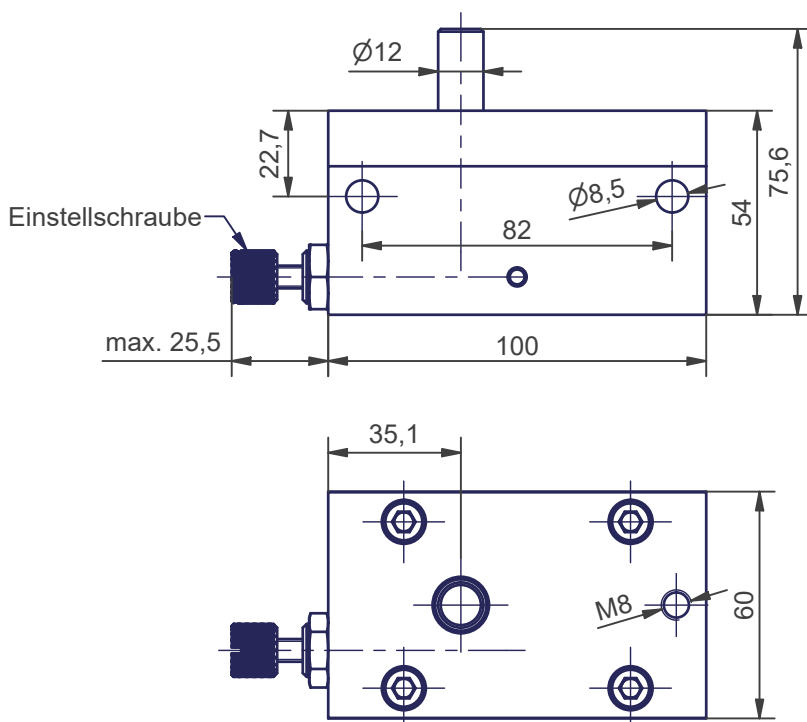
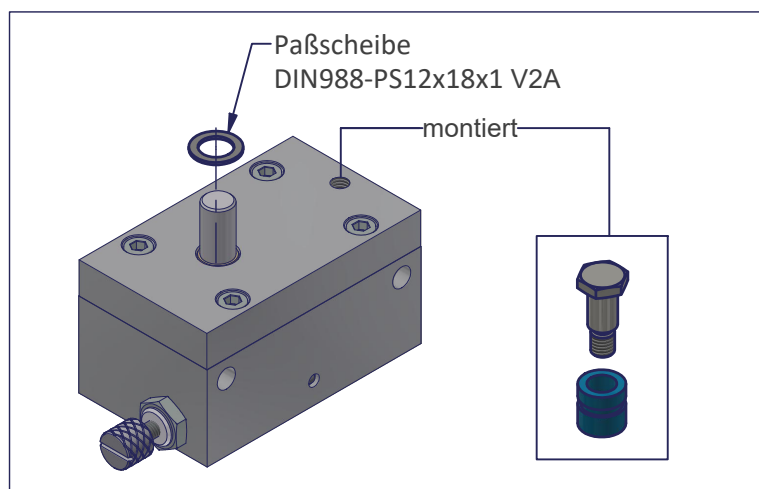
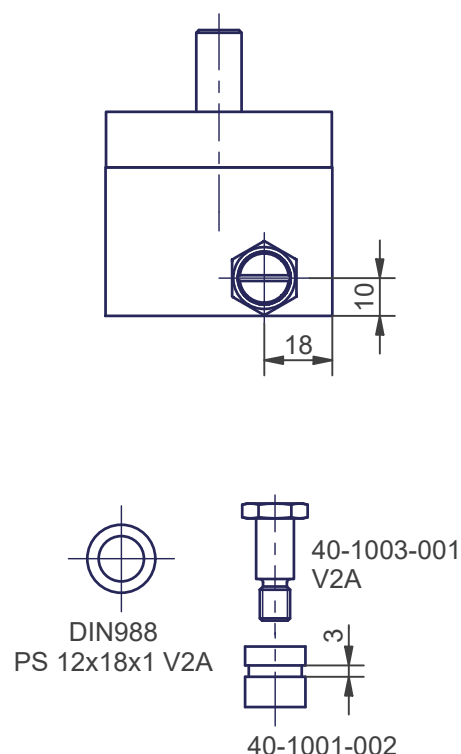
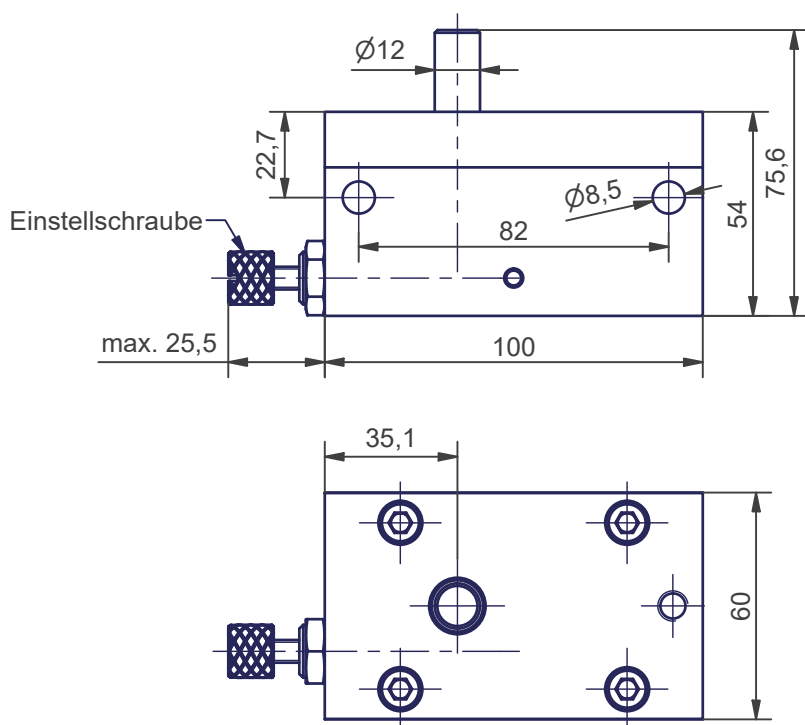


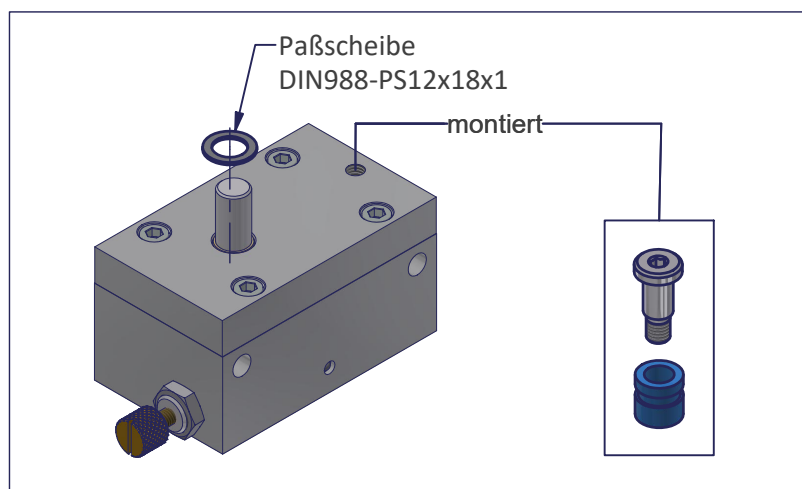
**LR36-K-118****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-118

Bestellbezeichnung	LR-36-K-118 Ersatzteil für ATS-Torantriebe
Spezialausstattung	Welle gehärtet
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	0,93 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-118-M1000-Z Passscheibe PS 12x18x1 MONTIERT und mit Klebeband fixiert Schwingelement (Spalt 4mm) 40-1001-001 MONTIERT Flachkopfschraube DIN923-M8 x 16 MONTIERT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309


**LR36-K-118
A2**

 SAP-Artikelnr.
03-118-A2


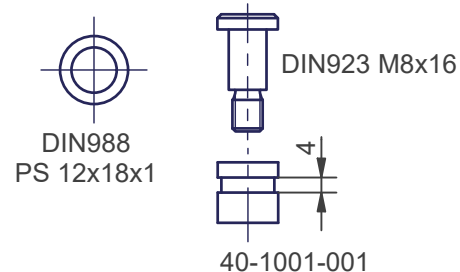
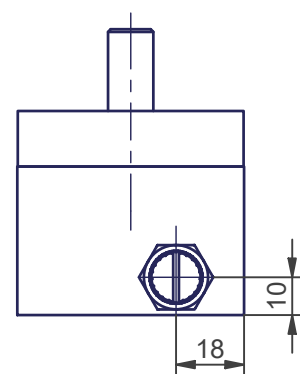
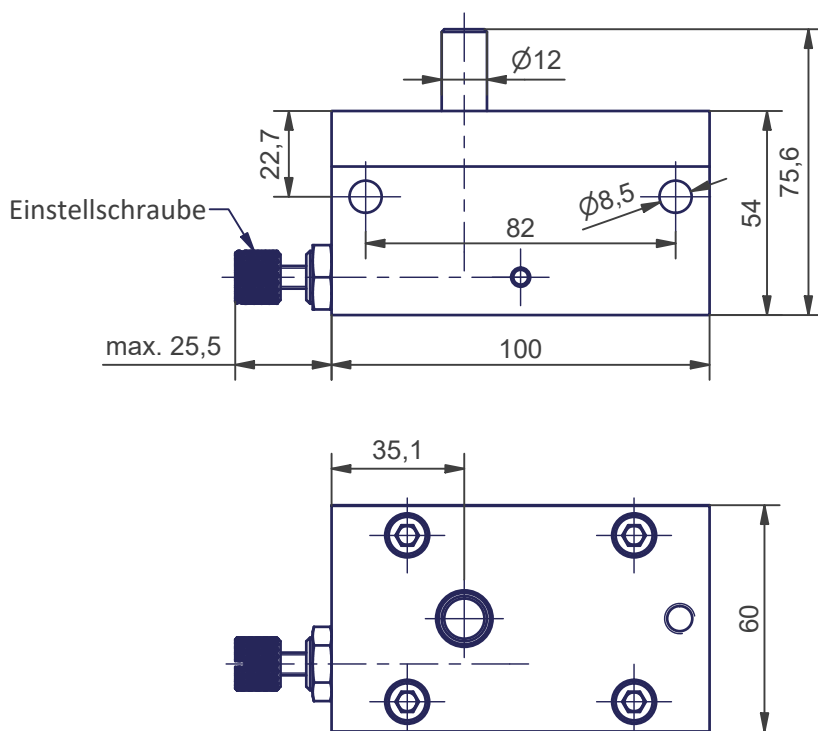
Bestellbezeichnung	LR-36-K-118-V2A Ersatzteil für ATS-Torantriebe V2A
Spezialausstattung	Welle gehärtet, DIN-Teile und Einstellschraube: V2A
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	0,93 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-118-M1000-Z-V2A Passscheibe PS 12x18x1 V2A MONTIERT und mit Klebeband fixiert Schwingelement (Spalt 3mm) 40-1001-002 MONTIERT Flachkopfschraube 40-1003-001 V2A MONTIERT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309



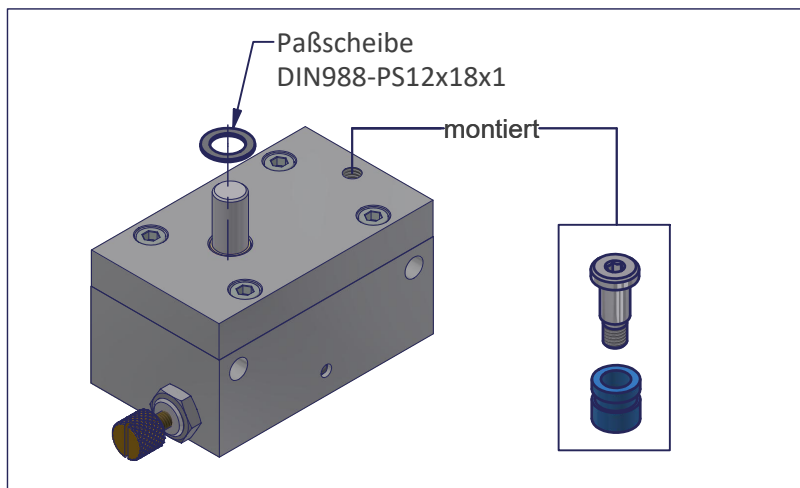
**LR36-K-118
M500**



SAP-Artikelnr.
03-118-M500



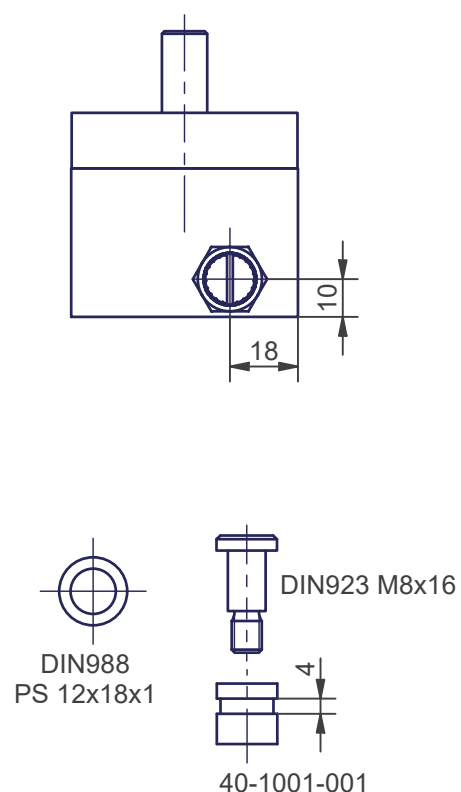
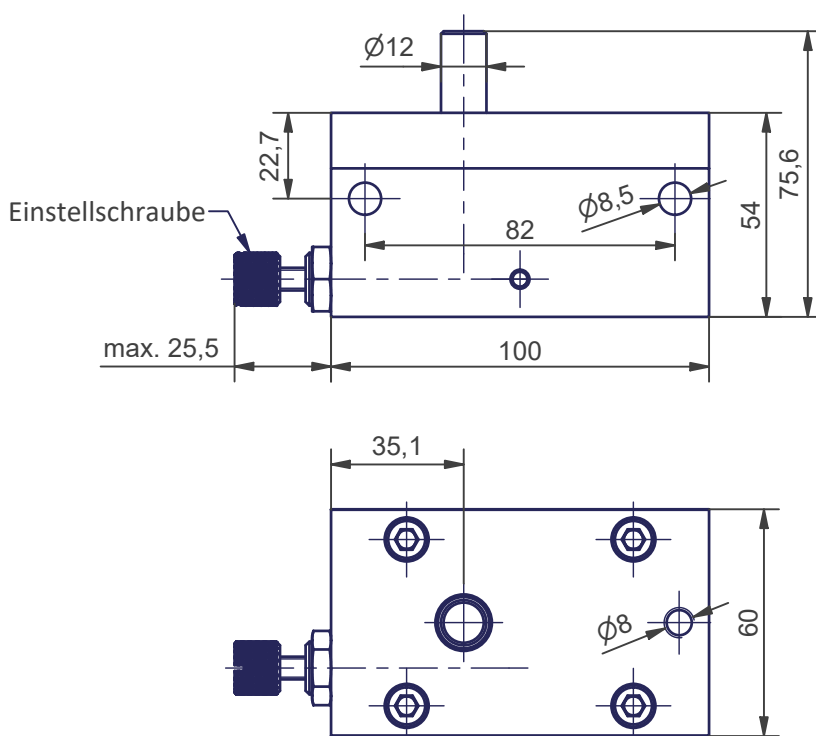
Bestellbezeichnung	LR-36-K-118-M500
Spezialausstattung	Welle gehärtet, Silikonöl M500
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-30 °C bis +5 °C
max.zul. Betriebstemperatur	+30 °C (ab einer Temperatur von +10 °C nimmt die Bremswirkung langsam ab)
Gewicht	0,93 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-118-Z-M500 Passscheibe PS 12x18x1 MONTIERT und mit Klebeband fixiert Schwingelement (Spalt 4mm) 40-1001-001 MONTIERT Flachkopfschraube DIN923-M8 x 16 MONTIERT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309



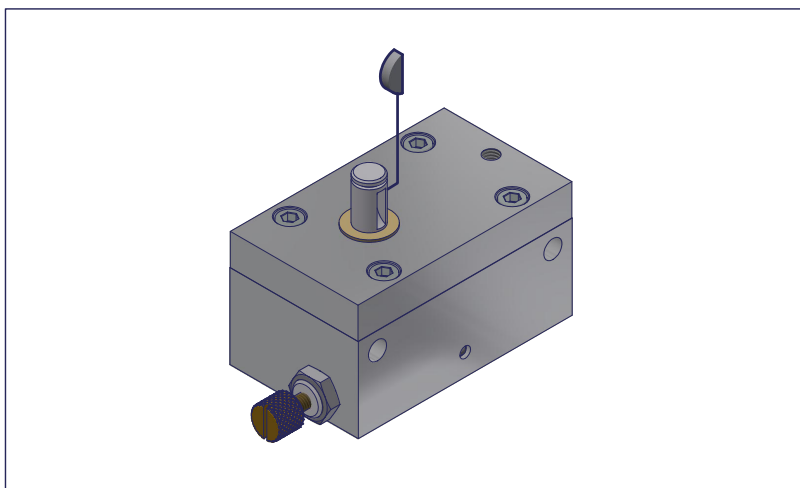
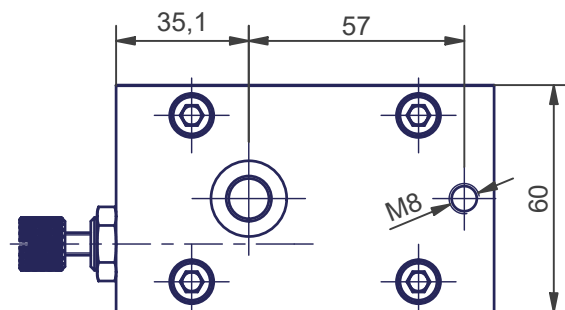

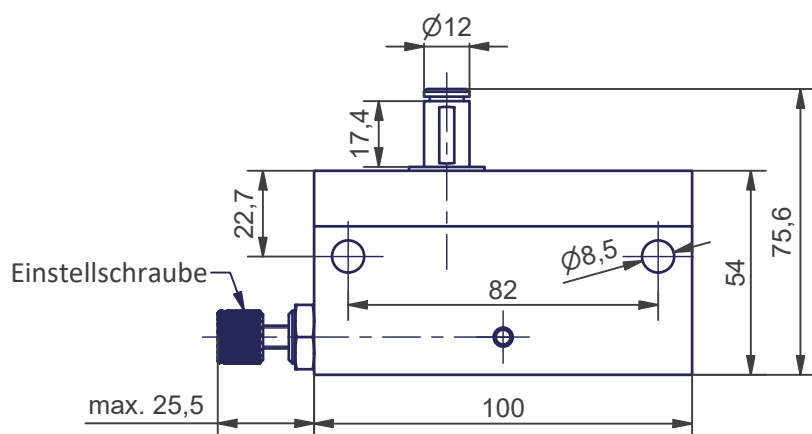
**LR36-K-118
M5000**



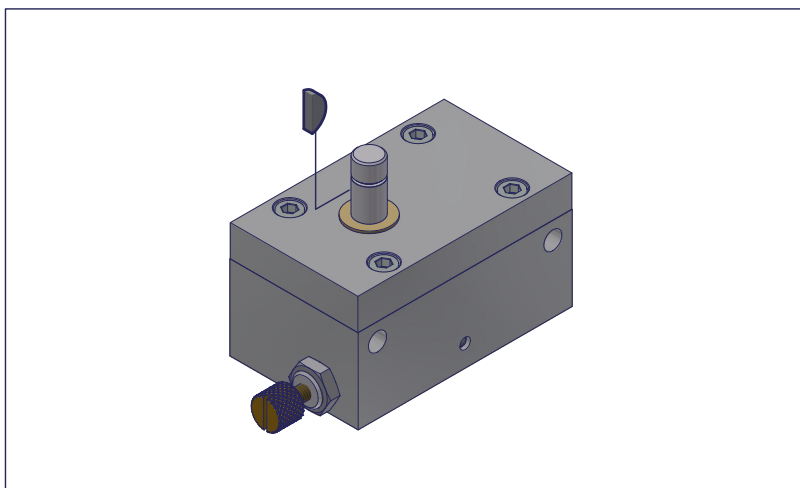
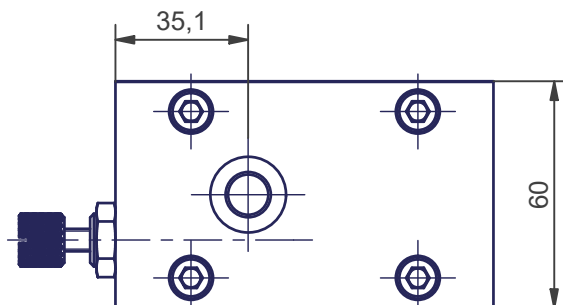
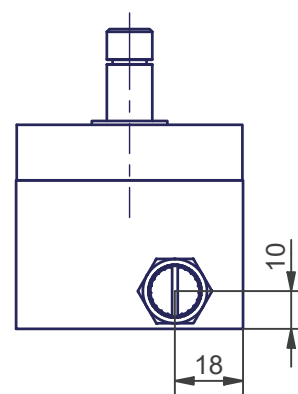
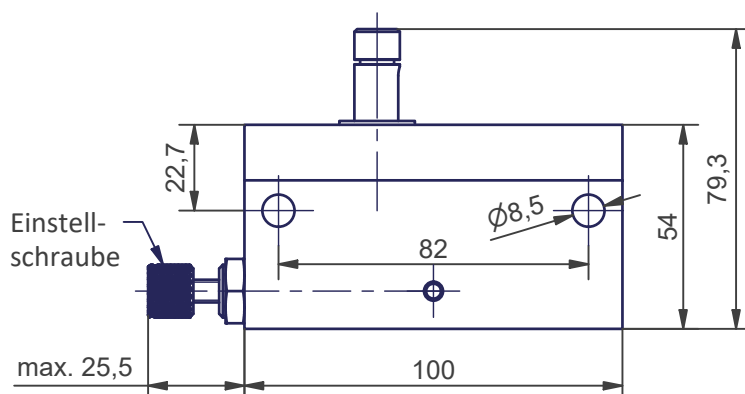
SAP-Artikelnr.
03-118-M5000



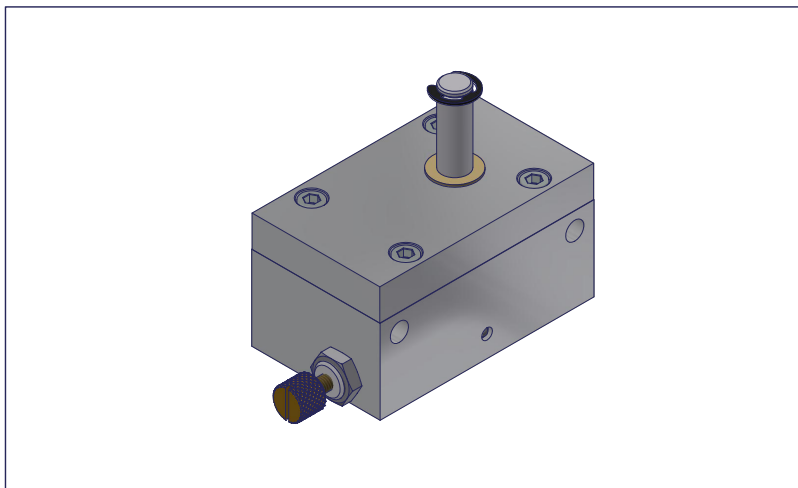
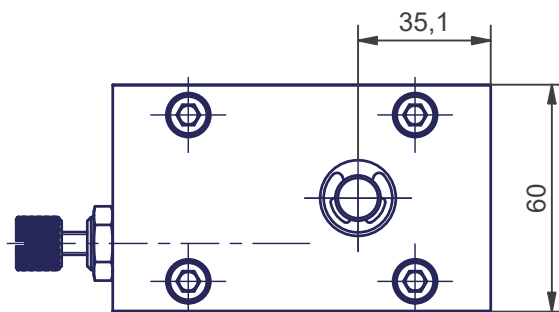
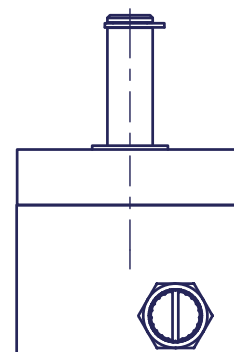
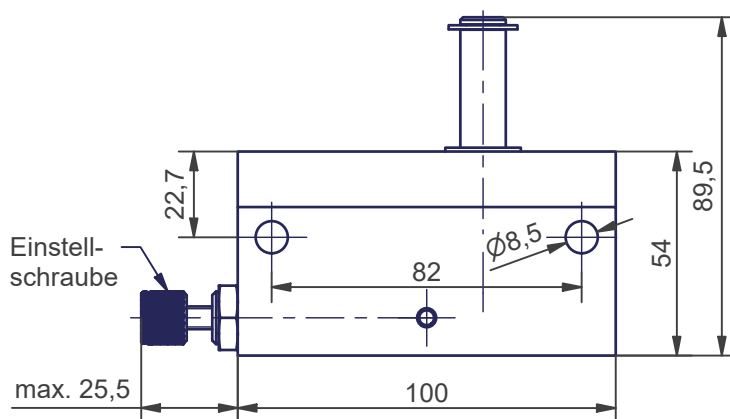
Bestellbezeichnung	LR-36-K-118-M500
Spezialausstattung	Welle gehärtet, Silikonöl M5000
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-0 °C bis +80 °C
max.zul. Betriebstemperatur	80 °C
Gewicht	0,93 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-118-Z-M5000 Passscheibe PS 12x18x1 MONTIERT und mit Klebeband fixiert Schwingelement (Spalt 4mm) 40-1001-001 MONTIERT Flachkopfschraube DIN923-M8 x 16 MONTIERT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309

**LR36-K-128****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-128

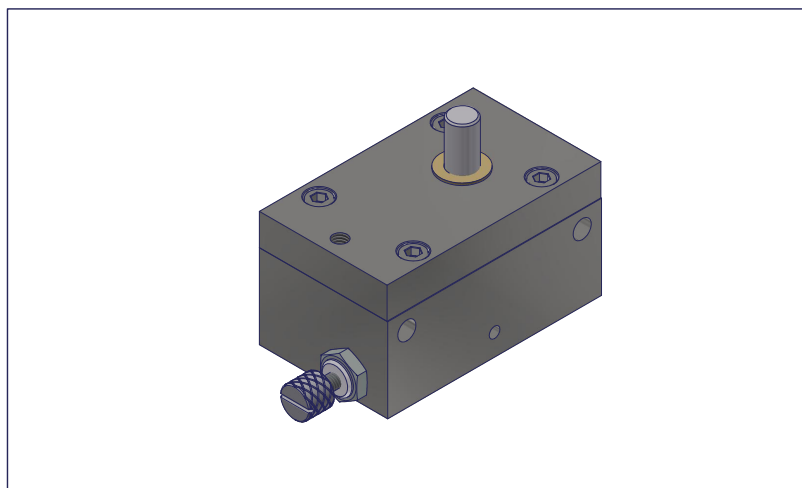
Bestellbezeichnung	LR-36-K-128
Spezialausstattung	Welle mit Scheibenfeder, Passschraubenbefestigung
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	0,93 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-128-Z Scheibenfeder DIN 6888 4x6,5
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309

**LR36-K-168****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-168Scheibenfeder
DIN 6888 4x6,5

Bestellbezeichnung	LR-36-K-168
Spezialausstattung	Pumpenräder: Ms/POM, Öl M350
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-30 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	0,93 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-168-Z Scheibenfeder DIN 6888 4x6,5
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309

**LR36-K-258****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-258

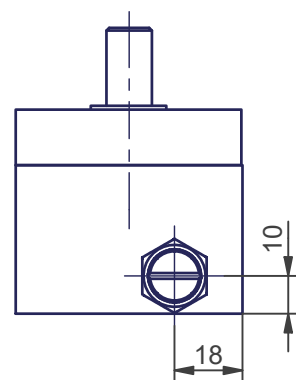
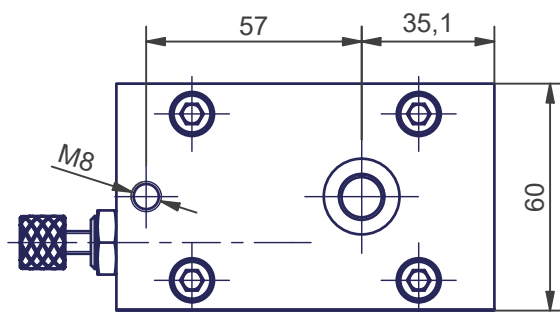
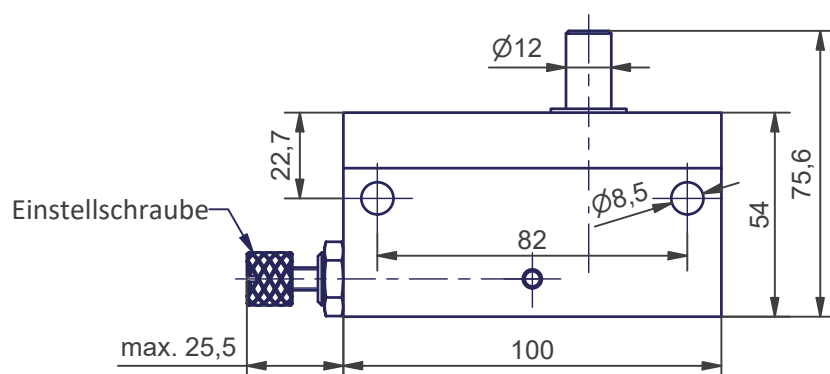
Bestellbezeichnung	LR-36-K-258
Spezialausstattung	Welle gehärtet
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	0,93 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-258-Z 1x DIN 6799 Sicherungsscheibe RS-9 MONTIERT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309



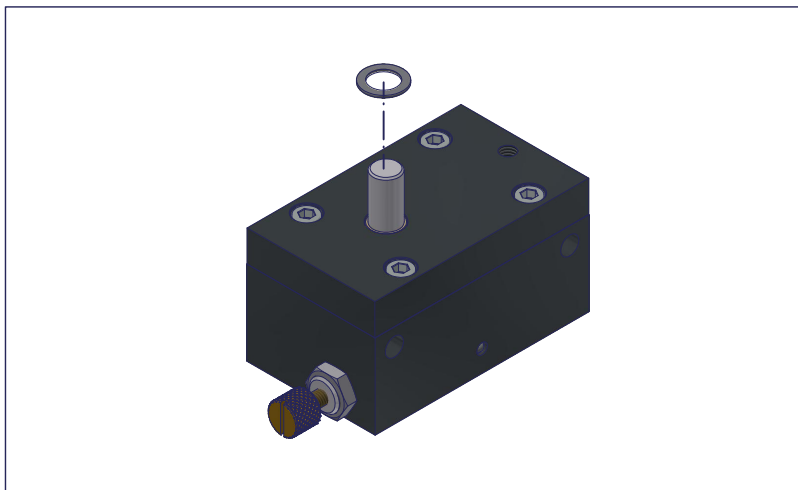
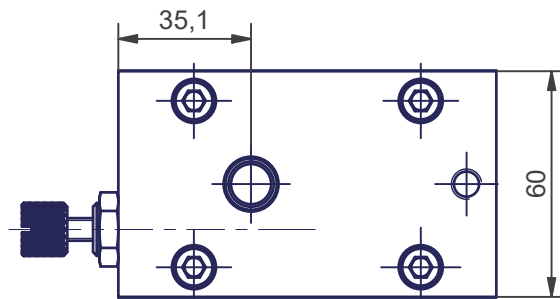
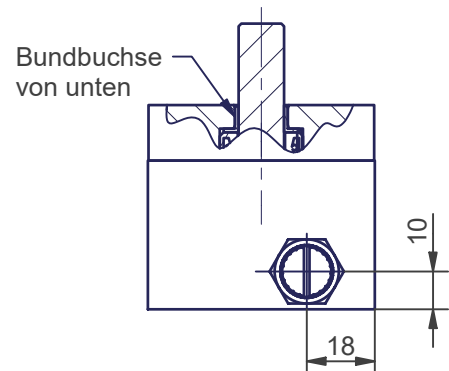
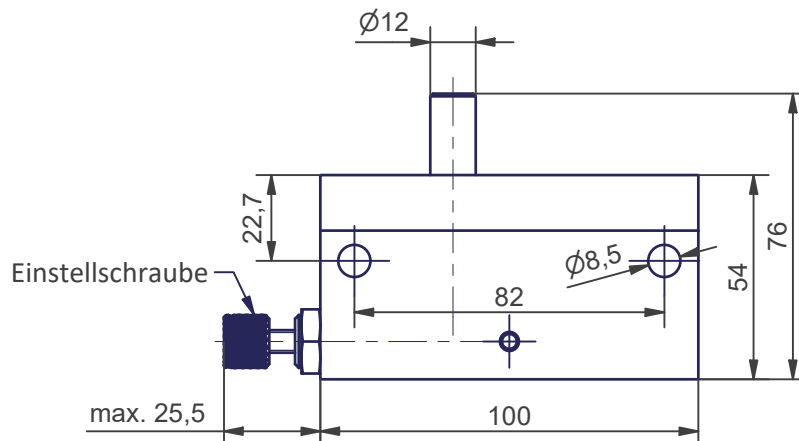

**LR36-K-299
V2A**

SCHNETZ

SAP-Artikelnr.
03-299



Bestellbezeichnung	LR-36-K-299
Spezialausstattung	Ersatzteil für ATS 100/300/400/600/900 MOF-V2A Alle sichtbaren Teile Wst: 1.4301, Welle gehärtet Wst: 1.4034,
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-299-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309

**LR36-K-306****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-3061x Passscheibe DIN988
PS 12x18x1

Bestellbezeichnung	LR-36-K-306
Spezialausstattung	Harteloxiertes Alu-Gehäuse (Block und Platte), Welle gehärtet, Pumpenräder: Ms/POM, Ersatzteil für ATS 300/400/600/900 MOF
max.zul. Drehmoment	12 Nm
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechmoment	0,15 Nm
max.zul. Drehzahl	130 1/min
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	0,93 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-306-Z 1x Passscheibe DIN988 PS 12x18x1 BEIGELEGT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309