
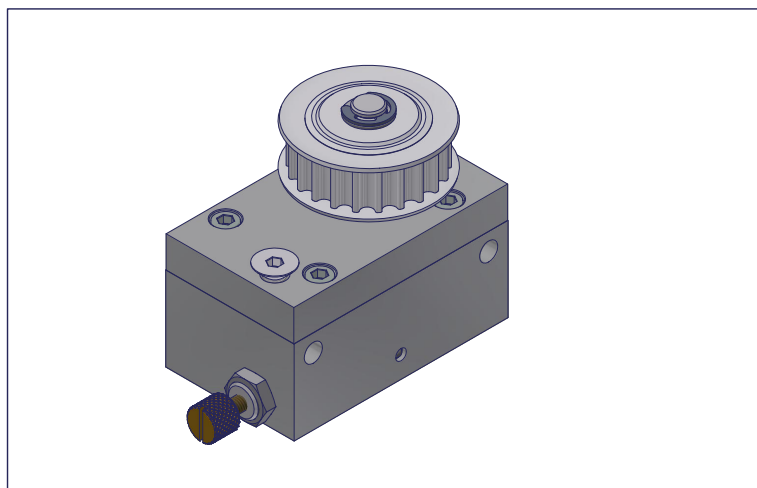
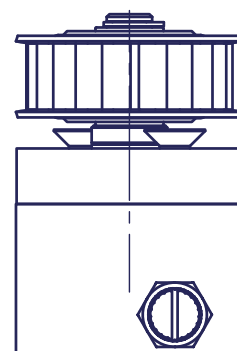
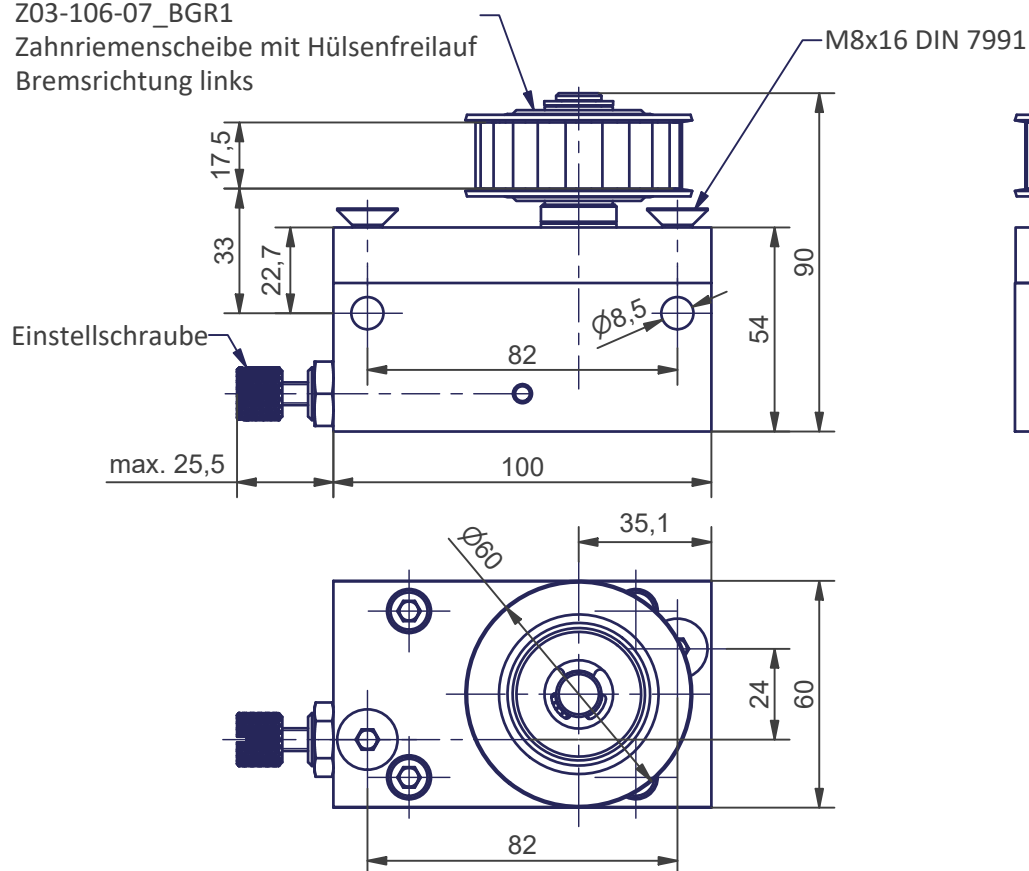


**LR36-K-106****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-106

Z03-106-07_BGR1

Zahnriemenscheibe mit Hülsefreilauf
Bremsrichtung links

Bestellbezeichnung	LR-36-K-106
Spezialausstattung	Welle gehärtet, Ersatzteil für ATS 200-8 und ATS 200-8-MOF...
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,11 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-106-Z inklusive 2x Senkinbusschrauben DIN7991 M8x16
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 15

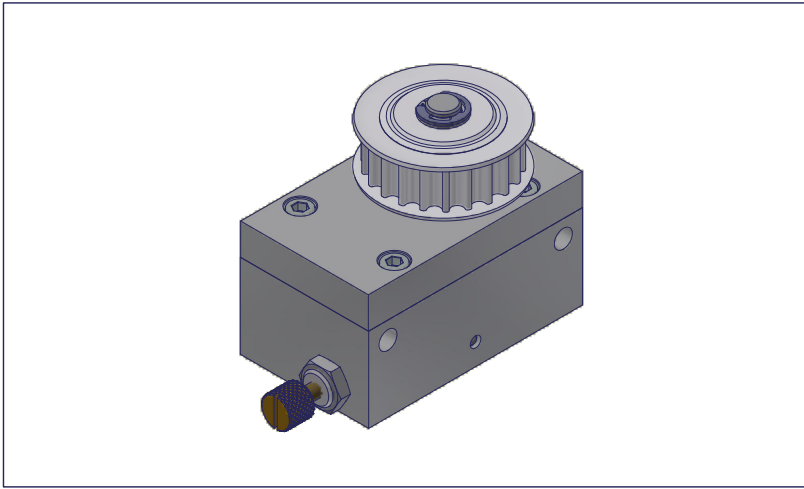



LR36-K-124





SAP-Artikelnr.
03-124




Z03-106-07_BGR1
Zahnriemenscheibe mit Hülsefreilauf
Bremsrichtung links

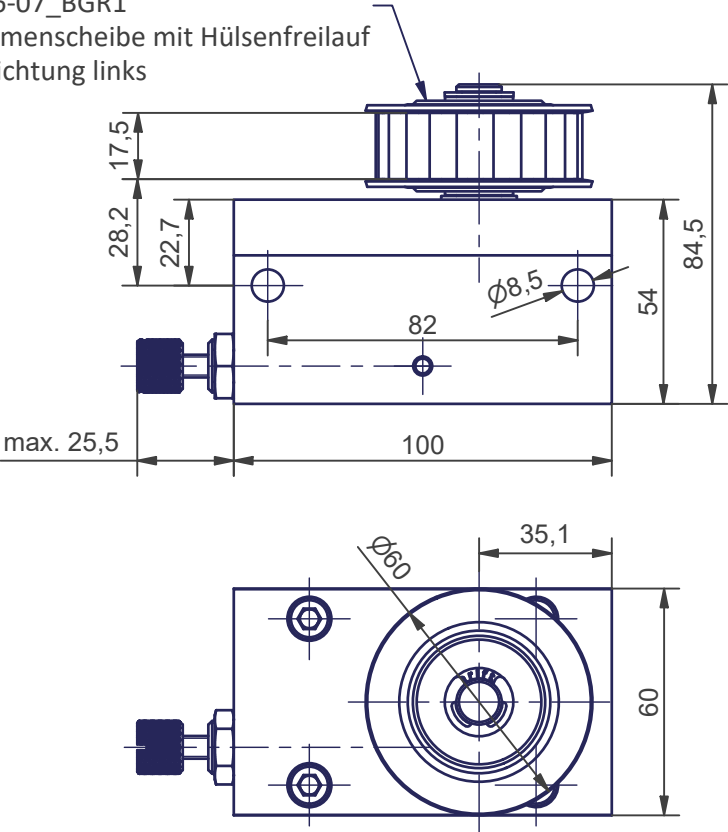


Bestellbezeichnung	LR-36-K-124
Spezialausstattung	
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-124-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk ϕ 56 für Zahnriemen HTD 8M 15

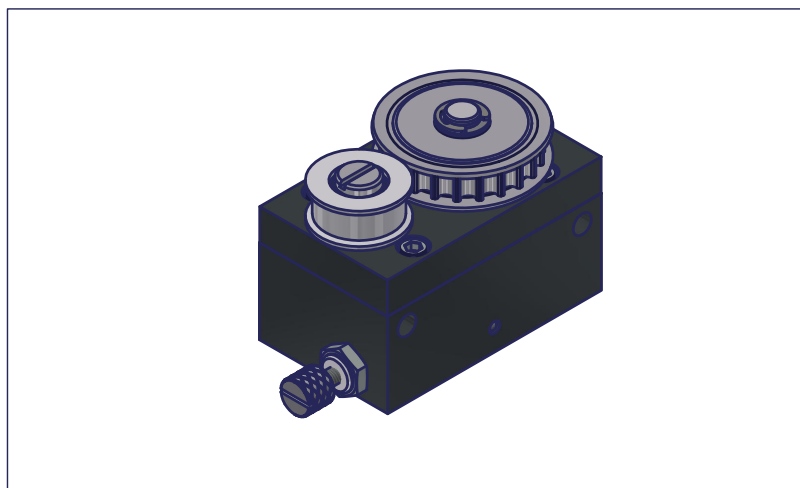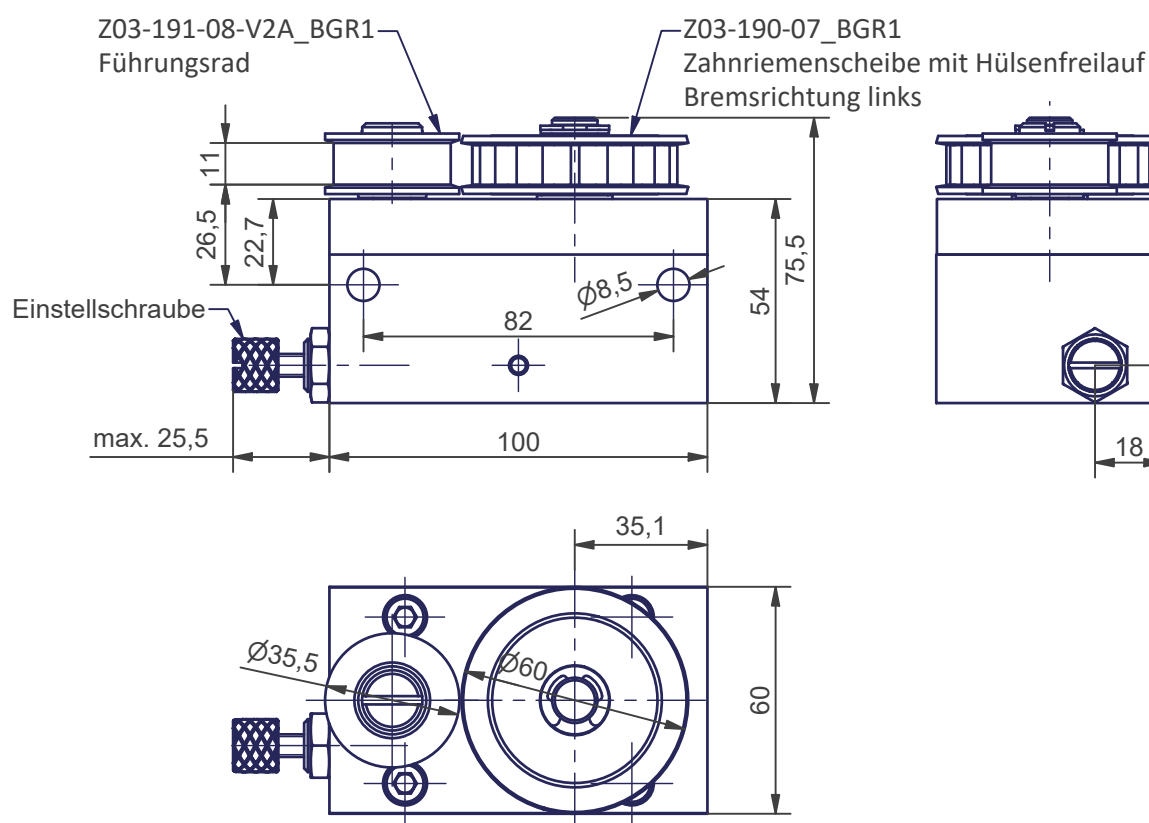
**LR36-K-232****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-232

Bestellbezeichnung	LR-36-K-232
Spezialausstattung	Harteloxiertes Alu-Gehäuse, Pumpenräder: Ms/POM, DIN-Teile A2, Einstellung A2, Zahnriemenfreilauf, Umlenkrad
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-232-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk ϕ 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

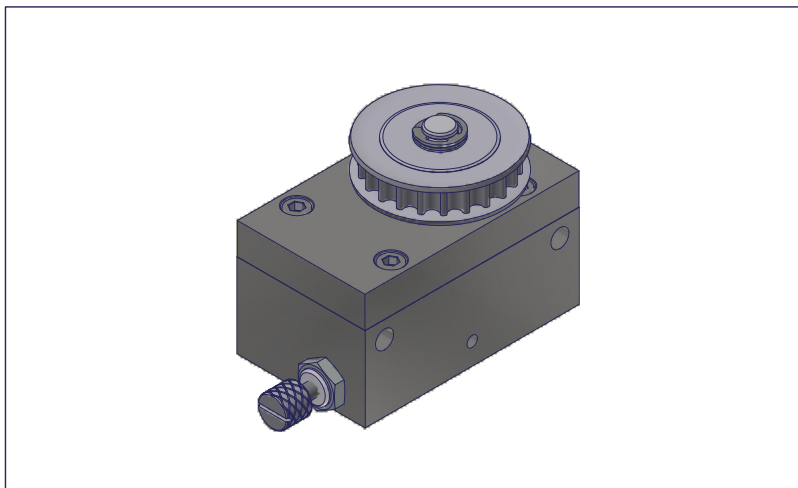

**LR36-K-235
V2A**
SCHNETZ

 SAP-Artikelnr.
03-235


Z03-235-07_BGR1

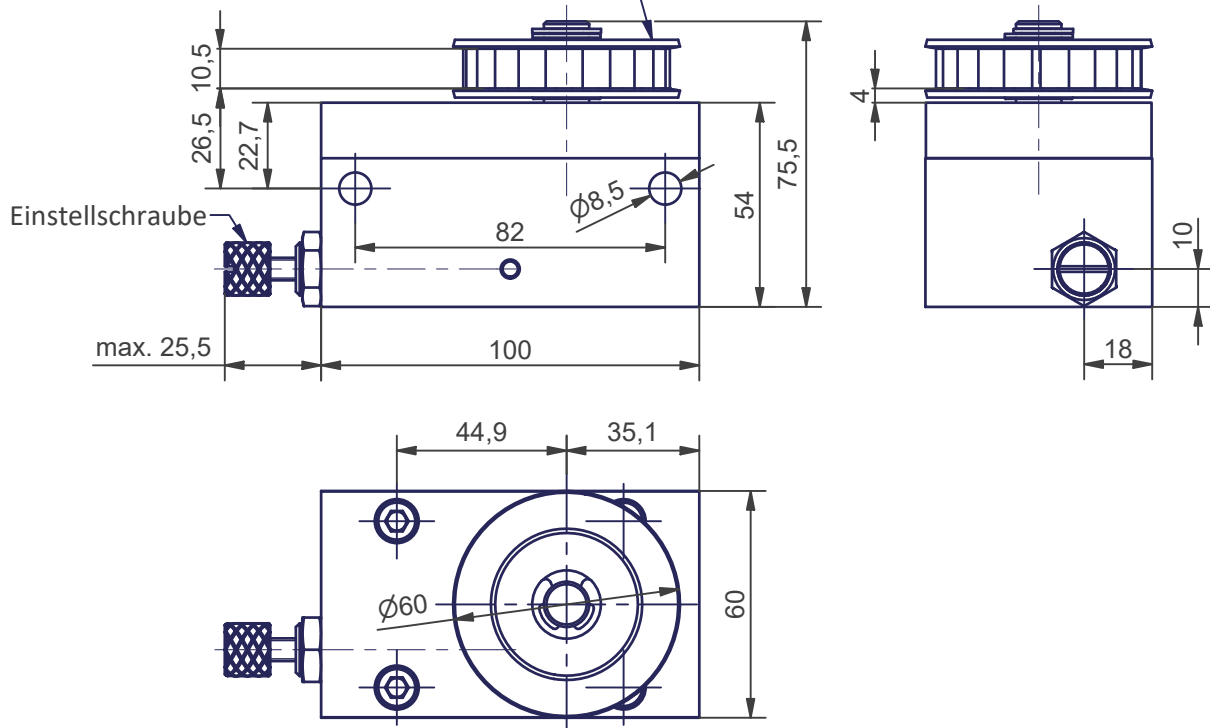 Zahnriemenscheibe mit Hülsefreilauf
Bremsrichtung links


Bestellbezeichnung	LR-36-K-235
Spezialausstattung	Alle sichtbaren Teile Wst: 1.4301, Welle gehärtet Wst: 1.4034, Hülsefreilauf INA, Typ HF1216 Wst: Stahl gefettet
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-235-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

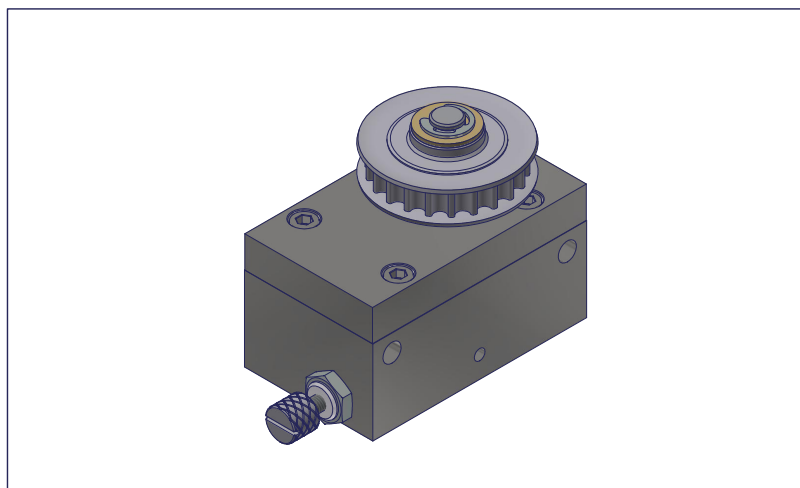

**LR36-K-243
V2A**



SAP-Artikelnr.
03-243




Z03-243-07_BGR1


Zahnriemenscheibe mit abgedichtetem Hülsenfreilauf

Dichtlippen außen gefettet

Bremsrichtung links

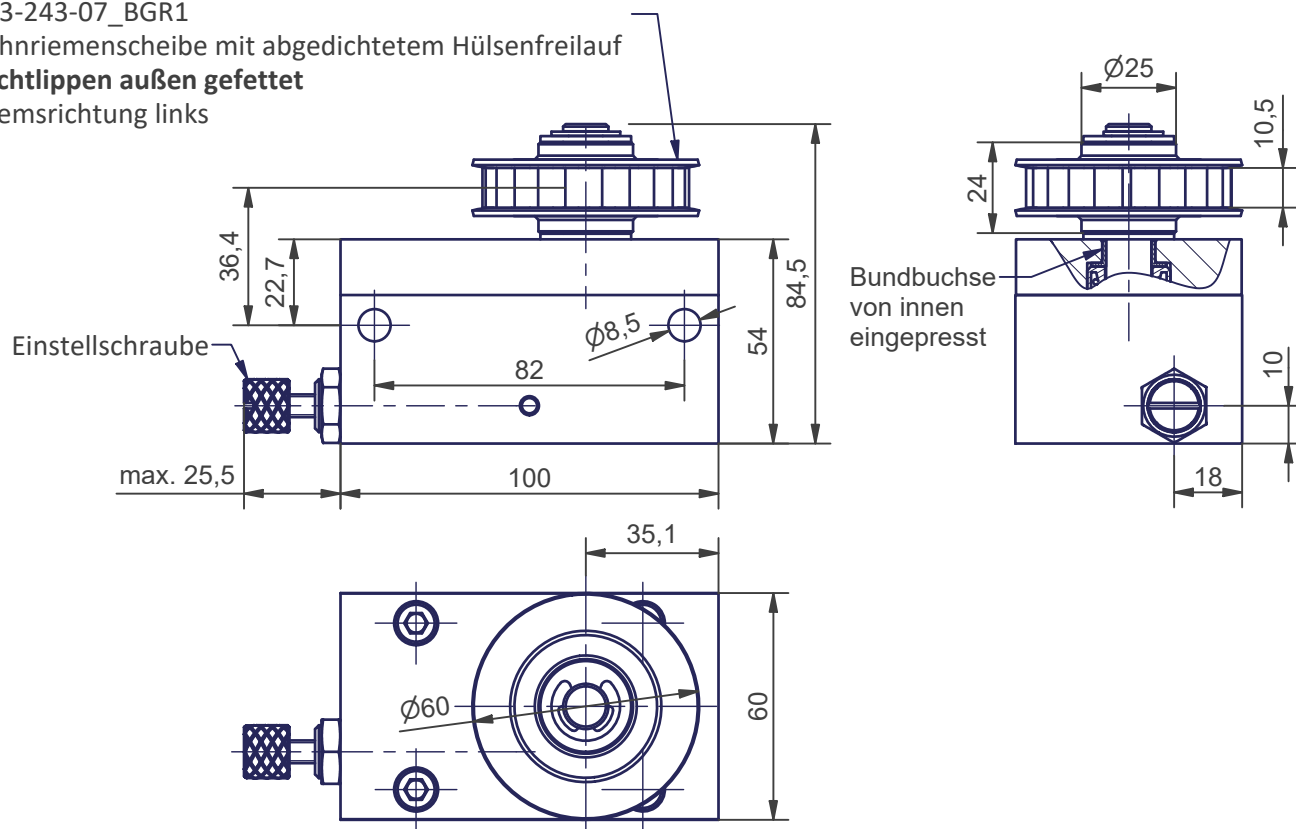

Bestellbezeichnung	LR-36-K-243
Spezialausstattung	Alle sichtbaren Teile Wst: 1.4301, Welle gehärtet Wst: 1.4034, Hülsenfreilauf INA, Typ HF1216 Wst: Stahl gefettet mit Dichtring abgedichtet
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-243-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 9



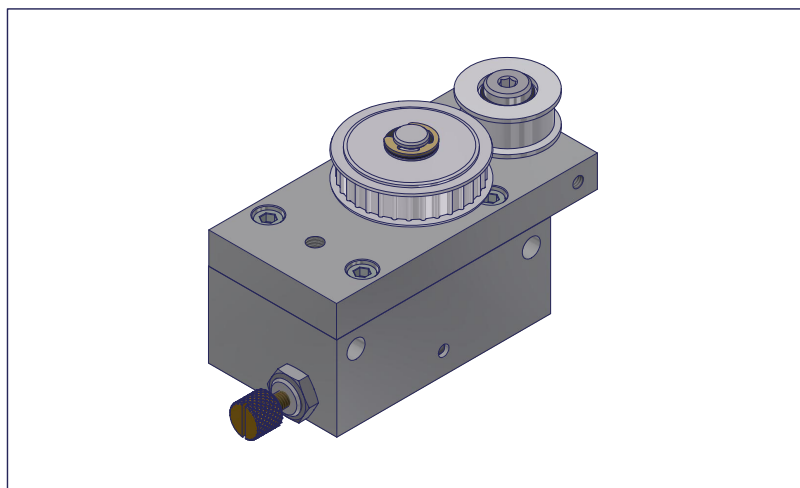
**LR36-K-250****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-250

Z03-250-07_BGR1



Zahnriemenscheibe mit Hülzenfreilauf
Bremsrichtung links

Z03-191-08_BGR1


Führungsrad

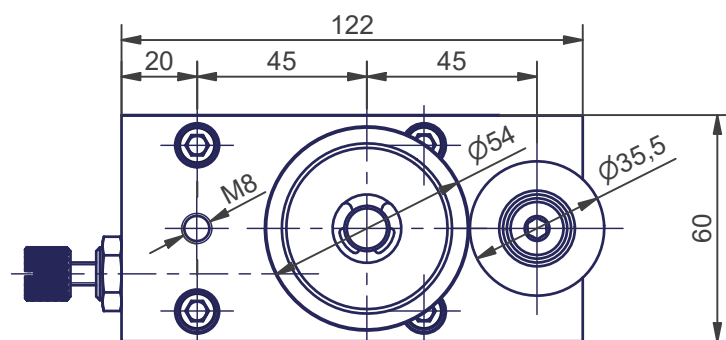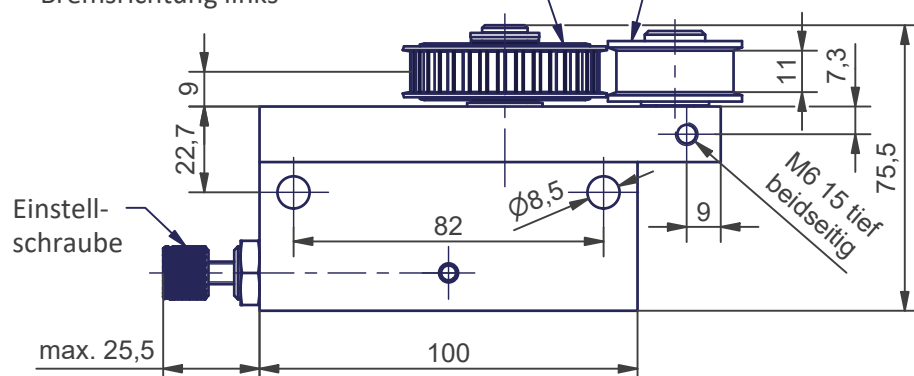

Bestellbezeichnung	LR-36-K-250
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, 1 Umlenkrad
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,12 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-250-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=32 Wirk Ø51 für Zahnriemen T5 10 breit

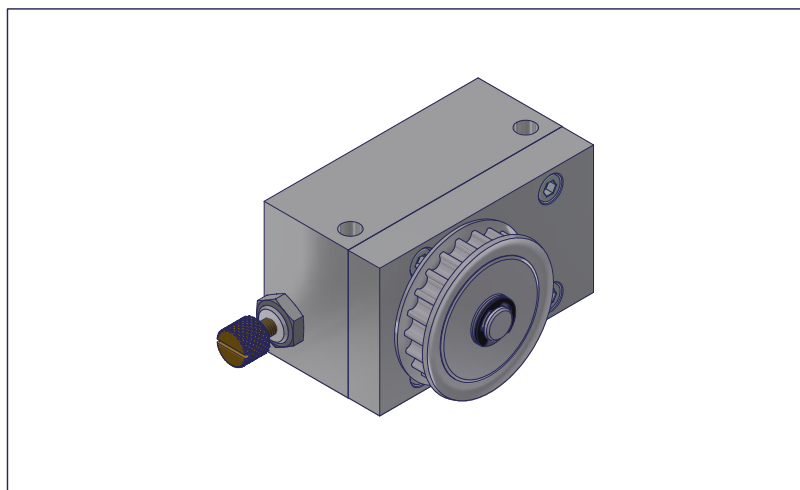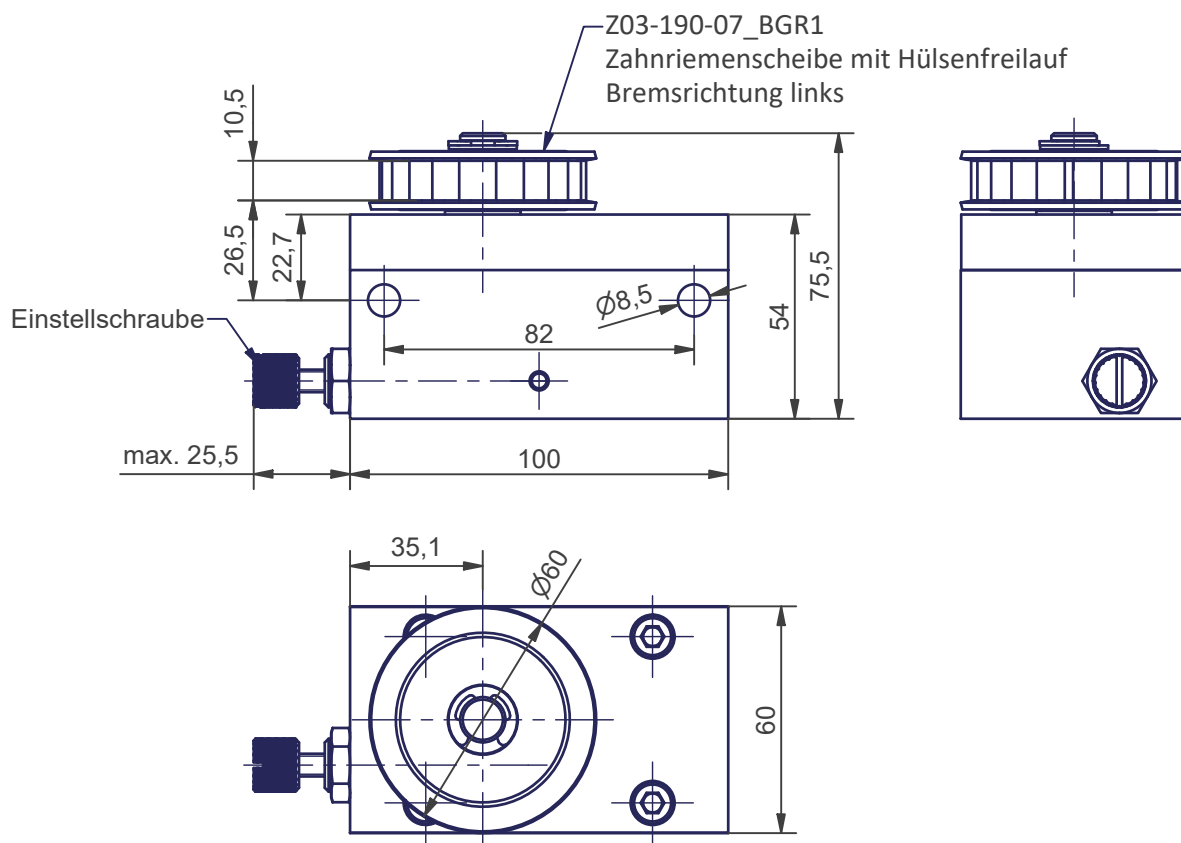**LR36-K-253****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-253

Bestellbezeichnung	LR-36-K-253
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,08 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-253-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

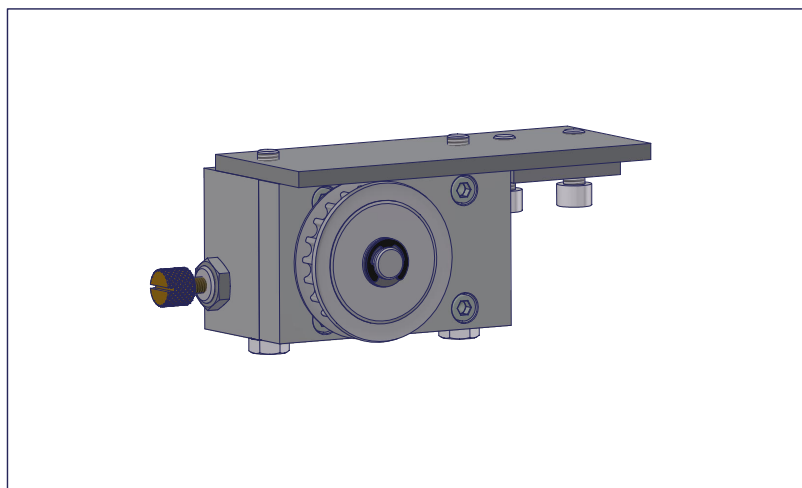


LR36-K-253-L
mit Platte oben




Zahnriemenfreilauf
Bremsrichtung
rechts

SAP-Artikelnr.
03-253-L

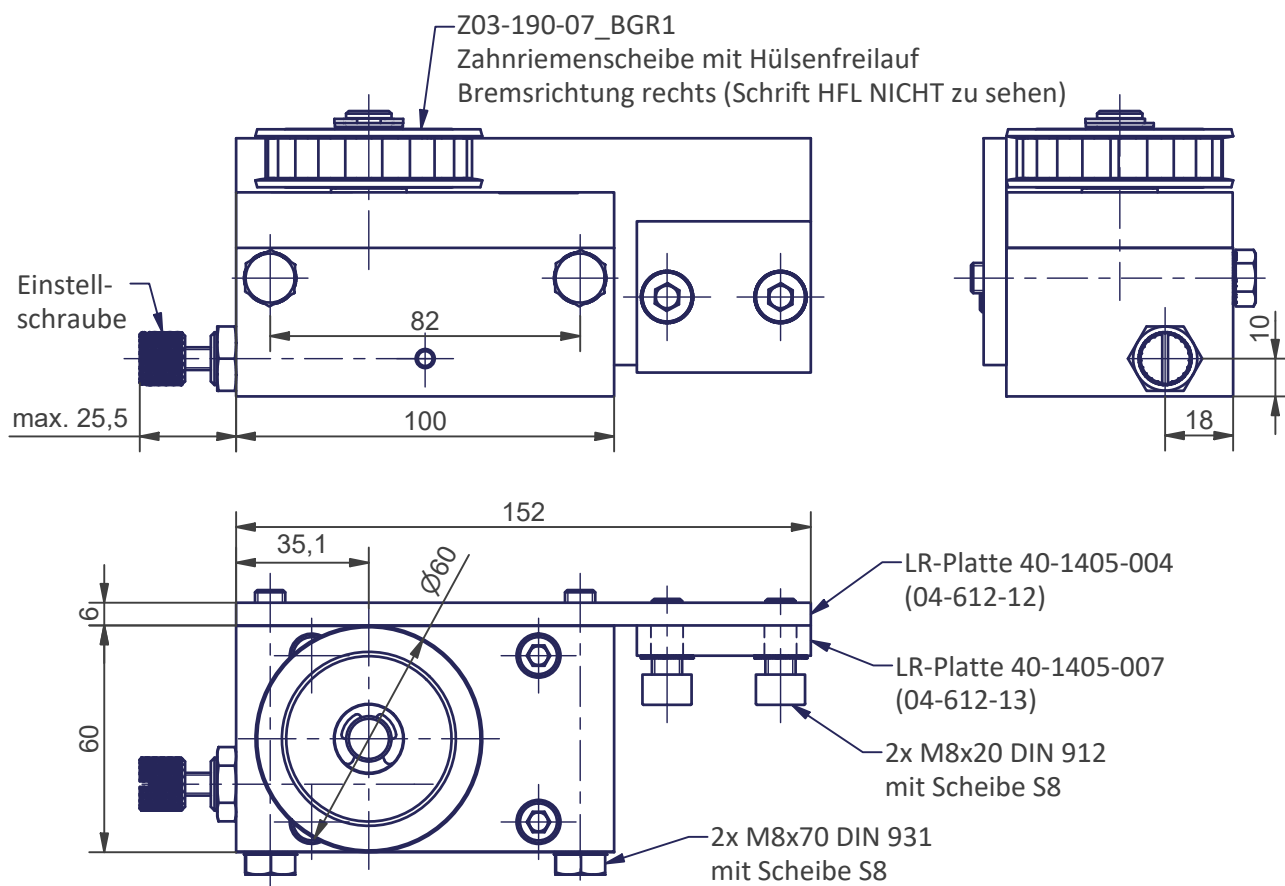

Bestellbezeichnung	LR-36-K-253-L
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, Welle gehärtet, LR-Platte
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,44 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-253-Z-LH
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

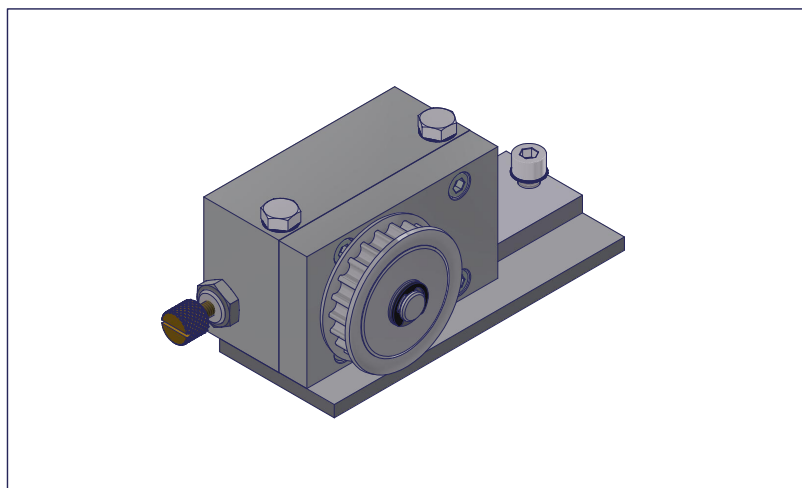


LR36-K-253-R
mit Platte unten




SCHNETZ

Zahnriemenfreilauf
Bremsrichtung
links


SAP-Artikelnr.
03-253-R

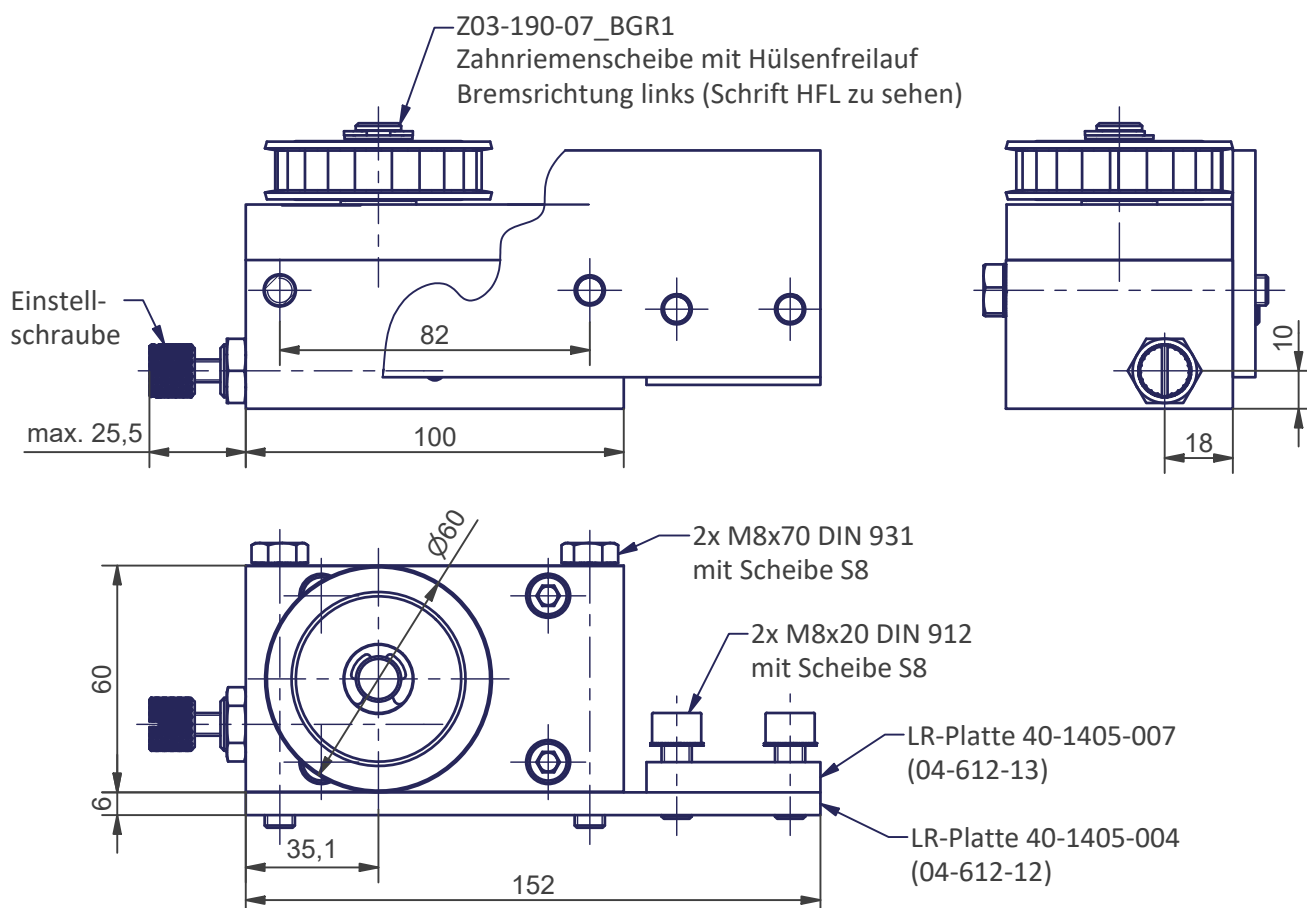

Bestellbezeichnung	LR-36-K-253-R
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, Welle gehärtet, LR-Platte
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,44 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-253-Z-RH
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

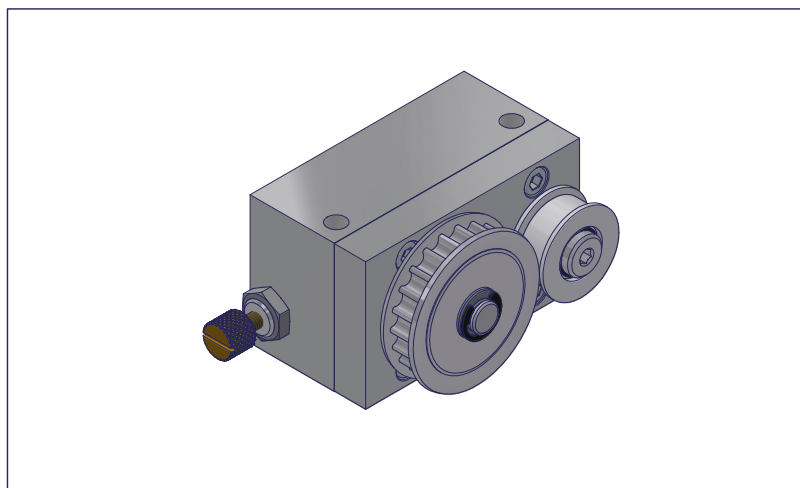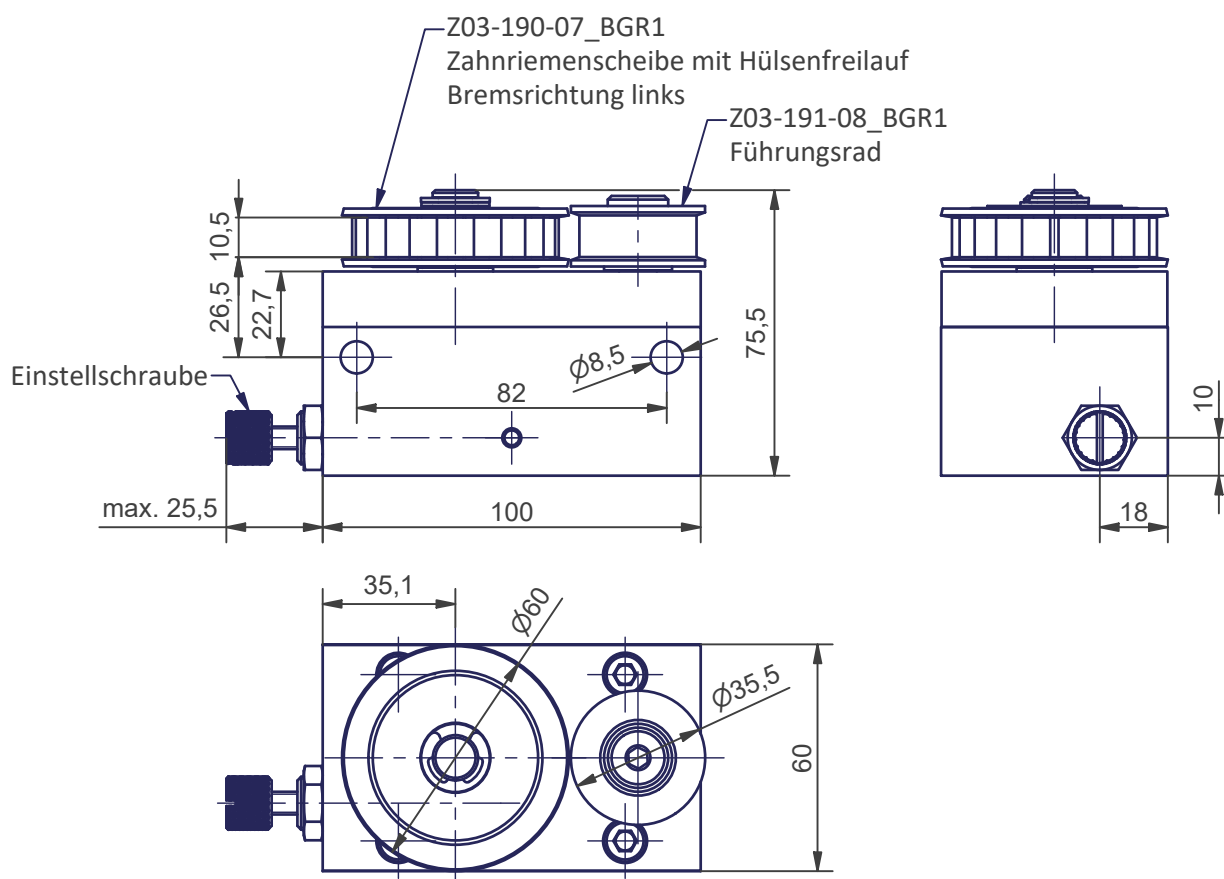**LR36-K-256****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-256

Bestellbezeichnung	LR-36-K-256
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, 1 Umlenkrad
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,08 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-256-Z
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk ϕ 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

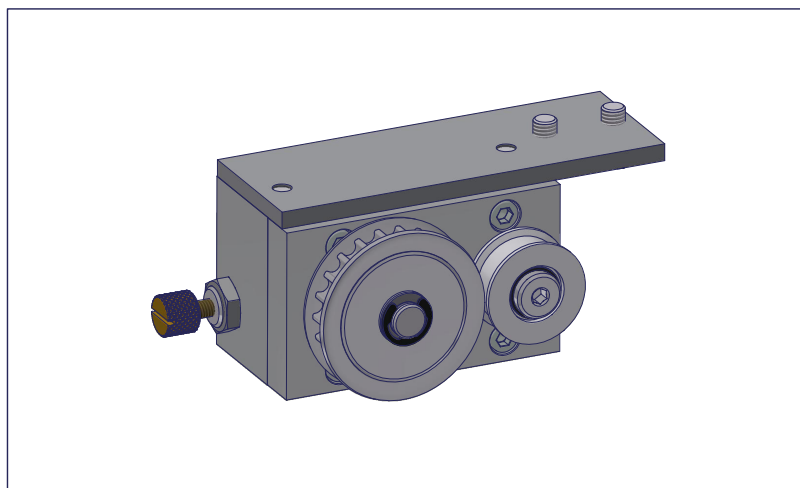

LR36-K-256-L
mit Platte oben



Zahnriemenfreilauf
Bremsrichtung
rechts


SAP-Artikelnr.
03-256-L




Z03-190-07_BGR1

Zahnriemenscheibe mit Hülsenfreilauf,
Bremsrichtung rechts

Z03-191-08_BGR1
Führungsrad

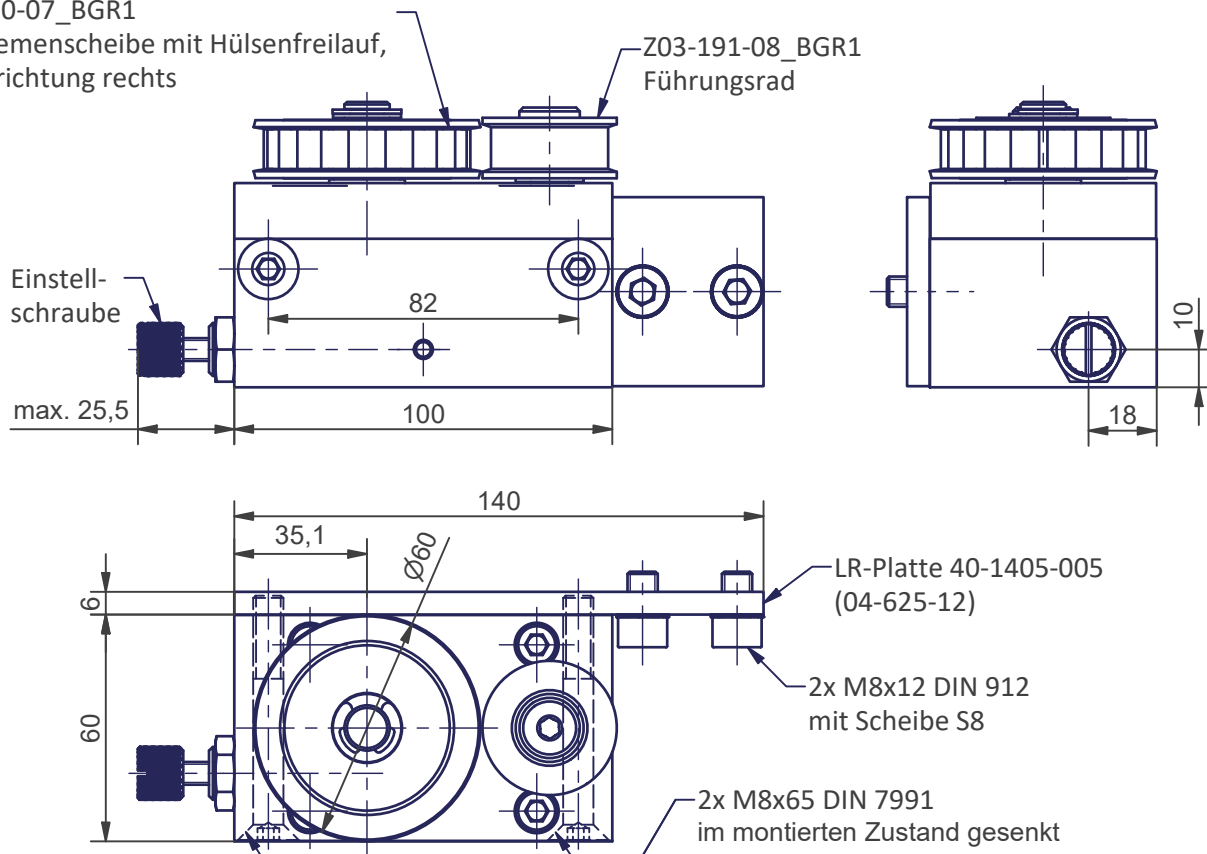

Bestellbezeichnung	LR-36-K-256-L
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, 1 Umlenkrad, LR-Platte
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,48 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-256-Z-LH
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

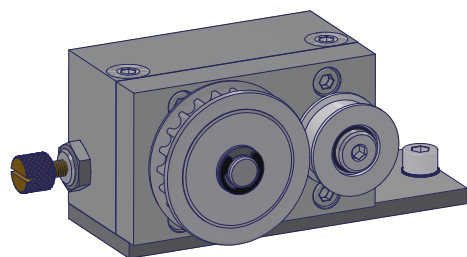

LR36-K-256-R
mit Platte unten

SCHNETZ

Zahnriemenfreilauf
Bremsrichtung
links




SAP-Artikelnr.
03-256-R




Z03-190-07_BGR1

Zahnriemenscheibe mit Hülzenfreilauf,
Bremsrichtung links


Z03-191-08_BGR1
Führungsrad

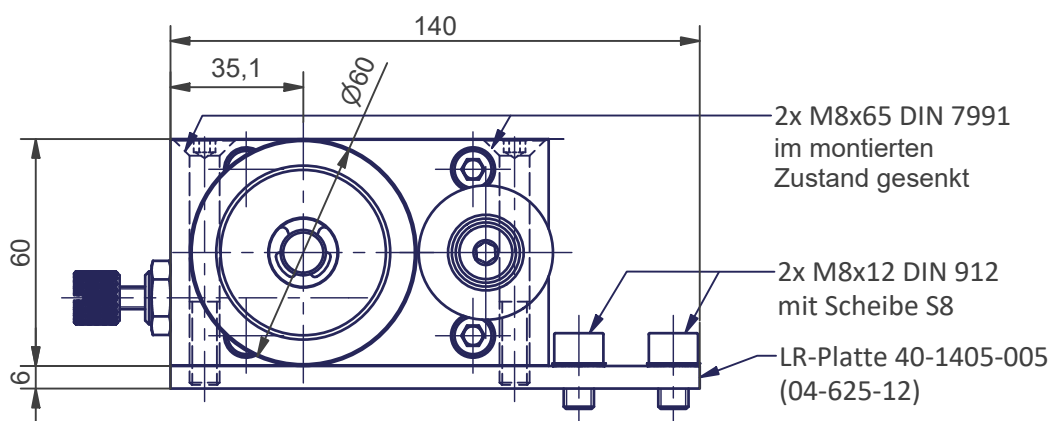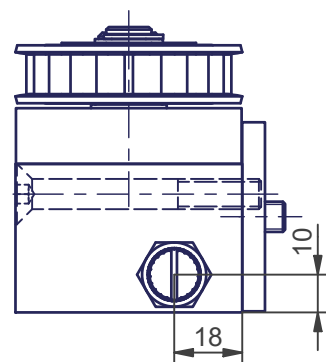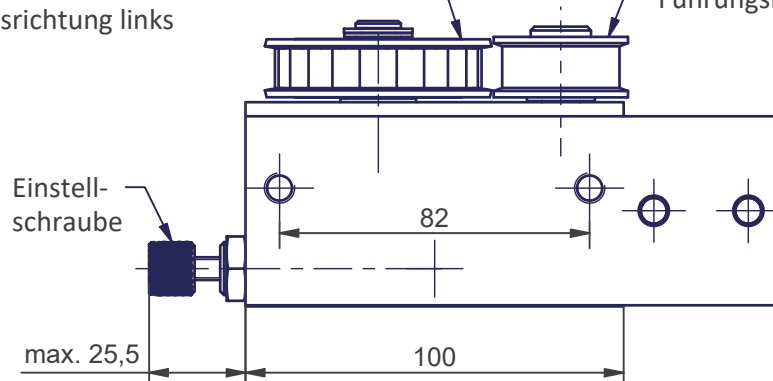


Bestellbezeichnung	LR-36-K-256-R
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, 1 Umlenkrad, LR-Platte
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,48 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-256-Z-RH
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

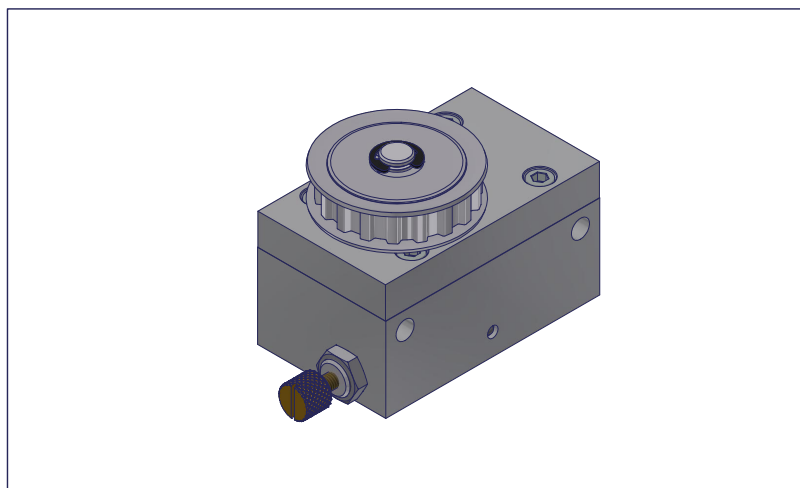**LR36-K-291****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-291

03-291-06_BGR1

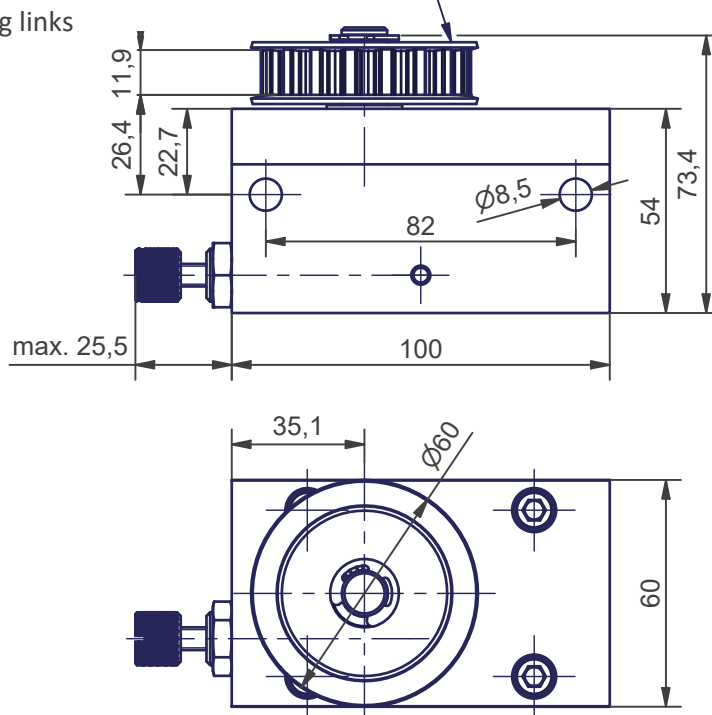Zahnriemenscheibe T10-Z18 mit Hülsefreilauf
Bremsrichtung links

Bestellbezeichnung	LR-36-K-291
Spezialausstattung	Zahnriemenscheibe T10-18
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-291-Z 1x Montageplatte 03-291-12 BEIGELEGT 2x DIN 7991 Senkschraube M8x65 vz BEIGELEGT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=18 Wirk Ø 56 für Zahnriemen T10/10


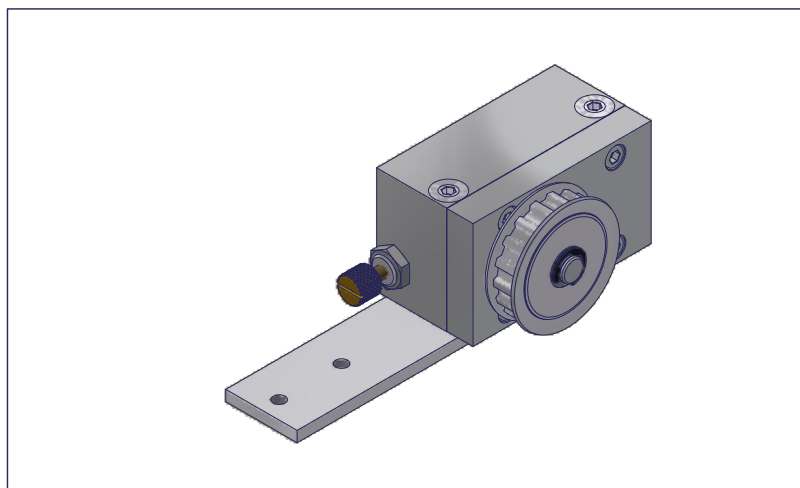


LR36-K-291-L
mit Platte unten


SCHNETZ

Zahnriemenfreilauf
Bremsrichtung
rechts

SAP-Artikelnr.
03-291-L

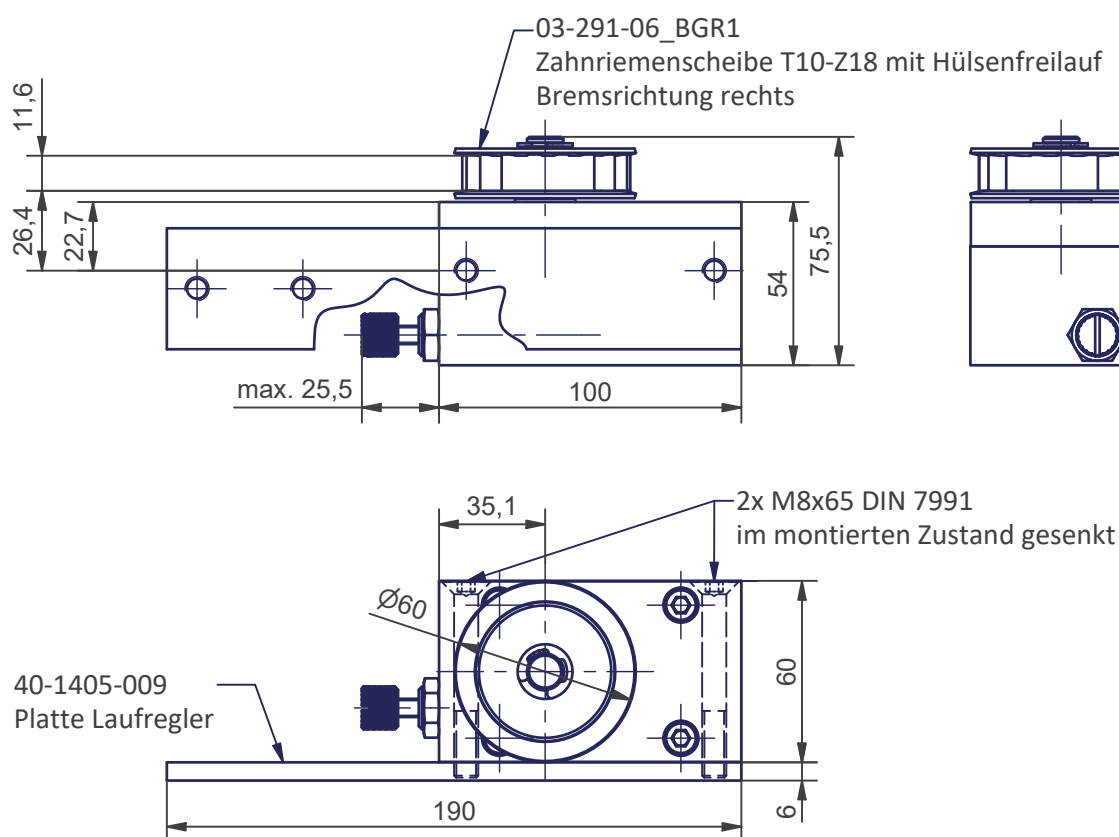

Bestellbezeichnung	LR-36-K-291-L
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, LR-Platte
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-291-Z-LH
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig rechts, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=18 Wirk Ø 56 für Zahnriemen T10/10

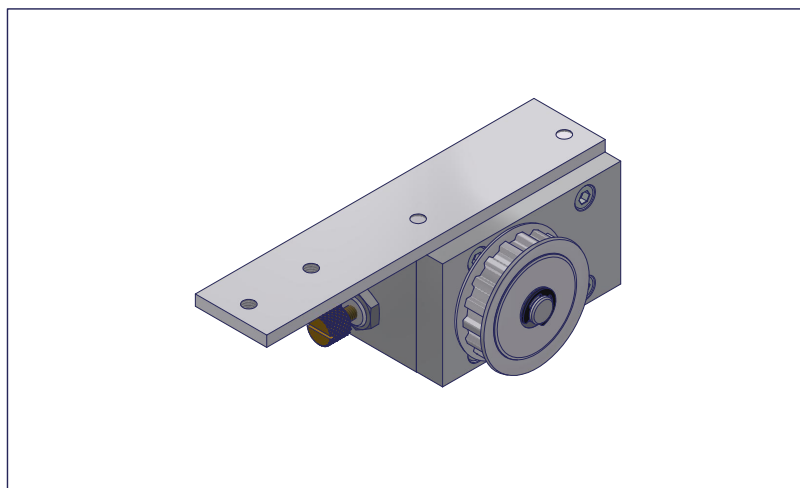


LR36-K-291-R
mit Platte oben



SCHNETZ

Zahnriemenfreilauf
Bremsrichtung
links


SAP-Artikelnr.
03-291-R

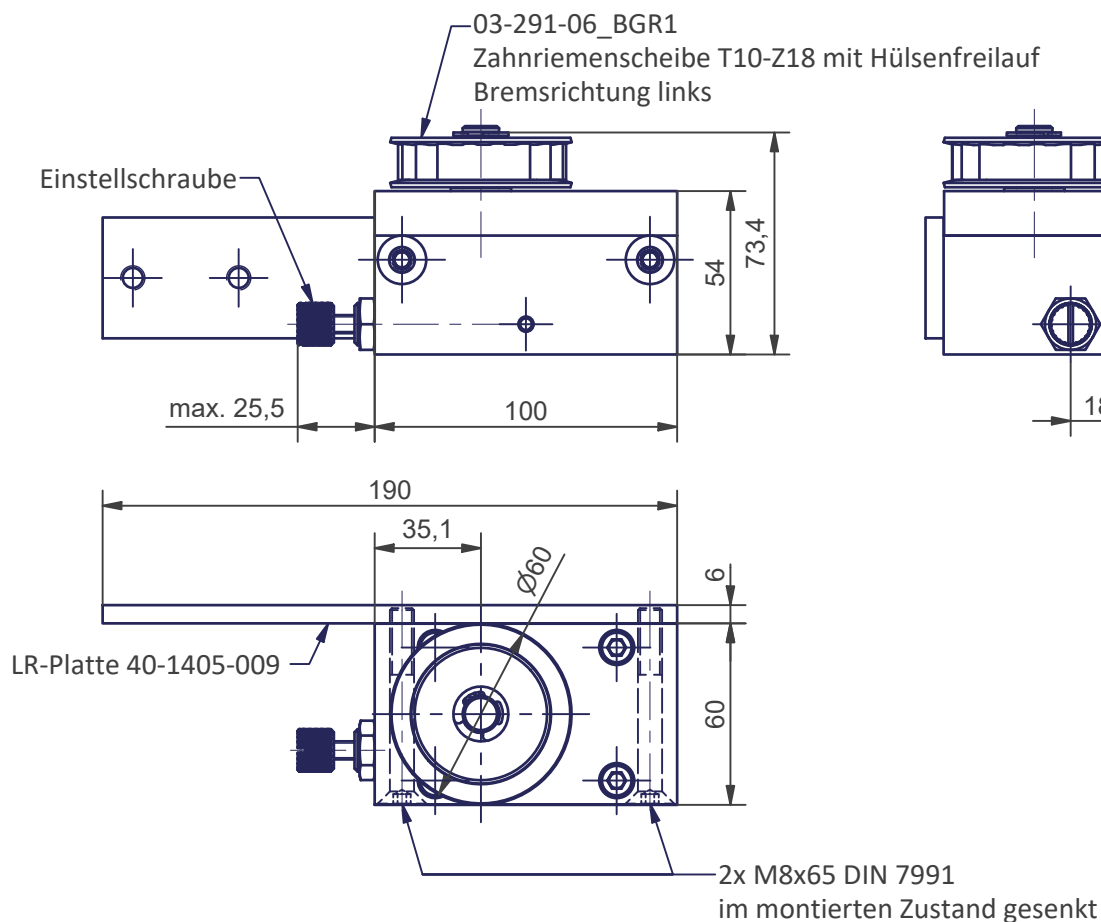




Bestellbezeichnung	LR-36-K-291-R
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, LR-Platte
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-291-Z-RH
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=18 Wirk Ø 56 für Zahnriemen T10/10

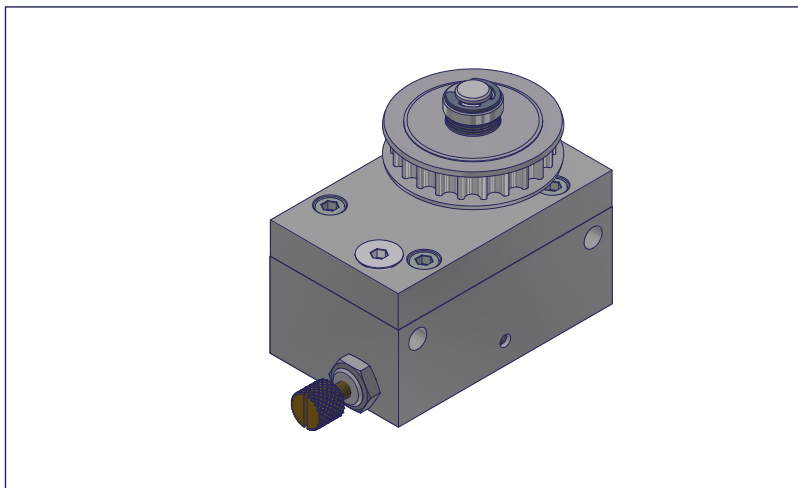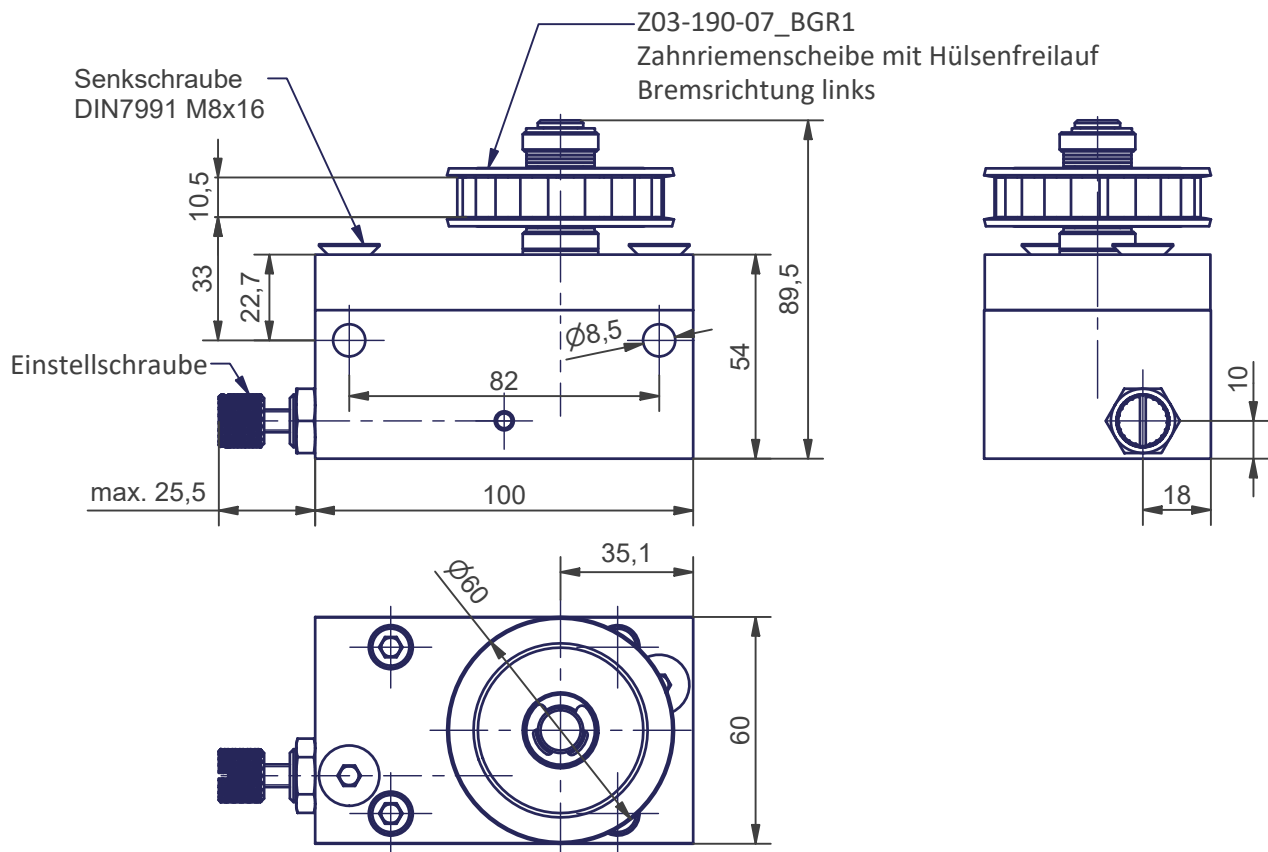**LR36-K-305****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-305

Bestellbezeichnung	LR-36-K-305
Spezialausstattung	Welle gehärtet, Ersatzteil für ATS200-8-655
max.zul.Zugkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-305-Z 2x M8x16 DIN7991 MONTIERT
Prüfnummer	MPA NRW DO 15.2 P-120003309
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø 56 für Zahnriemen HTD 8M 9

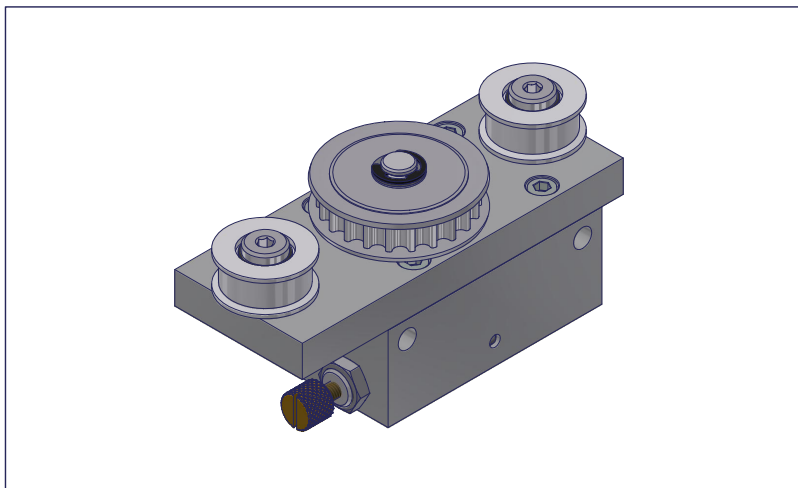**LR36-K-311****SCHNETZ**SAP-Artikelnr.
03-311

Z03-190-07_BGR1

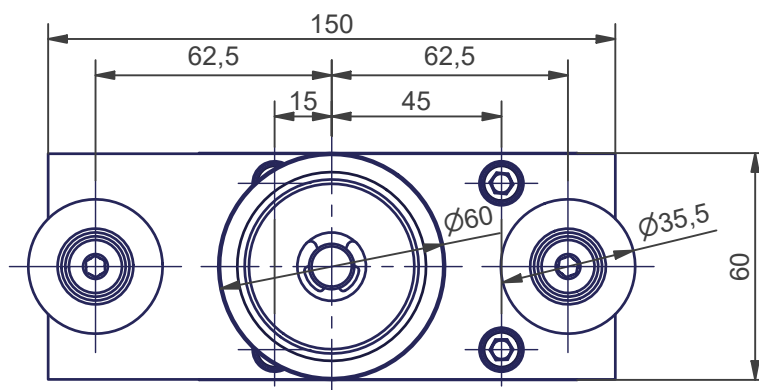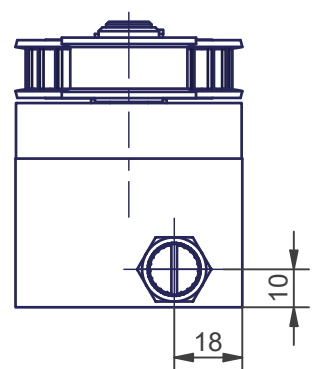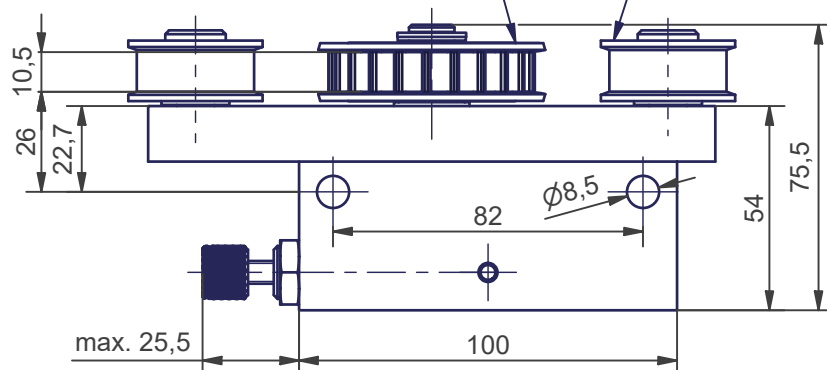Zahnriemenscheibe mit Hülsefreilauf
Bremsrichtung linksZ03-191-08_BGR1
Führungsrad

Bestellbezeichnung	LR-36-K-311
Spezialausstattung	Zahnriemenfreilauf, 2 Umlenkräder
max.zul.Zugkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Spannkraft	400 N (am Seil)
max.zul. Querkraft	800 N (an Welle)
Losbrechkraft	5 N
max.zul. Geschwindigkeit	0,4 m/s
soll. Geschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (Brandschutztore)
max. Anzugsmoment	24 Nm (Befestigungsschraube M8)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
max.zul. Betriebstemperatur	50 °C
Gewicht	1,25 kg
Lieferumfang	Laufregler 03-311-Z
Bremswirkung	einseitig links, durch Wenden der Zahnriemenscheibe umkehrbar
Zahnriemenfreilauf	Z=22 Wirk Ø56 für Zahnriemen HTD 8M 9