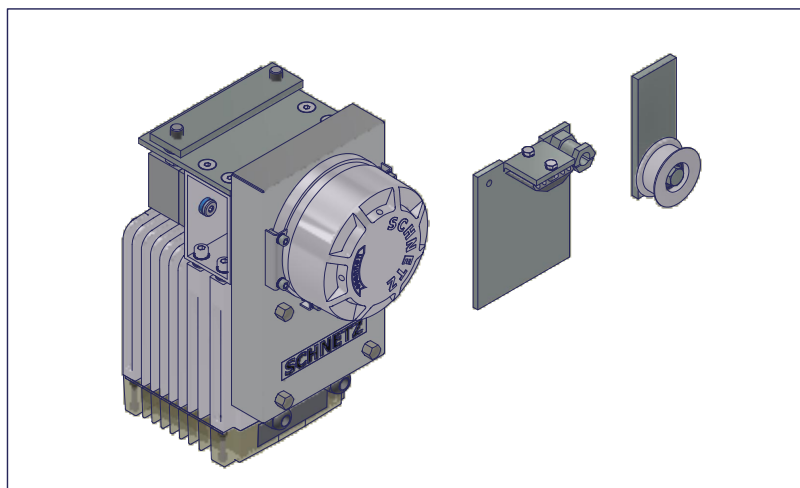
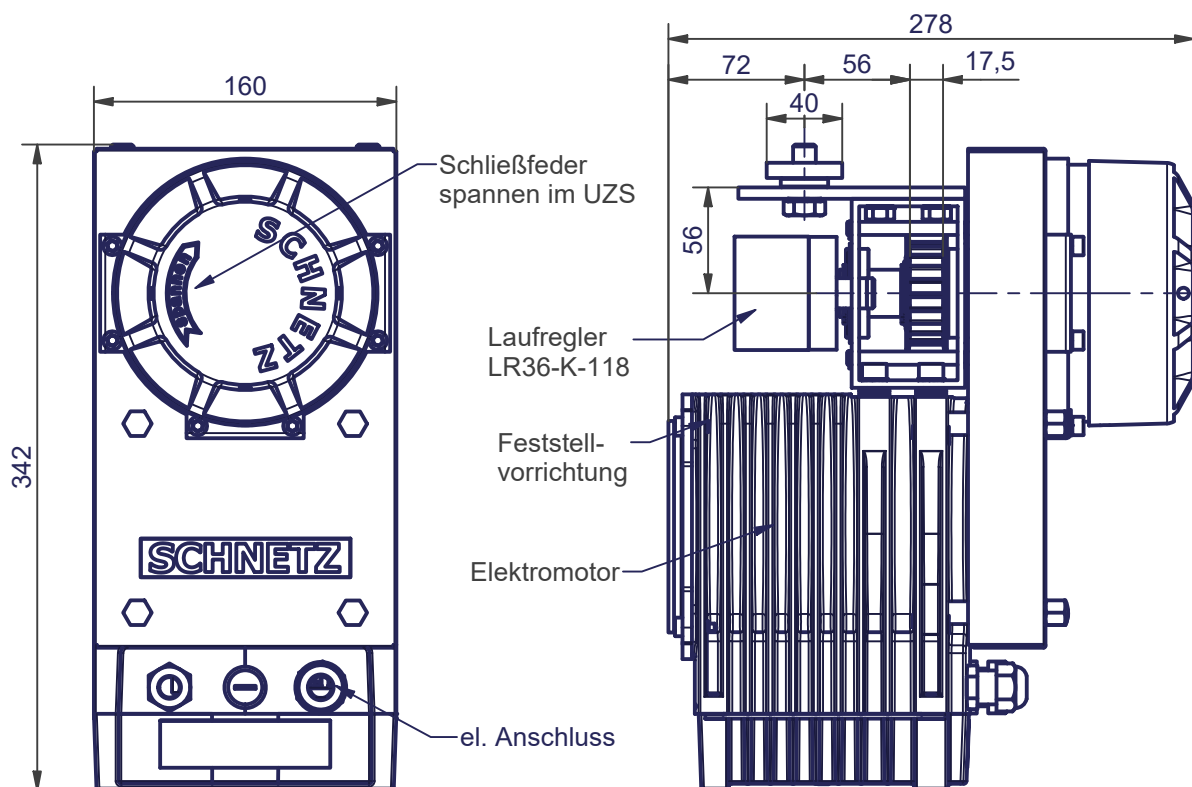


**ATS-130-MOF-SR****RH**

4,5Nm - 400V

Torantrieb

SAP-Artikelnr.

40-130-0-118-RH_
M1P2**SCHNETZ**

Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, mit elektrischem Antrieb zum Öffnen und integrierter Feststellvorrichtung. Endschalterlos, wartungsfrei
Max. Öffnungsweg	3 m
Öffnungskraft Antrieb	60 N - 130 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Schließkraft Antrieb	100 N - 170 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Öffnungsgeschwindigkeit	0,3 m/s bis 0,35 m/s (je nach Federspannung und Torreibung)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Elektromotor	n=500 1/min, U=400V, Md=4,5Nm, I=1,2A, Ed=30%, IP54
Feststellvorrichtung	KEB, U=24V dc, P=11W, M=9Nm, Ed=100%
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	22,4 kg
Lieferumfang	Automatischer Torantrieb 40-1000-130-RH-M1P2 Tormitnehmer Z40-2000-001-V1 Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Auf-Zu-Taster (Z40-9000-105)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Rauchscharter, Handauslösetaster, Steuerung