



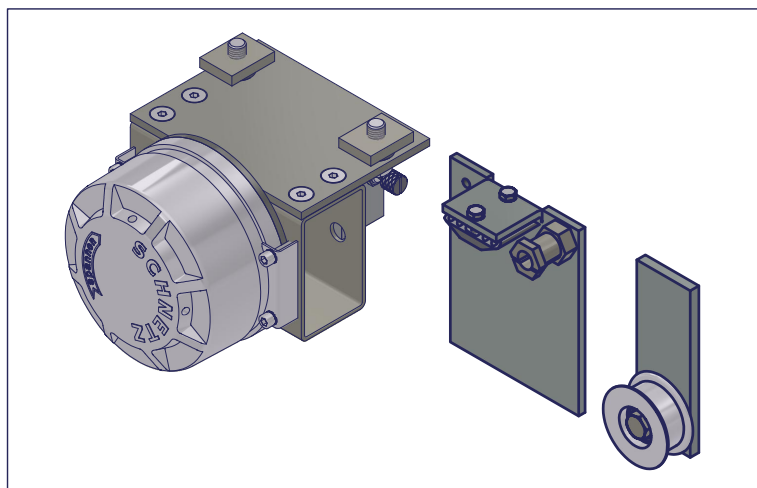


**ATS-100
RH V2A**


Torschließer

SAP-Artikelnr.
40-100-1-118-RH_
M0P0

SCHNETZ

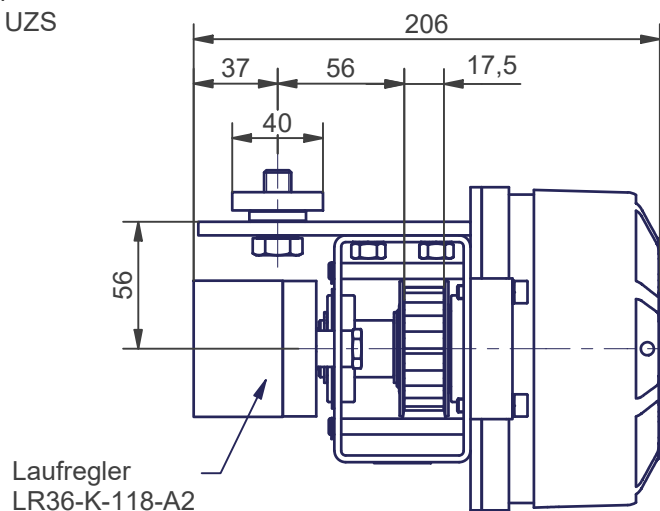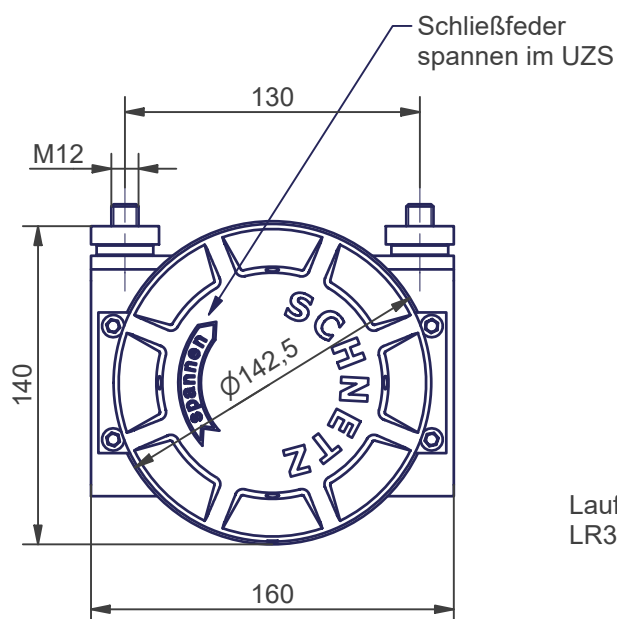

Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite, wartungsfrei, Erhöhter Korrosionsschutz
Spezialausstattung	Lagerbock, Montageplatte, Lasche, Abdeckplatte, Achsen, Welle und Normteile aus 1.4301, Rillenkugellager 6005 NR RS2 abgedichtet
Max. Öffnungsweg	3 m
Schließkraft Antrieb	100 N - 180 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	8 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-054-RH, Tormitnehmer Z40-2000-101-V1 (Zahnriemenklemme aus G-AlSi12), Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-101 (Rad aus AlCuMgPb)
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inkl. Stahltextband u. Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Externe Feststellanlage (Feststeller, Rauchschalter, Steuerung)


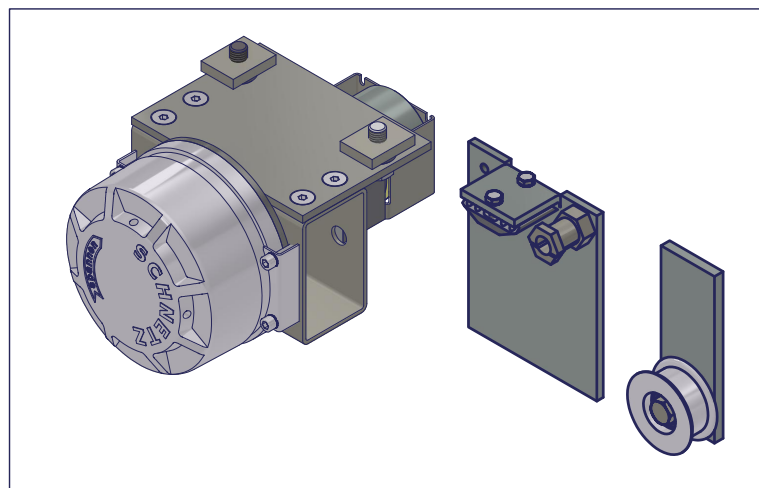


**ATS-100-F
RH V2A**

Torschließer

SAP-Artikelnr.
40-100-1-157-RH_
M0P0

SCHNETZ

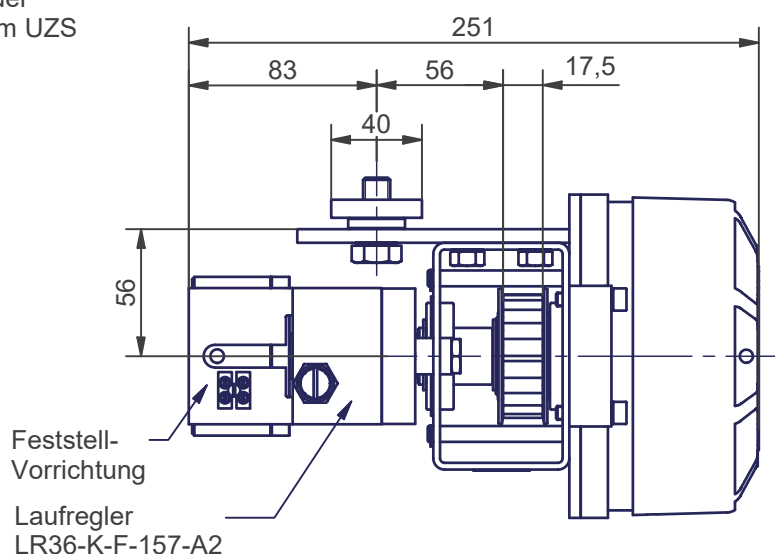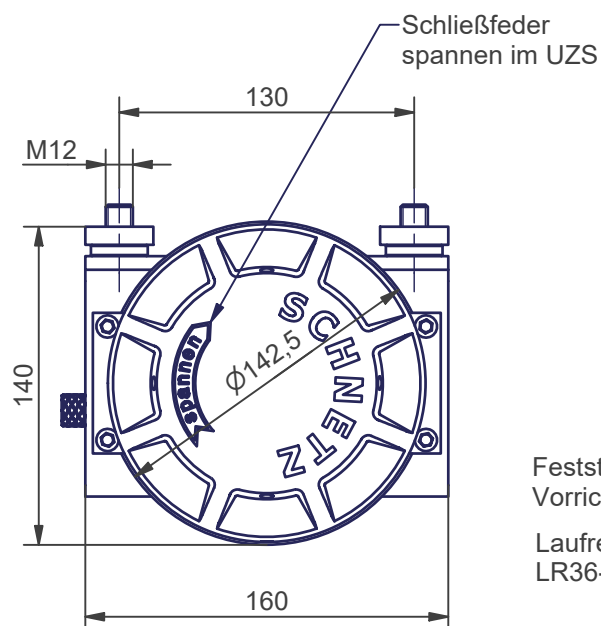

Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 3m Öffnungsweite mit Feststellvorrichtung, erhöhter Korrosionsschutz, wartungsfrei
Spezialausstattung	Lagerbock, Montageplatte, Lasche, Abdeckplatte, Achsen, Welle und Normteile aus 1.4301, Rillenkugellager 6005 NR RS2 abgedichtet,
Max. Öffnungsweg	3 m
Feststellvorrichtung	Kendrion GT70 A56, U=24 V dc, P=3 W, M=12 Nm, Ed=100 %
Schließkraft Antrieb	100 N - 180 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	600 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	11 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-056-RH, Tormitnehmer Z40-2000-101-V1 (Zahnriemenklemme aus G-AlSi12), Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-101 (Rad aus AlCuMgPb)
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inkl. Stahltextband u. Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	---