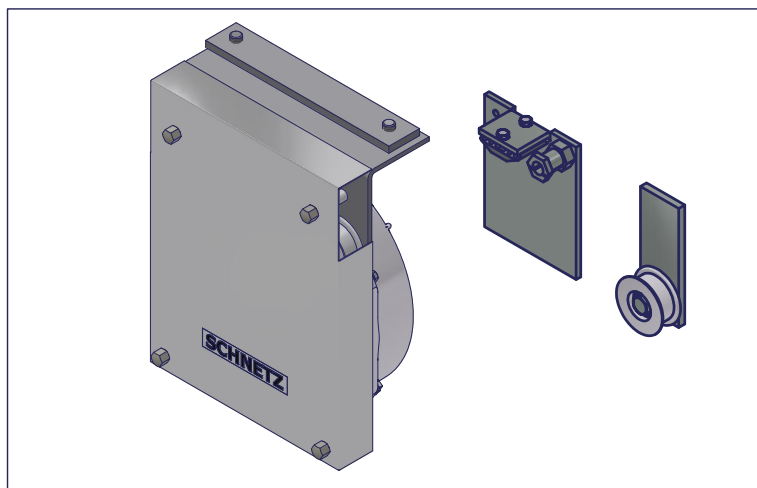
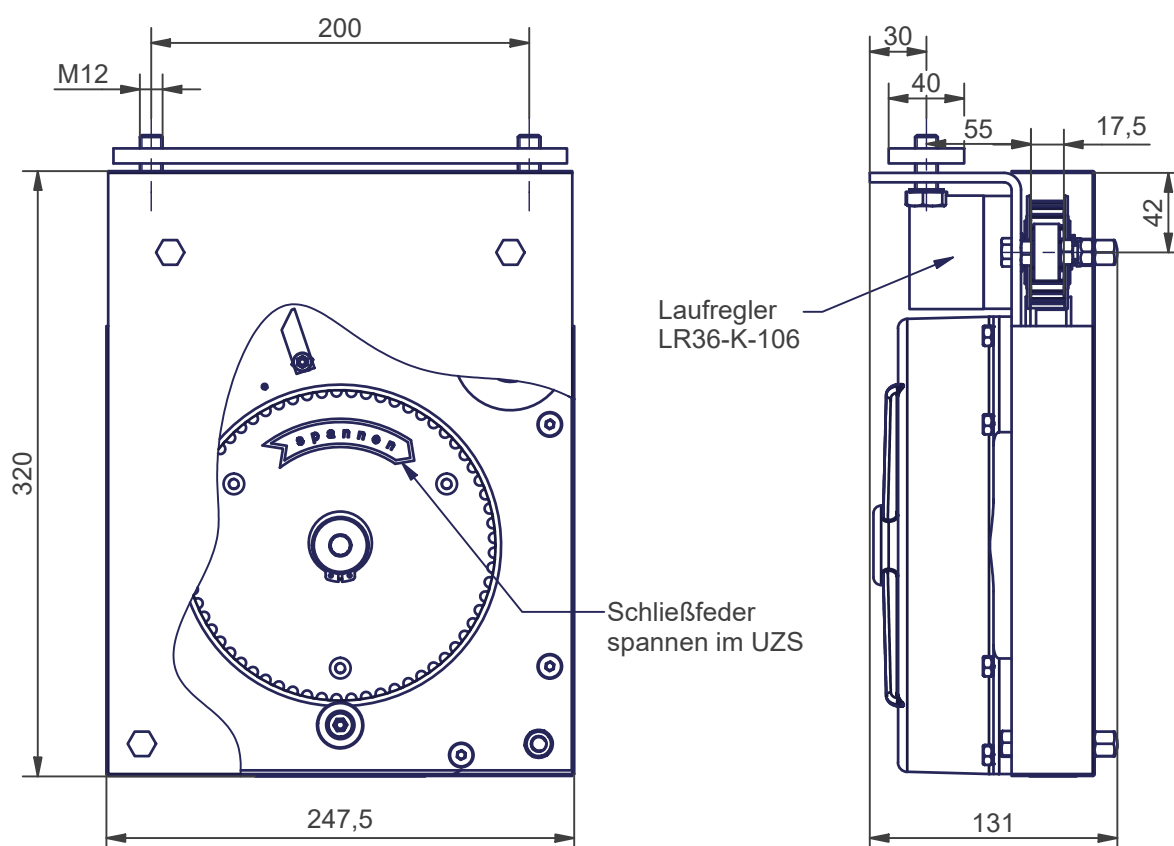
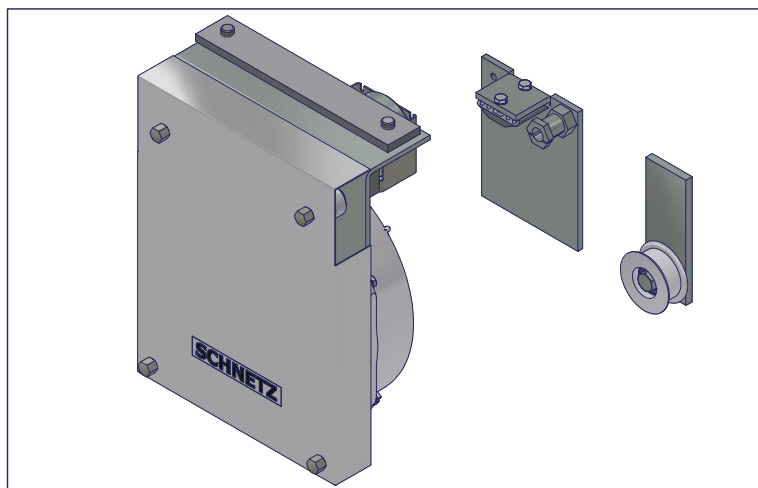



**ATS-200
LH**
Torschließer

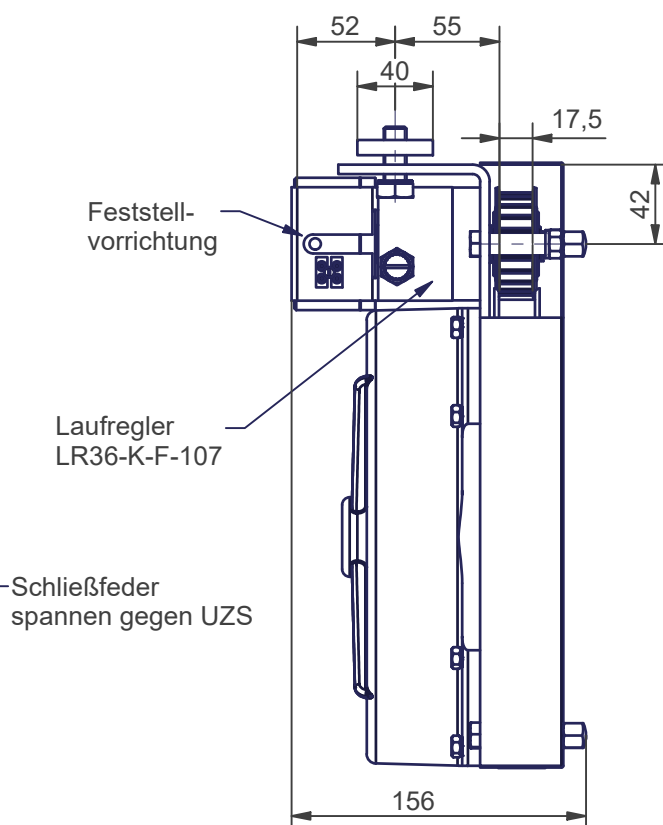
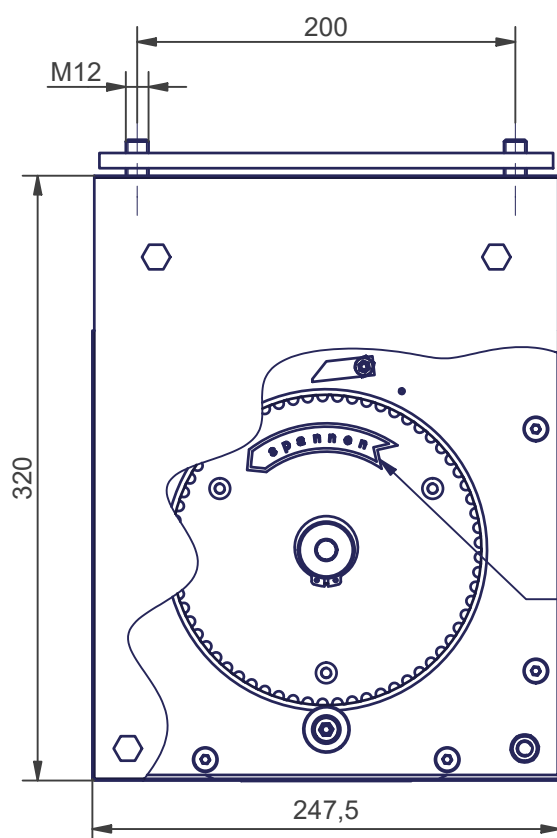
 SAP-Artikelnr.
40-200-0-106-LH_
MOP0

SCHNETZ


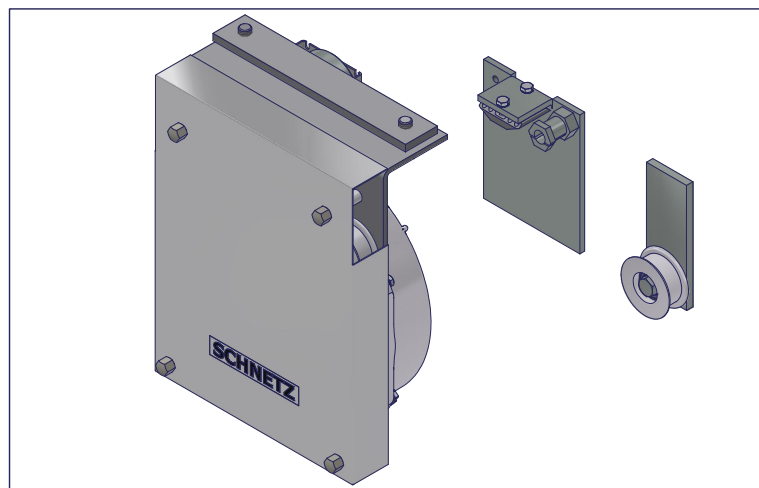
Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, wartungsfrei, linke Montage
Max. Öffnungsweg	8 m
Schließkraft Antrieb	120 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	20 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-002-LH, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	Externe Feststellanlage


**ATS-200-F
RH**
Torschließer

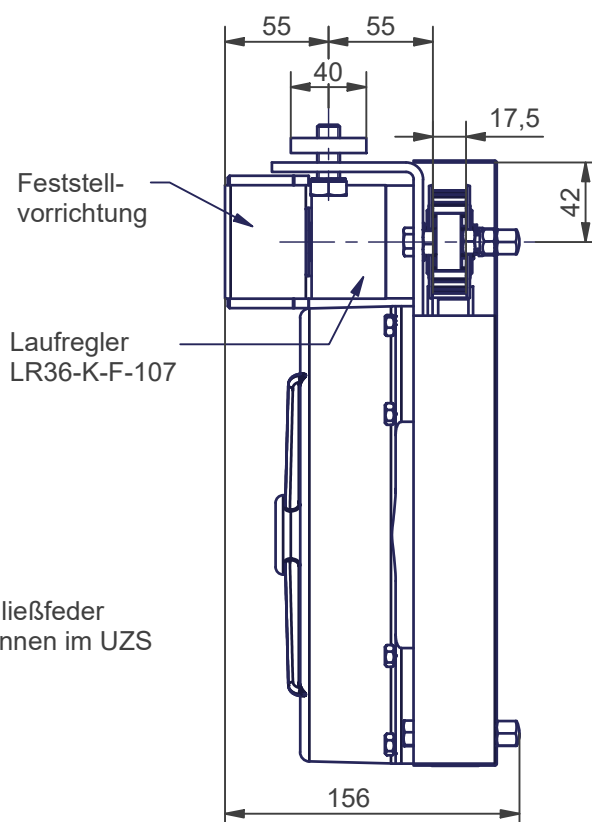
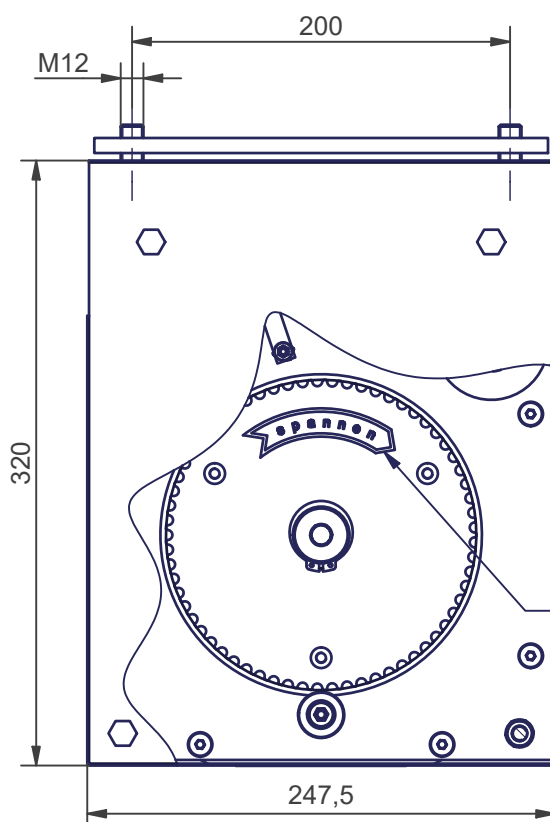
 SAP-Artikelnr.
40-200-0-107-RH_
M0P0

SCHNETZ


Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, mit Feststellvorrichtung, wartungsfrei, rechte Montage.
Feststellvorrichtung	Kendrion GT70 A56, U=24V dc, P=3W, M=12Nm, Ed=100%
Max. Öffnungsweg	8 m
Schließkraft Antrieb	120 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	21,5 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-004-RH, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	---


**ATS-200-F
LH**
Torschließer

 SAP-Artikelnr.
40-200-0-107-LH_
M0P0

SCHNETZ


Beschreibung	Federkraftbetätigtes Schließmittel für Feuerschutzabschlüsse bis 8m Öffnungsweite, mit Feststellvorrichtung, wartungsfrei, linke Montage
Feststellvorrichtung	Kendrion GT70 A56, U=24V dc, P=3W, M=12Nm, Ed=100%
Max. Öffnungsweg	8 m
Schließkraft Antrieb	120 N - 220 N Je nach Federvorspannung (ohne Torreibung)
Max. zul. Spannkraft	400 N (am Zahnriemen)
Schließgeschwindigkeit	0,08 m/s bis 0,2 m/s (einstellbar)
Einsatztemperatur	-15 °C bis +40 °C
Gewicht mit Lieferumfang	21,5 kg
Lieferumfang	Automatischer Torschließer 40-1000-004-LH, Tormitnehmer Z40-2000-001-V1, Umlenkrolle mit Anschweißplatte Z40-3000-001
Notwendiges Zubehör (über Schnetz erhältlich)	Zahnriemen LL8M15 (15mm breit) inklusive Stahltextband und Pressklemme (Z40-9000-001), 2 Stück Enddämpfer D30100.8-T (02-107-100.8), Steuertaster ST-107 (Z40-9000-106)
Notwendiges Zubehör (über externen Dienstleister beziehbar)	---