


Manuelle Federantriebe

Öffnen und Schließen manuell, Schließen im Brandfall mit Feder



ATS-100

Öffnungsweg max. 3m
max. Torgewicht 1000kg




Schließfeder 3m
100N, dauerhaft

Antriebsritzel
für Zahnriemen
LL-8M-15

ATS-100-F

Öffnungsweg max. 3m
max. Torgewicht 1000kg

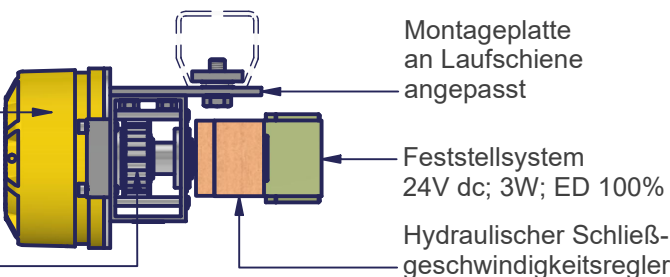


Montageplatte
an Laufschiene
angepasst

Feststellsystem
24V dc; 3W; ED 100%

Hydraulischer Schließ-
geschwindigkeitsregler

ATS-200

Öffnungsweg max. 8m
max. Torgewicht 1000kg

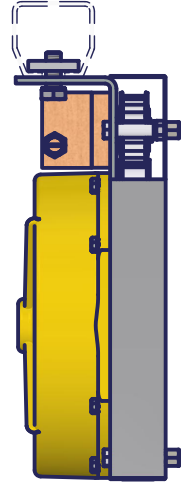

Montageplatte
an Laufschiene
angepasst


Feststellsystem
24V dc; 3W; ED 100%

Hydraulischer Schließ-
geschwindigkeitsregler

Schließfeder 8m
120N, dauerhaft

ATS-200-F

Öffnungsweg max. 8m
max. Torgewicht 1000kg

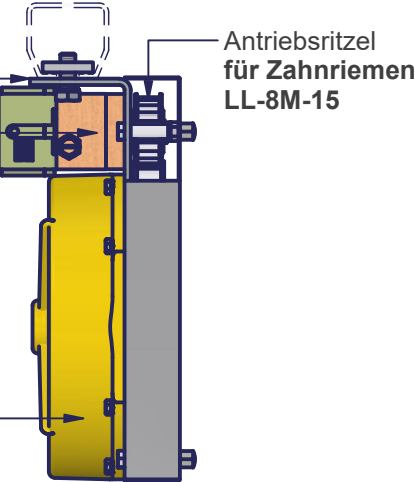

Antriebsritzel
für Zahnriemen
LL-8M-15


Motorisierte Federantriebe

Öffnen und Schließen mit Motor, Schließen im Brandfall mit Feder



ATS-100-MOF(E)-(SR)

Öffnungsweg max. 3m
max. Torgewicht 1000kg

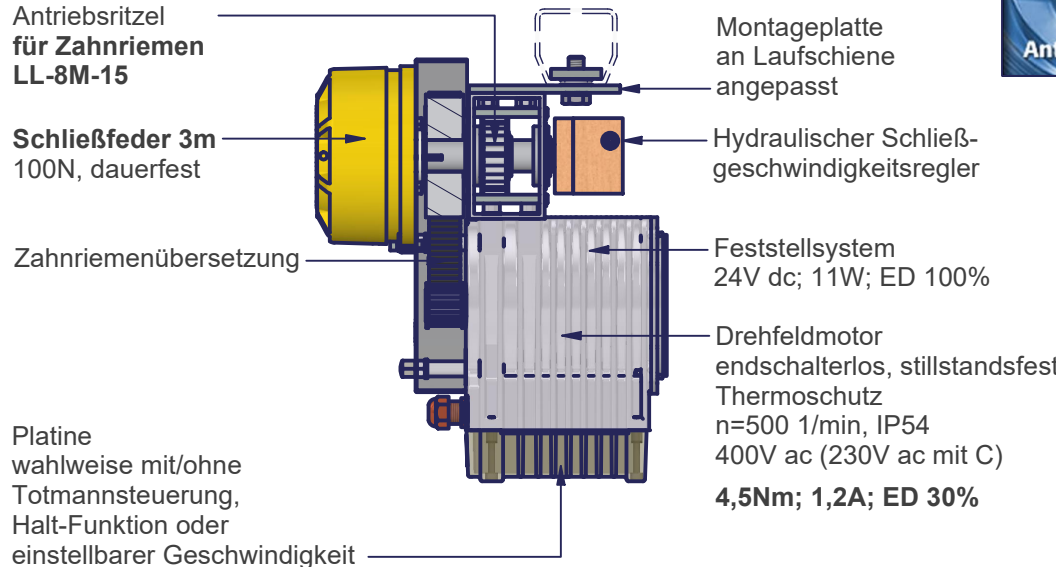

Antriebsritzel
für Zahnriemen
LL-8M-15

Schließfeder 3m
100N, dauerhaft

Zahnriemenübersetzung

Montageplatte
an Laufschiene
angepasst

Hydraulischer Schließ-
geschwindigkeitsregler


Feststellsystem
24V dc; 11W; ED 100%

Drehfeldmotor
endschalterlos, stillstandsfest
Thermoschutz
n=500 1/min, IP54
400V ac (230V ac mit C)
4,5Nm; 1,2A; ED 30%

Platine
wahlweise mit/ohne
Totmannsteuerung,
Halt-Funktion oder
einstellbarer Geschwindigkeit

ATS-200-MOF(E)-(SR)

Öffnungsweg max. 8m
max. Torgewicht 1000kg

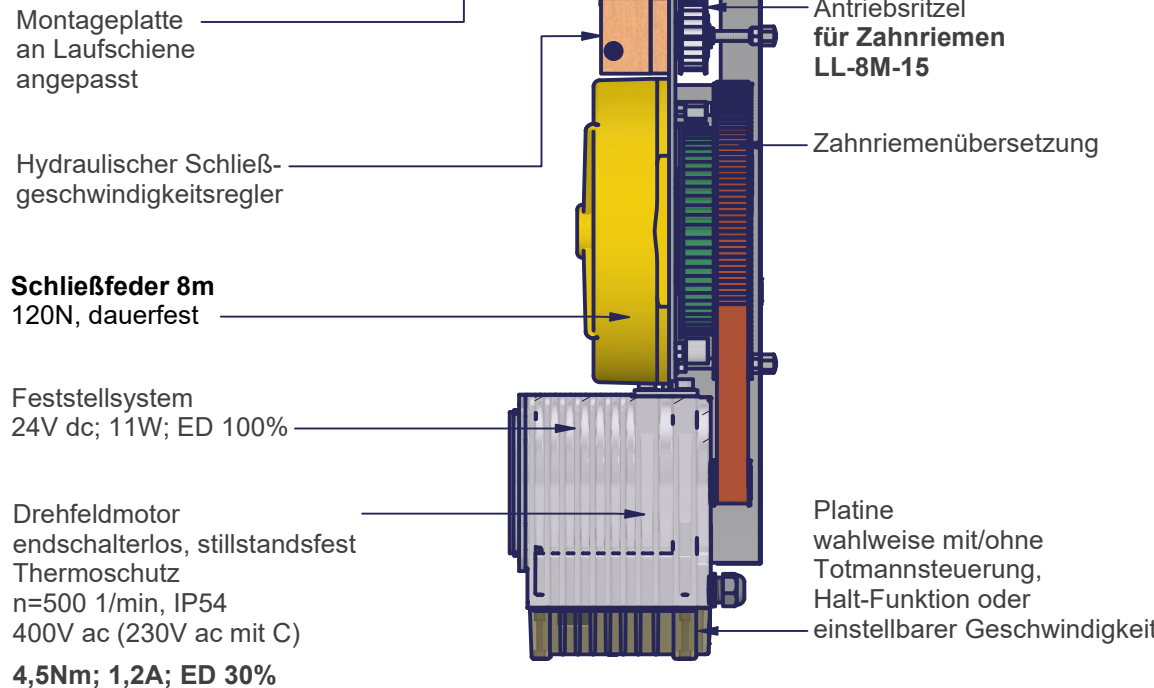

Montageplatte
an Laufschiene
angepasst

Hydraulischer Schließ-
geschwindigkeitsregler

Schließfeder 8m
120N, dauerhaft

Feststellsystem
24V dc; 11W; ED 100%

Drehfeldmotor
endschalterlos, stillstandsfest
Thermoschutz
n=500 1/min, IP54
400V ac (230V ac mit C)
4,5Nm; 1,2A; ED 30%

Antriebsritzel
für Zahnriemen
LL-8M-15

Zahnriemenübersetzung

Platine
wahlweise mit/ohne
Totmannsteuerung,
Halt-Funktion oder
einstellbarer Geschwindigkeit


Motorisierte Antriebe

Öffnen und Schließen mit Motor, Schließen im Brandfall mittels Gegengewicht



ATS-300-MOF(E)-(SR)

Öffnungskraft 450N, max. Torgewicht 1000kg

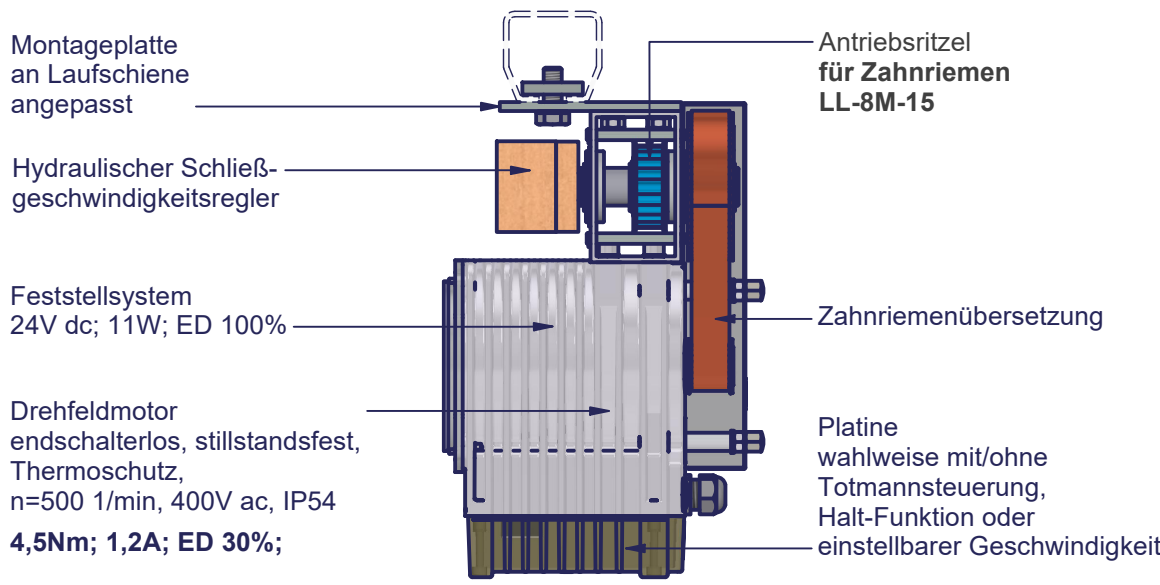

Montageplatte
an Laufschiene
angepasst

Hydraulischer Schließ-
geschwindigkeitsregler

Feststellsystem
24V dc; 11W; ED 100%


Drehfeldmotor
endschalterlos, stillstandsfest,
Thermoschutz,
n=500 1/min, 400V ac, IP54
4,5Nm; 1,2A; ED 30%;

Antriebsritzel
für Zahnriemen
LL-8M-15

Zahnriemenübersetzung

Platine
wahlweise mit/ohne
Totmannsteuerung,
Halt-Funktion oder
einstellbarer Geschwindigkeit

ATS-400-MOF(E)-(SR) Öffnungskraft 650N, max. Torgewicht 1500kg ATS-600-MOF(E)-(SR) Öffnungskraft 900N, max. Torgewicht 2000kg

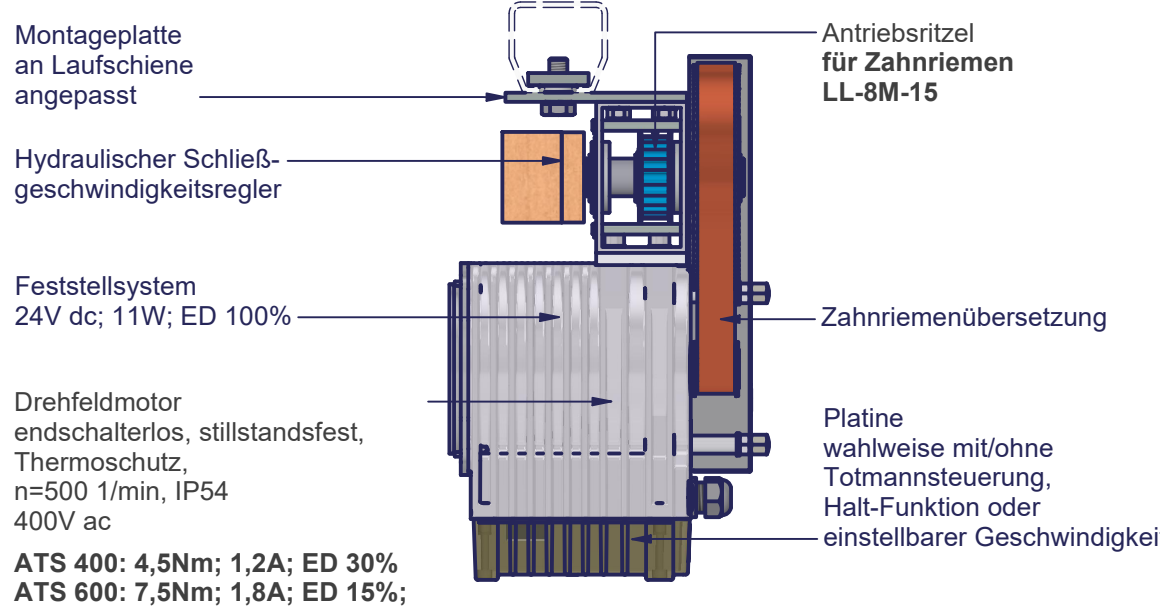

Montageplatte
an Laufschiene
angepasst

Hydraulischer Schließ-
geschwindigkeitsregler

Feststellsystem
24V dc; 11W; ED 100%

Drehfeldmotor
endschalterlos, stillstandsfest,
Thermoschutz,
n=500 1/min, IP54
400V ac
ATS 400: 4,5Nm; 1,2A; ED 30%
ATS 600: 7,5Nm; 1,8A; ED 15%;


Antriebsritzel
für Zahnriemen
LL-8M-15

Zahnriemenübersetzung

Platine
wahlweise mit/ohne
Totmannsteuerung,
Halt-Funktion oder
einstellbarer Geschwindigkeit

ATS-900-MOF(E)-(SR)

Öffnungskraft 1200N, max. Torgewicht 3000kg

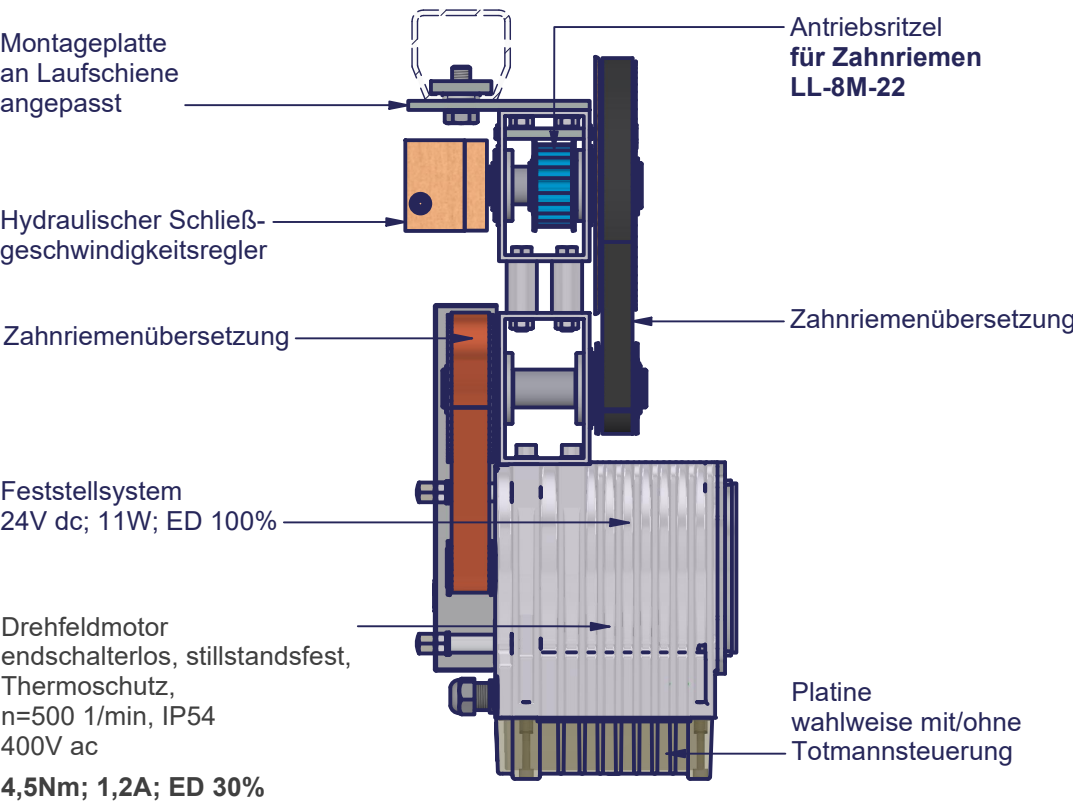

Montageplatte
an Laufschiene
angepasst

Hydraulischer Schließ-
geschwindigkeitsregler

Zahnriemenübersetzung

Feststellsystem
24V dc; 11W; ED 100%

Drehfeldmotor
endschalterlos, stillstandsfest,
Thermoschutz,
n=500 1/min, IP54
400V ac
4,5Nm; 1,2A; ED 30%

Antriebsritzel
für Zahnriemen
LL-8M-22

Zahnriemenübersetzung

Platine
wahlweise mit/ohne
Totmannsteuerung