
Technische Eigenschaften Velto®

VELTOSEAT



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	VELTOSEAT
• Zusammensetzung	100% Polyester TREVIRA CS
• Breite	140 cm oder 160 cm
• Gewicht pro m²	ca. 200 g
• Feuerbeständigkeit	von Natur aus schwer entflammbar
• Brandschutzklasse	M1, B1, Q1
Medium hazard	BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2006, BS 7176: 1995
Seefahrt	I.M.O. A471 (12), A563 (14) / A652 (16) Certificato de reazione al fuoco C1
• Martindale	50 000 Scheuertouren
• Farben	die gesamte VELTO Farbpalette
• Lieferung	in Rollen von 50 lfm oder nach Bestellung kleinere Metragen Coupon zugeschnitten (nach Verfügbarkeit)
• Lieferfrist	1 bis 3 Wochen (oder auf Anfrage)

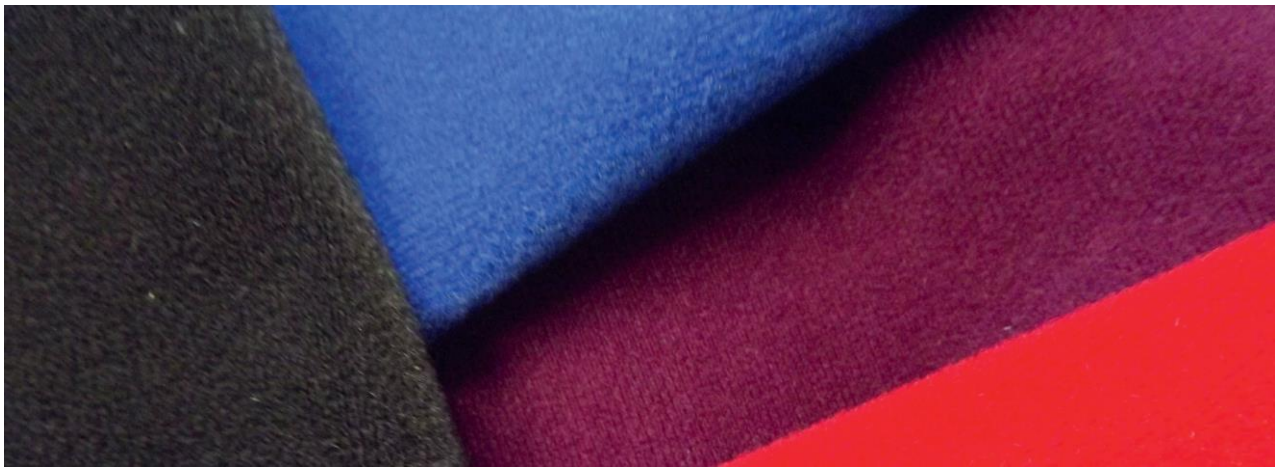

Alle Angaben ohne Gewähr, Romanshorn, 20. April 2020

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen! Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch

Verfügbare Farben – Velto



Lohnke
Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch