
Technische Eigenschaften Velto®

VELTOLUX



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	VELTOLUX UNI, VELTOLUX DOT, VELTOLUX PIXEL
• Zusammensetzung	100% Polyester FR
• Breite	160 cm
• Gewicht pro m²	ca. 250 g
• Feuerbeständigkeit	von Natur aus schwer entflammbar
• Brandschutzklasse	M1, B1, Q1
Medium Hazard	BS EN 1021 Part 1&2: 2006, BS 5852: 1990 Source 5 (Crib 5)
• Martindale	35 000 Scheuertouren
• Lieferung	in Rollen von 60 lfm oder nach Bestellung kleinere Metragen zugeschnitten in Coupon, nach Verfügbarkeit
• Lieferfrist	1 bis 3 Wochen (oder auf Anfrage)

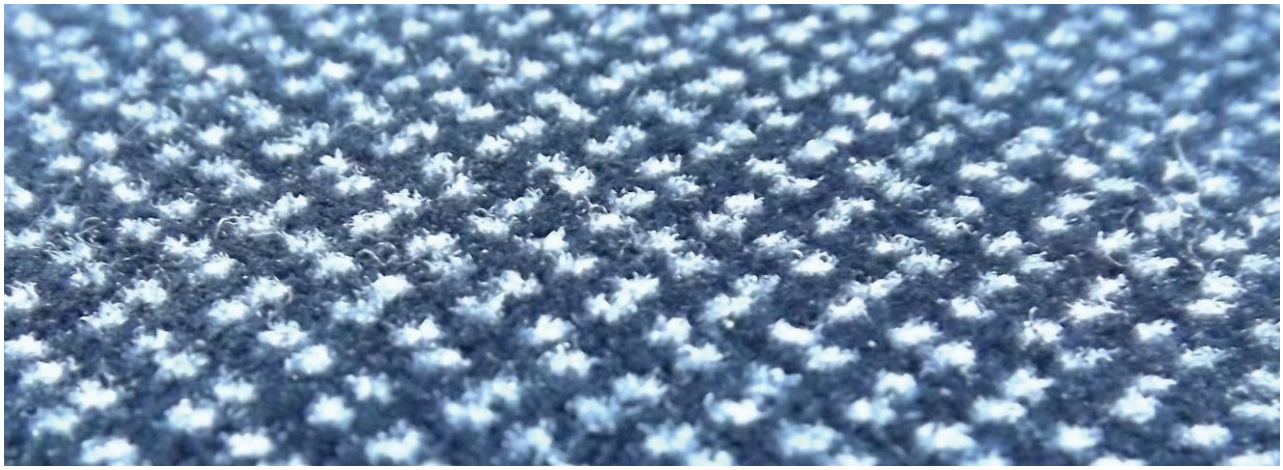

Alle Angaben ohne Gewähr, Romanshorn, 18. April 2020

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen! Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch

Verfügbare Farben – Veltolux Uni



Lohnke
Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch