
Technische Eigenschaften Velto®

VELTOFLEX



Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	VELTOFLEX UNI, VELTOFLEX DOT
• Zusammensetzung	100% Polyester FR
• Breite	160 cm
• Gewicht pro m2	ca. 200 g
• Feuerbeständigkeit	von Natur aus schwer entflammbar
• Brandschutzklasse	M1, B1, BS
• Martindale	55 000 Scheuertouren
• Farben UNI	Opéra 501, Muléta 926, Groseille 579, Azurite 914, Saphir 895, Phuket 650, Noir 549, Eclipse 877
• Farben DOT	Opéra 501/Noir 549, Noir 549/Opéra 501, Noir 549/Blanc, Phuket 650/Noir 549, Phuket 650/Blanc 500
• Lieferung	in Rollen von 60 lfm oder nach Bestellung kleinere Metragen Coupon zugeschnitten (nach Verfügbarkeit)
• Lieferfrist	1 bis 3 Wochen (oder auf Anfrage)

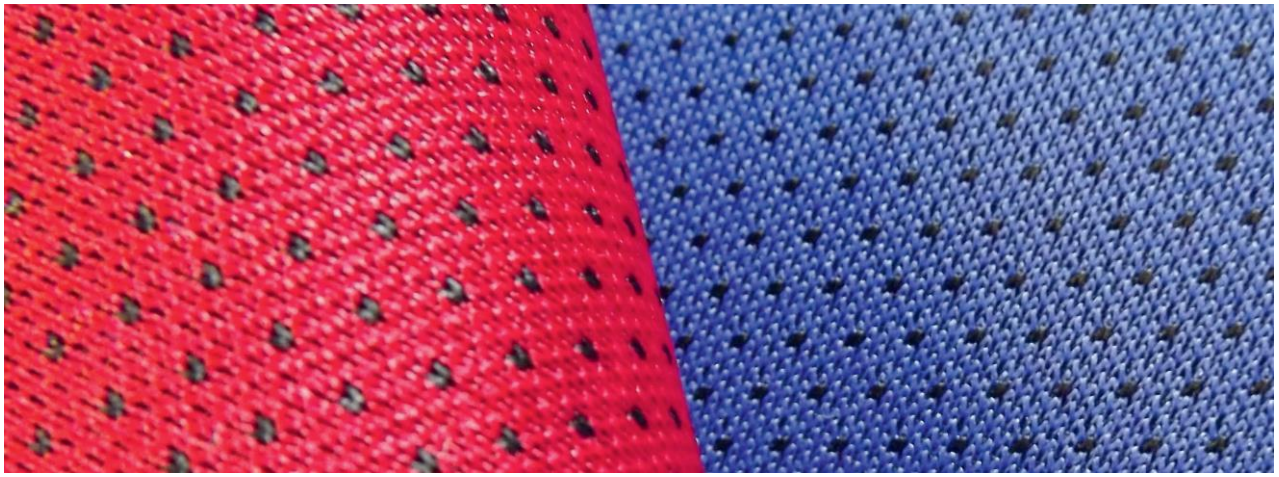


Alle Angaben ohne Gewähr, Romanshorn, 18. April 2020

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen! Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch

Verfügbare Farben – VELTOFLEX DOT

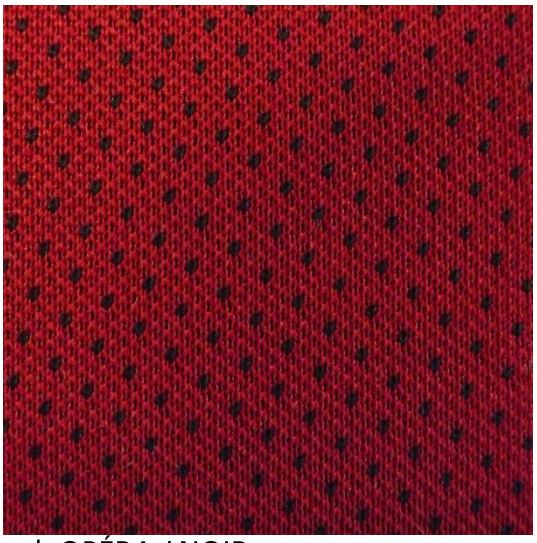


col. OPÉRA / NOIR



col. NOIR / OPÉRA



col. NOIR / BLANC

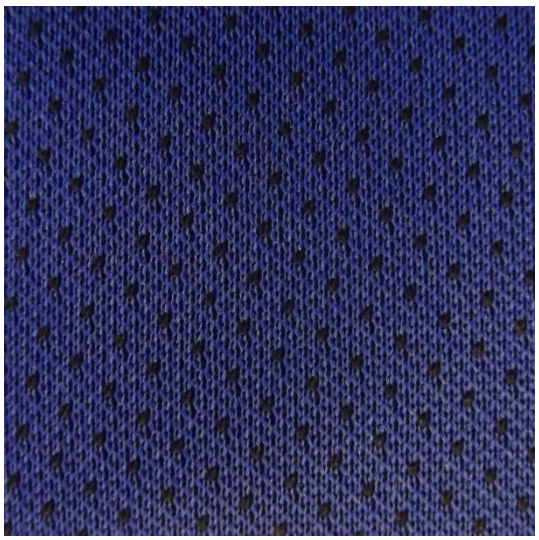

col. PHUKET / NOIR



col. PHUKET / BLANC

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch