

Technische Eigenschaften Velto®

VELTOSUEDE

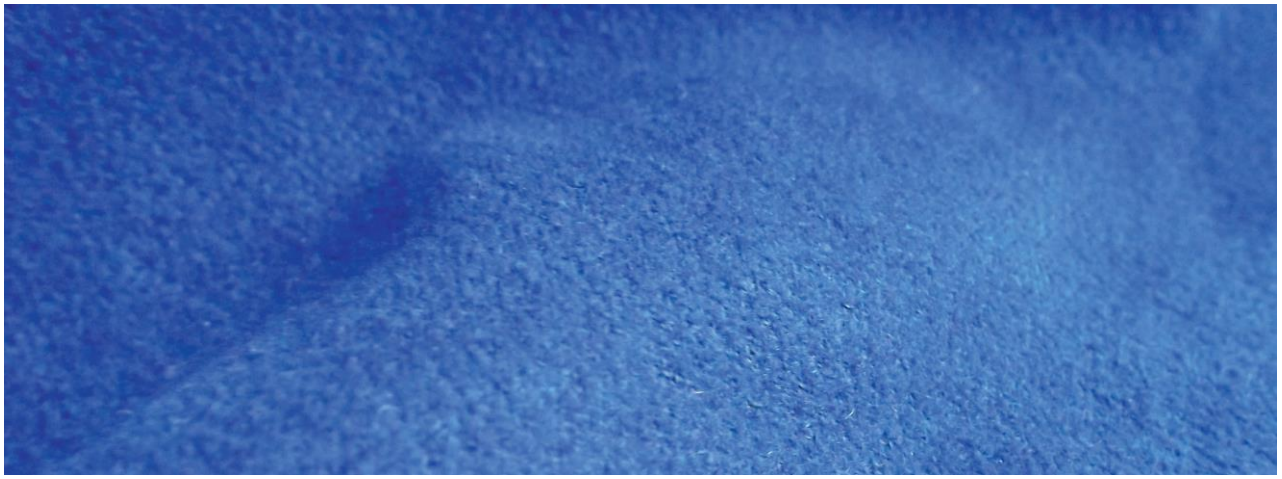

Technische Spezifikation

• Produktbezeichnung	VELTOSUEDE
• Zusammensetzung	100% Polyester TREVIRA CS
• Breite	160 cm
• Gewicht pro m²	ca. 200 g
• Feuerbeständigkeit	von Natur aus schwer entflammbar
• Brandschutzklasse	M1, B1
Medium hazard	BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 2006, BS 7176: 1995
Seefahrt	I.M.O. A471 (12) / A563 (14) / A652 (16)
• Martindale	25 000 Scheuertouren
• Farben	Opéra 501, Muléta 926, Rubis 545, Azurite 914, Saphir 895, Gitane 523, Sahara 554, Havane 517, Noir 549, Eclipse 877, Soupçon 701, Cèdre 930, Parme 590, Améthyste 539
• Lieferung	in Rollen von 50–60 lfm oder nach Bestellung kleinere Metragen, Coupon zugeschnitten (nach Verfügbarkeit)
• Lieferfrist	1 bis 3 Wochen (oder auf Anfrage)



Alle Angaben ohne Gewähr, Romanshorn, 20. April 2020


Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen! Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch

TF Création - VELTOSUEDE


col. 545 RUBIS


col. 926 MULÉTA


col. 501 OPÉRA


col. 930 CÈDRE


col. 701 SOUPCON


col. 539 AMÉTHYSTE


col. 590 PARME


col. 549 NOIR


col. 895 SAPHIR


col. 914 AZURITE


col. 523 GITANE

col. 554 SAHARA


col. 517 HAVANE


col. 877 ECLIPSE

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch