
# TERAWALL S1 PAV



## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| • Produktbezeichnung | TERAWALL S1 PAV Akustik |
| • Zusammensetzung | nicht gewebtes Polypropylen-Gewebe, Silizium-Memory Sand |
| • Panel-Dimensionen | 60 x 150 cm |
| • Dicke | 5 mm |
| • Gewicht pro m² | ca. 5 kg / m² |
| • Masstoleranz | ± 5 % |
| • Brandschutzklasse | B s1,d0 - EN 135 |
| • Verbesserung des Trittschalls ** | Δ Lnw 33 dB |
| • Schallabsorption | aw 0,55 UNI EN ISO 354 |
| • Wärmeleitfähigkeit | λ 0,055 (W/m-k), EN 12667 |
| • Bestellmenge | auf Anfrage |
| • Muster, Unterlagen | auf Anfrage |

** Test auf Ziegelträgerboden 20+4, 1 Schicht Terawall-Matte (S1) 5 mm, doppelter faserverstärkter Zementplatte mit mechanischer Kopplung 12+12 mm, Parkett 12 mm durchgeführt

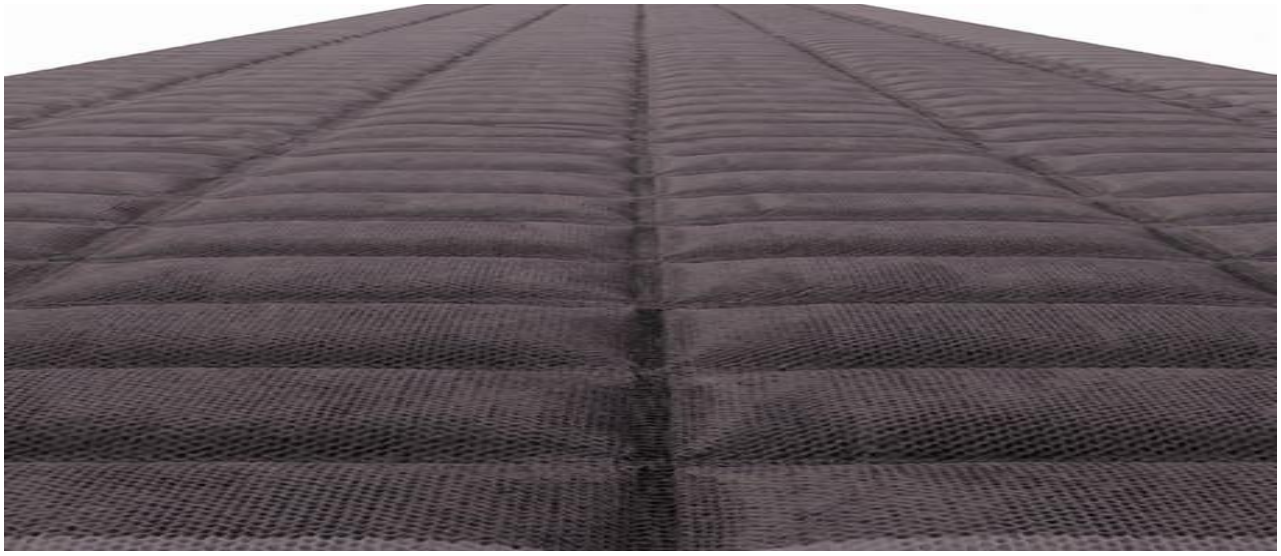


Alle Angaben ohne Gewähr, Übersetzungsfehler vorbehalten, ab Juni 2020

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch




| | |
|---|---|
| • **Beschreibung** | Einschichtiges Panel, bestehend aus Zellen, die mit Silizium-Memory Sand gefüllt sind, Dichte 1.500 kg/m³, beidseits bezogen mit Gewebe aus 100 % Polypropylen mit einem Gewicht von 100 g/m². Das Produkt besteht aus ungiftigen Materialien. Während der Verarbeitungsphase wird das innenliegende Inert Material einer Enteisungsbehandlung (Entfernung von Metallteilen) sowie einer Trocknung unterzogen. Aus den Spezifikationen des Überzugs ergibt sich, dass die Platte vollkommen undurchlässig ist. Recycelbares Produkt, das aus 100 % recyceltem Material hergestellt wurde. |
| • **Anwendungsbereiche** | • Ideale Lösung zur Trittschalldämmung von Trocken- und traditionellen Böden. |
| • **Vorteile** | • Ausgezeichnete Schalldämmung<br>• Herausragendes Brandverhalten<br>• Atmungsaktiv<br>• Schnelle Verlegung, auch bei gebogenen Verarbeitungen<br>• Verringerung von Abfällen auf der Baustelle<br>• Umweltfreundlich und recycelbar |
| • **Zubehör zum schneiden und befestigen** | Schneiden mit Cutter / Schere<br>Befestigung mit Schrauben / Nägel / Dübel / Kleber |
| • **Speicherung und Funktionen** | Das Produkt sollte in Innenräumen, in gut belüfteten Räumen und fern von direkten Wärmequellen gelagert werden. Produkt leicht zu handhaben und zu schneiden, mechanisch widerstandsfähig, widerstandsfähig gegen Einsackung, Verrottung, Staubablagerung, resistent gegen Schimmel, Nagetiere, Parasiten. |

Alle Angaben ohne Gewähr, Übersetzungsfehler vorbehalten, ab Juni 2020

Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch