

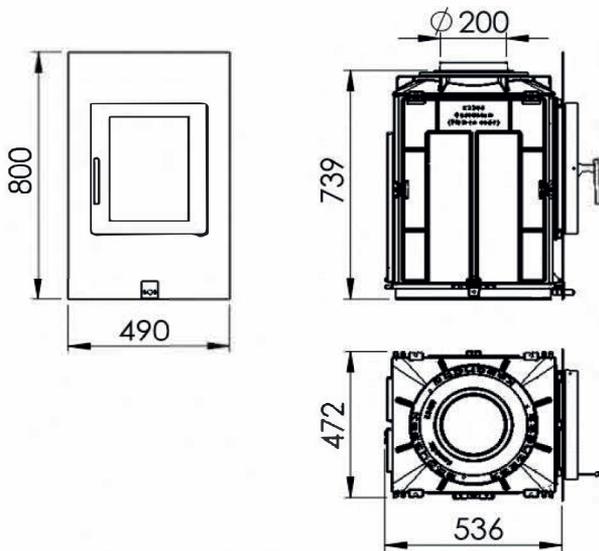


EUROTHERM 10E FP

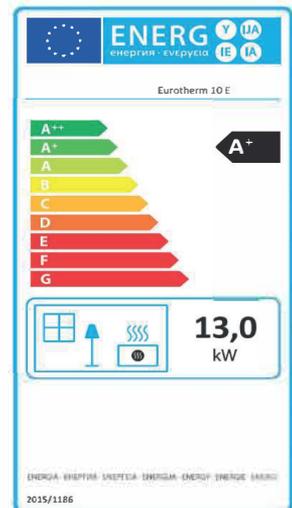

ABGÄNGE:

Haube mit Rauchrohrstutzen / Flachkuppel waagrecht / Stutzen mit Gussknie Ø 180

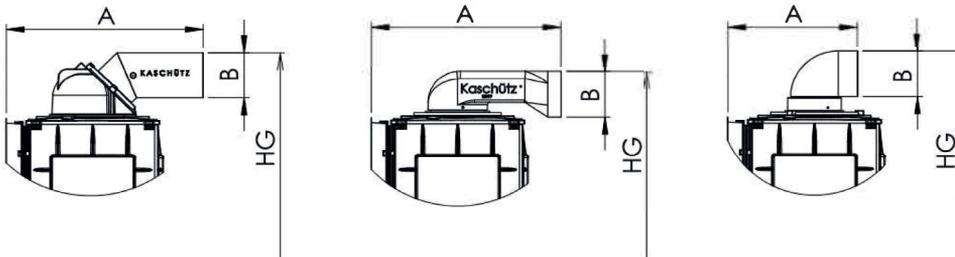

Betriebsdaten

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------|
| Wärmeleistung (kW) * | 13 | Offene Maße ** | | | |
| Teillast (kW) | 4,5 | Abgänge | A | B | HG |
| Nachlegeintervall (h) | 4 | Haube/RR-Stutzen | 695 | 200 | 995 |
| Füllraum (B/T/H) in mm | 295 / 375 / 500 | Flachkuppel waag. | 655 | 180 | 905 |
| Abgasstrom (g/sek) | 56,3 | Stutzen senkrecht | 430 | 200 | 995 |
| mittlere Abgastemp. HE (°C) | 573 | | | | |
| mittlere Abgastemp. NHFL (°C) * | 168 | | | | |
| Förderdruck (Pa) | 14 | | | | |
| Max. Holz-Auflagemenge (kg) | 15 | | | | |
| Min. Holz-Auflagemenge (kg) | 5 | | | | |
| Gewicht ohne Schamotte (kg) | 125 | | | | |
| Gesamtgewicht (kg) | 195 | | | | |

* Geprüft mit 2 Guss-Nachheizkästen

** Alle Angaben in Millimeter. Toleranz max. +/- 5 mm. Konstruktionsänderungen vorbehalten!