
Technische Eigenschaften ANGEL TRICK 08163

ANGEL TRICK 08163



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	ANGEL TRICK 08163 Industrie- und Objektstoff
• **Zusammensetzung**	100% Polypropylen
• **Breite**	140 cm
• **Gewicht pro m²**	ca. 250 g
• **Brandschutzklasse**	1IM - UNI 9175, EN 1021 part 1/2, BS 5852 crib 5, NF D 60-013:06 - AM 18, NFPA 260 Klasse 1, California TB 117:2013, IMO MED - Ftp 307 part 8
• **Martindale**	50.000 Scheuertouren ISO 12947-2
• **Lichtechtheit**	ISO 105 B02, 5
• **Pilling**	ISO 12945-2, 4/5
• **Nahtschiebefestigkeit**	ISO 13936-2 Kette 5.00mm, Schuss 4.00mm
• **Scheuerfestigkeit**	ISO 105 X12 trocken 5, nass 4/5
• **Färbung**	Spinndüsenfärbung
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich ca. 40-50lfm
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage

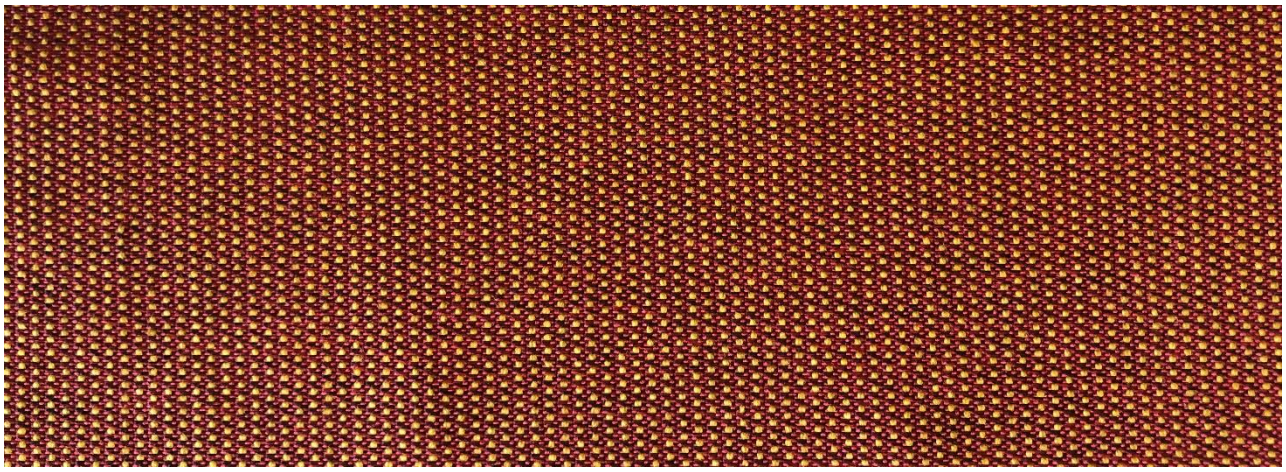



Alle Angaben ohne Gewähr, ab September 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch