Technische Eigenschaften VELVETY 09095


VELVETY 09095



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	VELVETY 09095 Industrie- und Objektstoff
• **Zusammensetzung**	100% Polyester
• **Breite**	150 cm auf Anfrage auch 300 cm möglich, Rollenabnahme
• **Gewicht pro m²**	ca. 320 g
• **Schallabsorber**	Ɑw 0,65 gefaltet, Ɑw 0,55 nicht gefaltet, ISO 354 – G-100 Typ
• **Brandschutzklasse**	1IM - UNI 9175, Klasse 1 - UNI 9177, Klasse 1 - EN 13773, EN 1021 part 1/2, BS 7176 + A1 medium hazard, BS 5852 crib 5, BS 5867 part 2 type B, BS 5867 part 2 type C, NF-P 92 503 - M1, NF D60-013 (AM18), DIN 4102 - B1, NFPA 701, NFPA 260 Klasse 1, California TB 117:2013, IMO MED 3.20 - Ftp 307 part 7, IMO MED 3.19 - Ftp 307 part 8, ÖNOM B 3825 - schwer brennbar
• **Martindale**	50.000 Scheuertouren ISO 12947-2
• **Lichtechtheit**	ISO 105 B02, 4/5
• **Pilling**	ISO 12945-2, 5
• **Nahtschiebefestigkeit**	ISO 13936-2 Kette 3.00mm, Schuss 3.00mm
• **Scheuerfestigkeit**	ISO 105 X12 trocken 5, nass 4
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich ca. 30-40lfm
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage



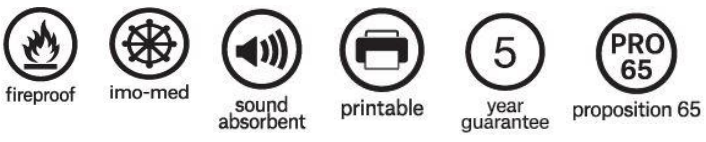

Alle Angaben ohne Gewähr, ab September 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch