
Technische Eigenschaften TADAO

TADAO



Technische Spezifikation

• **Produktbezeichnung**	TADAO Polster- und Möbelstoff
• **Zusammensetzung**	40% Baumwolle 25% Viskose 15% Polyacryl 5% andere Fasern
• **Breite**	140 cm ± 3%
• **Gewicht pro lfm**	ca. 1020 g ± 5%
• **Brandschutzklasse**	BS 5852-1:1979 (Zigaretten Test) bestanden, BS 5852-1:1979 (Match Test) bestanden, TB 117:2013 (California Bulletin) bestanden
• **Martindale**	>30.000 Martindale EN ISO 12947-2
• **Lichtechtheit**	EN ISO 105-B02, >4-5
• **Farbechtheit**	EN ISO 105 X 12 trocken >4, nass >3
• **Pilling**	EN ISO 12945-2, >3-4
• **Formbeständigkeit**	EN ISO 3175-3 Kette <2%, Schuss <2%, EN ISO 6330
• **Nahtschiebefestigkeit**	EN ISO 13936-2 Kette <6.0mm, Schuss <6.0mm
• **Reissfestigkeit**	EN ISO 13937-3 Kette >100N, Schuss >100N
• **Zugfestigkeit**	EN ISO 13934-1 Kette >800N, Schuss >300N
• **Bestellmenge**	Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich
• **Lieferfrist**	ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage

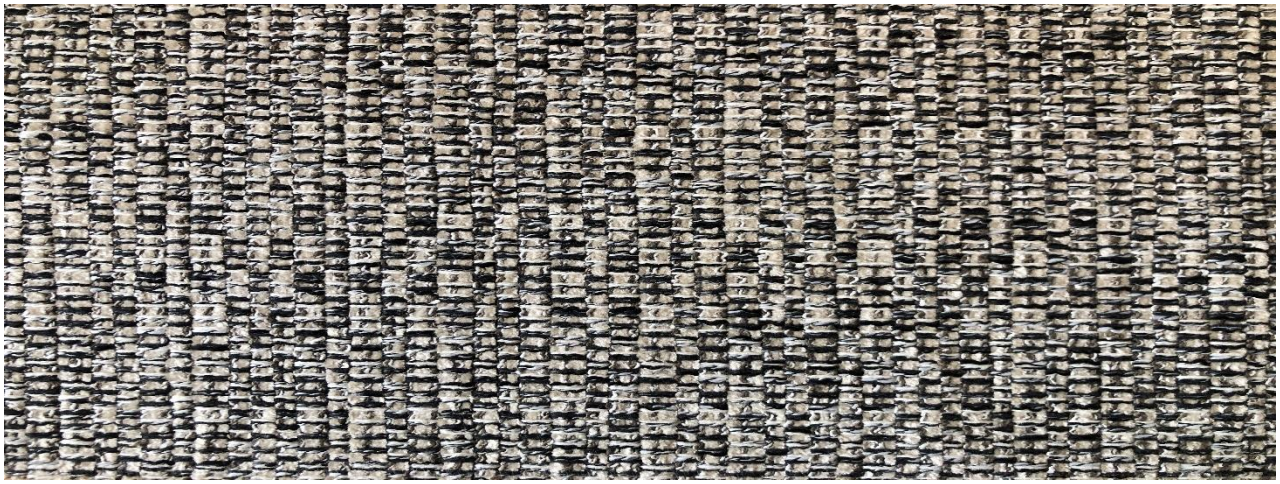

Alle Angaben ohne Gewähr, ab Oktober 2021

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch