
OPENSKY

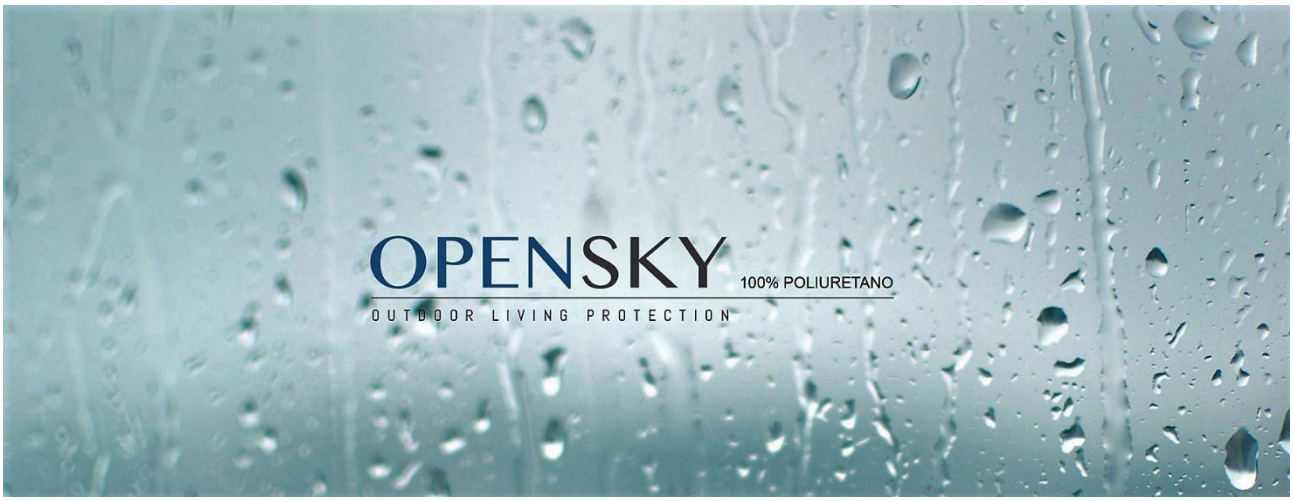

OPENSKY ist ein Polyurethan-Gewebe, das speziell zum Schutz von Möbeln für den Aussenbereich entwickelt wurde und sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber klimatischen Schwankungen und Witterungseinflüssen auszeichnet und seine Schönheit auch im Laufe der Zeit bewahrt.

Allgemeine Eigenschaften

Zusammensetzung Backing	100% PL
Zusammensetzung Coating	100% PU
Gewicht Backing	115 (±10%) g/m^2
Gewicht Coating	70 (±10%) g/m^2
Dicke	0.45 (±10%) mm
Breite	≥ 160 cm

Testverfahren	Anforderung	Einheit	Prüfvorschrift
Zugfestigkeit längs	≥ 100	N/5cm	ISO 17706
Zugfestigkeit quer	≥ 100	N/5cm	ISO 17706
Ausdehnung @ 50 N längs	≤ 30	%	UNI 4818-7
Ausdehnung @ 50 N quer	100 : 200	%	UNI 4818-7
Reissfestigkeit längs	≥ 10	N	ISO 17696
Reissfestigkeit quer	≥ 10	N	ISO 17696
Haftung längs	≥ 8	N/cm	ISO 17698
Haftung quer	≥ 8	N/cm	ISO 17698
Biegefestigkeit, Knickresistenz @ +20°C	≥ 150.000	cycles	ISO 17694
Biegefestigkeit, Knickresistenz @ -10°C	≥ 50.000	cycles	ISO 17694
Abriebbeständigkeit trocken	≥ 50.000	cycles	ISO 17704
Abriebbeständigkeit nass	≥ 5.000	cycles	ISO 17704
Hydrolyse (H2O)	≥ 4	1 min, 5 max	FERMPI065
Wasserundurchlässigkeit	≥ 0.7	bar	UNI EN 1734
Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 200	g/m² 24h	UNI 4818.26


Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch

Testverfahren	Anforderung	Einheit	Prüfvorschrift
Farbechtheit gegenüber Licht	≥ 7	blue scale	UNI EN ISO 106-B06
Farbechtheit auf Reibung trocken	≥ 4	grey scale	UNI EN 105 – X12
Farbechtheit auf Reibung nass	≥ 4	grey scale	UNI EN 105 – X12

Pflegehinweise	
Nassreinigung	40° C
Trockenreinigung	ok
Bügeln mit feuchtem Tuch	ok
Tumbler-Trocknung	ok
Bleichen mit Chlor (Javel)	nein
Sterilisieren	nein
Schnellsterilisation	nein
Übliche Reinigungsmittel	ok
Alkohol 20%	ok
Alkohol 100%	nein

Alle Angaben ohne Gewähr, Romanshorn, Februar 2023

Die Daten sind das Ergebnis des Knowhows von Glamour und sind nach bestem Wissen korrekt, trotzdem gilt alle Angaben ohne Gewähr. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungen dieses Stoffes, obliegt es in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produkts für die spezifische Anforderung zu prüfen.

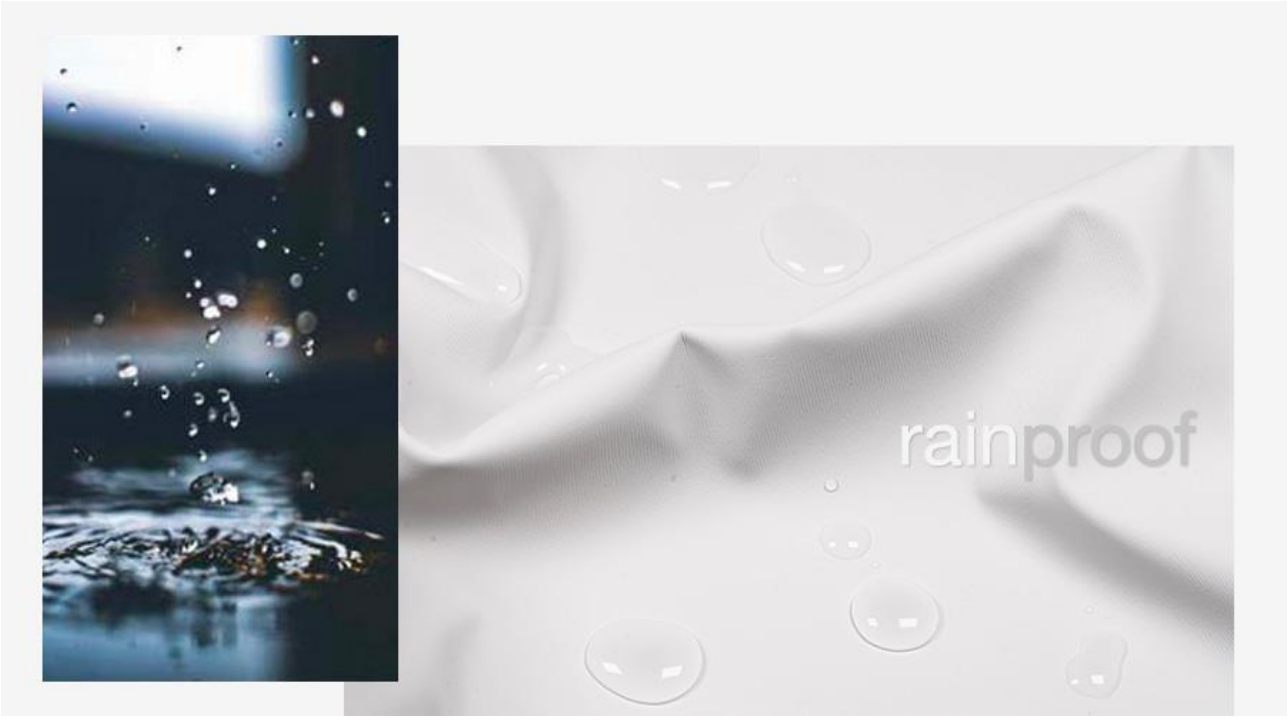

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch