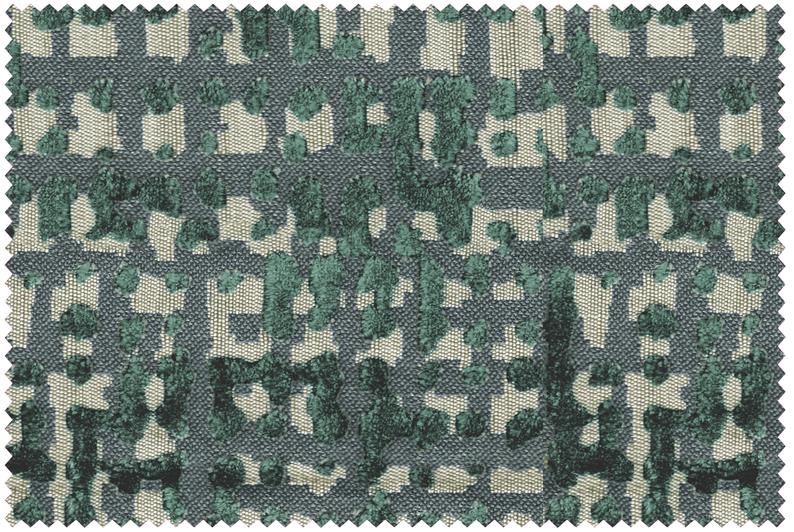


708

abitex

Beratung und Vertretung in der Schweiz:
Lohnke Leder und Textil
Friedrichshafnerstrasse 51 I 8590 Romanshorn
Tel. 071 477 18 18 I www.ledtex.ch

fireproof

imo-med

5 year guarantee

# luci a san siro chic
# 09017

Realizzato con meticolosa attenzione ai dettagli, ogni filo viene tinto prima di essere tessuto, ottenendo così una superfice che vanta una profondità e una ricchezza di colore eccezionali. I complessi motivi e le decorazioni che adornano la sua superficie nella loro semplicità sono una testimonianza dell'abilità artistica e della maestria impiegata nella sua creazione. Luci a San Siro CHIC ha proprietà ignifughe e un'eleganza complessiva che lo rendono un'ottima scelta per qualsiasi ambiente o design concept.

Crafted with meticulous attention to detail, each thread is dyed prior to weaving, resulting in a fabric that boasts exceptional color depth and richness. The intricate patterns and motifs that grace its surface are a testament to the artistry and craftsmanship involved in its creation. Luci a San Siro CHIC have fire retardant properties, and overall elegance make it an excellent choice for any setting or design concept.

abitex.lab

abitex — luci a san siro chic — 09017


abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu



# luci a san siro chic
# 09017


**IT**
**codice doganale**
58013700.
**utilizzo**
imbottite.
**caratteristiche**
61% viscosa - 14% poliestere - 25% resina, altezza cm ± 140, peso ± 480 gr/m².
**tintura**
il prodotto è tinto in filo.
**lunghezza pezze**
circa 25 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
**abrasione**
> 50.000 cicli, ISO 12947-2.
**solidità alla luce**
4/5, ISO 105 B02.
**solidità allo sfregamento**
secco 4, umido 3/4, ISO 105 X12.
**resistenza alla cucitura**
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
**pilling**
5, ISO 12945-2.
**resistenza al fuoco**
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
**attenzione**
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. le schede tecniche vengono costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del prodotto su www.abitex.eu

**EN**
**customs code**
58013700.
**use**
upholstered furniture.
**features**
61% viscose - 14% polyester - 25% resin, width cm ± 140, weight ± 480 g/m².
**dyeing**
yarn dyed product.
**roll length**
approx. 25 m., can also be cut-to-length at an extra cost.
**abrasion resistance**
> 50.000 rubs, ISO 12947-2.
**colour fastness to light**
4/5, ISO 105 B02.
**fastness to rubbing**
dry 4, wet 3/4, ISO 105 X12.
**seam slippage**
warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.
**pilling**
5 , ISO 12945-2.
**fire resistance**
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
**attention**
slight colour differences between different batches are allowed. as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abitex.eu

**DE**
**zolltarifnummer**
58013700.
**verwendung**
polstermöbel.
**merkmale**
61% viskose - 14% polyester - 25% harz, breite cm ± 140, gewicht ± 480 gr/m².
**färbung**
garngefärbt.
**länge des tuchs**
ca. 25 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
**abriebbeständigkeit**
> 50.000 zyklen, ISO 12947-2.
**farbbeständigkeit gegenüber licht**
4/5, ISO 105 B02.
**reibechtheit**
trocken 4, feucht 3/4 mm, ISO 105 X12.
**nahtschiebewiderstand**
kette 3 mm, schuss 3 mm, ISO 13936-2.
**pillverhalten**
5, ISO 12945-2.
**feuerbeständigkeit**
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
**achtung**
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig. wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

**FR**
**code douanier**
58013700.
**utilisation**
meubles rembourrés.
**caractéristiques**
61% viscose - 14% polyester - 25% résine, hauteur cm ± 140, largeur ± 480 g/m².
**teinture**
le produit teinté en fil.
**longueur des pièces**
environ 25 m. lin., disponible également à la coupe avec une majoration.
**résistance à l'abrasion**
> 50.000 rotations, ISO 12947-2.
**solidité et résistance des couleurs à la lumière**
4/5, ISO 105 B02.
**solidité et résistance au frottement**
sec 4, humide 3/4, ISO 105 X12.
**résistance à la couture**
chaîne 3 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.
**boulochage**
5, ISO 12945-2.
**résistance au feu**
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
**attention**
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises. nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

**ES**
**código aduanero**
58013700.
**utilización**
muebles tapizados.
**características**
61% viscosa - 14% poliéster - 25% resina, ancho ± 140 cm, peso ± 480 gr/m².
**tinte**
tintura en hilo.
**largo de las piezas**
aprox. 25 m., también disponible al corte con recargo.
**resistencia a la abrasión**
> 50.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
**solidez de los colores a la luz**
4/5, ISO 105 B02.
**solidez al frote**
seco 4, humedo 3/4, ISO 105 X12.
**resistencia al deslizamiento de hilos**
urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
**formación de bolitas**
5, ISO 12945-2.
**resistencia al fuego**
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
**atención**
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu


**AR**
**كتلة جمركية**
58013700.
**الاستخدام**
مفروشات منجدة.
**الخصائص**
61% فسكوز - 14% بوليستر - 25% راتنج، العرض ± 140 سم، الوزن ± 480 جم/م².
**الصباغة**
المنتج مصبوغ بالخيط.
**طول اللفة**
حوالي 25 متر طولي، يمكن أيضاً تقطيعها بأطوال أخرى مع رسوم إضافية.
**مقاومة الاحتكاك**
> 50.000 دورة، ISO 12947-2.
**ثبات اللون للضوء**
4/5، ISO 105 B02.
**ثبات اللون للاحتكاك**
جاف 4، رطب 3/4، ISO 105 X12.
**انزلاق الخيوط**
السداة 3 ملم، اللحمة 3 ملم، ISO 13936-2.
**التوبّر**
5، ISO 12945-2.
**مقاومة الحريق**
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
**ملاحظة**
يمكن أن تكون هناك اختلافات طفيفة في اللون بين الدفعات المختلفة. يرجى مراجعة أحدث المستندات الفنية المنشورة لكل منتج على الموقع الإلكتروني www.abitex.eu

**ZH**
**海关编号**
58013700.
**用途**
装饰物。
**特性**
61% 粘胶 - 14% 涤纶 - 25% 树脂，宽度 ± 140 cm，重量 ± 480 gr/m²。
**染色**
色纱染。
**布匹长度**
约25米，也可提供付费切割
**耐磨性能**
> 50.000 转，ISO 12947-2.
**耐光色牢度**
4/5, ISO 105 B02.
**耐摩擦色牢度**
干摩擦 4，湿摩擦 3/4, ISO 105 X12.
**缝线滑移**
经向 3 mm，纬向 3 mm, ISO 13936-2.
**起球**
5, ISO 12945-2.
**耐火性能**
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
**注意**
不同批次之间允许存在轻微色差。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表


**RU**
**таможенный кодекс**
58013700.
**использование**
мягкая мебель.
**характеристики**
61% вискоза - 14% полиэстер - 25% смола, высота в см ± 140, вес ± 480 г/м².
**краситель**
продукт окрашивают в пряже.
**длина детали**
о 25 погонных метрах. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
**устойчивость к изнашиванию**
> 50.000 циил, ISO 12947-2.
**светостойкость**
4/5, ISO 105 B02.
**устойчивость к истиранию**
сухой 4, влажный 3/4, ISO 105 X12.
**прочность швов**
основа 3 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.
**пиллинг**
5, ISO 12945-2.
**огнестойкость**
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 crib 5; NFPA 260 Class 1; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
**внимание**
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu


CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)


abitex
luci a san siro chic – 09017

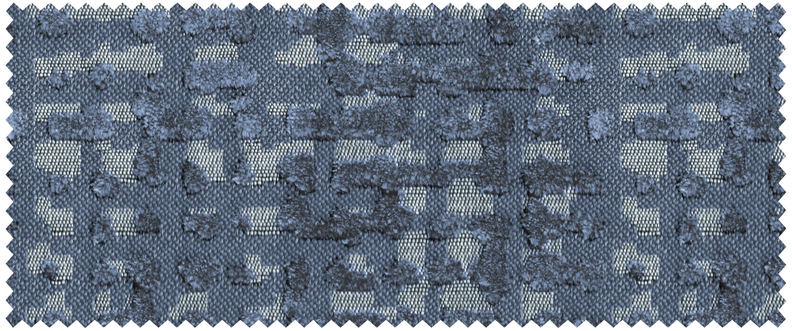


700

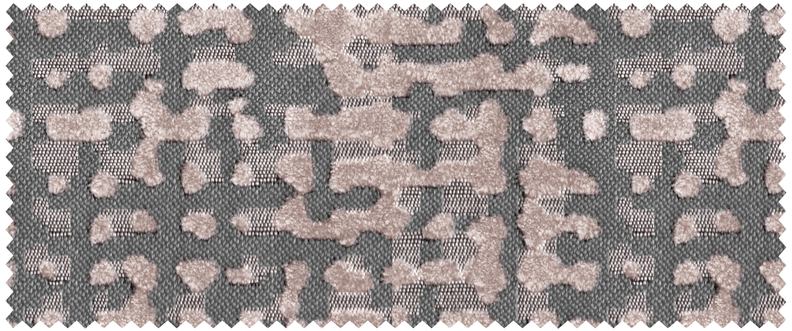

603

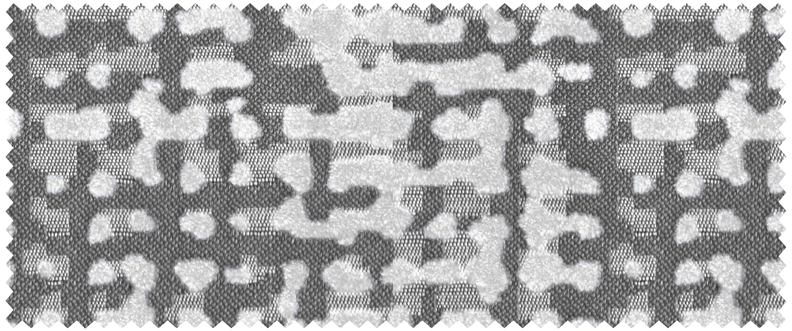


111

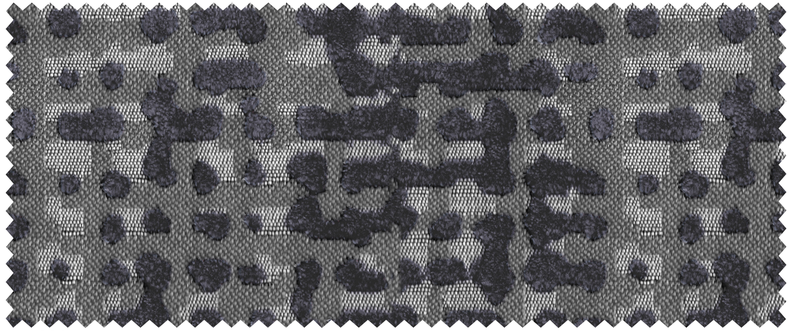

001




804

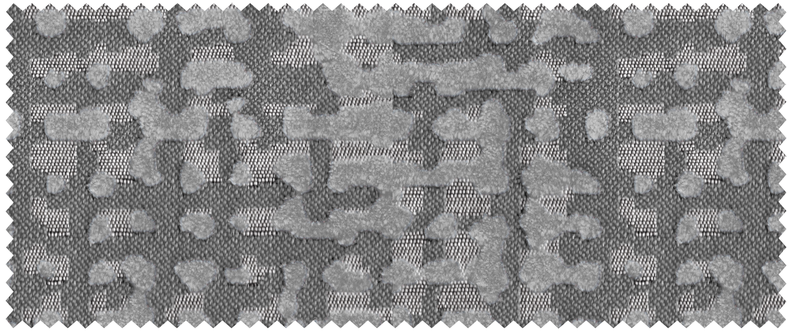

600



304

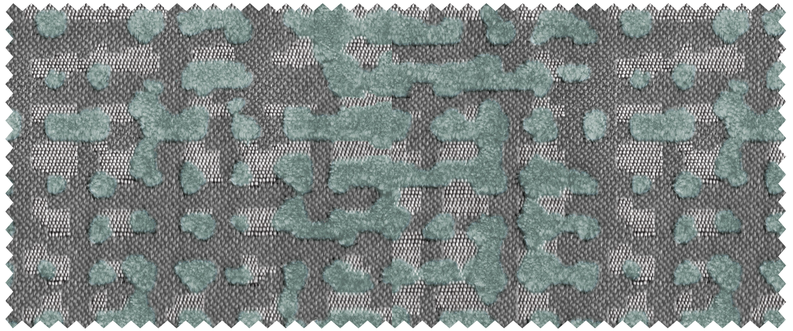

806



705