MAUERSCHEIBE 80/45 L=0,50 m STÜTZWAND-ELEMENT ALS STAHLBETONFERTIGTEIL NACH EN 1992-1-1

Stabliste

Höhe	80 cm
Fussl änge	45 cm
Syst eml änge	50 cm
Bet onvol umen	0,075m ³
Gewicht	173 kg/m


	Pos.	Stck	Ø	Einzel Länge	Gesamt Länge	Masse
			[mm]	[m]	[m]	[kg]
	1	2	6	1.05	2.10	0.47
I	2	4	6	0.40	1.60	0.36
	3	2	8	0.48	0.96	0.38


Gesamtmasse [kg]

1.21


BETONGÜTE C30/37 BETONSTAHL BST 500 BETONDECKUNG SICHTSEITE / OBEN XC4; XF1; WF = 3,5 cm ERDSEITE / UNTEN XC2; XF1; WF = 2,5 cm









DRAUFSI CHT




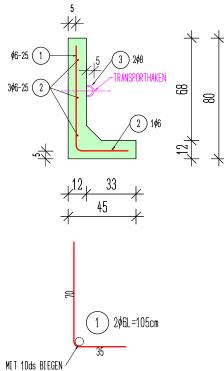

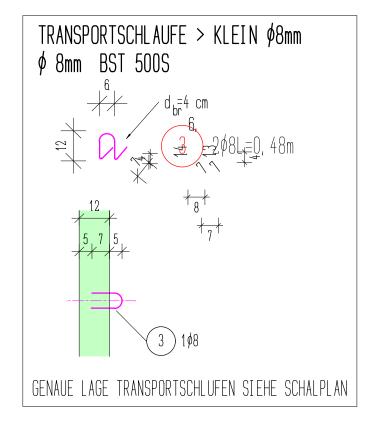

HINWEISE BEACHTE AUCH DEN SCHALPLAN

	30-04-2024						
Index	ndex Datum Bezeichnung						
Planinhalt			Plannummer	Index			
N	MAUI	ERSCHEIBE 80 / 450L=0,50 m	B-80/50-45				
Datildaman							
-BEWEHRUNG- A23980							
			1 = 0000				



Henneker Hübner Racke Zillinger

Beratende Ingenieure PartG mbB

Tragwerksplanung-Baukonstruktionen-Bauphysik-Gutachten-Sigeko-Bauwerksprüfung Am Vulkanpark 2 - 56727 Mayen - www.hrz-ingenieure.de Telefon: 02651/97083-0; Telefax: 02651/97083-9

FERTIGTEIL - WINKELSTÜTZWAND / MAUERSCHEIBE

NDM Betonfertigteile Gmbh, Otto-Lilienthal-Str. 4, 56751 Polch

M.= 1:25, 1:15

 $H/B = 297 / 420 (0.12m^2)$