

STROXX ENERGY

powered by  
*Meesenburg*  
est. 1758

Extra grün,  
extra smart –  
für eine  
nachhaltige  
Welt

POWER YOUR PROJECTS  
[stroxxenergy.com](http://stroxxenergy.com)

# Services

GROßHANDEL MIT DEM GEWISSEN EXTRA



## Wir brennen für Photovoltaik.

Wir sind nicht nur ein **Großhändler**, der blitzschnell und maßgeschneidert liefert. Wir sind **Dein Partner** für alle Fragen rundum **Photovoltaik**. Unsere **Experten** stehen Dir mit technischem Know-how und Fachkenntnissen zur Seite, um **Deine PV-Projekte zum Erfolg** zu führen.

**Hast Du Fragen zum Thema Photovoltaik**

– **ob gewerblich oder privat? Unser Experte hilft Dir gerne weiter.**



## Passende Wärmepumpe – Expertenberatung

Unser Fachteam für Wärmepumpen unterstützt bei Produktauswahl, bietet umfassende Dienstleistungen für Planung und Beratung von Projekten. Wir bieten technische Unterstützung, fachliche **Planungsbegleitung** und organisieren Schulungen für **BOSCH** und **LG** Wärmepumpen. So bereiten wir deine Kunden und deren Teams **optimal auf Installation und Inbetriebnahme vor.**



## Sales Team

### Ole Arnold

Key Account Manager und Marketing Lead  
Tel.: +49 (461) 5808 - 2490  
Mobil: +49 163 8576 274  
E-Mail: o.arnold@stroxenergy.com



**Energie, die bewegt.**  
Kontaktiere uns und starte jetzt mit erneuerbaren Lösungen!



## Deine PV-Experten

### Jens Schenkel

Technical Project Manager  
Elektrotechnikermeister  
Tel.: +49 (461) 5808 - 1620  
Mobil: +49 (151) 5536 7421  
E-Mail: j.schenkel@stroxenergy.com



### Marvin Mönlich

Wärmepumpen-Fachberater  
Mechatroniker für Kältetechnik  
Tel.: +49 (4207) 6668 - 2810  
Mobil: +49 (163) 4917 034  
E-Mail: m.moennich@stroxenergy.com



### Alexander Weier

Key Account Manager  
Mobil: +49 (163) 8576 289  
E-Mail: a.weier@meeseburg.de



### Ole Masuch

Key Account Manager  
Tel.: +49 (4207) 6668 - 2790  
Mobil: +49 (163) 8576 233  
E-Mail: o.masuch@stroxenergy.com



# Professionelle PV-Unterkonstruktionen für verschiedenste Dacharten



K2 Systems steht mit seinen Befestigungssystemen für Montagefreundlichkeit, technische Innovation, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Für nahezu alle Dacharten und -eindeckungen hält K2 die passende Montagelösung bereit.



ALUMERO Mounting Solutions, österreichischer Hersteller von PV-Unterkonstruktionen, präsentiert ein einfaches und effizientes Befestigungssystem. Wenige Bauteile ermöglichen eine effiziente Montage. Die Systeme sind kompatibel mit allen gängigen Dacharten und -eindeckungen.




## Schrägdachlösungen

Blechdachziegel oder Wellblech, Stehfalzblech, Bitumenziegel, Keramik-Dachziegel, Biberschwanzziegel, Trapezblech, Dachpappe usw.



Montageanleitung



## Fassaden-Systeme

Fassadenmontage: Anpassbar an Mauerwerk, Beton, Sandwichelemente und Trapezbleche. Ideal für PV-Anlagen an Gebäudefassaden in Industrie- und Gewerbegebäuden. Bei Fragen stehen wir zur Verfügung.



## Flachdachlösungen

Komplettes Stützsystem für die Montage von Modulen auf Flachdächern

- Aerodynamisches Flachdach-Montagesystem
- Geringe Punktlast auf Dachhaut und Dämmung
- Intuitive Montage mit einer geringen Anzahl an Komponenten
- 15 Jahre Garantie\*
- Montage mit nur einem Sechskantschraubendreher



Easyspeed-Flat Datenblatt

## Sofort ab Lager lieferbar

Weitere Befestigungslösungen auf Anfrage.  
\*wenn alle Bedingungen des Herstellers erfüllt sind.

Wir kooperieren eng mit den Unterkonstruktions-Herstellern **ALUMERO** und **K2 Systems**.



Artikel-Nr. anklicken und direkt zum Shop gelangen



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen

## Zubehör:

Art.-Nr.	Produkt
9257110	BOSCH Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G 06016A2101 + 5,0Ah Akku Meeseburg-Set

Art.-Nr.	Produkt
9344122	Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt

Art.-Nr.	Produkt
429737	Bosch Battery-Powered Multi-Cutter GOP 18V-28 Solo

Art.-Nr.	Produkt
9354165	Bosch Akku-Bohrschrauber GSP 18V-65 im Karton Solo

Art.-Nr.	Produkt
9275840	Bosch Starter-Set 2 x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 18V-160

Art.-Nr.	Produkt
9187505	STROXX 1-Kopf Saugheber 25kg 101-253

Art.-Nr.	Produkt
9187506	STROXX 2-Kopf Saugheber 50kg 101-254

Art.-Nr.	Produkt
9187507	STROXX 3-Kopf Saugheber 90kg 101-255

Art.-Nr.	Produkt
9187508	STROXX Pumpensaugheber 120kg 101-256

Art.-Nr.	Produkt
9296757	BAIER Akku-Diamant Mauernutfräse ABDN 20 PV Set

# Leistungsstarke Module von STROXX Energy

# 30 Jahre

# Herstellergarantie vom deutschen Garantiegeber



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen



## STROXX Energy AEROBLACK 430W

**Aktionspreis**

- Brandschutzklasse A
- 120cm Kabel inkl. Stäubli Evo2 MC4 Stecker
- Glas/Glas TOPCon - Technologie
- Optimiertes Gesamtgewicht durch gehärtetes Glas
- Exzellentes Schwachlichtverhalten

Art.-Nr.	Produkt	VE
9279294	430W AEROBLACK	STK (1-35)* Pal (36 STK)



Artikel-Nr.  
anklicken  
und direkt zum  
Shop gelangen

## STROXX Energy 415W GG FB GERMAN MADE made by Sonnenstromfabrik

- Made in Germany
- Anschlussdose: 1500 Volt
- Maximale Prüflast: 8.100 Pascal
- Erweiterte Hageltests: 30 mm<sup>3</sup>
- Antireflex-beschichtetes Solarglas



\* Einzelne Module nach Absprache in unseren Fachmärkten zur Abholung verfügbar.

Art.-Nr.	Produkt	VE
9280247	STE 415W GG FB German Made made by Sonnenstromfabrik	STK (1-29)* Pal (30 STK)



Wir sichern Dir die Versorgung mit attraktiven Preisen zu und liefern auch direkt auf Deine Baustelle.

## STROXX Energy -445W-C108-T-H9 Full Black

N-type Bifacial-Doppelglas-Monomodul

- Brandschutzklasse A
- Zusätzliche Energiegewinnung durch Rückseite (bis zu 30%)
- 30 Jahre Garantie auf Produkt und Leistung
- 10-30 % mehr Stromertrag als P-Typ-Module
- N-Typ-Zellen: Keine lichtinduzierte Degradation (LID)
- Hervorragende Leistung bei geringer Sonneneinstrahlung
- Optimierter Niedertemperaturkoeffizient
- Dreifach-EL-Test für höchste Zuverlässigkeit
- Geringere Hot-Spot-Verluste dank elektrischem Design
- Zertifiziert für Windlast (2400 Pa) und Schneelast (5400 Pa)

Art.-Nr.	Produkt	VE
9340859	STE-445W-C108-T-H9	STK (1-35)* Pal (36 STK)



Was länger hält ist deutlich ökologischer. Profitiere mit STROXX Energy als deutscher Garantiegeber auf die PV-Module.

## AIKO-A460 / 465 / 470 -MAH54DB NEOSTAR 2S+ 455WP

N-Type ABC Doppelglas-Modul

- Wirkungsgrad bis 23,6 %
- 30 Jahre Garantie
- Doppelglas, IP68
- Kosteneffizient
- Vollscharzes Design

Art.-Nr.	Produkt	VE
9358315	AIKO NEOSTAR 2S+ 460W Doppelglas	STK (1-35)* Pal (36 STK)



## RUNERGY HY-DH108N8B Glas-Glas PV-Modul 435W TOPCON


- Wirkungsgrad bis 22,5%
- N-Typ Bifazial & Glas-Glas
- 108 Stück Halbzellen
- Hoher Umwandlungswirkungsgrad
- Strenge Qualitätskontrolle
- Ausgezeichnete Leistung bei schwachem Licht
- Hervorragende Belastbarkeit
- Qualitätsgarantie

Art.-Nr.	Produkt	VE
9333282	RUNERGY HY-DH108N8B Glas-Glas PV-Modul 435W TOPCON	STK (1-35)* Pal (36 STK)



Wir sichern Dir die Versorgung mit attraktiven Preisen zu und liefern auch direkt auf Deine Baustelle.

**NEU**

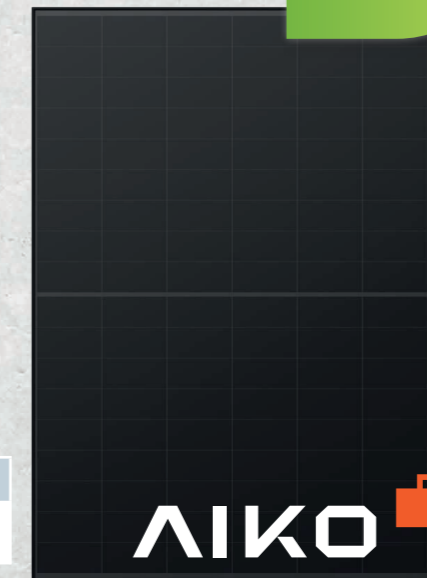

## Zubehör:



Art.-Nr.	Produkt
9256918	STROXX Energy MC4 Tool



Art.-Nr.	Produkt
9296624	MC4 + Stecker und Buchse 4-6mm² plus



Art.-Nr.	Produkt
9296625	MC4 - Stecker und Buchse 4-6mm² minus



Art.-Nr.	Produkt
9296626	STÄUBLI Evo 2 MC4 + Stecker und Buchse 4-6mm² (Plus)



Art.-Nr.	Produkt
9296627	STÄUBLI Evo 2 MC4 - Stecker und Buchse 4-6mm² (Minus)



Art.-Nr.	Produkt
9257094	Solarkabel 1 Meter, 4mm² inklusiv MC4 Stecker



Art.-Nr.	Produkt
9334072	Solarkabel 6 mm² 100 m rot H1Z2Z2-K



Art.-Nr.	Produkt
9334073	Solarkabel 6 mm² 100 m schwarz H1Z2Z2-K



Art.-Nr.	Produkt
9310724	TIGO TS4-A-O Optimierung / Leistungsop-timierer



Art.-Nr.	Produkt
9310724	Huawei SUN2000-450W-P2 Leistungsoptimierer

Artikel-Nr.  
anklicken  
und direkt zum  
Shop gelangen

ECO FLOW

# STROXX Energy als offizieller Partner



UNTERSTÜTZT DYNAMISCHE TARIFE

## All-in-one Lösung EcoFlow Heimenergie Ecosystem

### Heimspeicherlösungen

Heimspeicher Solarsystem



### EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 3-phasig 6/8/10/12 kW

### EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter Plus 3-phasig 15/20/25/29.9 kW



Bis zu 12 kW Ausgangsleistung | Unterstützt 3-phasige Notstromversorgung | 20 ms Umschaltzeit

Bis zu 40 kW Eingangsleistung | Bis zu 29.9 kW Ausgangsleistung | Bis zu 4 PV-Strings für komplexe Dachkonstruktionen

Schwarzstartfähig

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9340147</a>	EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 6kW Bundle + SmartMeter DTSU666
<a href="#">9340148</a>	EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 8kW Bundle + SmartMeter DTSU666
<a href="#">9340149</a>	EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 10kW Bundle + SmartMeter DTSU666
<a href="#">9340150</a>	EcoFlow PowerOcean Hybrid-Wechselrichter 12kW Bundle + SmartMeter DTSU666

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9344720</a>	Ecoflow Powerocean Hybrid-Wechselrichter 15kW Integrierter Smartmeter
<a href="#">9344721</a>	Ecoflow Powerocean Hybrid-Wechselrichter 20kW Integrierter Smartmeter
<a href="#">9344722</a>	Ecoflow Powerocean Hybrid-Wechselrichter 25kW Integrierter Smartmeter
<a href="#">9344723</a>	Ecoflow Powerocean Hybrid-Wechselrichter 29.9kW Integrierter Smartmeter

Artikel-Nr. anklicken und direkt zum Shop gelangen

5 kWh Erweiterbar auf 15 kWh | 6000+ Ladezyklen | 800 V Ultra-Hochspannung | IP65 Wetterfest | 95 % DoD Längere Lebensdauer



Jetzt anmelden Hier abschnappen

### EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie

Sicherheit durch integriertes Brandschutzmodul



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9340151</a>	EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie 5 kWh Akku/Speichermodul
<a href="#">9340152</a>	EcoFlow PowerOcean Anschlusskasten für Batterie + Batteriebasis
<a href="#">9340154</a>	EcoFlow PowerOcean Batteriebasis
<a href="#">9354436</a>	Ecoflow Powerocean Anschlusskasten Plus für Batterie + Batteriebasis Plus-Set



### EcoFlow DC-fit

Bestandsanlage und Förderung läuft aus? Mit DC Fit einfach und wirtschaftlich einen Speicher nachrüsten!



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9340153</a>	ECO FLOW Powerocean Batteriebasis DC Fit

### EcoFlow PowerInsight

Der All-in-One Energiemonitor für Privathaushalte




- 10 Zoll großer Bildschirm
- Energiedaten und Haussteuerung auf einen Blick
- Automatische Temperaturregelung und Ladefortschritt



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9340155</a>	Ecoflow Powerinsight

### Heizlösungen

PowerGlow Smart Heizstab 3,5/6/9/11 kW



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9340156</a>	EcoFlow PowerGlow Heizstab 3,5kW
<a href="#">9340157</a>	EcoFlow PowerGlow Heizstab 6kW
<a href="#">9340158</a>	EcoFlow PowerGlow Heizstab 9kW

### EV Ladelösung

PowerPulse EV Charger Max. 11kW (3 phasig) AC Laden



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9340159</a>	EcoFlow PowerPulse EV-Charger 11kW



# Fortschritt durch Innovation

**Fox ESS glänzt mit A-Noten in der aktuellen Stromspeicher-Inspektion der HTW Berlin!**

Bis zu **12kW**  
Ausgangsleistung

## H3/AC3-Serie (5-12 kW) H3-Pro-Wechselrichter (15-30 kW)

FOX ESS H3/AC3-Serie (5-12kW) und H3-Pro- Wechselrichter (15-30 kW) von FOX ESS sind innovative **dreiphasige Hybrid- und AC-Wechselrichter** für eine kontinuierliche Sonnenenergienutzung.

Mit fortschrittlichen Funktionen und einfacher Installation bieten die Fox ESS Systeme eine hohe Energieeffizienz und Flexibilität für unterschiedliche Dächer mit bis zu zwei Batterieanschlüssen.

- Flexible Konfiguration, Plug & Play Installation, eingebauter Sicherungsschutz
- Niedrige Anlaufspannung, weiter Spannungsbereich für höchste Erträge
- 97,3% maximaler Wirkungsgrad
- Verschiedene Batterietypen zur Auswahl, echter 3-phasiger Notstrom
- Überwache deinen Wechselrichter aus der Ferne per Smartphone-App oder Webportal

**Artikel-Nr. anklicken**  
und direkt zum Shop gelangen

Art.-Nr.	Produkt	Serie
9271784	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 5kW 3PH, 2MPPT	H3
9341053	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 6kW 3PH, 2MPPT	H3
9271785	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 8kW 3PH, 2MPPT	H3
9271786	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 10kW 3PH, 2MPPT	H3
9271787	Fox ESS H3-Serie Wechselrichter 12kW 3PH, 2MPPT	H3
9279422	Fox ESS Wechselrichter H3-PRO-15	H3 PRO
9334409	Fox ESS Wechselrichter H3-PRO-20	H3 PRO
9334410	Fox ESS Wechselrichter H3-PRO-24.9	H3 PRO
9279423	Fox ESS Wechselrichter H3-PRO-29.9	H3 PRO

## H3 Smart Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter H3-Smart 5.0/6.0/8.0/9.9/10.0/12.0/15.0

- Einfache Installation, Flexible Konfiguration, Plug & Play Installation, eingebauter Sicherungsschutz
- Maximale Flexibilität, Verschiedene Batterietypen zur Auswahl, 3-phasiger Notstrom
- Schutzart IP65, Entwickelt für Langlebigkeit und maximale Flexibilität. Geeignet für die Außeninstallation
- Monitoring, Überwache deinen Wechselrichter aus der Ferne – per Smartphone-App oder Webportal



**NEU**

**3 MPPT ab 5kW!**



# Hochvolt Batteriespeichersystem

## EK5 Hochvoltbatterie

- Skalierbar auf 20,8 kWh
- Hohe 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Kompakte & Einfache Installation
- IP65 Schutzklasse
- Hochvolt und Hochleistung



## EK11 Hochvoltbatterie

- Skalierbar auf 41,6 kWh
- Hohe 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Kompakte & Einfache Installation
- IP65 Schutzklasse
- Hochvolt und Hochleistung



- Sicher & Verlässlich
- Einfache Installation
- Hochvolt
- Erweiterbares System
- 90% DoD

Art.-Nr.	Produkt
9340861	Fox ESS Ek5 High Voltage Akku Speichermodul
9356094	Fox ESS Ek11 High Voltage Akku Speichermodul



**Artikel-Nr. anklicken**  
und direkt zum Shop gelangen

## ECS 2900 Batteriespeichersystem

- 2,88 kWh Speichermodul
- Skalierbar auf 20,16 kWh
- 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation

## ECS 4300 Batteriespeichersystem

- 4,14 kWh Speichermodul
- Skalierbar auf 29,03 kWh
- 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation



## EQ 3300 Batteriespeichersystem

- 3,20 kWh Kapazität
- Skalierbar auf 19,20 kWh
- 90 % Entladetiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN-Kommunikation
- Hohe Spannung

## EQ 5000 Batteriespeichersystem

- 4,92 kWh Kapazität
- Skalierbar auf 29,52 kWh
- 90 % Entladetiefe
- Große Temperaturtoleranz
- CAN-Kommunikation

- Hochvolt
- Einfache Installation
- Sicher & Verlässlich
- Erweiterbares System
- 90% DoD

Art.-Nr.	Produkt
9271763	Fox ESS ECS2900 Akku Speichermodul
9271762	Fox ESS ECS2900 Akku (Inkl. BMS) Speichermodul
9334086	Fox ESS CS4300 Akku Speichermodul
9334085	Fox ESS CM4300 Akku (inkl. BMS) Speichermodul



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen

## Zubehör:

### HV Junction Box-50



- einzusetzen ab der 2. EK5 bzw. EK11 Batterie in einem System
- Unterstützt die Parallelschaltung von 4 EK5 bzw. EK11 Batterien
- Skalierbar bis zu 40kwh
- Einfache Installation
- IP65 Schutzgrad

Art.-Nr.	Produkt
9340862	Foxess Hv-Junction Box-50 4 Batterieeingänge, 1 Lastausgang



GOODWE

**ET PLUS+ Serie  
Hybridwechselrichter  
5/6.5/8/10 kW**

- Effizienz: Bis zu 98,0%, 99,9% MPPT
- Energiespeicherung: Hochvoltbatterien, bis 30.000 W Lade-/Entladeleistung
- Notstrom: Umschaltung <10 ms, bis 36.000 VA kurzzeitig
- Sicherheit: Umfassender Schutz (Verpolung, Überspannung, Anti-Inselbildung)
- Bedienung: WLAN/APP, LED-Anzeige, leiser Betrieb (<45 dB)
- Flexibilität: Bis 3 MPPTs, dreiphasig (380/400 V)

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9272216</a>	GoodWe Wechselrichter 5 kW GW5KN-ET Plus+
<a href="#">9271036</a>	GoodWe Wechselrichter 6,5 kW GW6,5KN-ET Plus+
<a href="#">9271035</a>	GoodWe Wechselrichter 8 kW GW8KN-ET Plus+
<a href="#">9271003</a>	GoodWe Wechselrichter 10 kW GW10KN-ET Plus+



**Lynx D Serie  
Hochspannungsbatterie | 5kWh - 40kW**

Leistungsstarkes HV-Batteriesystem mit flexibler Konfiguration und hoher Energiedichte.

- Leistungsstarker Notstrom
- Intelligenter und effizienter Betrieb
- Höchste Sicherheitsstandards
- Modernes und kompaktes Design

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9356573</a>	GoodWe LYNX Home D 5.0 HV Akku, BMS + Speichermodul
<a href="#">9356594</a>	GoodWe LYNX Home D Floor Mounting B, Basis für Standmontage



**ET-Serie  
Hybridwechselrichter  
15/20/25/29.9 kW**

- Intelligente Laststeuerung und Peak Shaving
- Bis zu 3 MPPTs, kompatibel mit verschiedenen Batterien
- Notstromfähigkeit mit UPS-Level-Umschaltung
- Max. Effizienz: Bis zu 98 %
- Umfassende Sicherheitsfunktionen: DC-Verpolung, Fehlerstromüberwachung

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9271757</a>	GoodWe Wechselrichter 15 kW GW15K-ET
<a href="#">9272217</a>	GoodWe Wechselrichter 20 kW GW20KN-ET
<a href="#">9271760</a>	GoodWe Wechselrichter 25 kW GW25K-ET
<a href="#">9271761</a>	GoodWe Wechselrichter 29,9 kW GW29,9K-ET



- Zuverlässige Leistung (LFP-Batteriezelle)
- Bis zu 8 stapelbare Module (40kWh)
- Ferndiagnose und Update über Wechselrichter

**Leistungsstarke Hybridsysteme**  
mit Wechselrichtern und Batteriespeichern  
für eine nachhaltige Energieversorgung



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen

**GOODWE HT-Serie**  
**String-Wechselrichter | 100 – 120kW |**  
**Bis 12 MPPT | Dreiphasig**

Die HT-Serie wurde für große Gewerbe- und Freiflächen PV-Systeme entwickelt und zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte aus, wodurch ein schlankes System mit einer verringerten Anzahl an Wechselrichtern möglich wird.

Der Wechselrichter steigert die Rentabilität mit Hochleistungsmodulen.

- [9272220](#) GoodWe GW100-HT mit ARC Detektion, PV-Wechselrichter 100 kW Dreiphasig, 12 MPP
- [9272221](#) GoodWe GW120-HT mit ARC Detektion, PV-Wechselrichter 120 kW Dreiphasig, 12 MPP



- Hohe Leistungsdichte
- Bis zu 15A pro String
- Volllast bis zu 45°C

**Lynx Home F vs.  
Lynx Home F PLUS+ Serie**  
Hochvoltbatterie 6,6kWh - 16,4kWh



**Lynx Home F Serie**  
Kompakte Lösung für Haushalte

- Kapazität: 6,6 kWh – 16,4 kWh
- Zelltyp: Lithium-Eisenphosphat (LFP)
- Fokus: Eigenverbrauchsoptimierung und Notstrombetrieb von Eigenheimen
- Kompatibilität: GoodWe-Wechselrichter BH/EH/BT/ET
- Design: Stapelbare Module mit automatischer Erkennung
- Besonderheit: Einfach zu installieren, hohe Sicherheitsstandards



Art.-Nr.	Produkt	Serie
<a href="#">9272219</a>	GoodWe LYNX Home F BCU Batteriemangement	LYNX Home F
<a href="#">9271758</a>	GoodWe LYNX Home F Plus+ BCU V2 Batteriemangement	LYNX Home F Plus+
<a href="#">9271759</a>	GoodWe LYNX Home F Plus+ 3.3H (3,27 kWh) Batteriemodul	LYNX Home F Plus+



**Lynx Home F PLUS+ Serie**  
Leistungsstarke Option für  
größere Anwendungen


- Höhere Kapazitäten und Ladeleistung
- Breitere Wechselrichter-Kompatibilität
- Verbesserte Modularität für große Systeme
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen und Batteriemangement

Bis zu 8 Türme parallel (131kWh)



**HUAWEI** Leistungsstarke  
**Hybridsysteme**  
für eine nachhaltige Energieversorgung

Artikel-Nr.  
anklicken  
und direkt zum  
Shop gelangen

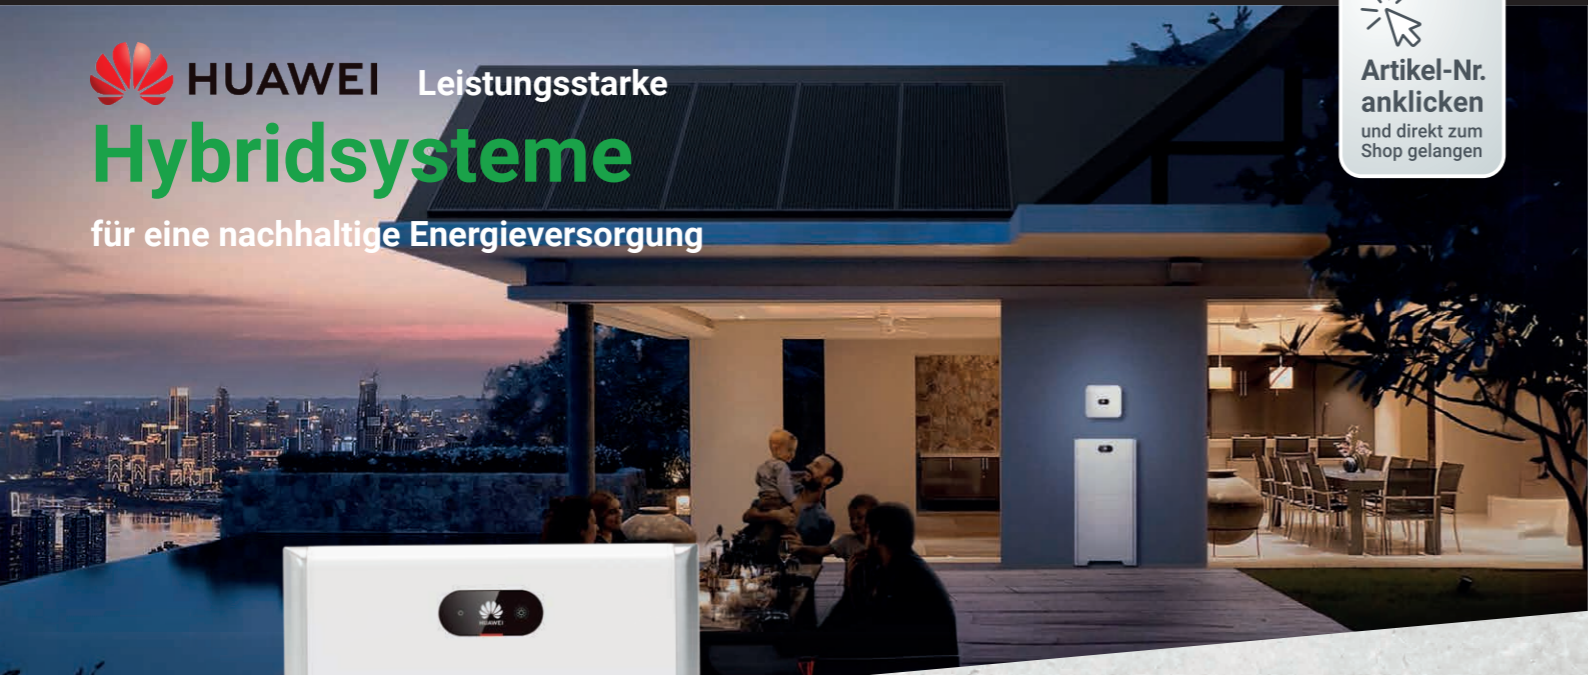

**HUAWEI**  
**Wechselrichter & Batterien**  
Smart PV- und ESS-Lösung  
für Wohngebäude



**Mehr Energie**  
100% Entladungstiefe,  
Ladeoptimierung  
auf Batteriemodulebene



**Flexible Planung**  
Modulares Design (5kWh)  
Erweiterbar bis 30 kWh



**Sicher & Zuverlässig**  
Lithium-Eisenphosphat-Zelle  
Mehrstufiges Sicherheitskonzept



**Einfache Installation**  
Leistungsmodul = 12 kg  
Batteriemodul = 50 kg



**Schnelle Inbetriebnahme**  
Erkennung via APP

**SUN2000-3-10 KTL-M1**  
**Hybrid-Wechselrichter**

(Hochstromversion)  
Smart Energy Controller

- 3-phasiger Hybrid Wechselrichter für LUNA2000 Batterie
- Kompatibel mit Optimierer (450W/600W) und Backup Box B1
- 2 MPPT mit Lichtbogenerkennung



**LUNA2000-7/14/21-S1**

Intelligentes  
String-Energiespeichersystem

**NEU**

- Modular & skalierbar: Erweiterbar bis 82,8 kWh
- Einfache Installation: Schnell & ohne Zusatzkabel
- Hohe Sicherheit: LiFePO<sub>4</sub>-Zellen & 5-stufiges Schutzkonzept
- Großer Temperaturbereich: Betrieb von -20 °C bis +55 °C
- Leiser Betrieb: Geräuscharm unter 29 dB



Art.-Nr.	Produkt
9298300	Huawei Hybridwechselrichter 8kW Sun2000-8KTL-M1-13,5A
9298299	Huawei Hybridwechselrichter 10kW Sun2000-10KTL-M1-13,5A



Energie neu definiert  
**HVS/HVM-System**  
Flexibel, sicher, effizient



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen

**Battery-Box Premium HVS / HVM**


- Leistungsstarke Not-/Ersatzstrom- und Off-Grid-Funktionalität
- Preisgekrönte Effizienz dank echter Serienschaltung
- Das patentierte modulare Steckdesign erfordert keine interne Verkabelung und ermöglicht maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
- Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (wLFP): Maximale Sicherheit, Lebensdauer und Leistung
- Kompatibel mit führenden 1- und 3-Phasen-Wechselrichtern
- Zwei verschiedene Module zur Abdeckung des gesamten Systemgrößenbereichs
- Höchste Sicherheitsstandards



**HVS Erweiterbar bis 38,4 kWh**



**HVM Erweiterbar bis 66,2 kWh**

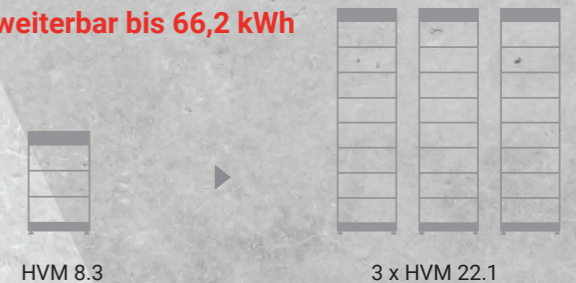

**B-BOX PREMIUM**  
**HVS 2,56 kWh /HVM 2,76 kWh**

High Voltage Lithium-Ionen  
Batteriespeichersystem



Art.-Nr.	Produkt
9338862	BYD Battery-Box Premium HVS Battery 2,56 B-Box Premium HVS Battery 2,56 kWh, 102
9338863	BYD Battery-Box Premium HVM Battery 2,76 B-Box Premium HVM Battery 2,76 kWh, 51,2

**B-BOX PREMIUM HV BATTERY CONTROL UNIT + BASE**

für Systeme mit HVS



Art.-Nr.	Produkt
9338861	BYD Battery-Box Premium HVM/HVS HVC+Base B-Box Premium HVM/HVS/HVC+Base

# Grüne Energie neu erleben KI-optimiert

NEU



**Sigen Energy Controller**  
Für Solarenergie und Stromspeicher

**Sigen EV DC Lademodul**  
V2X Ready

**Sigen Batterie**  
Energiekapazität (kWh)  
**8.0** **5.0**

**1-6**  
Batteriemodule stapelbar  
**5-48KWh**  
Energiekapazität  
für ein einzelnes System  
**110wh/kg**  
Hohe Energiedichte

## Sigen Energy Controller 5-in-1, hochintegriertes Design



Mit SigenStor, der 5-in-1-Lösung, vereint Sigenergy Solarstrom, Energiespeicherung und EV-Ladetechnologie, um Energiekosten zu senken und das Netz zu stabilisieren – einfach, robust und vielseitig.


Artikel-Nr.  
anklicken  
und direkt zum  
Shop gelangen

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9356235</a>	Sigen Energy Controller 5.0 kW Three Phase
<a href="#">9356236</a>	Sigen Energy Controller 6.0 kW Three Phase
<a href="#">9356237</a>	Sigen Energy Controller 8.0 kW Three Phase
<a href="#">9356238</a>	Sigen Energy Controller 10.0 kW Three Phase
<a href="#">9356239</a>	Sigen Energy Controller 12.0 kW Three Phase
<a href="#">9356240</a>	Sigen Energy Controller 15.0 kW Three Phase
<a href="#">9356241</a>	Sigen Energy Controller 17.0 kW Three Phase
<a href="#">9356242</a>	Sigen Energy Controller 20.0 kW Three Phase
<a href="#">9356243</a>	Sigen Energy Controller 25.0 kW Three Phase



## Klein anfangen, bei Bedarf wachsen

	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
Controller	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
Batterie	x 1	x 2	x 3	x 4	x 5	x 6
Max. Kapazität	8 kWh	16 kWh	24 kWh	32 kWh	40 kWh	48 kWh

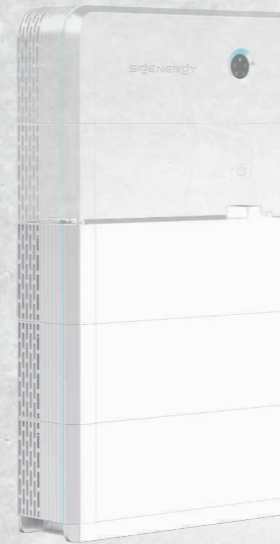


## Sigen Batterie 5.0 / 8.0 kWh

- Hohe Zellkapazität, geringe Spannung und lange Lebensdauer
- Mehrschichtiges Sicherheitskonzept für die Batterie
- Batteriestatus einsehbar per mySigen- App
- Steckverbinder für schnelle Installation
- KI-Technologie für optimierte Batterielaufzeit
- Parallele Verbindungen ermöglichen vielseitige Batteriekonfiguration

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9356324</a>	Sigen Batterie 5 kWh
<a href="#">9356325</a>	Sigen Batterie 8 kWh



## Sigen Energy Gateway HomeMax

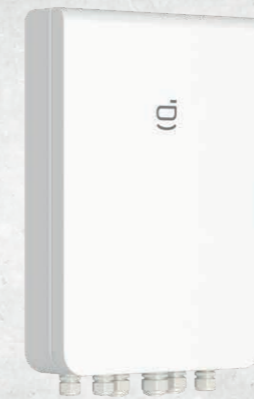

- Mehrere Lasttrennschalter für flexible Nutzung
- Nahtloser Backup-Modus ohne Spannungsverlust
- Anschluss für Generator, Wärmepumpe & steuerbare Lasten
- Backup für ganzes Haus oder definierte Bereiche
- Unterbrechungsfreie Versorgung mit PV+ESS/Netz/Generator

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9356326</a>	Sigen Energy Gateway HomeMax Three Phase



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen



## Sigen Power Sensor

- 1% präzise Leistungsmessung
- Echtzeit-LCD für einfache Überwachung
- Nahtlose Integration mit Sigenergy-Geräten
- 100 A Stromwandler integriert
- Unterstützt Export-/Importbeschränkungen, AI-ready
- Datenaktualisierung alle 100 ms

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9356327</a>	Sigen Power Sensor Three Phase DH
<a href="#">9356328</a>	Sigen Power Sensor Three Phase External 120A CT DH



## Sigen Communication Module

- Schutzklasse IP 66
- Plug & Play Kommunikationsstick, einfache Bedienung
- Unterstützt 3G / 4G Kommunikation



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9356329</a>	SigenStor Installation Kit for Ground-mounted
<a href="#">9356330</a>	SigenStor Installation Kit for Wall-mounted

## Einfach und leistungsstark

Automatische Verbindung: Selbstgeführte Schnellverbinder für Batteriemodule, sparen Installationszeit und ersetzen manuelle Verkabelung.

Der DC-DC-Steller in jedem Batteriemodul ermöglicht die Parallelschaltung verschiedener Batteriemodule. Es unterstützt die Nutzung verschiedener Batteriemodule- zellen und vereinfacht das Lagermanagement.



**15 Minuten**  
Stapelbare Installation

**5 Minuten**  
Schnelle Inbetriebnahme

**2 Minuten**  
Über-the-Air-Systemupgrade

**1-Klick**  
Vollständiger System-Scan





# Luft-Wasser-Wärmepumpe

- 5 Leistungsklassen 4 – 12 kW
- Ideal für Sanierung & Neubauten
- Ein-/Zweifamilienhaus

**NEU**




Zum Onlineshop

Die Compress **5800i AW** und **6800i AW** sind die leisesten Bosch Wärmepumpen. Diese beiden vollflexiblen Lösungen garantieren Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung auf höchstem Komfort in Neubauten und bei Modernisierungen.

## Gemeinsamkeiten

- 5800i und 6800i nutzen dasselbe Außengerät
- 5 Leistungsklassen 3,9 – 11,6 kW\*
- Konsequenter schalloptimiert
- Natürliches Kältemittel R290
- Kompakte Außeneinheit in hochwertigem Design
- Einfache und schnelle Installation der Plug-and-Play-Hydrauliklösungen
- Intelligente und vernetzte Inbetriebnahme und Wartung

\* Für durchschnittliche Klimaverhältnisse und 35 °C Vorlauftemperatur bei A-7/W35  
 \*\* Max. 65 °C Vorlauftemperatur bis zu -10 °C Außentemperatur

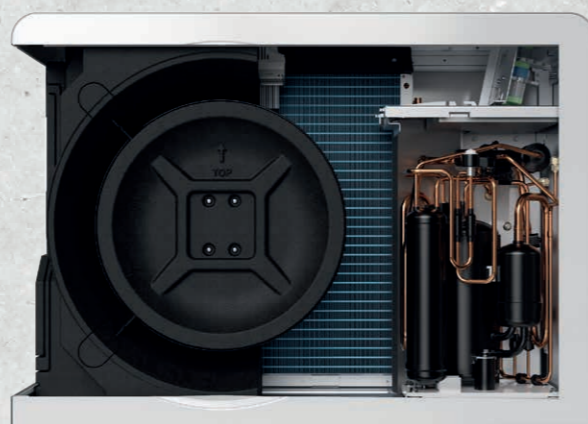

**Empfehlung für Neubauten**

Smartes Metalldesign

## Compress 5800i AW

Max. Vorlauftemperatur bis zu 60°C

Art.-Nr.	Produkt
9356500	BOSCH Inneneinheit CS5800i AW 12 E Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe wandhängend
9356502	BOSCH Inneneinheit CS5800i AW 12 M Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Speicher
9356501	BOSCH Inneneinheit CS5800i AW 12 MB Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Puffer



**Empfehlung für Neubauten und Sanierungen**

Hochwertiges Glasdesign

## Compress 6800i AW

Max. Vorlauftemperatur bis zu 75°C\*\*

Art.-Nr.	Produkt
9356503	BOSCH Inneneinheit CS6800i AW 12 E Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe wandhängend
9356575	BOSCH Inneneinheit CS6800i AW 12 M Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Speicher
9356574	BOSCH Inneneinheit CS6800i AW 12 MB Compress Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Puffer

## Drei flexible Kombinationsmöglichkeiten mit Compress 5800i AW und 6800i AW

Artikel-Nr. anklicken und direkt zum Shop gelangen



Jetzt anmelden Hier abschnappen



**„All in one“-Trinkwasser-Tower**  
 Besonders platzsparend und schnelle Montage

- 180 l Warmwasserspeicher
- 16 l Pufferspeicher
- Elektrischer Zuheizer
- Ausdehnungsgefäß



**„Plug & Play“-Puffertower**  
 Sanierungsoptimiert bei flexiblem Warmwasser-Komfort

- 70 l Pufferspeicher
- Elektrischer Zuheizer
- Ausdehnungsgefäß



**„Simply flexible“-Lösung**  
 Wandhängend und auch besonders kompakt

- Wandhängend und kompakt
- 3-Wege-Umschaltventil für Heizung oder Warmwasserbereitung
- Elektrischer Zuheizer

## Vorteile für Experten



### Einfach schalloptimiert

Eine der leisesten ihrer Art. Bei drei Meter Abstand beträgt der Schalldruckpegel 28,5 dB(A)\*; das ist kaum mehr zu hören!



### Einfach effizient

Für noch mehr Effizienz ermöglicht das modulare System die Erweiterung um die zentrale Wohnraumlüftung V 5001C (Wärmerückgewinnung).



### Einfach bedienen

Lässt sich einfach mit dem integrierten Bosch WiFi Gateway\*\* K30 RF verbinden und macht das Haus zum vernetzten, effizienten Smart Home.



### Einfach platzsparend

Leise macht flexibel bei der Platzierung – die ideale Heizlösung für Sanierungen und Neubauten.

## Vorteile für Hauseigentümer



### Einfach leiser

Rundum schalloptimiert mit integriertem Schalldiffusor, sorgt bspw. die 6800i AW für einen Schallpegel von lediglich 45 dB(A)\* im Nachtmodus.



### Einfach nachhaltig

Für Ihr zukunftsicheres Zuhause: Die Compress 6800i AW wird zudem mit dem effizienten natürlichen Kältemittel R290 (Propan) betrieben.



### Einfach effizienter

Mit einem SCOP von bis zu 4,58 (bei A7/W35) erreicht die Compress 6800i AW eine hohe Effizienz mit einer ErP-Klasse von A+++\*\*\*.



### Einfach zu bedienen

Über das neueste UI800 Farbdisplay an der Inneneinheit der Wärmepumpe oder über die innovative HomeCom Easy App.

\* Bei durchschnittlichen Umgebungsbedingungen und 35 °C Vorlauftemperatur.  
 \*\* Wifi Gateway nur bei der 6800i inklusive, bei der 5800i extra.  
 \*\*\* Max. Vorlauftemperatur 75 °C, noch bis zu 65 °C bei -10 °C Umgebungstemperatur.

*Gerne erstellen wir Wärmepumpen-Sets für euch, die das notwendige Zubehör sowie sinnvolle Kombinationen für smarte Heizlösungen beinhalten!*

## Hast Du Fragen zum Thema Wärmepumpen?

Kontaktiere uns und entdecke unsere Wärmepumpen: energiesparend, platzsparend und zukunftssicher – perfekt für Sanierung und Neubau!

**Marvin Mönnich**  
 Wärmepumpen-Fachberater  
 Mechatroniker für Kältetechnik



# BOSCH PV-Überschuss für Warmwasser nutzen!

NEU



## Compress 5000 DW Warmwasser-Wärmepumpe

Die einfache Nachrüstlösung - Ideal zur Anbindung an eine PV Anlage für die Nutzung von Eigenstrom.

**Bosch Compress 5000 DW:** Spart Energie, schützt die Umwelt und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern – perfekt für Neubau, Modernisierung und Heizungserweiterung.

- 200 oder 260 l Speicher, mit/ohne zusätzlichen Wärmetauscher
- Wassertemperaturen bis 65°C (mit Heizer bis 75°C und Außenlufttemperaturen von -10 bis 43 °C),
- Flexibel kombinierbar mit Heizung, Solar, PV
- Integrierte PV-Steuereinheit
- Nutzung von Raum- oder Außenluft für Warmwasser

Art.-Nr.	Produkt
9356576	BOSCH WW-Wärmepumpe CS5001 DW 200 Compress 5000 DW
9356577	BOSCH WW-Wärmepumpe CS5001 DW 260 Compress 5000 DW

### Vorteile für Experten



#### Einfach ergänzend

Die bereits integrierte PV-Steuereinheit stellt eine einfache Einbindung in eine PV-Anlage sicher. Auch eine weitere Wärmequelle kann ganz einfach eingebunden werden.



#### Einfach immer warm

Der Warmwasserspeicher fasst bis zu 360 l 40 °C warmes Wasser\*\*. Weitere Funktionen decken erhöhte Wasserbedarfe und sichern Warmwasser auch bei Minusgraden.



#### Einfach zu installieren

Modularer Aufbau und Standardanschlüsse ermöglichen schnelle und einfache Plug-and-Play-Installationen – ohne Arbeiten am Kühlmittelkreislauf.



#### Einfach hochwertig

Ein Speicher aus emailliertem Stahl, die Gewichtsreduktion durch EEP-Material und ein Legionellenprogramm sorgen für die Einhaltung hoher hygienischer Standards.

### Compress 5000 DW Innenansicht

- 1 Bedienungsfreundliches Display
- 2 Leicht abnehmbares Wärmepumpenmodul
- 3 Magnesium-Anode
- 4 Elektrischer Zuheizer (1,5 kW)
- 5 Warmwasserspeicher mit Wärmedämmung



Zum Onlineshop

\* COP nach EN16147:2017, Wassererwärmung auf 51 °C bei Lufttemperatur 20 °C  
 \*\* COP nach EN16147:2017, Wassererwärmung auf 46 °C bei Lufttemperatur 7 °C; \*\*Mischvolumen 260-l-Speicher – je nach Leistung



## Wärmepumpen

### THERMA V R290 Monobloc

## Heizen mit natürlichem Kältemittel THERMA V R290 Monobloc

### Hauptmerkmale

- 5 Leistungsstufen 7–16 kW für Renovierung & Neubau
- Natürliches Kältemittel R290 (GWP 3)
- Elegantes, graues Design
- Nur 31 dB(A) nachts (12 kW)
- Vorlauftemperatur bis 75 °C
- Betrieb bis -28 °C



Datenblatt



### Flexibel kombinierbar:

Die integrierten Hydro-Komponenten der THERMA V R290 Monobloc ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen mit verschiedenen Innengeräten.



Artikel-Nr. anklicken und direkt zum Shop gelangen

Außeneinheit	Inneneinheit	Beschreibung
		<b>Control-Box</b> • Stand-alone-Konzept • Einfache Kombination mit Geräten von Drittanbietern
		<b>Hydro-Einheit</b> • Zusatzheizung und Ausdehnungsgefäß in die Hydro-Einheit integriert
		<b>Kombi-Einheit</b> • Warmwasserspeicher, elektrische Zusatzheizung, Ausdehnungsgefäß in die Kombi-Einheit integriert • 200-Liter-Edelstahltank

## R32 THERMA V Monobloc Luft-/Wasser-Wärmepumpe (12 und 14 kW)

### Aktionspreise

- Alle Geräte förderfähig
- Kraftvoll und extra leise
- Effizient (Klasse A+++)
- COP bis zu 4,9



LG THERMA V Monobloc S Informationsblatt

Art.-Nr.	Produkt
9212162	LG Set Monobloc S Luft/Wasser Wärmepumpe 12kW inkl. Zusatzheizung 3 x 2kW
9212163	LG Set Monobloc S Luft/Wasser Wärmepumpe 14kW inkl. Zusatzheizung 3 x 2kW
9210387	LG Brauchwasserspeicher Edelstahl, 200 Liter
9210388	LG Brauchwasserspeicher Edelstahl, 300 Liter



Aktionspreise

### Hast Du Fragen zum Thema Wärmepumpen?

Inkl. weiterem LG Zubehör sowie vibrations- und geräuschhemmende Bodenhalterung.



Jetzt anmelden Hier abschnappen

# Geld sparen beim Stromverbrauch – bereit dazu?




Art.-Nr.	Produkt
9308354	SMARTFOX PRO 2-80 3Y




**SMARTFOX Pro 2**  
**Unbegrenzte Konnektivität**  
Maximale Effizienz, einfache  
Wartung, nahtlose Integration

- X Eigenverbrauch auf bis zu 98 % steigern
- X Zentrale Schnittstelle zwischen Erzeugungsanlage und Verbrauchern
- X Intelligente Sektorenkopplung verschiedener Komponenten
- X Übersichtliche Datenvisualisierung im My SMARTFOX Webportal
- X Analysemodul zur Identifizierung von "Stromfressern"

**Ohne SMARTFOX...**  
Ca. 32% Eigenverbrauch

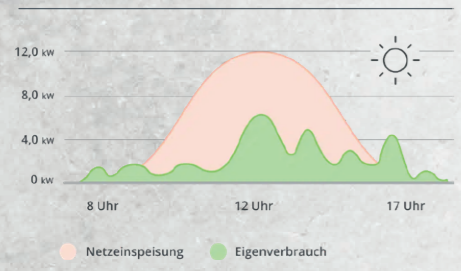

**Mit SMARTFOX...**  
Bis zu 98% Eigenverbrauch

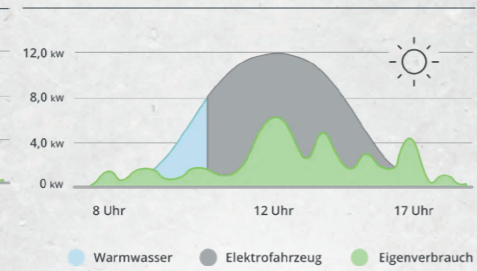

**Alles aus einer Hand**  
SMARTFOX Funktionsübersicht

**Individuelles  
Installationstraining**



## SMARTFOX Pro Heater 3/4,5/6/9K


**Maximiere deinen PV-Ertrag  
– Warmwasser clever nutzen!**

Der SMARTFOX Pro Heater nutzt überschüssige Solarenergie, um Wasser in bis zu 15 Stufen effizient zu erwärmen und zu speichern.

Der SMARTFOX Pro Heater bietet:

- Schaltet in 15 dynamischen Stufen auf bis zu 9 kW
- Integrierter Temperaturfühler
- Regelthermostat (10°C bis 80°C) & Sicherheitsthermostat
- Fix Temperatur 60° (= NOT-EIN-Funktion)
- Kein Leistungssteller erforderlich
- Stand Alone Betrieb möglich
- Ideale Ergänzung zu stufenlosen Verbrauchern (wie z.B. Batterie, E-Ladestationen, uvm.)
- Integrierte Leistungsmessung
- Mit allen SMARTFOX Energiemanagern kompatibel (RS485)

Artikel-Nr.  
anklicken  
und direkt zum  
Shop gelangen

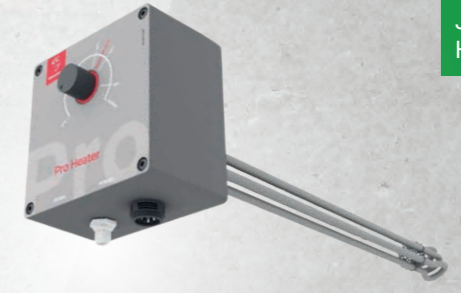

**Kompatibel mit allen  
SMARTFOX Energiemanagern!**



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen



Art.-Nr.	Produkt
9356627	SMARTFOX Pro Charger 2 Grey Edition 11 kW, 7 m Kabel, RFID, OCPP, BILA, Display




## SMARTFOX Pro Charger 2

Die SMARTFOX Pro Charger 2 Wallbox lädt schnell und günstig, ist KfW-förderfähig und überzeugt mit einfachem Design und Bedienung. Sie hilft auch, Heizkosten zu sparen, und bleibt flexibel.

Das SMARTFOX Ladesystem bietet:

- KfW-Förderung und 100 % PV-Überschussladen
- Flexibles Laden von 1,4 bis 11 kW, optional 22 kW
- Automatische Umschaltung auf 3-phasiges Laden
- Kompatibilität mit anderen Geräten und Zukunftsfähigkeit
- Echtzeit-Monitoring und Fernzugriff

## Kombi aus EV Charger und Energiemanager – richtig ausgefuchst.

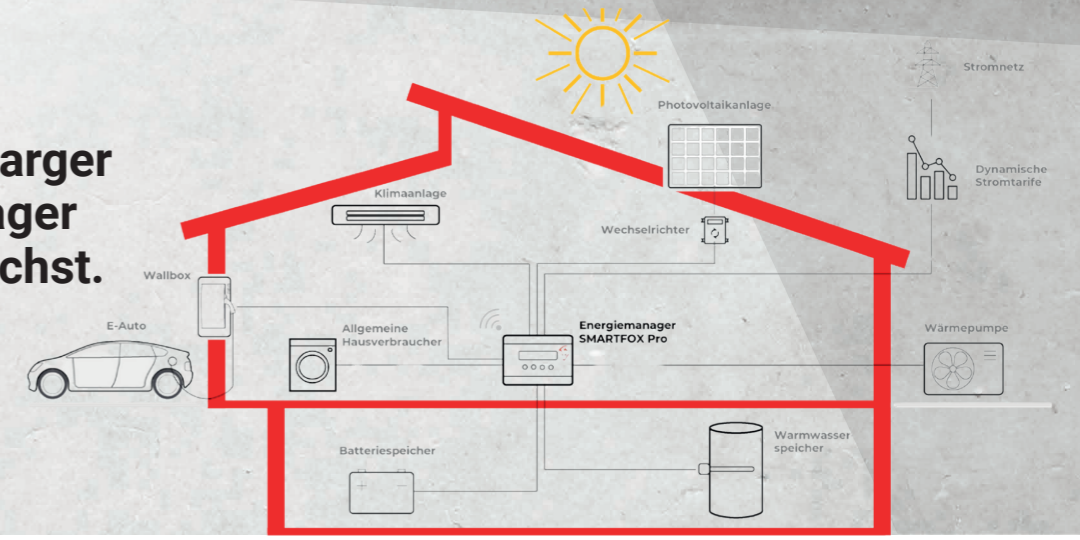

# E-Mobilität

Mach' mehr aus Deinen Projekten – mit STROXX Energy



Artikel-Nr. anklicken und direkt zum Shop gelangen

## FOX ESS sicher, smart, "Plug & Play"

Mit dem benutzerfreundlichen Design und fortschrittlichen Sicherheitsfeatures ist der Fox ESS AC EV-Charger die perfekte Wahl für Profis, die Wert auf einfache Installation und hohe Kundenzufriedenheit legen.



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9279444</a>	Fox ESS EV-Charger 11kW m. Kabel 6m Typ 2 Bluetooth, WiFi, OCPP+RFID, Schwarz
<a href="#">9279445</a>	Fox ESS EV-Charger 22kW Socket Typ2 Bluetooth, WiFi, OCPP+RFID, Schwarz
<a href="#">9279446</a>	Fox ESS EV-Charger Standfuß Doppelseitig
<a href="#">9279447</a>	Fox ESS Smartmeter Dtsu666 3ph 50a für Ev Charger

## GOODWE sicher, intelligent und effizient

Der GoodWe AC EV-Charger ist ein hochmodernes Ladegerät, das es ermöglicht, Elektrofahrzeuge mit Solarenergie aufzuladen. Es integriert sich nahtlos in Solar- und Energiespeichersysteme und bietet eine ideale Lösung für umweltbewusste Fahrzeugbesitzer, die auf Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit setzen.



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9278518</a>	GoodWe EV Charger 11K-HCA TYP 2 mit Ladekabel, 6,0M, Wifi
<a href="#">9271037</a>	GoodWe EV Charger 22K-HCA TYP 2 mit Ladekabel, 6,0M, Wifi

## ECOFLOW

### PowerPulse EV Charger

Erlebe Ladegeschwindigkeit auf einem neuen Niveau.

PowerPulse liefert 11 kW Leistung und verschafft deinem Elektrofahrzeug in nur einer Stunde eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Dank der fortschrittlichen Steuerung und präzisen Mikrosekunden-Kalibrierung wird die Solarenergieaufnahme und das Lastmanagement optimiert.

- Solarenergie in Bewegung
- Maximal 11 kW (3-phasig) AC-Laden
- PowerOcean Ladeintegration
- Smarte Steuerung mit der EcoFlow App

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9340159</a>	EcoFlow PowerPulse EV-Charger 11kW



Jetzt anmelden Hier abschnappen

## SIGENERGY

### Sigen EV AC Charger

- Laden mit Ökostrom
- Ladeplanung und Parameterübersicht
- Dynamisches Lastmanagement zur Vermeidung von Überlastung, benutzerfreundliches Laden\*
- Einfache Installation
- Integrierter Fehlerstromschutz
- Reduziert Installationskosten
- Schutzklasse IP65, wartungsfrei

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9356331</a>	Sigen EV AC Charger Typ2 11kW, 4G, 5m Kabel, weiss



### Sigen EV DC Charging Modul 12 / 25 kW

- V2X-fähige Technologie, zukunftssicher
- Max. 25 kW bidirektionales Laden
- 150V ~ 1000 V Ladespannung, kompatibel für gängige Elektrofahrzeuge
- EV-Laden mit Solarstrom möglich
- Intelligente Steuerung und überwachen per mySigen App
- Schutzklasse IP66, wartungsfrei



\* Funktioniert nur mit Sigenergy Home Energy Lösung oder zusätzlichem Sigen Power Sensor

# BOSCH VON PROFIS FÜR PROFIS

Artikel-Nr.  
anklicken  
und direkt zum  
Shop gelangen

Alles für die reibungslose  
Installation auf der Baustelle.

## Kraftvoll, Präzise, Effizient – Alles in einem Set vereint.

Wir wissen, was PV-Profis brauchen:  
Hochqualitatives Equipment, damit ihr bestmöglich  
ausgestattet seid. Deshalb liefern wir Euch nicht nur  
hochqualitative PV-Komponenten, sondern auch alles,  
was sonst noch für die Montage benötigt wird.

Mit Hilfe des Meesenburg-Sortiments stellen wir Euch  
Rundum-Sorglos-Pakete zusammen – alles aus einer Hand.

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9296685</a>	<b>BOSCH 18V-Montageset PV</b> Best. aus:
9275999	BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C 0615A5002R 3x4,0Ah PC Akku in L-Boxx
9130024	BOSCH Winkelschleifer GWS 18V-7 SOLO L-Boxx 06019H9002
9173751	BOSCH Akku-Drehschlagschrauber GDH 18V-210C SOLO L-Boxx 06019J0201
9179584	STROXX Impact Bits Set 10 Stk 50mm mit Universal-Bithalter Karabiner 101-209
9216338	STROXX Steckschlüssel Set 1/4" 6-Kant 4 SW 7 8 10 13 x 65 mm 500-969
9278789	STROXX Trennscheiben 125x1,0x22,23 XT70 gerade Form 50er Pack 102-150
9070786	BOSCH X-Lock Dia-Trennscheibe 125x22,23 sf. Universal 2608615166



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9354165</a>	BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 im Karton Solo



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9257110</a>	BOSCH Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G 06016A2101 + 5,0Ah Akku Meesenburg-Set



Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9344122</a>	Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt
<a href="#">9209893</a>	STROXX Toolcase bestückt 31-teilig 101-370
<a href="#">429737</a>	Bosch Battery-Powered Multi-Cutter GOP 18V-28 Solo
<a href="#">9275840</a>	Bosch Starter-Set 2 x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL 18V-160
<a href="#">6601005960</a>	BENNING Installationstester PV2 050422
<a href="#">9298280</a>	JOKARI Abmantel- und Abisolierwerkzeug 2,5 bis 6,0 mm <sup>2</sup> PV-Strip 30195
<a href="#">9298281</a>	JOKARI Abmantel- und Abisolierwerkzeug 1,5 bis 16,0 mm <sup>2</sup> PV-Strip Pro 30199

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9187505</a>	STROXX 1-Kopf Saugheber 25kg 101-253
<a href="#">9187506</a>	STROXX 2-Kopf Saugheber 50kg 101-254
<a href="#">9187507</a>	STROXX 3-Kopf Saugheber 90kg 101-255
<a href="#">9187508</a>	STROXX Pumpensaugheber 120kg 101-256

Art.-Nr.	Produkt
<a href="#">9296685</a>	<b>BOSCH 18V-Montageset PV</b> Best. aus:




Pack's an und digitalisiere  
jetzt deine


- Einsatzplanung
- Dokumentation
- Zeiterfassung

[craftboxx.de](http://craftboxx.de)

Nich lang  
schnacken,  
App anpacken!



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen



# STROXX ENERGY

## Wechselrichter-Monitor



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen

Wechselrichter	FOX ESS			ECOFLOW		SIGENERGY		GOODWE		HUAWEI	
	H3-Pro 15kW	H3/AC3 10kW	H3-Smart 10kW	Power Ocean Plus 15kW	PowerOcean 10kW	15TP Dreiphasig	10TP	GW15K-ET	GW10KN-ET Plus+	SUN2000-15K-MB0-ZH	SUN2000-10K-TL-M1
Max. Eingangsleistung (W)	22500	13000	18000	20000	14000	24000	16000	22500	15000	22500	15000
Max. Eingangsspannung (V)	1000			1000	1000	1100	1100	1000	1000	1100	1100
MPPT Betriebsspannungsbereich (V)	150 ~ 800	160 ~ 950	120 ~ 950	180 ~ 850	200 ~ 850	160 ~ 1000	160 - 1000	200 ~ 850	200 - 850	200 ~ 1000	140 ~ 980
Einschaltspannung (V)	160		140	200	160	180	180	200	180	200	200
Max. Eigangstrom pro MPPT (A)	32	26	20	32	16	16	16	30	16	20	13,5
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A)	40	32	25	38	24	20	20	38	21,2	40	19,5
Anzahl der MPPT	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2
Anzahl der Strings pro MPPT	2	2/1	1	2/1	1	1	1	2	1	2	1
Nennleistung (W)	15000	10000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000
Notstrom-Nenn-Ausgangsleistung (W)	15000	10000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	3300
EU Energieeffizienz	97,30%	97,30%	97,2%	99,90%	97,60%	97,9%	97,5%	97,50%	97,50%	98,0%	98,10%
Kühlmethode	Intelligente ventilatorkühlung	Lüfter	Natürliche Konvektion	Intelligente Luftkühlung	Natürliche Konvektion	Geregelte aktive Kühlung	Geregelte aktive Kühlung	Intelligente ventilatorkühlung	Natürliche Konvektion	Intelligente Luftkühlung	Konvektionskühlung
Benutzerschnittstelle	WIFI, 4G, DRM, USB, Ethernet	USB, CAN, DRM, Ripple, Control	Ethernet, EMS(RS485), Meter, WiLAN, 4G,DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready	APP, WLAN, RS485, CAN	APP, WLAN, RS485, CAN	Sigen CommMod (4G/3G/2G), WLAN, Eth	Sigen CommMod (4G/3G/2G), WLAN, Eth	LED, WLAN, APP, RS485	LED, WLAN, APP, RS485	LED, WLAN, APP, RS485W	LED, APP, WLAN, RS485
Gewicht (Kg)	52,5	28	40	40	29,6	36		48	24	21	17
Abmessungen (B*H*T) (mm)	600*225*560	449*198*519	600*450*226	680*242*480	588*175*455	700*300*283		520*660*220	415*516*180	460*546*228	525*470*146,5
IP-Schutzklasse	IP65			IP65		IP66		IP66		IP66	IP65
Garantie	10 Jahre, Garantieverlängerung auf 25 Jahre möglich			15 Jahre		10 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	



# STROXX ENERGY

## Stromspeicher-Monitor



Jetzt anmelden  
Hier abschnappen

Batterie	FOX ESS					ECOFLOW	SIGENERGY	GOODWE		HUAWEI	
Name	EK5 / EK11	ECS4300 -H2/H3/H4/ H5/H6/H7	ECS2900 -H2/H3/H4/ H5/H6/H7	EQ3300 -L2/L3/L4/ L5/L6	EQ5000 -L2/L3/L4/ L5/L6	PowerOcean	SigStor 5.0 / 8.0	Lynx Home F PLUS	Lynx D Serie	LUNA2000-5/10/15-SO	LUNA2000-7/14/21-S1
Batterietyp	LiFePO4					LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4		LiFePO4	
Kapazität (kWh)	5,18 ~ 20,72 / 10,36 ~ 41,44	12,4 ~ 29,03	8,64 ~ 20,16	6,4 ~ 19,2	9,84 ~ 29,52	5,1 ~ 15,3	5,2/48,36	6,6 ~ 16,4	5 ~ 40	5 ~ 15	7 ~ 21
Nennspannung (V)	192 / 384	115,2 ~ 403,2	115,2 ~ 403,2	128 ~ 384		800	600	204,8 ~ 512	Laden: 435 Entladen: 380	600	
Betriebsspannungsbereich [V]	174 ~ 219 / 348 ~ 438	97,2 ~ 459,9		116 ~ 438		720 ~ 960	600 ~ 900	182,4 ~ 576	320 ~ 480	600 ~ 980	
Gewicht (kg)	50 / 99	115,5 ~ 263,5	100,3 ~ 228,3	82,2 ~ 226,2	97,2 ~ 271,2	65,6 ~ 176,2	55 / 467	115 ~ 244	52	63,8 ~ 163,8	80 ~ 216
Abmessungen (B*H*T) (mm)	380*625*147 710*625*147	570*366*380	570*350*380	570*375*380		588*380*175	700*300*245	600*610*380	700*380*170	670*360*150	590*510*255 590*870*255 590*1230*255
Schutzart	IP65					IP65	IP66	IP55	IP 66	IP 65	IP 66
Betriebstemperatur (°C)	Laden: 0 ~ 55 Entladen: -10 ~ 55					-20 ~ +50	-20 ~ +50	Laden: 0 ~ +50 Entladen: -20 ~ +50	Laden: 0 ~ +53 Entladen: -20 ~ +53	-10 ~ +55	-20 ~ +50
Zyklen	≥5000	≥6000				≥6000	≥10000	≥6000		≥6000	
Befestigungsmethode	Bodenmontage					Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage		Bodenmontage	
Garantie	10 Jahre					15 Jahre	10 Jahre	10 Jahre		10 Jahre	

# Notiz



Jetzt anmelden  
Hier abscannen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





# STROXX ENERGY

POWER YOUR PROJECTS

## Gemeinsam zum Erfolg!

Gute Beratung ist bei uns Grundlage für Erfolg. Hast du Fragen zu Produkten, Technologie oder Machbarkeit? Dann sprich uns gerne an!

**Nimm jetzt unverbindlich Kontakt auf.**



Komm mit  
auf Entdeckungsreise:  
Folge uns!