
## Technische Eigenschaften GARDEN FLAME DIS. 1834

# GARDEN FLAME DIS. 1834



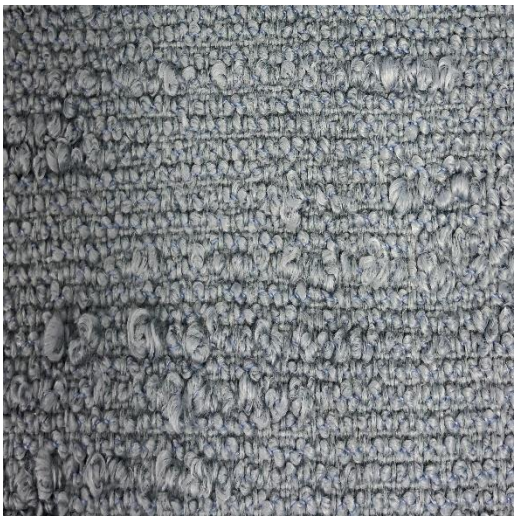

## Technische Spezifikation

| | |
|---|---|
| • **Produktbezeichnung** | GARDEN FLAME DIS. 1834 Outdoorstoff |
| • **Zusammensetzung** | 92% Polypropylen recycelt 8% Polyester |
| • **Breite** | 140 cm |
| • **Gewicht pro lfm** | ca. 750 g |
| • **Martindale** | 24.000 Scheuertouren ISO 12947-2 |
| • **Brandschutzklasse** | BS 5852 1979 source 0 (Zigaretten Test) bestanden,<br>EN 1021-1 (Zigaretten Test) bestanden,<br>CAL TB-117 & NFPA 260 bestanden |
| • **Lichtechtheit** | ISO 105 B02, 7 |
| • **Pilling** | ISO 12945-2, 4/5 |
| • **Nahtschiebefestigkeit** | ISO 13936-2 Kette 2.00mm, Schuss 2.00mm |
| • **Reissfestigkeit** | ISO 13937-3 Kette 90N, Schuss 438N |
| • **Zugfestigkeit** | ISO 13934-1 Kette 1405N, Schuss 900N |
| • **Scheuerfestigkeit** | ISO 105 X12 trocken 4/5, nass 4/5 |
| • **Sprühtest** | EN ISO 4920, 80 |
| • **Flüssigkeitsabstossung** | AATCC 193, 8<br>Öl AATCC 118, 5 |
| • **Vergilbung** | EN ISO 105-X18, 3/4 |
| • **Färbung** | Garnfärbung |
| • **Bestellmenge** | Coupon oder in ganzen Rollen erhältlich zwischen 25-40lfm |
| • **Lieferfrist** | ab Bestellzeitpunkt ca. 7-10 Tage |




Alle Angaben ohne Gewähr, ab November 2022

Hinweis: Durch die System- oder Monitoreinstellungen können Farbabweichungen bei den Mustern entstehen!
Bitte verlangen Sie bei Interesse Stoffmuster.

Lohnke Leder und Textil

Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn
+41 71 477 18 18 +41 71 477 18 19 +41 79 477 20 70
lohnke@ledtex.ch www.ledtex.ch